



※1 注意ラベル詳細(1:1)

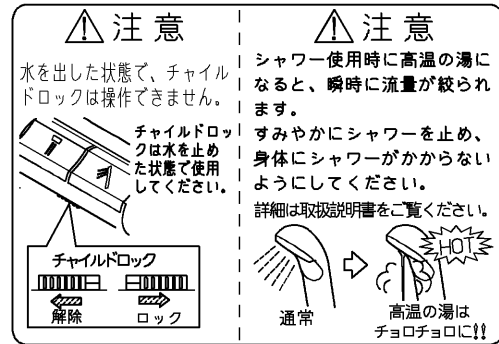

※2 注意ラベル詳細(1:1)

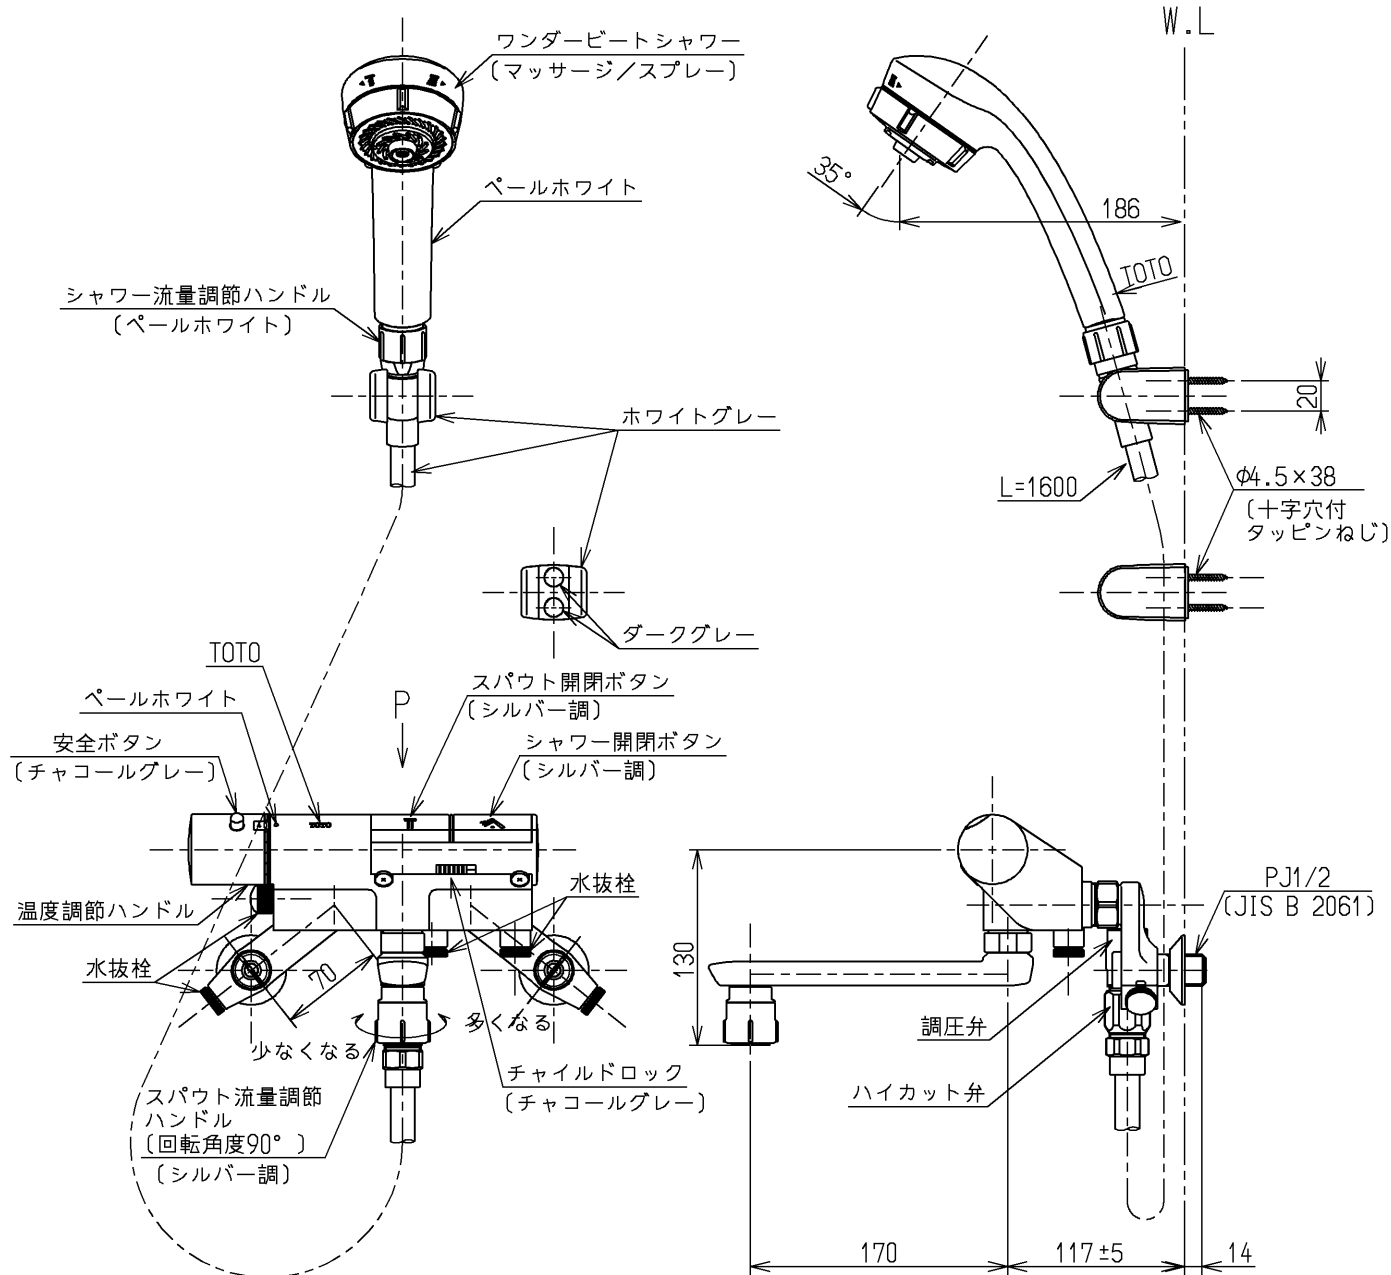

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.1 MPa (流動時)
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室などスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯 AB

節湯 A1

約50℃以上のお湯は絞られ、1~2L/分程度しか出ないようにしています。(ハイカットユニット)

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	壁付サーモ13 (シャワバス・マッサージ・寒) (浴室) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
河野	今宮	松尾	13.05.17	1:5
備考				図番
逆止弁付				TMN40JTRRZ