

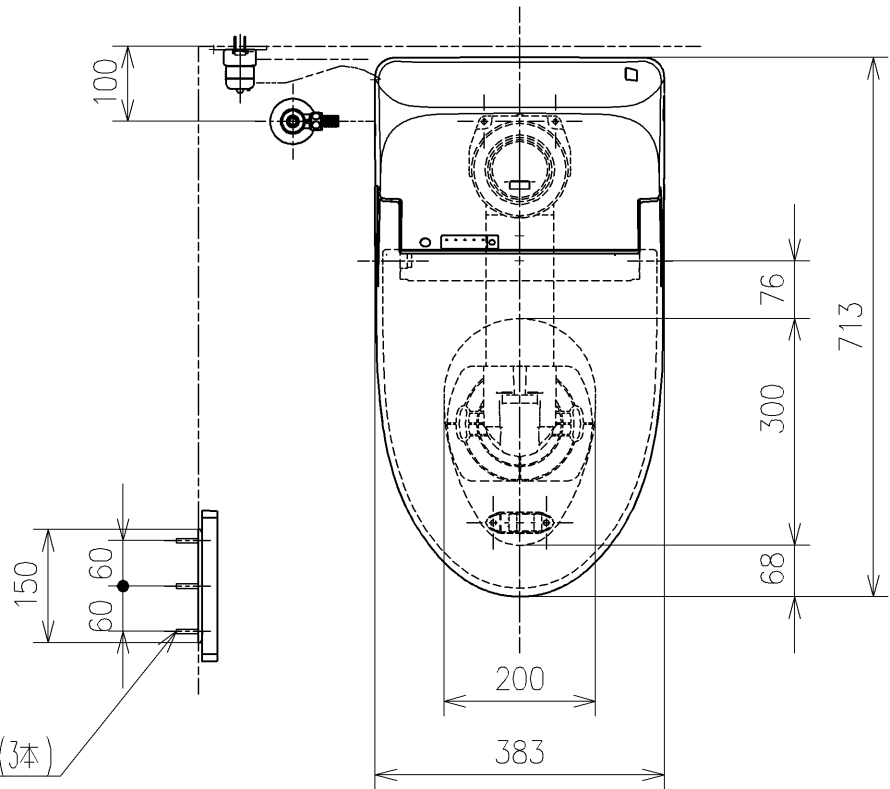
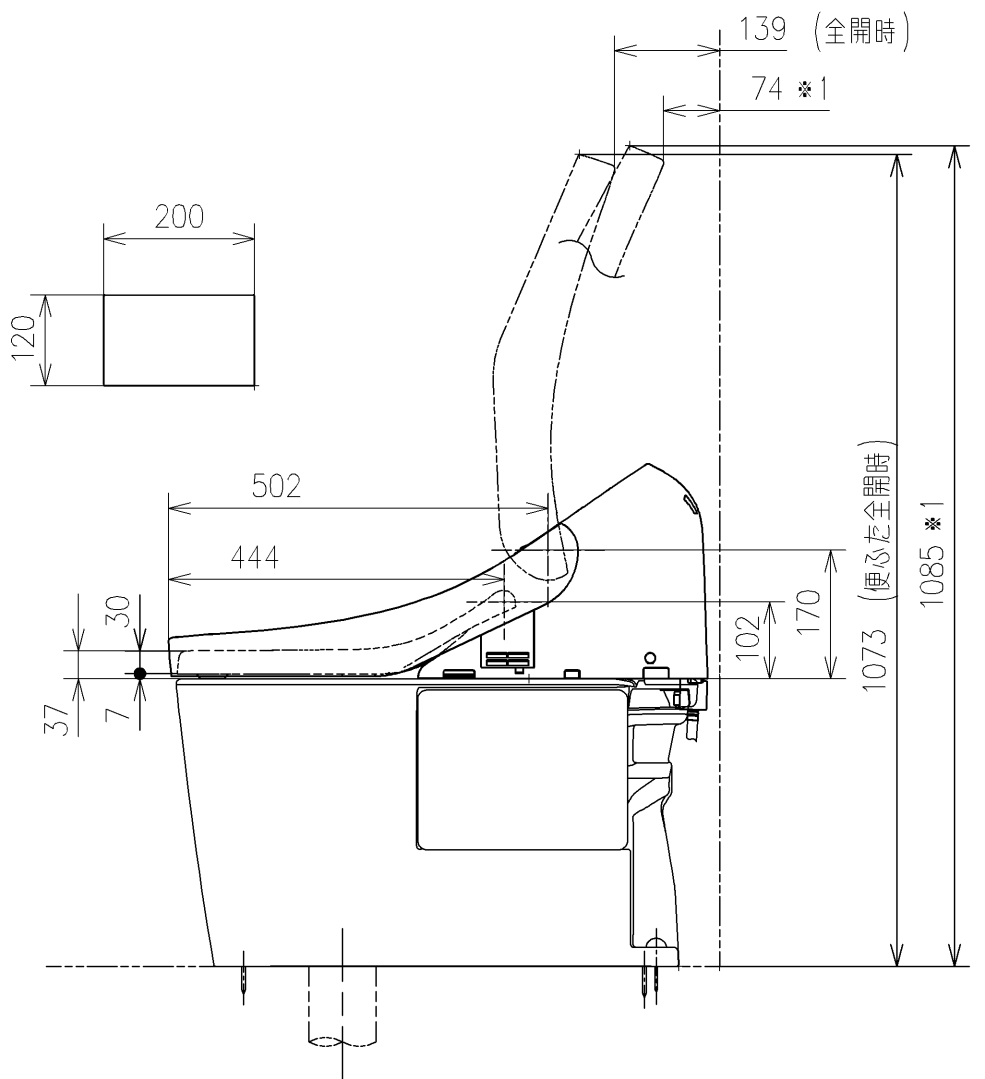



- * 定格：AC100V-435W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1:便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

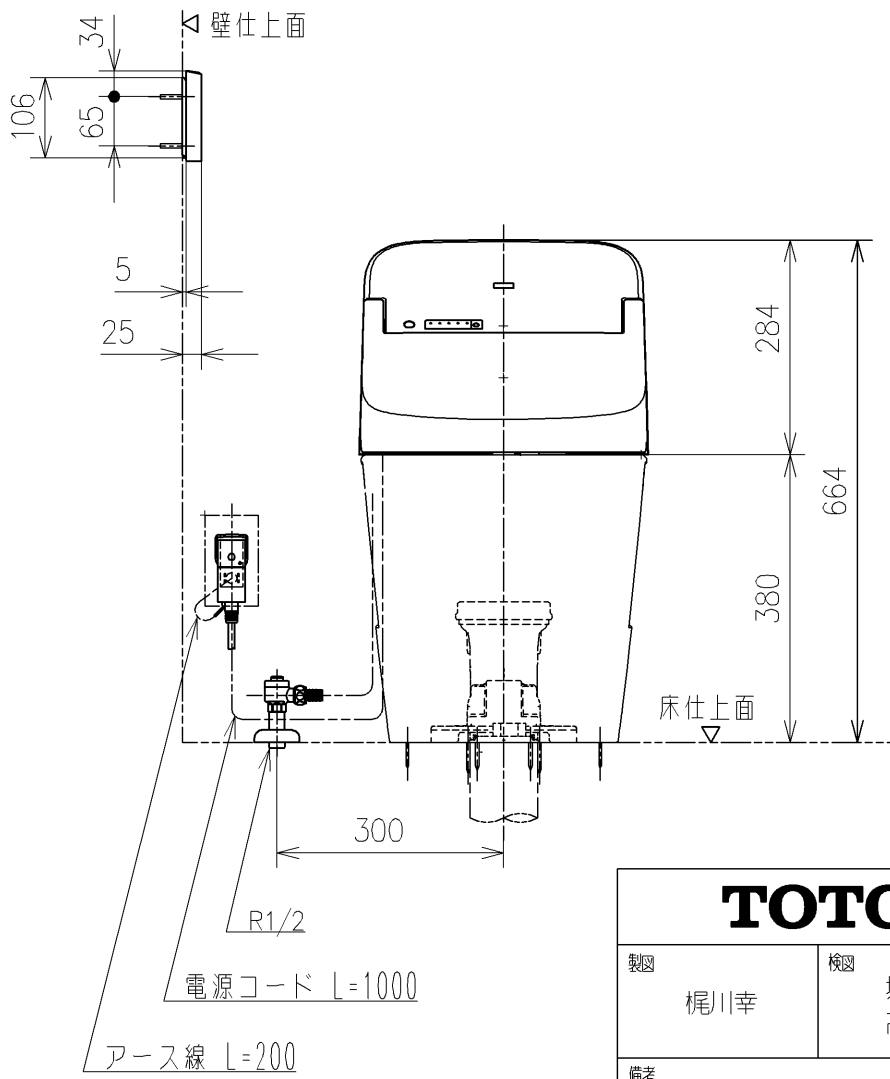

ねじ長 φ4×30(3本)

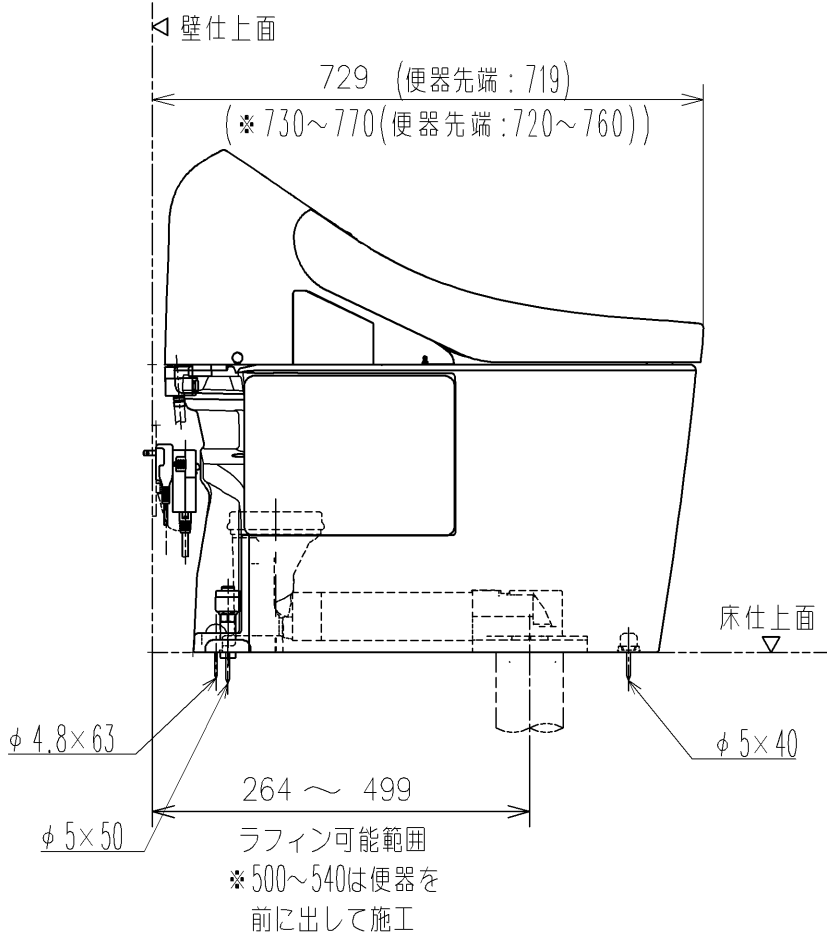

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG		
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	R度 1 : 1 0			
備考 GG3 寒冷地（ヒーター水抜き），S排水 リモデルタイプ				品番	CES9435HMR	
				図番/バージョン	-	
A3				ページNo	1 / 1	(改)

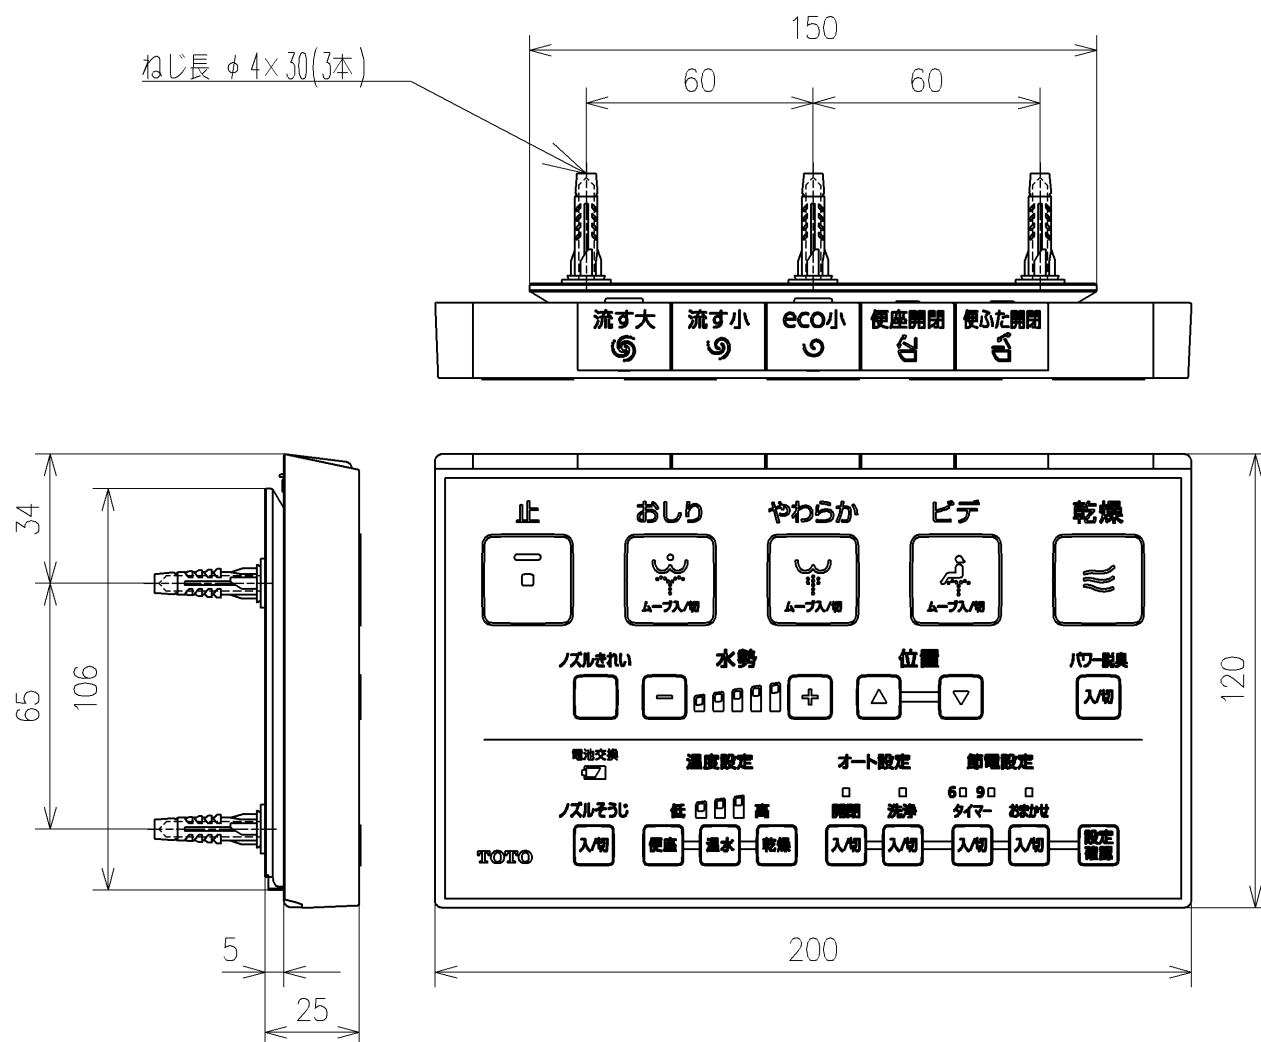

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435HMR
				図番/リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)