

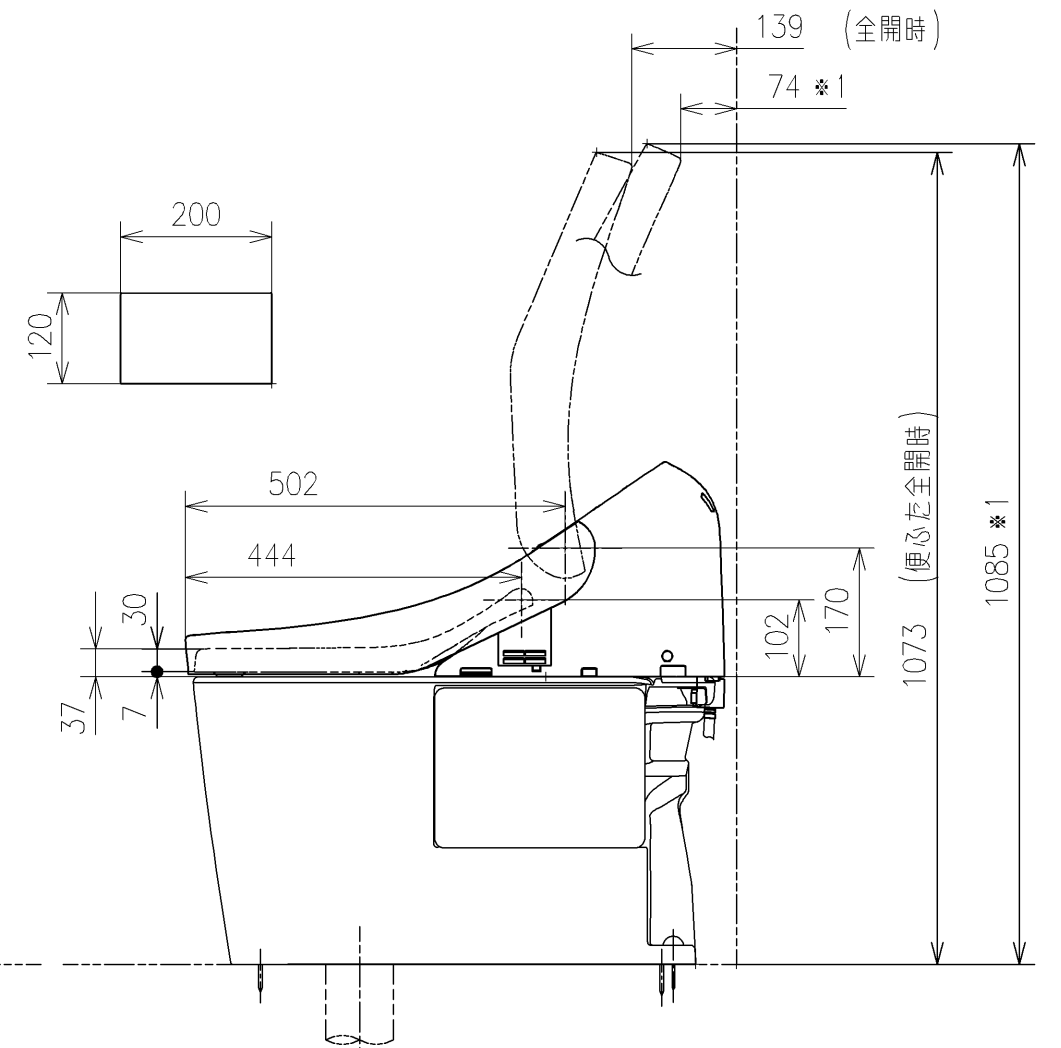
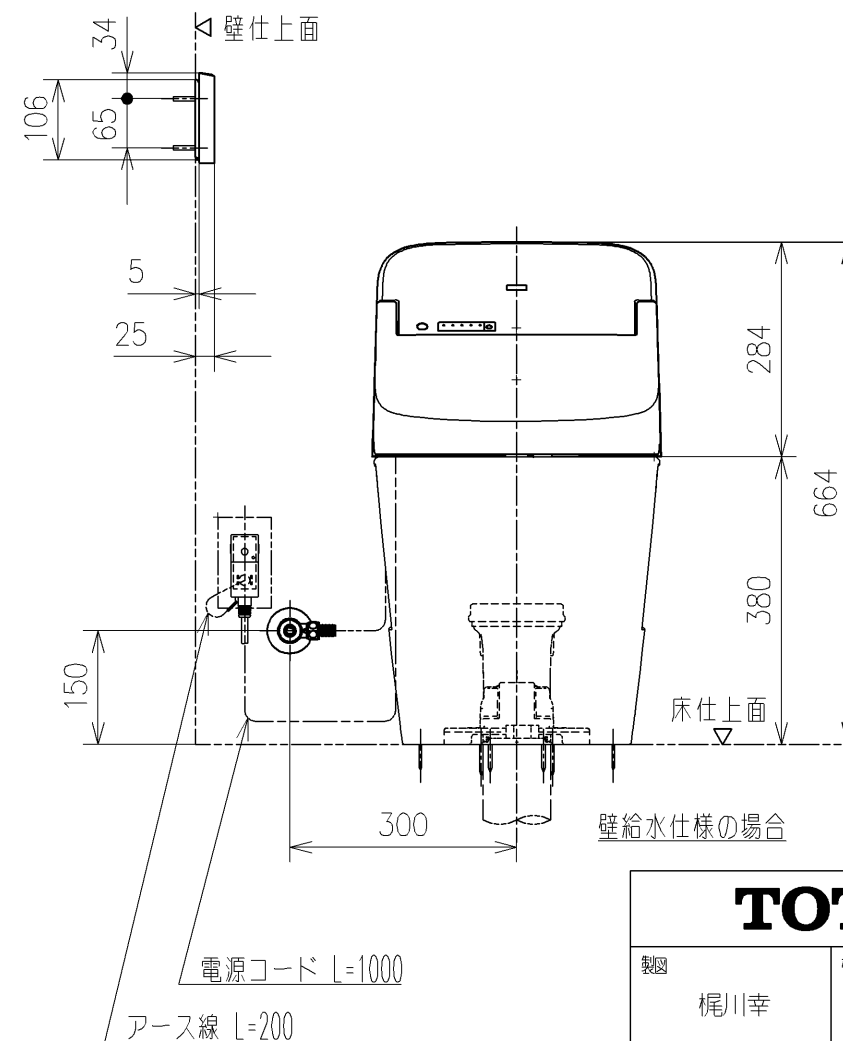
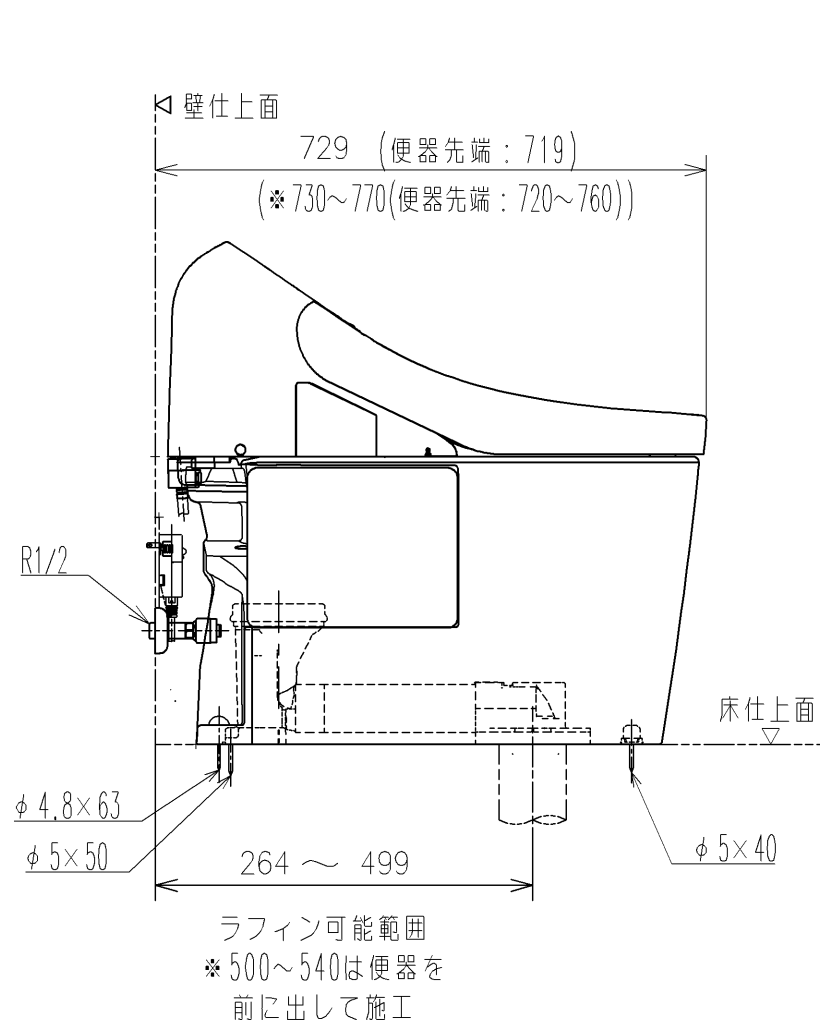
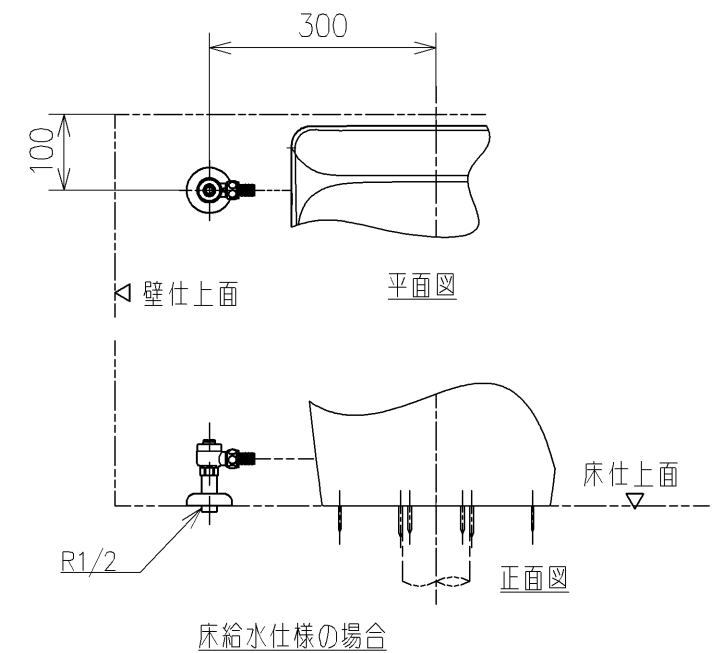
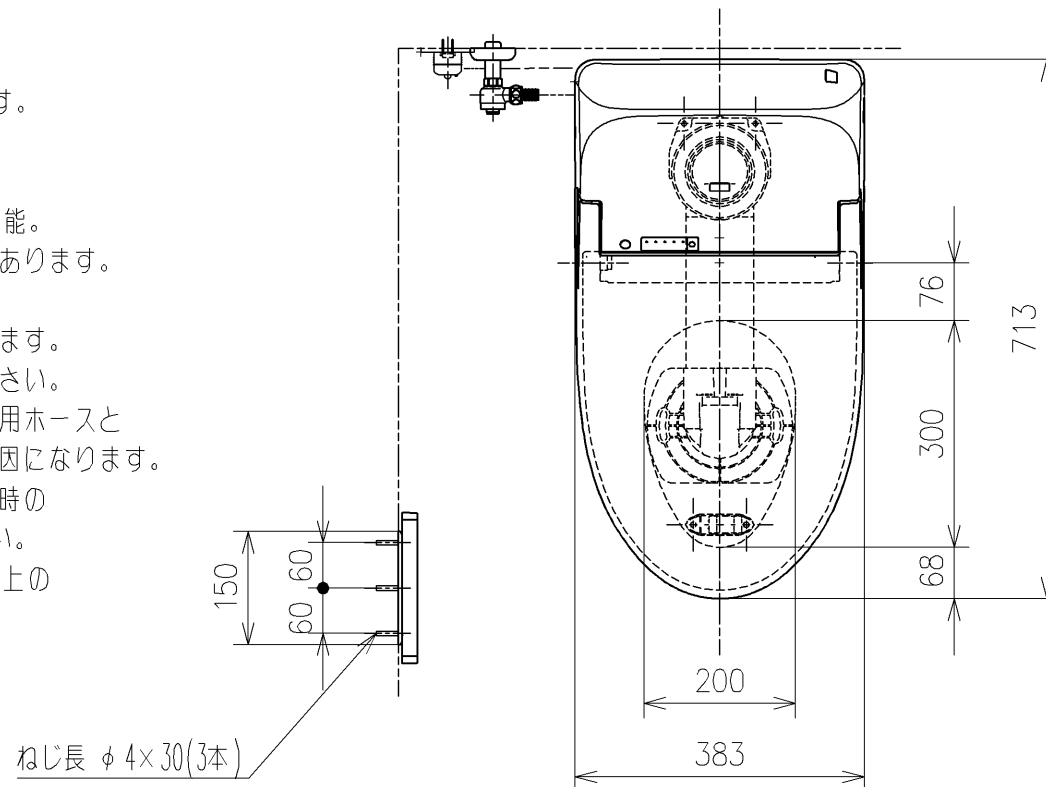
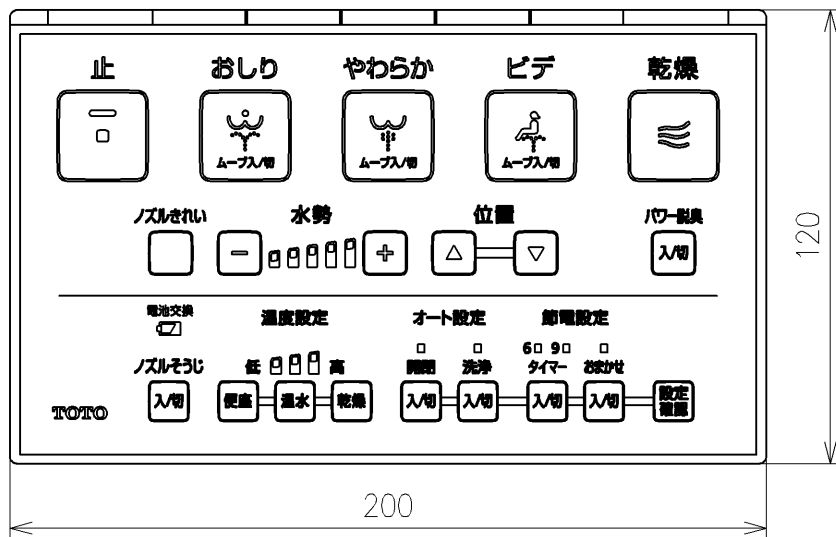


- * 定格：AC100V-110W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
 - 注1：左給水専用です。
 - * 便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がカからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
 - 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
 - ※1:便ひた全開でお掃除リフト時
 - * リモコンはイメージ図です。
- ねじ長 $\phi 4 \times 30$
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

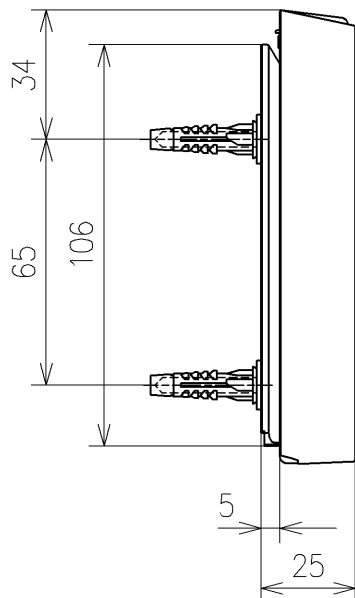

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GG	
備考 GG3 一般地・流動兼用，S排水 リモテルタイプ				品番 CES9435MR	
				図番/リビジョン -	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

ねじ長 φ4×30(3本)

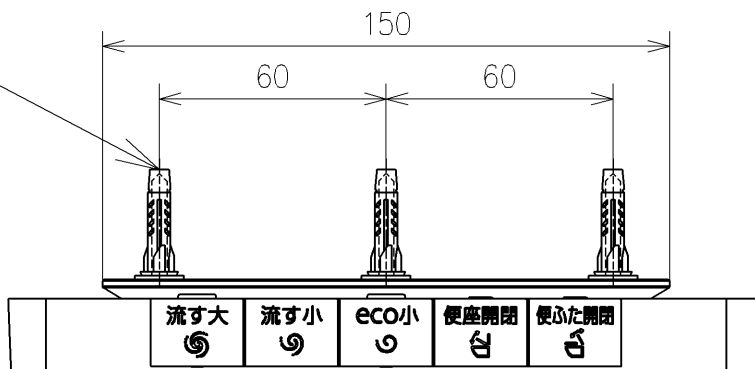

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435MR
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)