

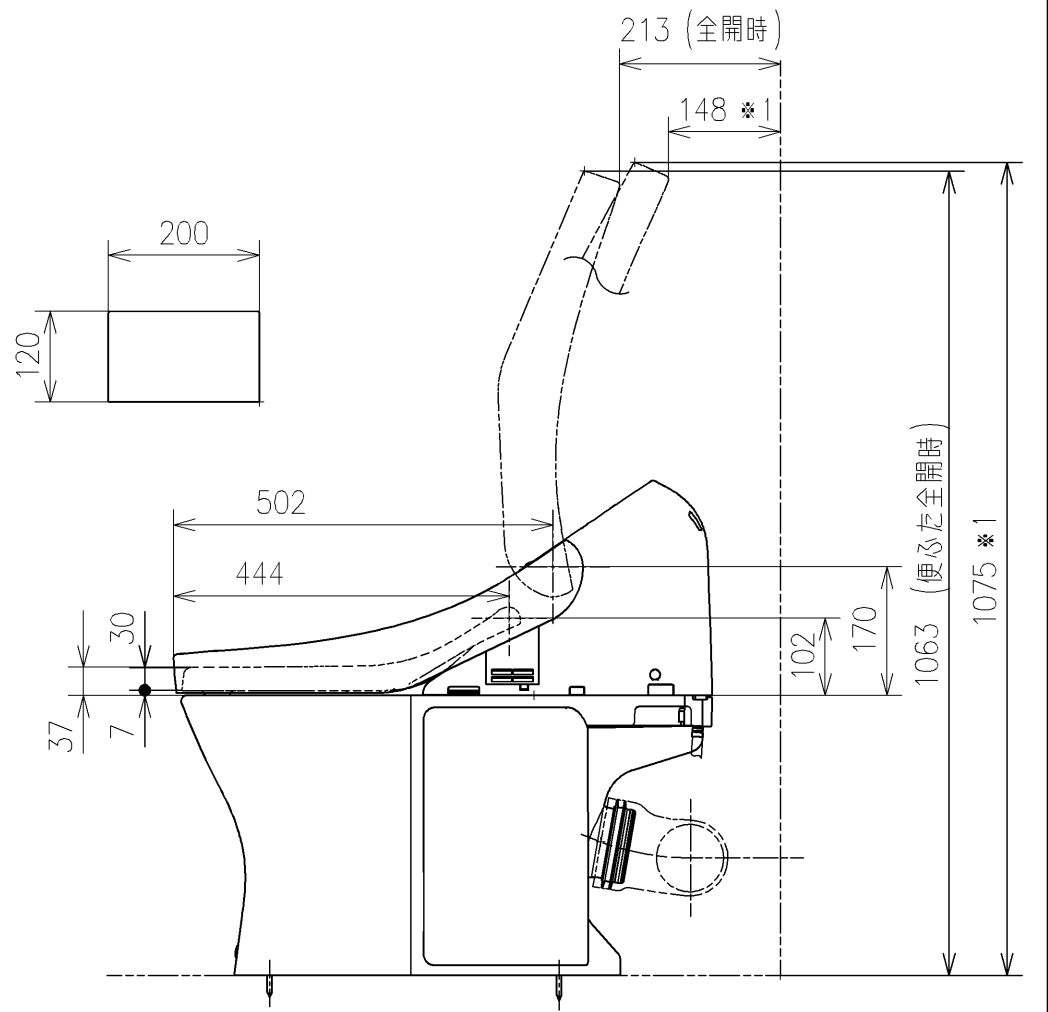
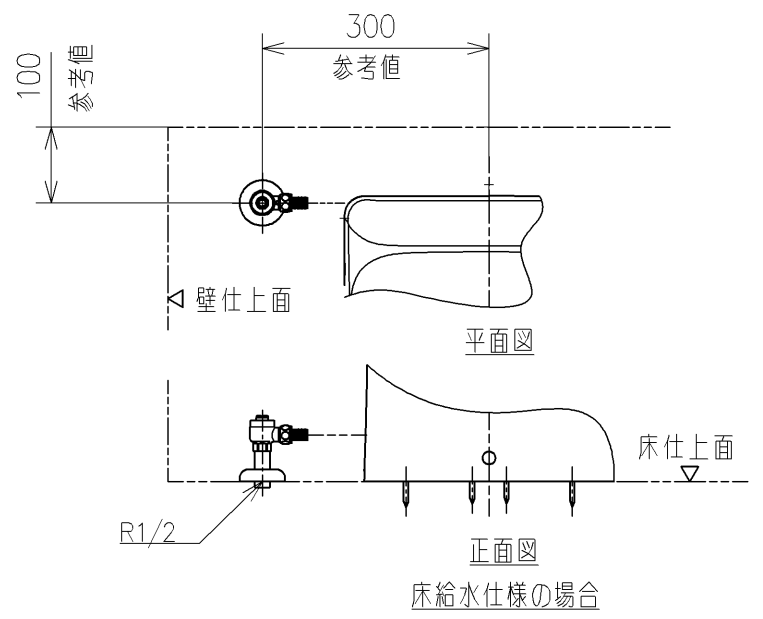
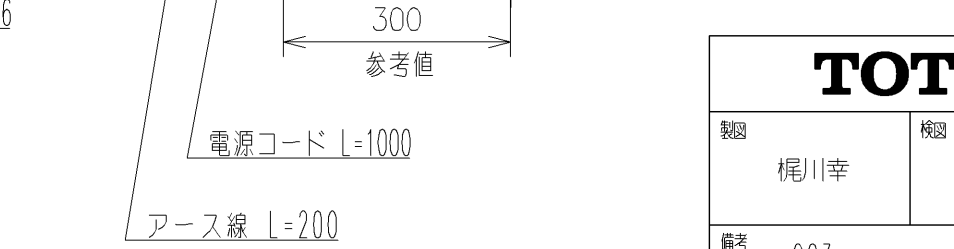
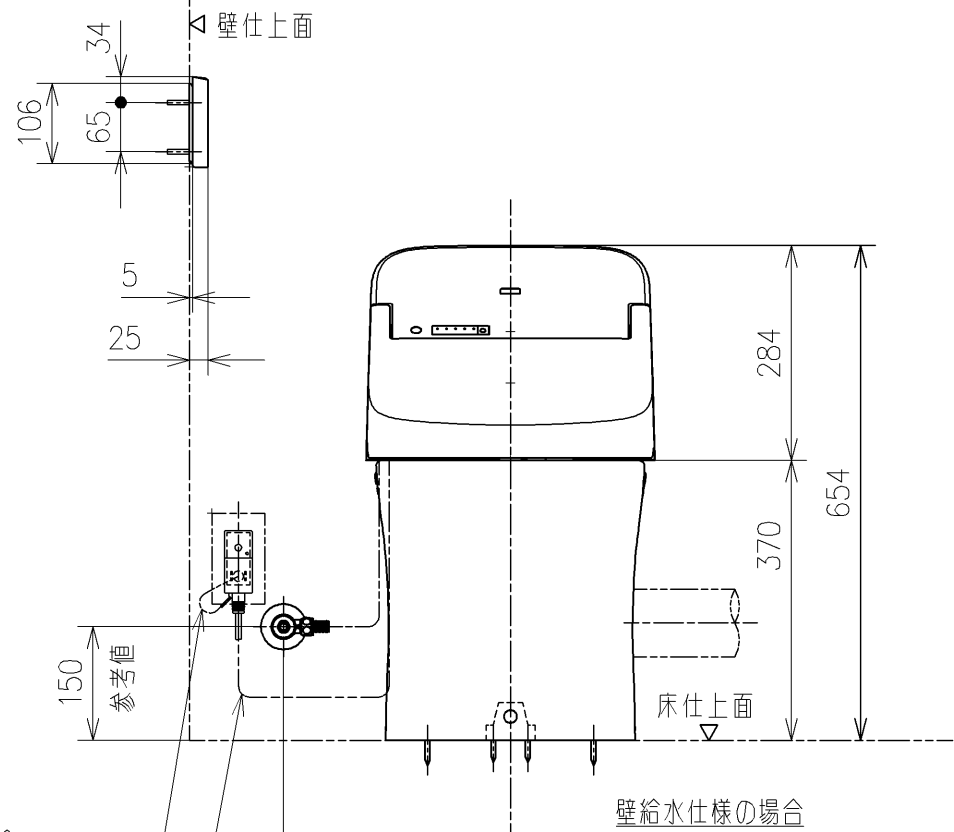
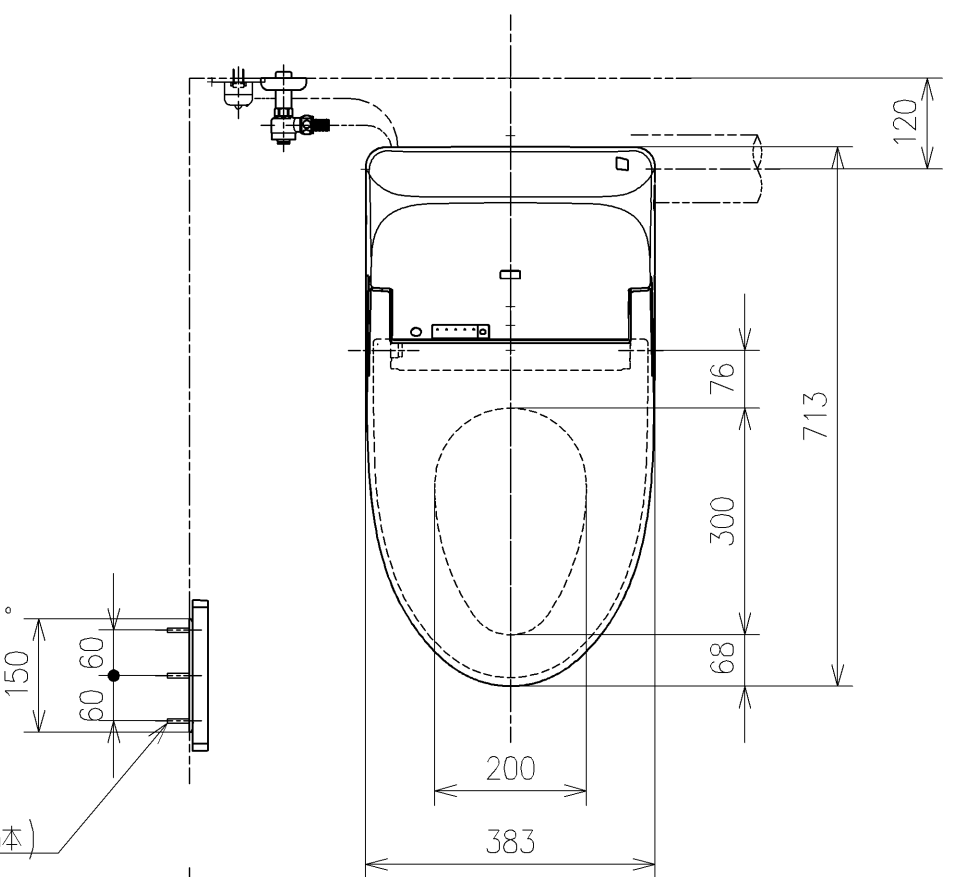
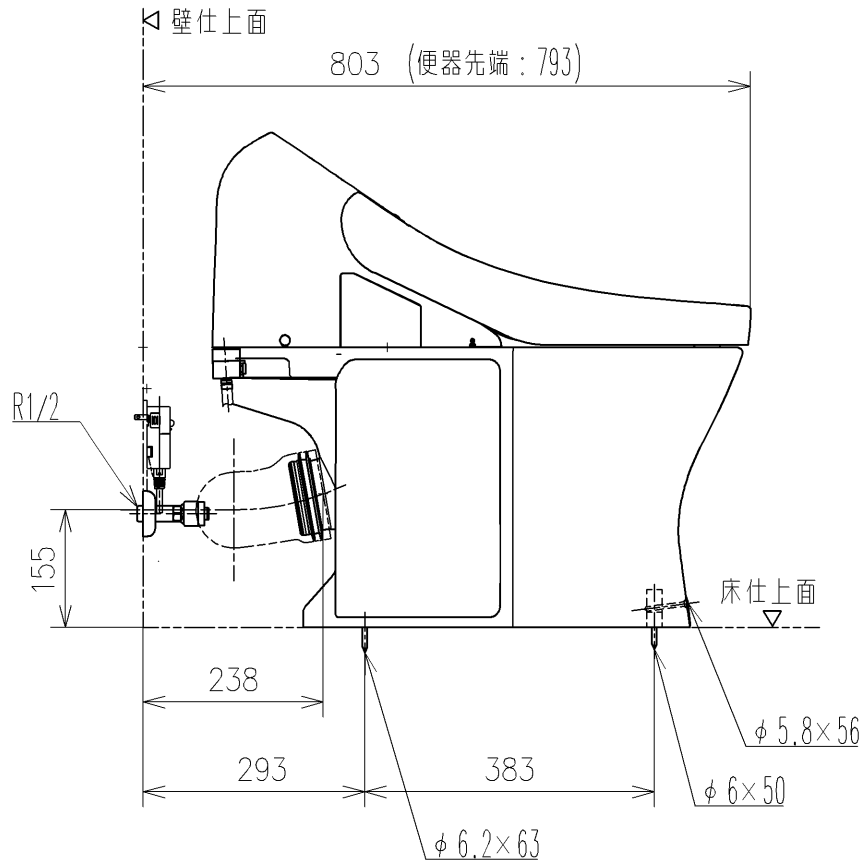
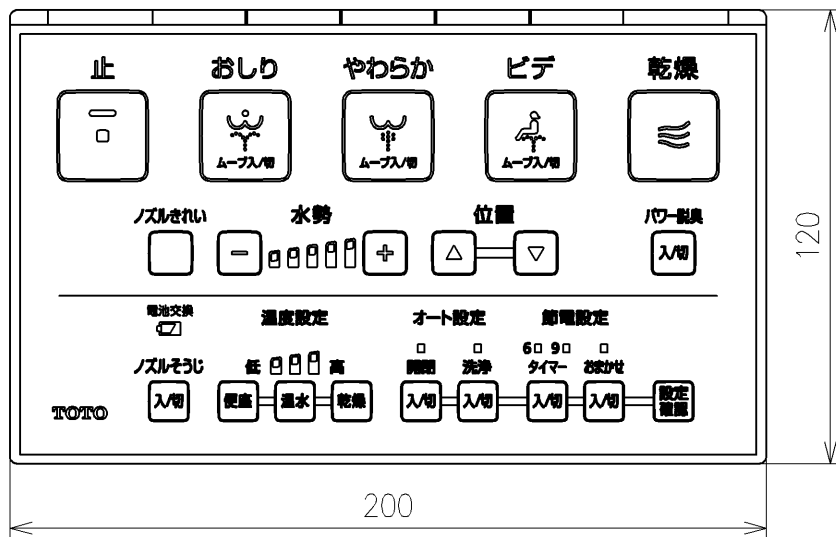


- * 定格：AC100V-410W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- 図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- * 既設排水管をカットして接続する場合は
- 壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。
- 既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

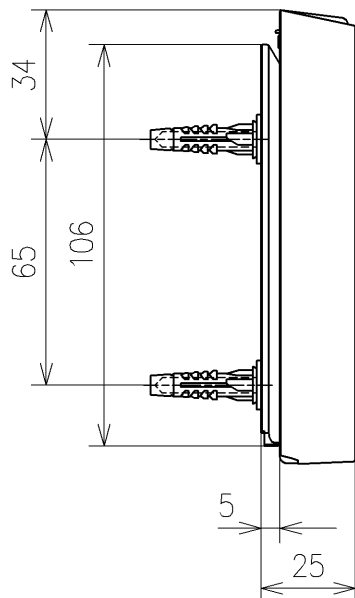

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG		
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	尺度 1 : 1 0			
備考 GG3 一般地・流動兼用，P排水（左右） リモデルタイプ				品番	CES9435PXR	
				図番リビジョン	-	
A3				ページNo .	1 / 1	(改)

ねじ長 φ4×30(3本)

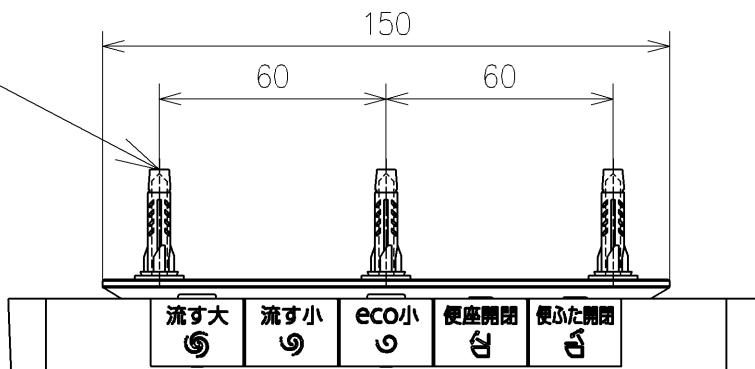

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 梶川幸	検図 城戸勝 高田哲	日付 21-06-02	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435PXR
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)