


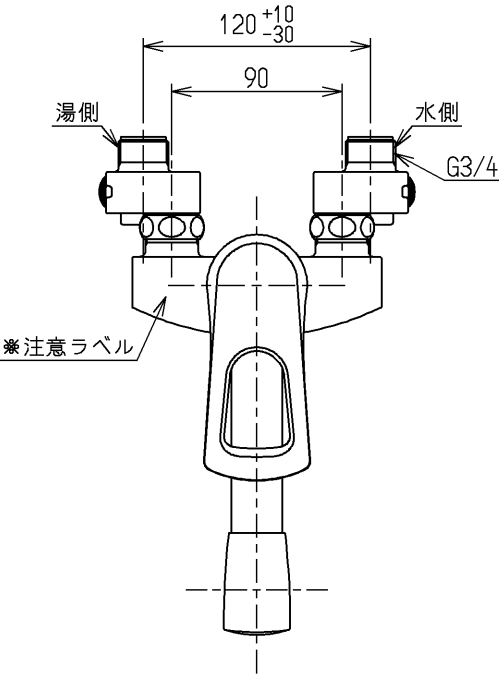




※注意ラベル詳細(1:1)

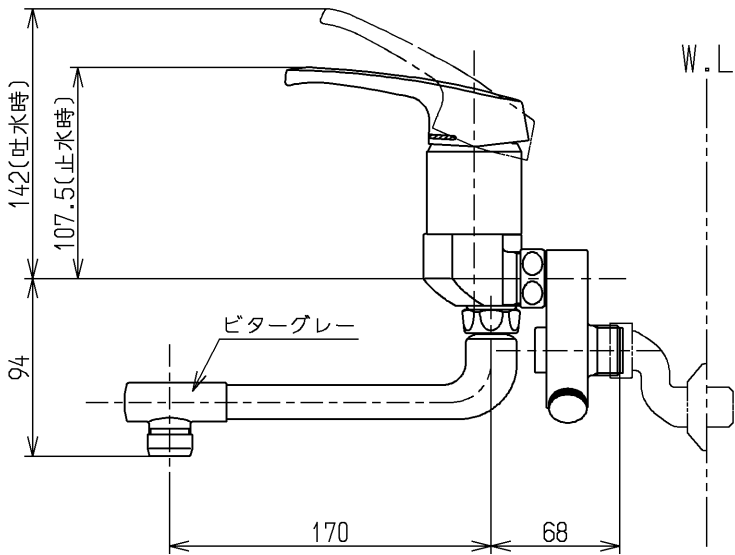

MYM用パッキン2ヶ(1:1)

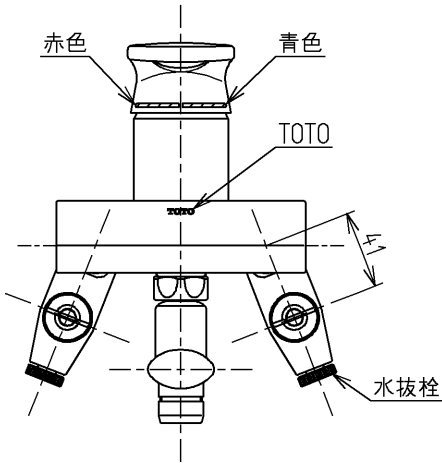

ウォーターハンマー低減機構内蔵
2ハンドル(13mm)からの取替え用

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品					
TOTO			単位 mm	名称 壁付シングル20 (寒) (台所) (JIS)	
製図 岩中	検図 松尾祐 安田	日付 07.05.02	尺度 1 : 4	図番	
備考				TKG30UY1RKX	