


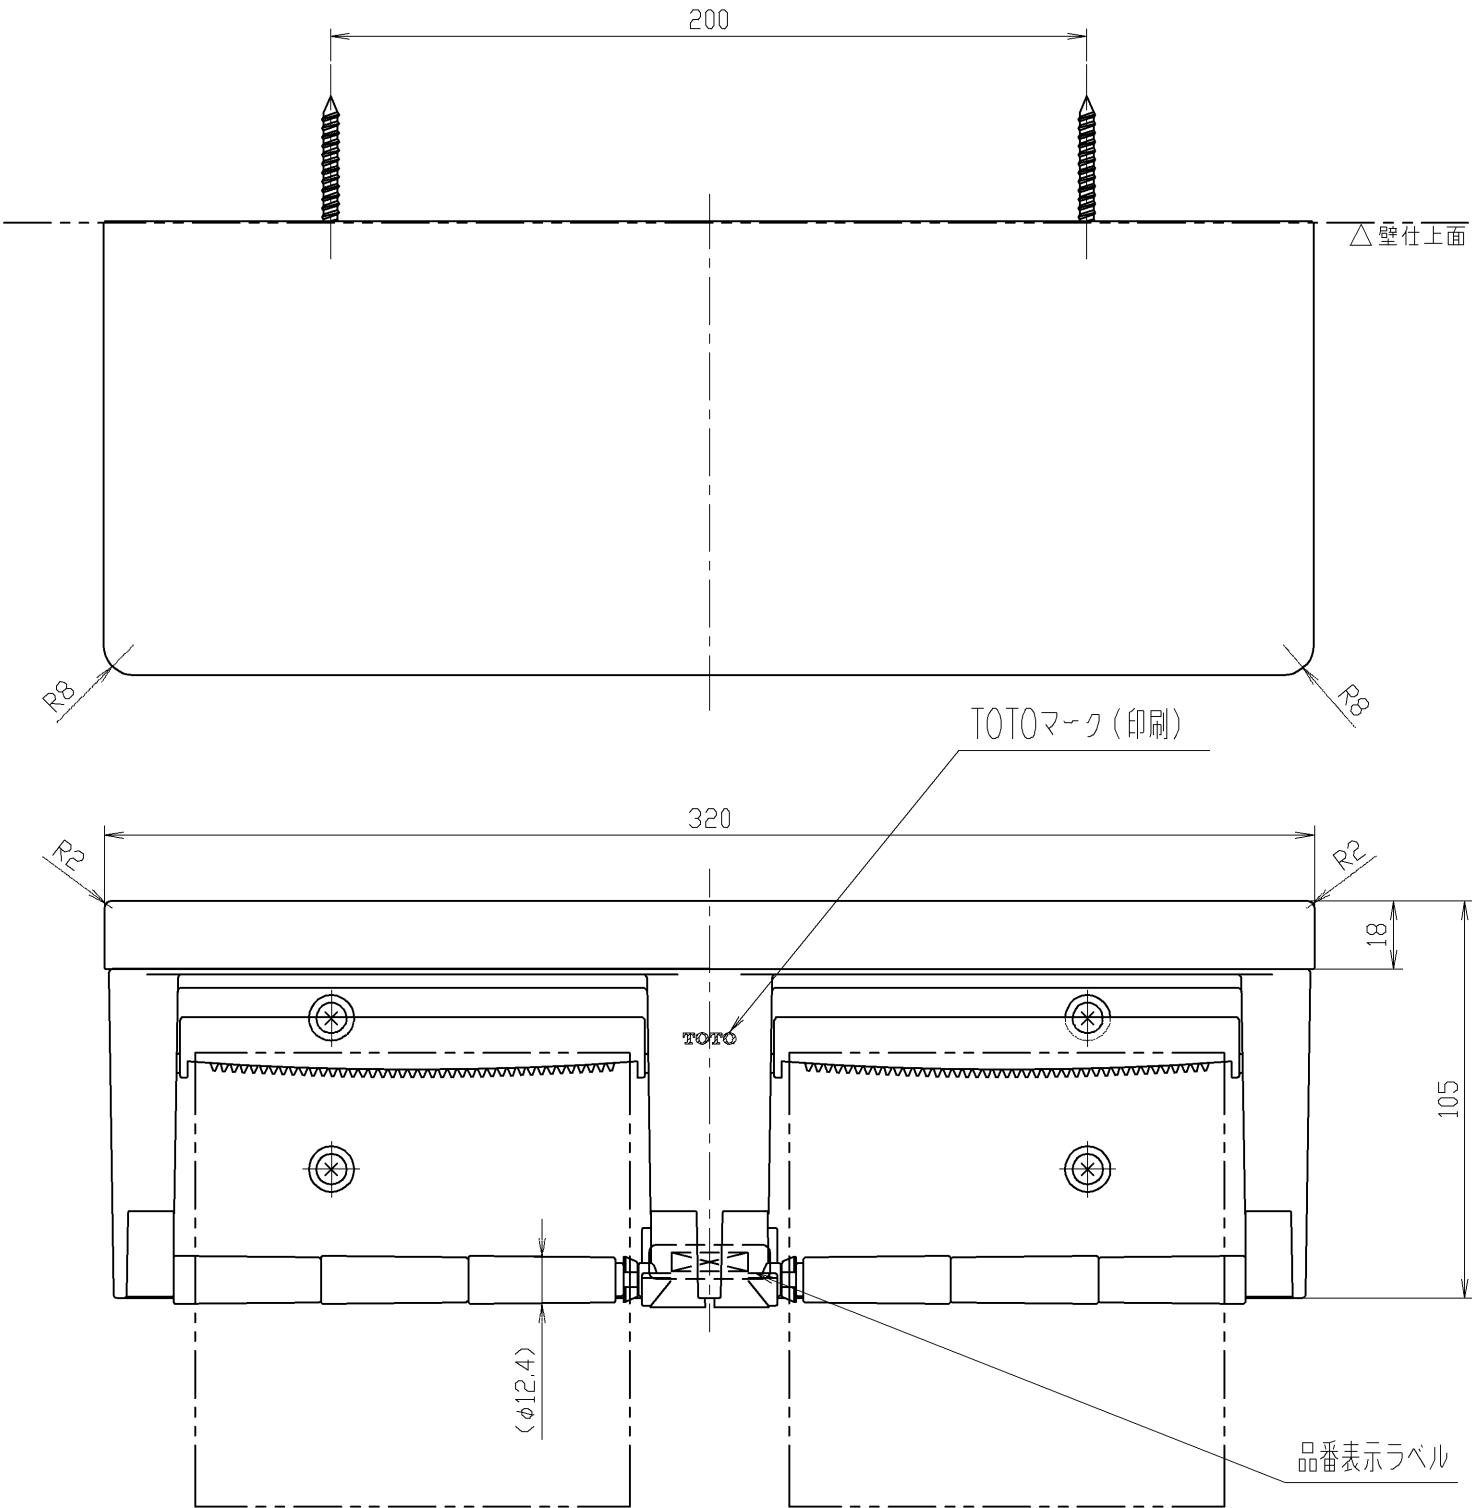

	製品品番	棚色	紙巻器本体の色
	YH601FMR #NW1	#NW1 (ホワイト)	#NW1 (ホワイト)
	YH601FMR #EL	#EL (ライトウッドN)	#NW1 (ホワイト)
	YH601FMR #MW	#MW (ダルブラウン)	#NW1 (ホワイト)

●機能

- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、内径φ13mm程度
- ※芯なしペーパー細穴（内径φ13mm程度）以外を使用すると、使いづらい場合があります。
- ・商品の清掃時、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。

●取り付け前の準備

- ・壁取付には、必ず付属の座金φ12、t1.2を使用する。
- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●設置に関するおねがい

- ・屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。また下地および商品を水にぬらさない。


●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

●化学物質管理基準

- ・ホルムアルデヒド発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
- ・4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合

※1）4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標

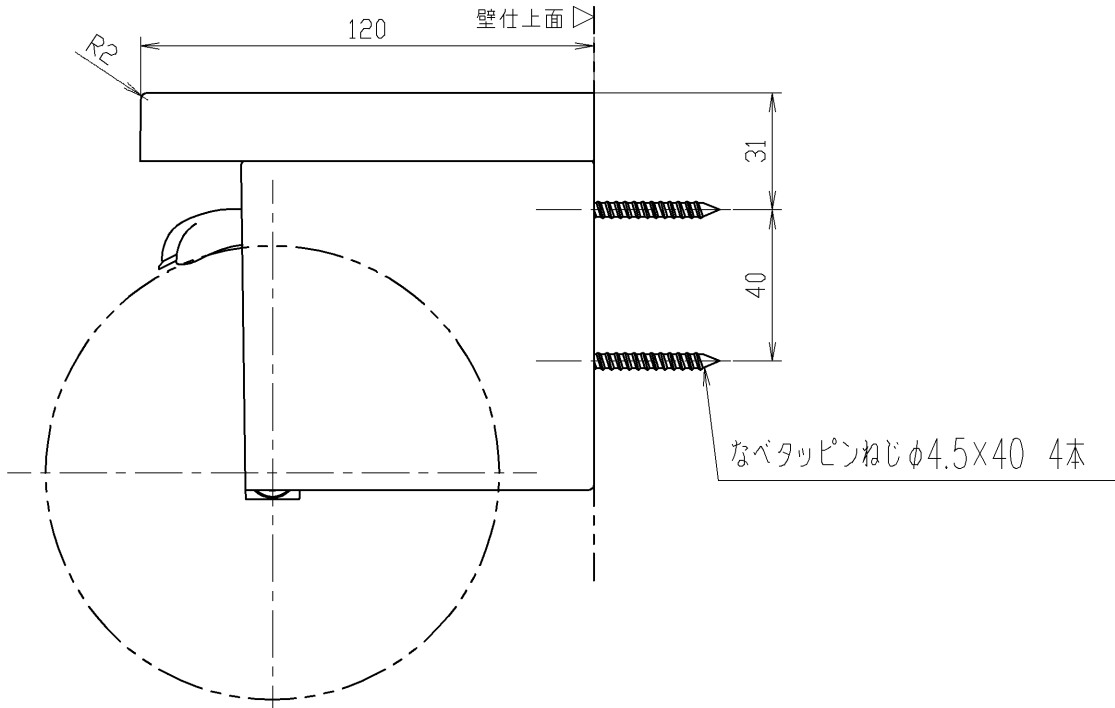

TOTO		単位 mm	名称
製図 田村	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1 : 2
備考 棚：木質製（MDF）+PETシート貼り 紙巻器本体：ABS他（ホワイト）			品番 YH601FMR
			図番 YH601FMR