
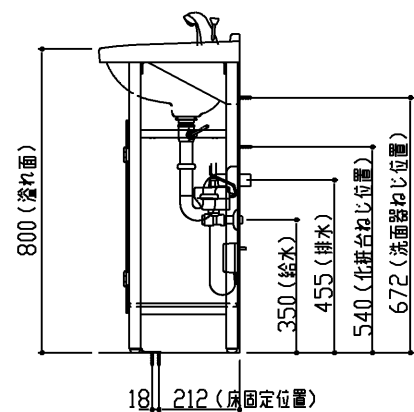


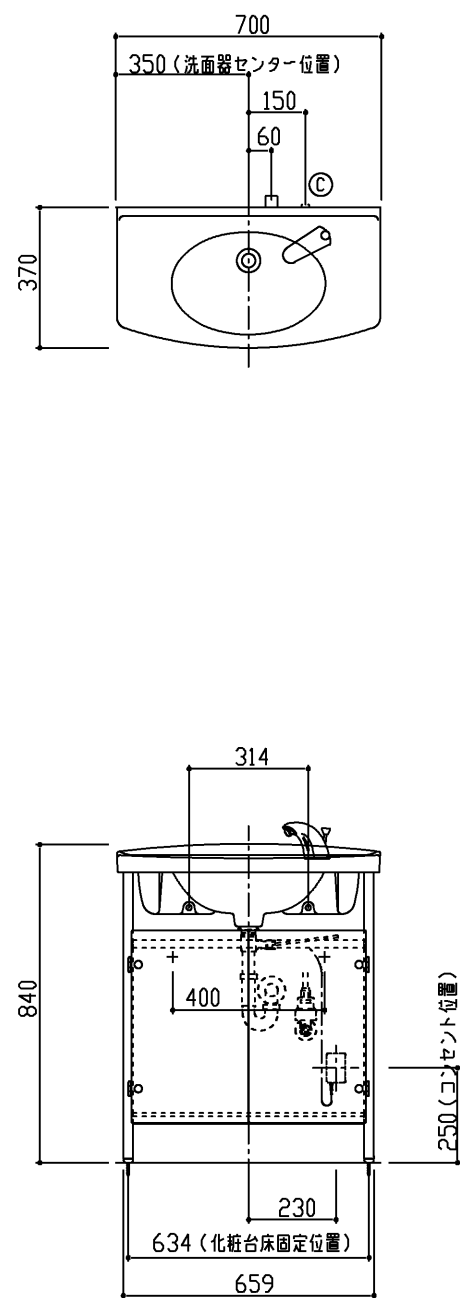

| 商 品 リ ス ト |       |    | No.LDD=00089 |
|-----------|-------|----|--------------|
| 品 番       | 品 名   | 個数 |              |
| LDD701BYP | 洗面化粧台 | 1  |              |

製品情報

- ※ 化粧台は、現場組立て式
- ※ キャビネット 扉：アクリル製（ガラス色マット調）  
本体：アルミニウム製（アルマイト処理）
- ※ 洗面器は陶器製（5.0リットル） 色：パールホワイト
- ※ 水栓は、自動水栓〔電源コード長さ2.5m・消費電力2W（作動時4W以下）〕  
最低必要水圧0.05MPa（流動時）を確保のこと（最高水圧0.75MPa）
- ※ 止水栓は、ドライバー式アングル型（機能部一体型）
- ※ 排水金具は、金属製Pトラップ・ポップアップ式
- ※ 底板着脱式（全面）
- ※ 壁給水・壁排水仕様
- ※ 化粧台は、幕板・裏板・蹴込み板なし仕様
- ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。  
施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと

| 工事情報 |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ※    | 木ねじ位置に固定用木栈（巾90×厚み30）を入れること（別途工事） |
| ※    | 木栈の耐荷重1.96KN/m                    |
| ※    | 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm               |
| ※    | 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm               |
| ※    | 給水接続は、R1/2                        |
| ※    | 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）        |
| ※    | 排水金具接続用ソケットは、別途手配のこと（排水管径φ32）     |
| ※    | 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい       |
| ※    | 自動水栓のコンセントを別途手配、工事のこと             |

| 東陶機器株式会社 |     | 三 角 法    | 単 位<br>mm | 名 称      |
|----------|-----|----------|-----------|----------|
| 製 図      | 検 図 | 日 付      | 尺 度       | モデア シリーズ |
| 羽田野      | 高橋  | 01.01.16 | 1 : 20    | 洗面化粧台    |
| 備 考      |     |          |           | 品 番      |