


生産中止図面




2021

- ・定格 AC100V-1423W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

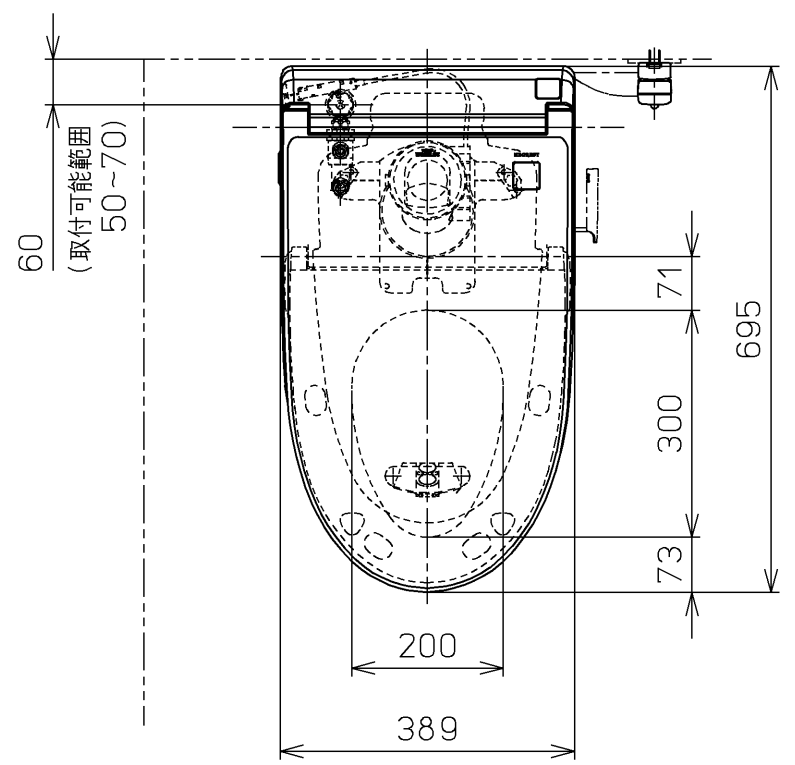

壁仕上面

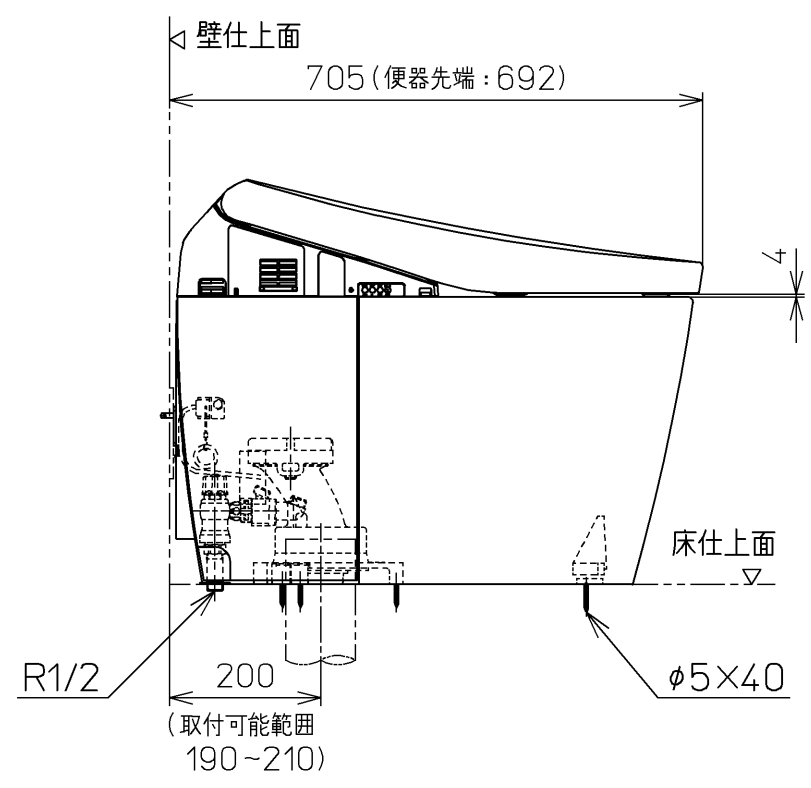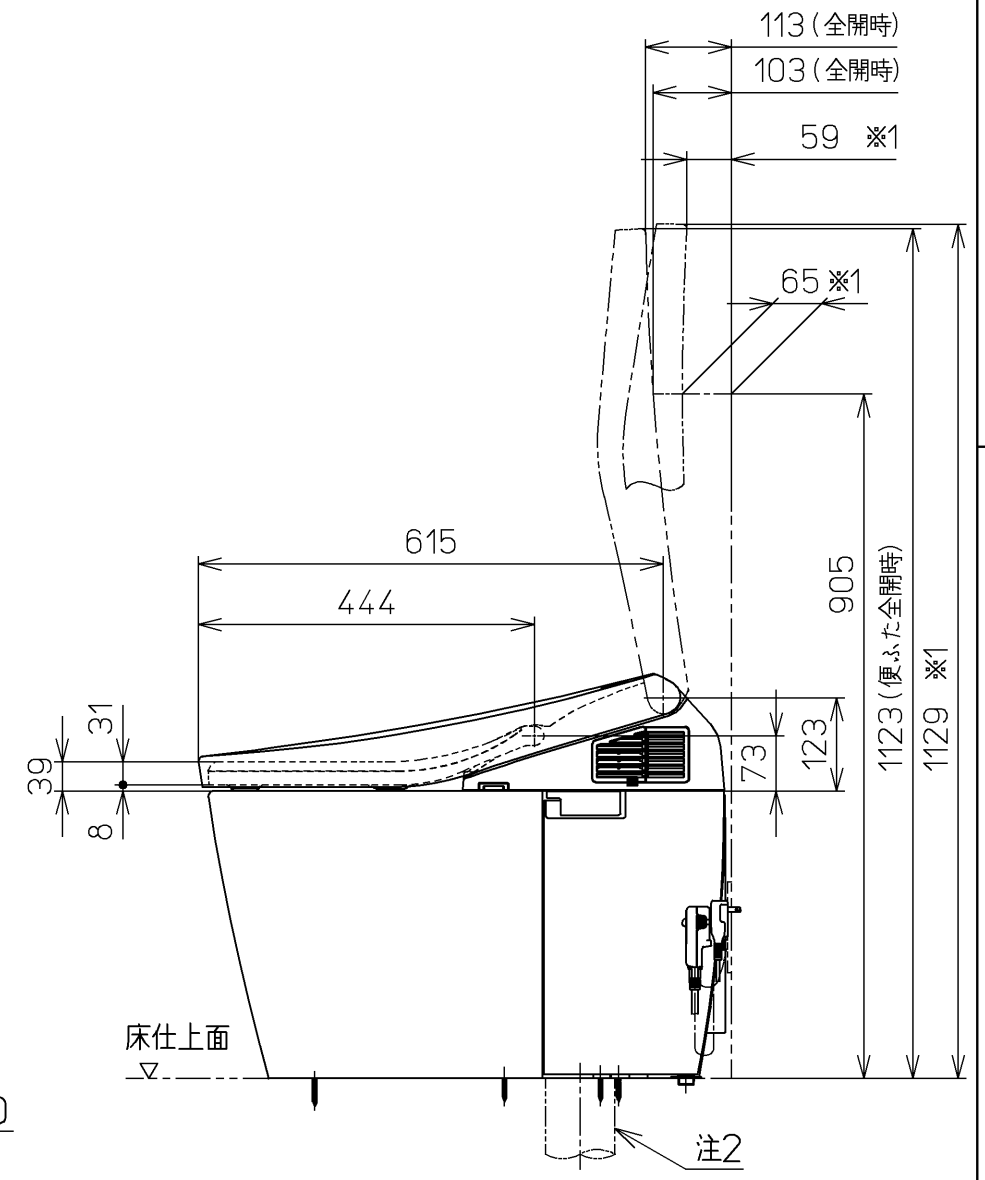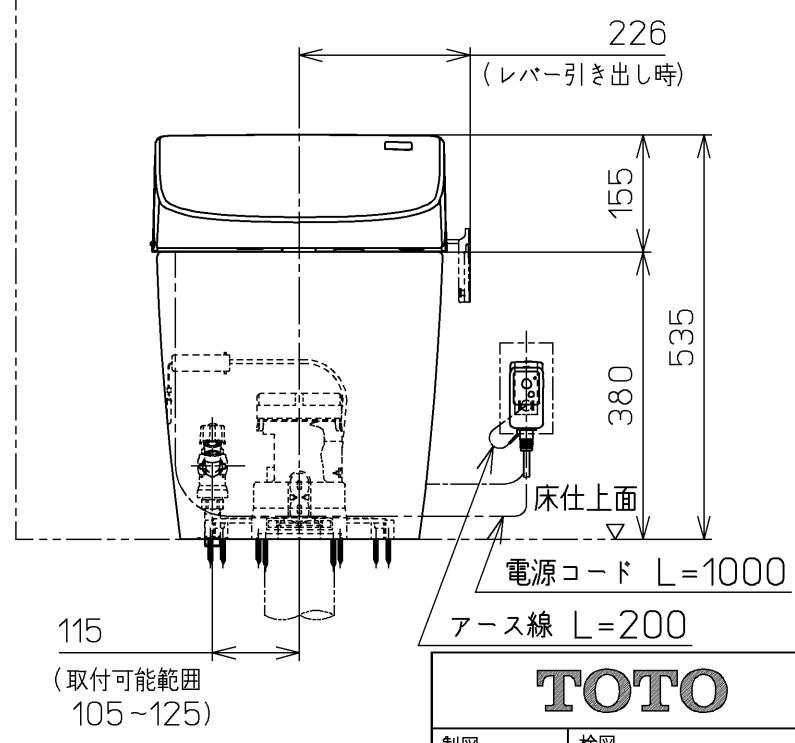

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 田代 城戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				品番 CES9887HZ
				図番 CES9887HZ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)