

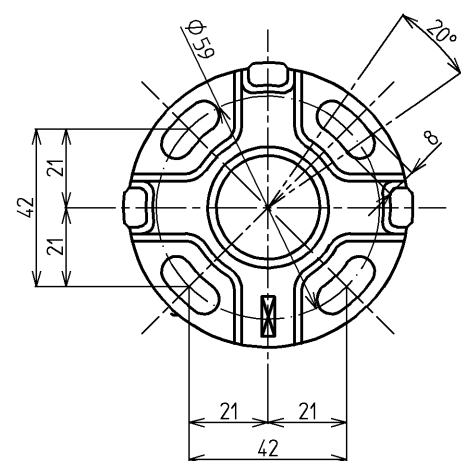
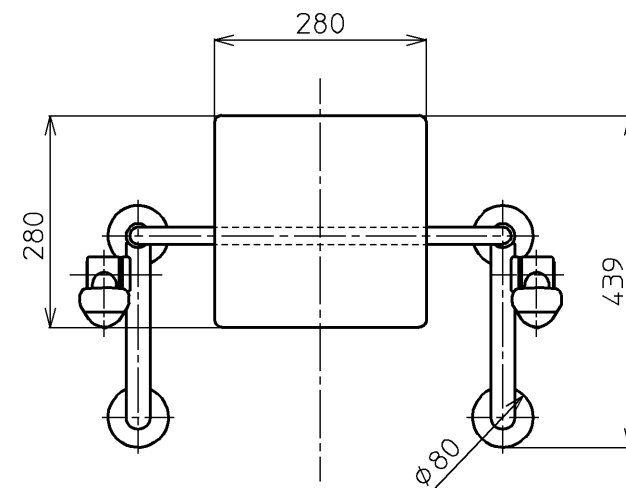


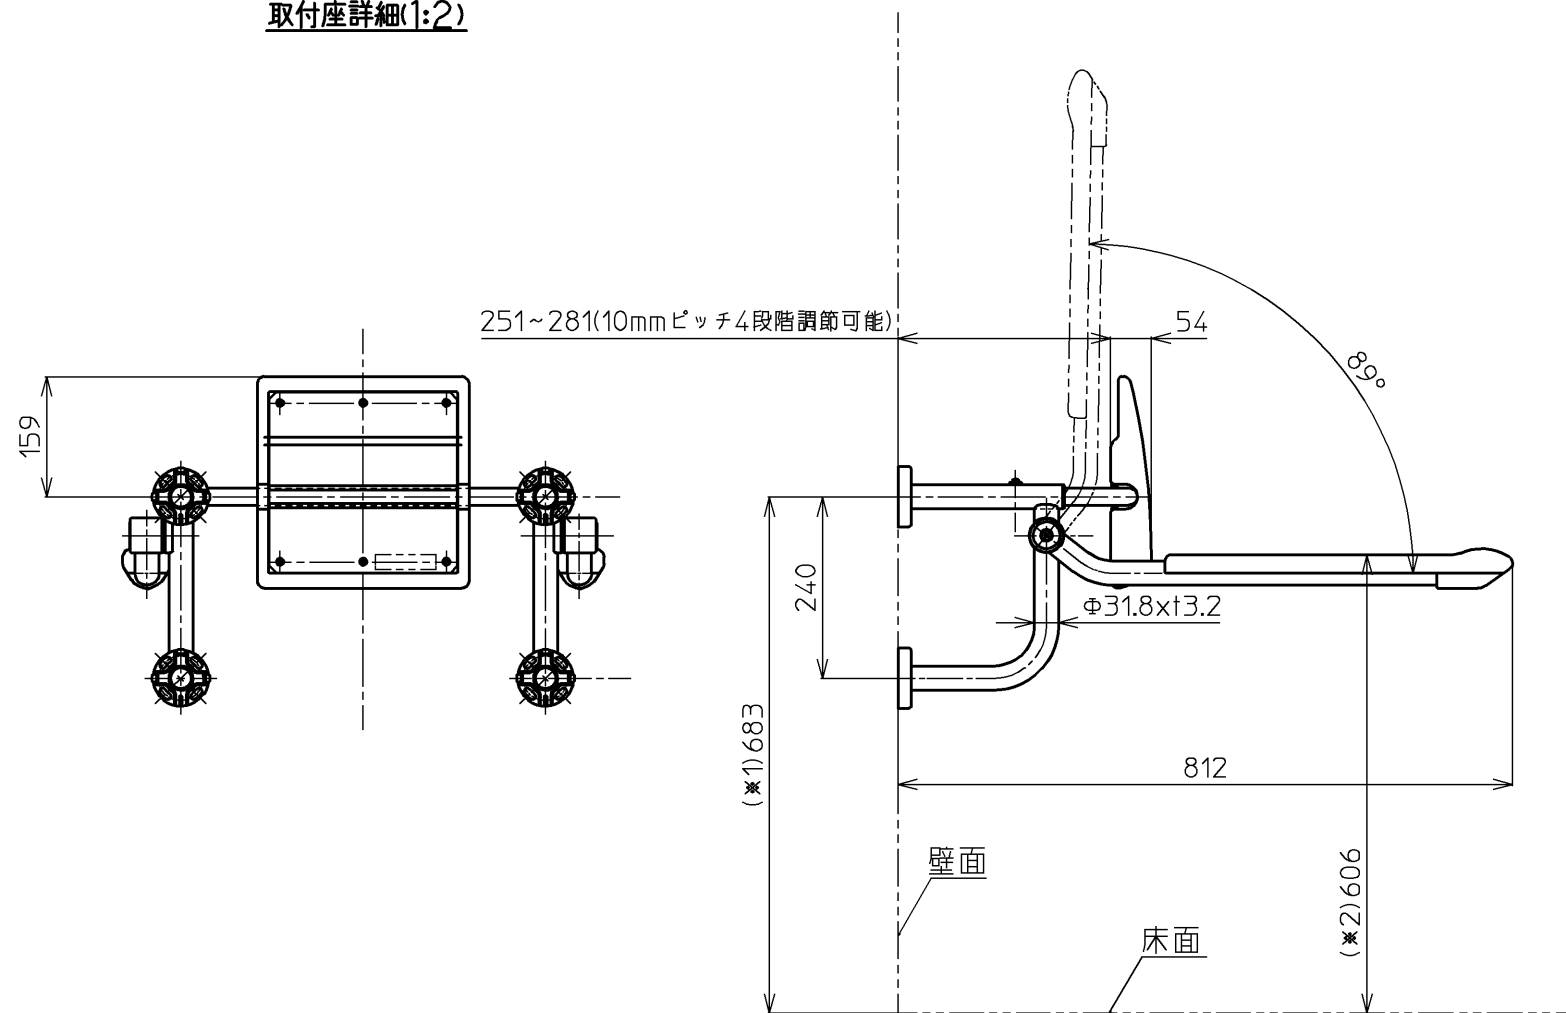

取付座詳細(1:2)

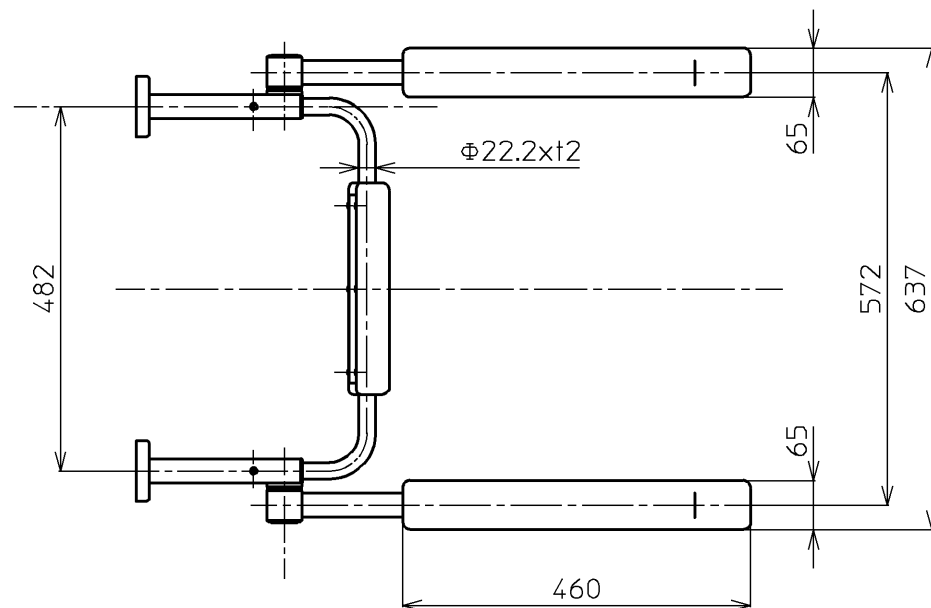

壁給水フラッシュバルブとセットの場合、
フラッシュバルブの止水栓を操作する際には背もたれを外してください。

- (※1) ・車いす対応便器(C710A,C780AB等)に設置の場合は724となります。
・ウォシュレット一体形便器(ZG/ZS)に設置の場合は724となります。
・C790,C780とリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は677となります。
・レスティカシリーズ便器とリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は667となります。
- (※2) ・車いす対応便器(C710A,C780AB等)に設置の場合は647となります。
・ウォシュレット一体形便器(ZG/ZS)に設置の場合は647となります。
・C790,C780とリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は600となります。
・レスティカシリーズ便器とリモコン便器洗浄ユニットを設置する場合は590となります。

TOTO			単位 mm	名称
製図 酒井	検図 安立 中野 大神	日付 10.05.09	尺度 1:10	トイレアームレスト(背もたれ付) ロータンク用
備考				品番 EWC271R