



本商品は壁厚9.5mmまたは12.5mmのボード（壁）のみに
対応しています。



※1 部詳細図（1：1）

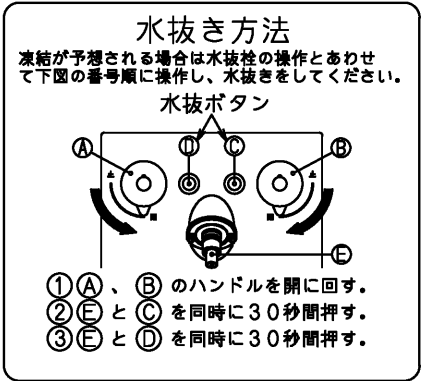


※2 部詳細図（1：1）

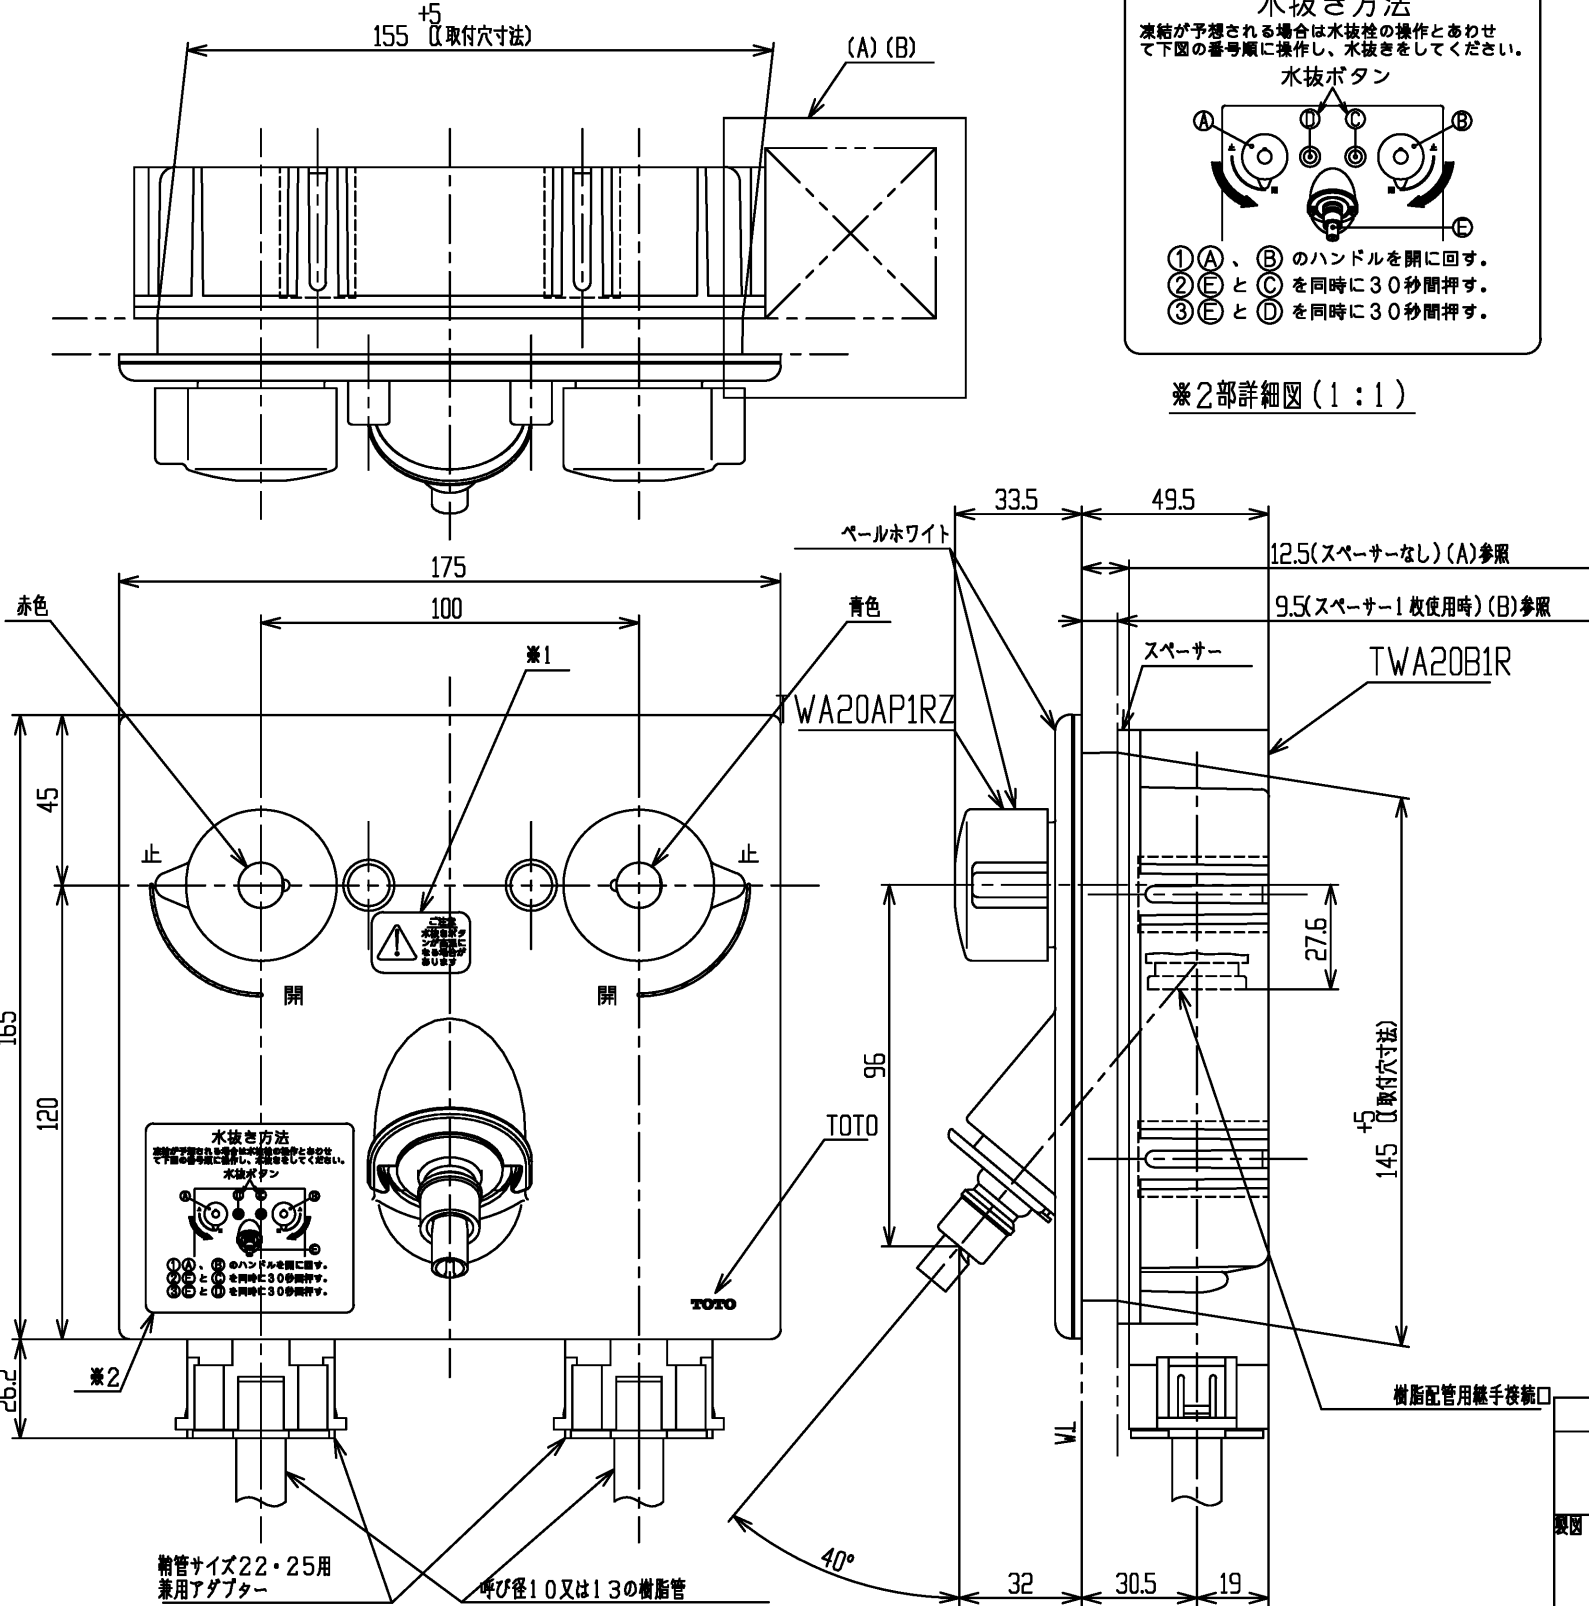


★9.5mmまたは12.5mm以外のボード（壁）には取り付けできません。
壁厚を確認のうえ、施工してください。

★本商品にはスペーサーを1枚同梱しています。
壁厚みが12.5mmの場合はスペーサーを取り外してください。

(A)壁厚みが12.5mmの場合：スペーサーは不要です

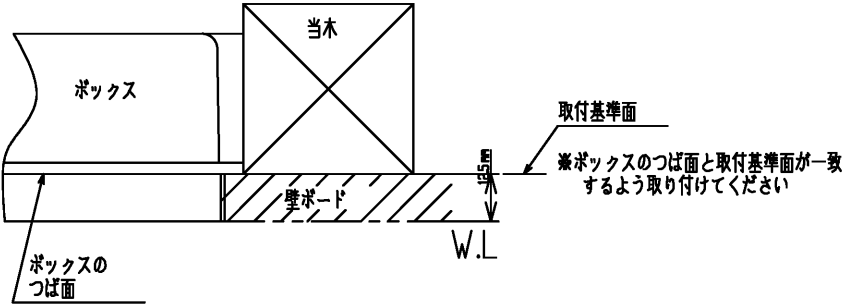

(B)壁厚みが9.5mmの場合：ボックスのつば面にスペーサーを取り付けてください

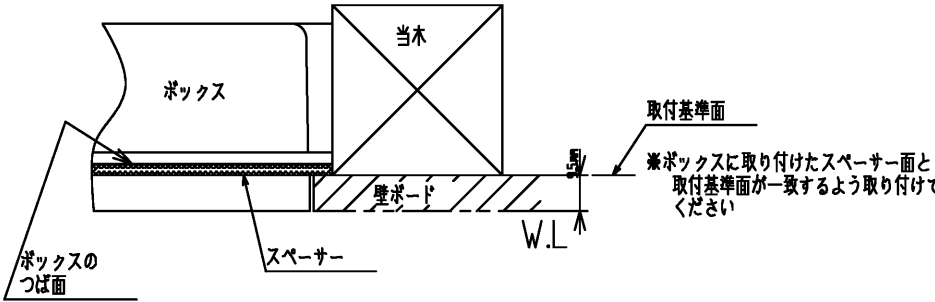

壁厚み別ボックス取り付け位置詳細図

※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り。

尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください。

- ・JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種
(E種の場合は、E種の継手と接合してください。)
- ・JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種
(E種の場合は、E種の継手と接合してください。)
- ・JIS K 6778 ポリブテン管
- ・JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※取付けには別途『樹脂配管用継手』が必要です。

当社製の呼び径13用の他に、各社配管メーカー製のものも取付け可能です。

※TWAS20AP1Zのセット内訳は、TWA20AP1RZ+TWA20B1Rです。

水道法適合品				単位	名称
TOTO		⌀	mm		洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓
要図	検図	日付	尺度		埋込、ホース接続形、緊急止水、樹脂配管用、寒冷地用
中島	秋永久保	2025-05-12	1:2	品番	TWAS20AP1Z
緊急止水弁・逆止弁付				図番	