
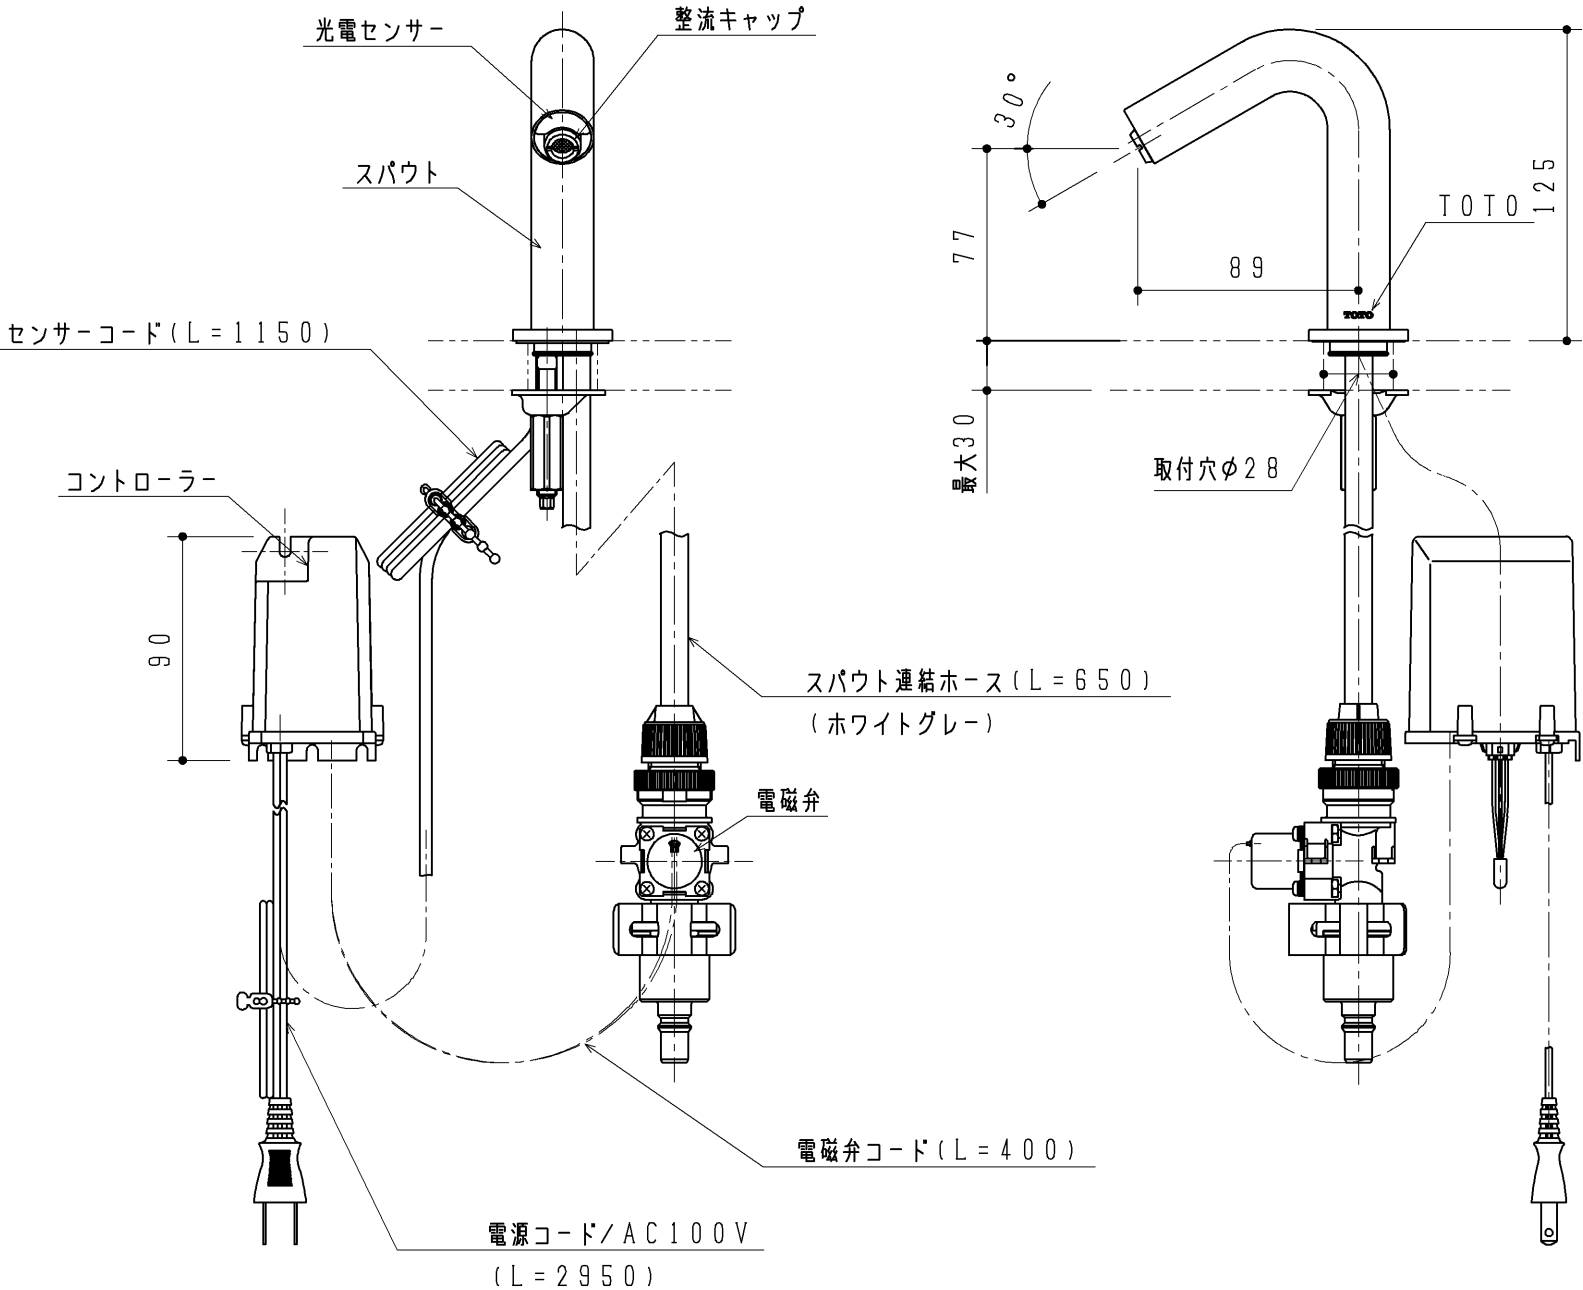


生産中止図面
2011/09

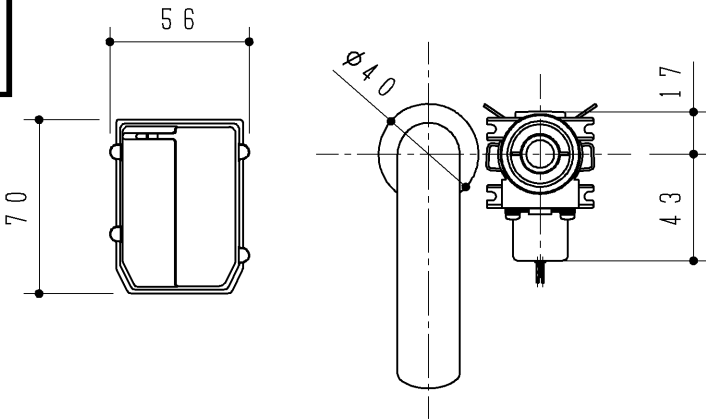

仕様		
用途		パブリックノ一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.75MPa（静水圧）
※快適にお使いいただくためには、0.2MPa（流動圧）程度の圧力をおすすめします。		
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃
※凍結が予想される地域ではご使用できません。		
特記事項		（１）インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 （２）自動水栓は室内用です、屋外ではご使用できません。 （３）3L/minの定流量弁とセットでご使用ください。

国土交通省記号：13-F A

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	TOTO				製図	仕元		検図	栗崎		年月日	15.09.01					
									品名	自動水栓（コンテンポラリタイプ）						図面数	1/1				
									品番	UGTEN12B2X				尺度	1:3	投影法	三角法	材質	上記	図番	