

$$20 \mid 11 \mid 01$$

※定格：ウォシュレット AC100V-1286W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

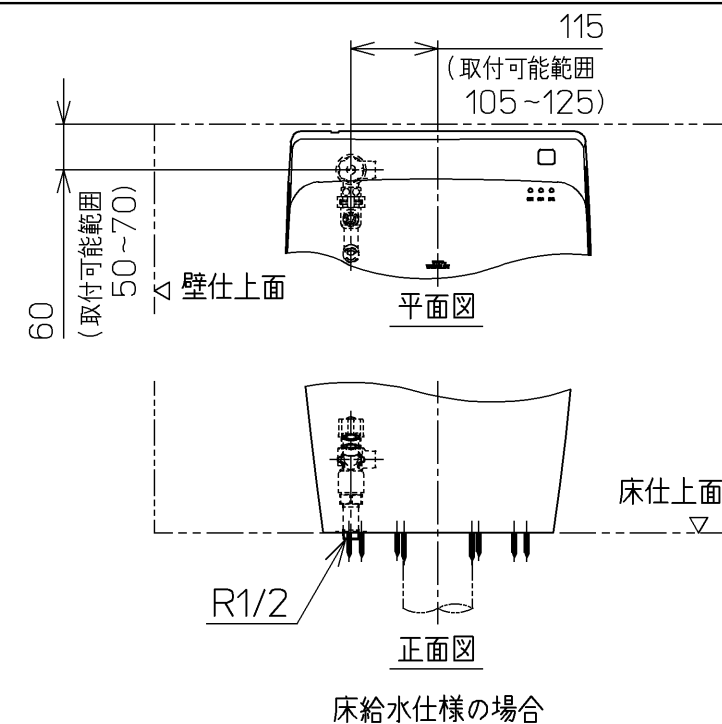




別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番

リモコン取付用施工部材

- ・乾式・湿式工法壁用
- ・パーティション用

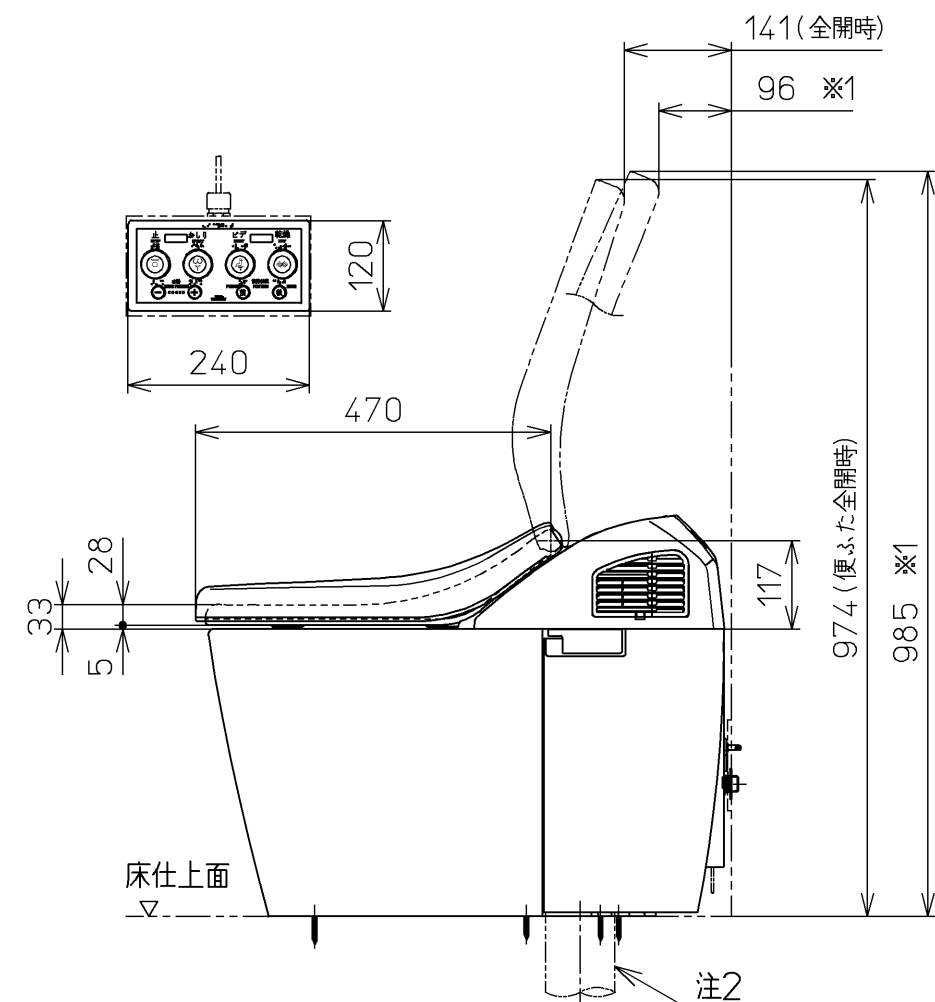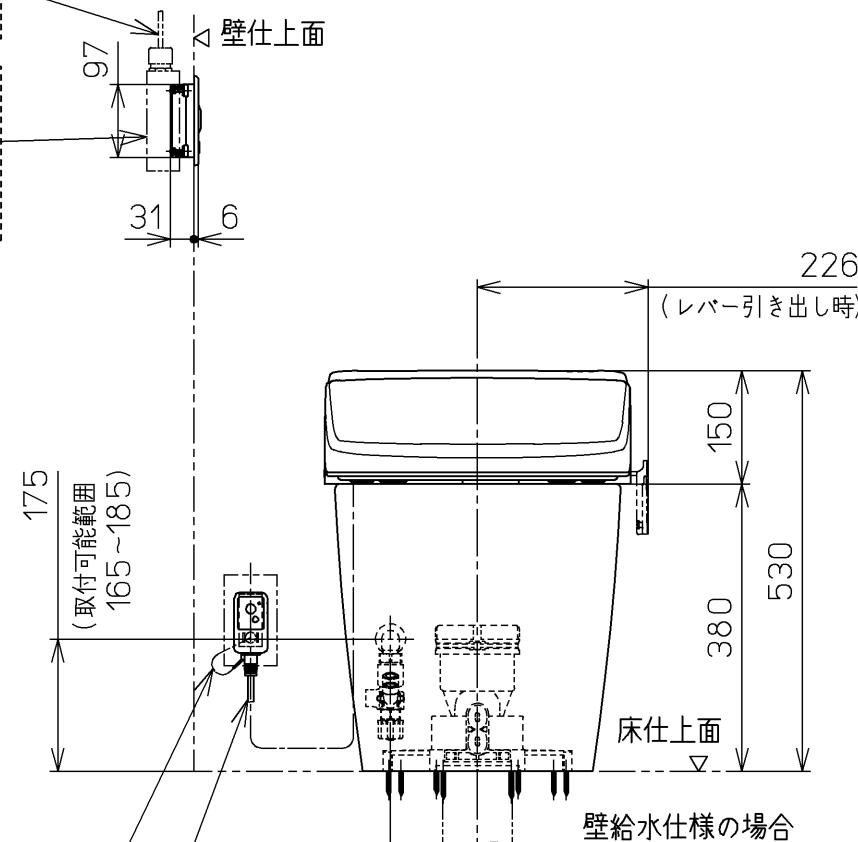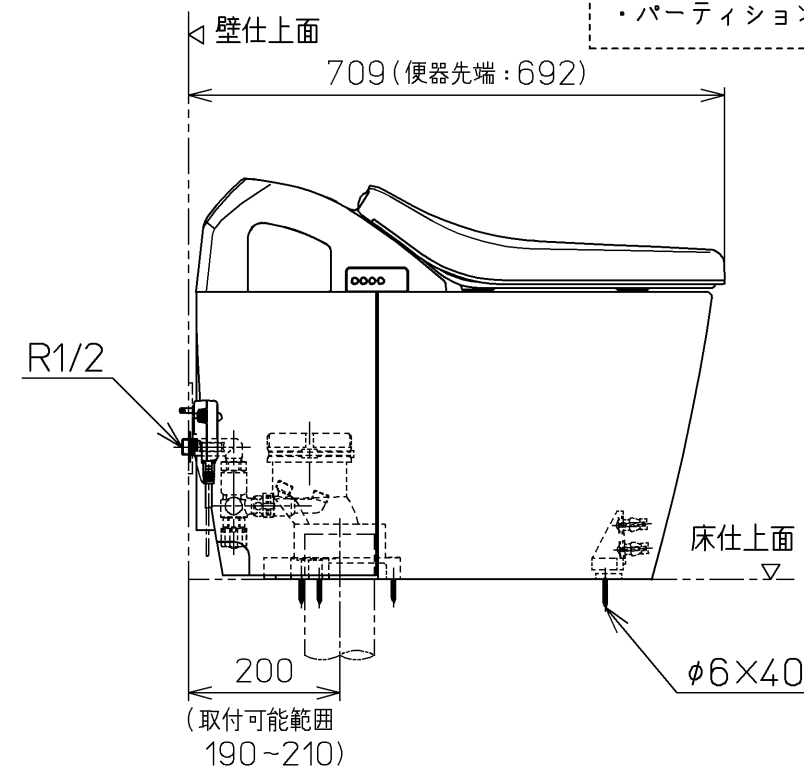

製図		検図		TOTO				単位 mm		名称 ウォシュレット一体形 便器	
松本		田添 二村 馨		日付 10-04-23		尺度 1 : 10				品番 CES9754T19	
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				機能部：TCF9754V19 ----- 陶器部：CS969B				図番 CES9754T19_A0100			