



生産中止図面
2004/08

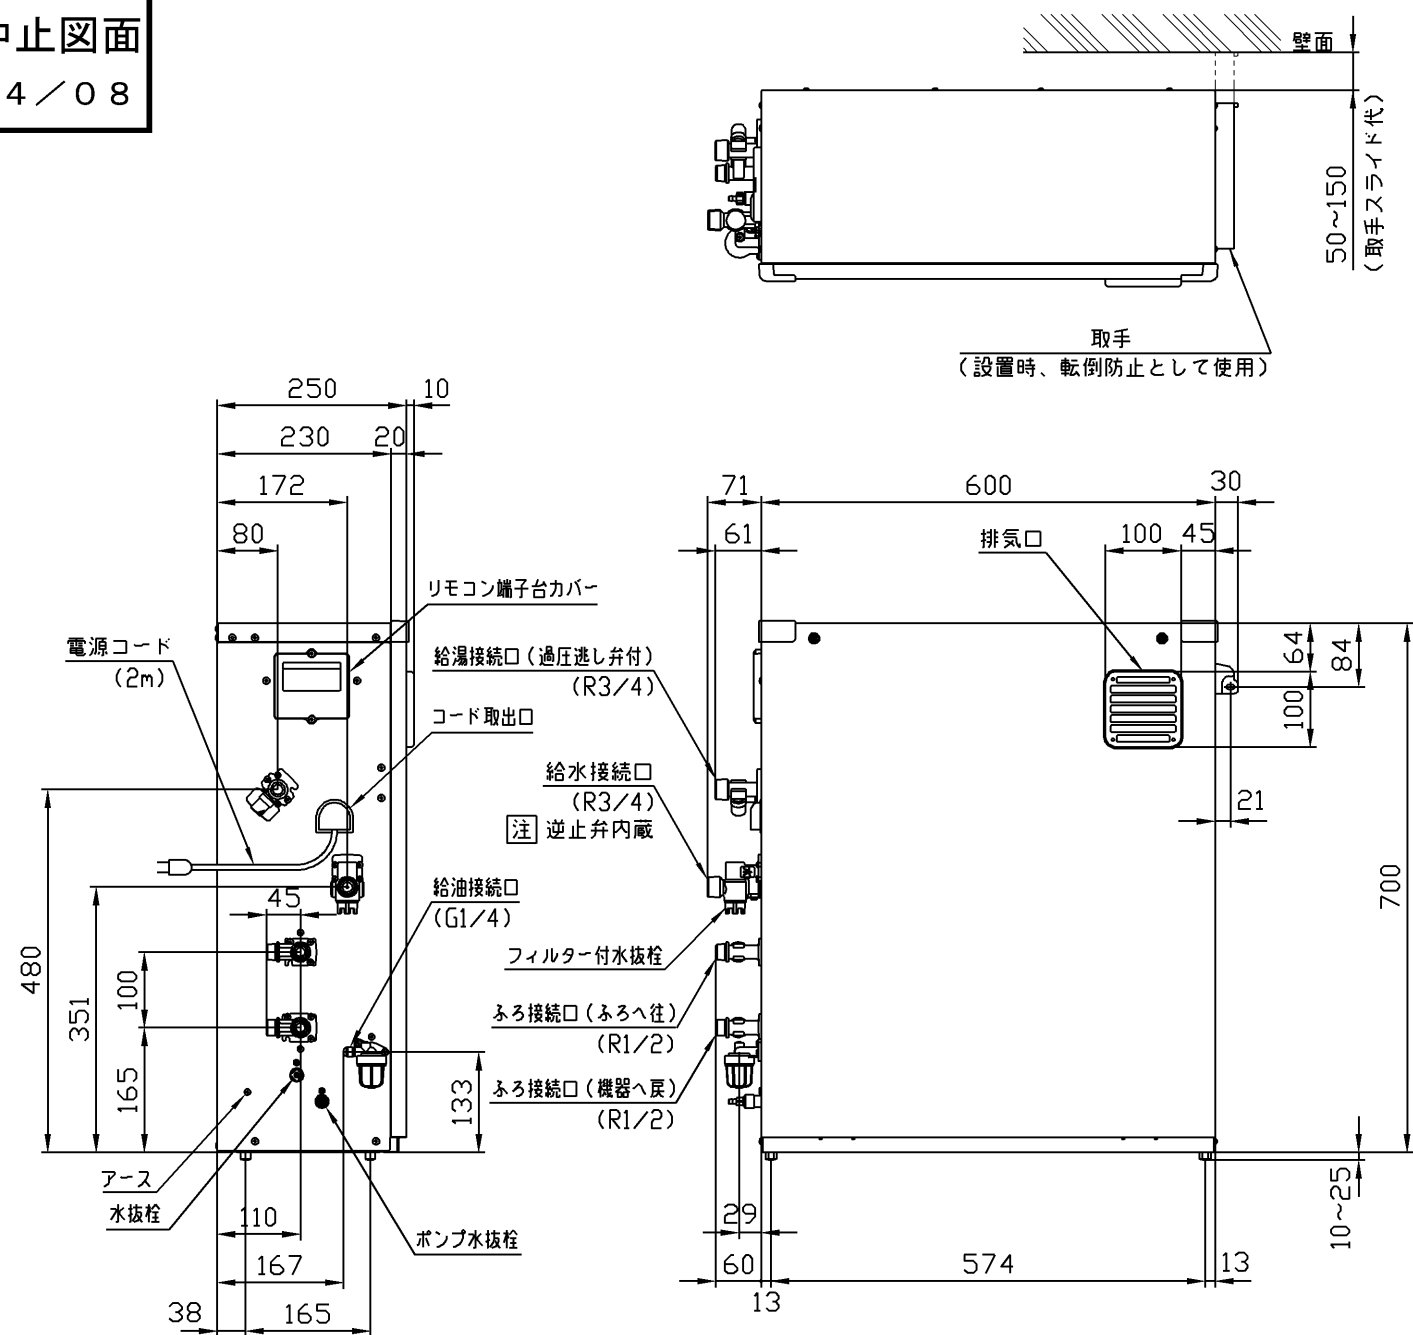

■浴室リモコン（別売品：RAC135F）※ステーパーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。

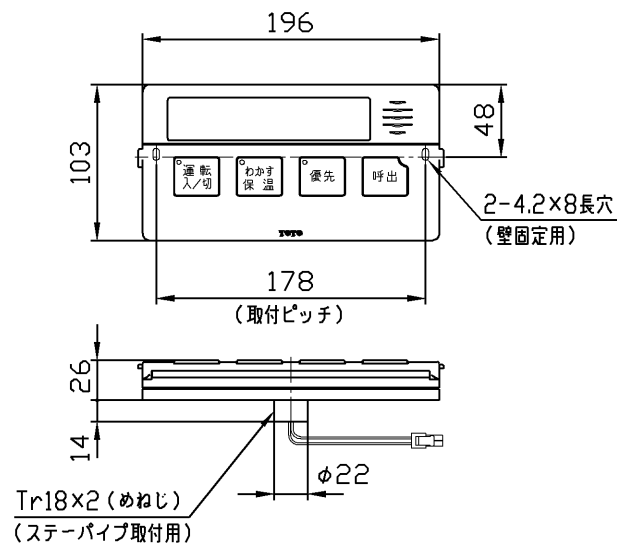

■主な別売品

品名	品番
浴室リモコン	RAC135F
台所リモコン	RAC135K
サブリモコン	RAC135S
リモコンコード	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
転倒防止金具	RHA1395
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・102・252
ペアホース	RHA1040N-50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
油丸タコ	角型（容量 90L） RHA1321
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
ク	角型（容量 190L） RHA1015
	ステンレス（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

●追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。
浴槽位置は機器底面を基準に、上方は浴槽あふれ縁まで5.0m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■製品仕様

名称	石油給湯機付ふろがま	
型式の呼び	RPE43K	
品番	RPE43KSN・KSNB	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2年2水路式
循環方式	ふろ側	強制循環式
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.5 L/h
出力	ふろ側	11.5 kW
発熱量	ふろ側	51,740 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.0 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
	給湯側	0.6 L
熱交換器容量	給湯側	0.3 L
	ふろ側	
最低作動水圧	0.02 MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa	
電熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外形寸法	幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm	
質量	39 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 127/122W 燃焼時 112/108W
	ふろ使用	点火時 178/197W 燃焼時 144/171W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 220/244W 燃焼時 210/233W
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	50dB (A)	
循環管取付口径	R1/2	
基準浴槽	180 L	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	184℃	
安全装置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置	
付属品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）、 カールプラグ（8×35）、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材	

■セット品番（RPES43KSN・B）

本体	RPES43KSN・B
リモコンセット	RACS135 （RAC135F + RAC135K）
浴室リモコンコード（8m）	RHA1358-8

※RPE43KSNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.16	尺度 1:10	石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
備考 RPEシリーズ・標準					品番 RPE43KSN・B
					図番 RPE43KSN・B