

生産中止図面







2009/10 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 左給水専用品です。
注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床上60±5mm

- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

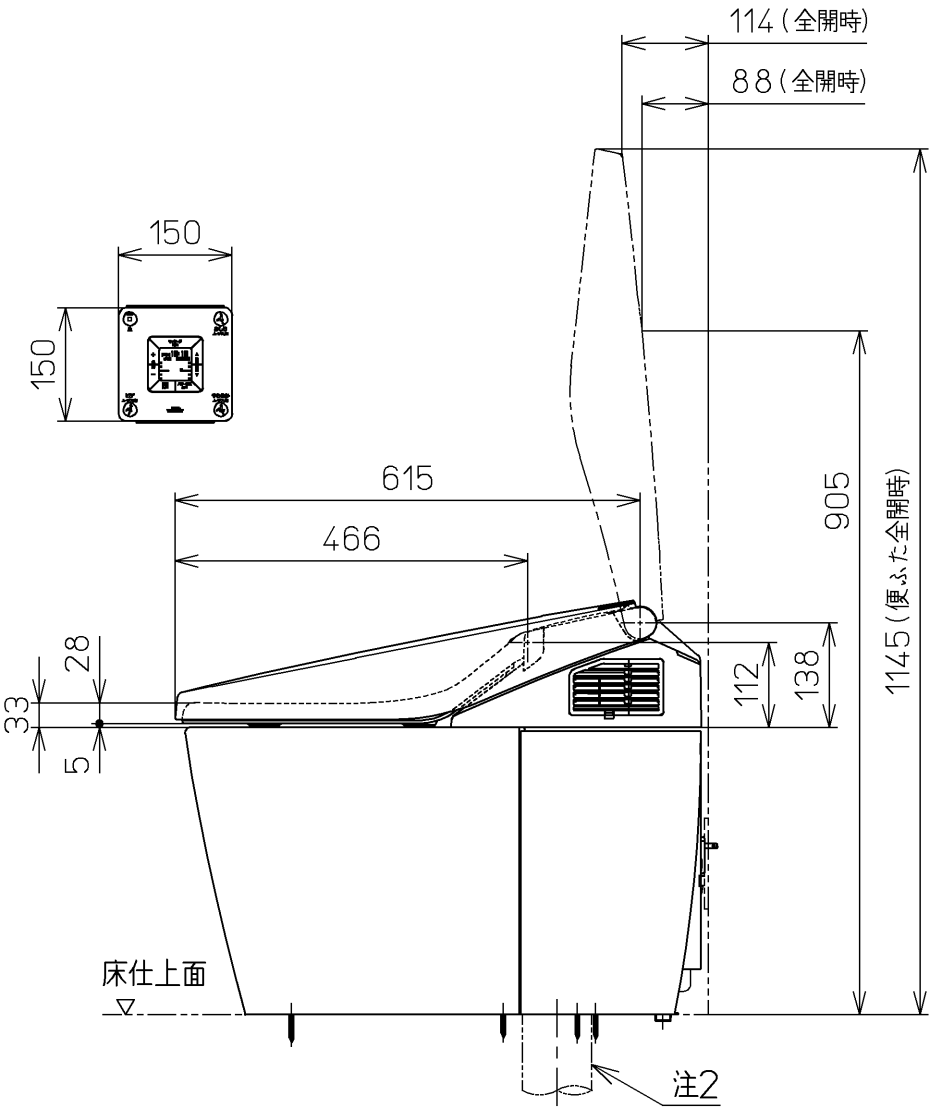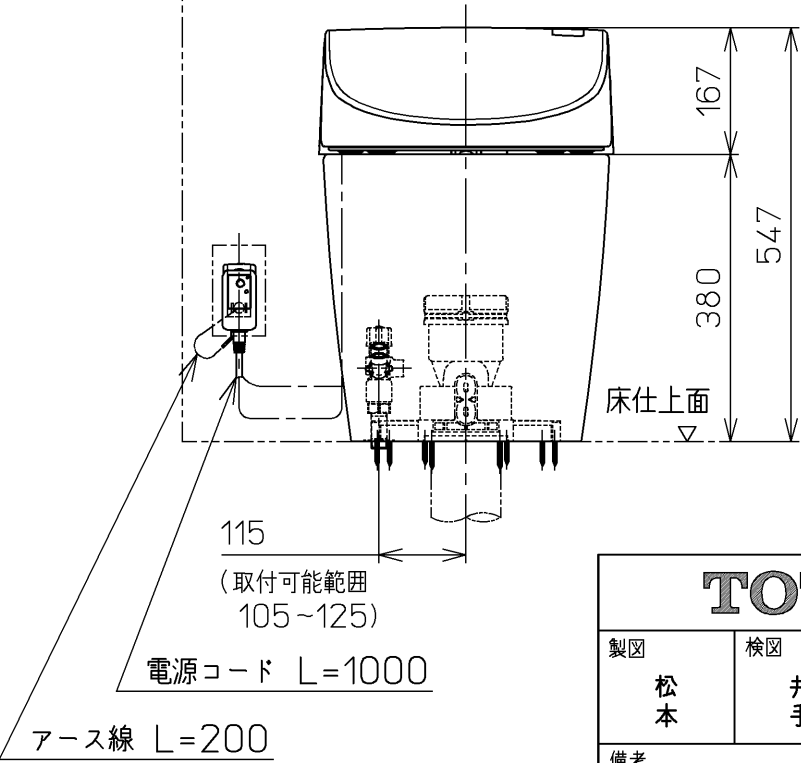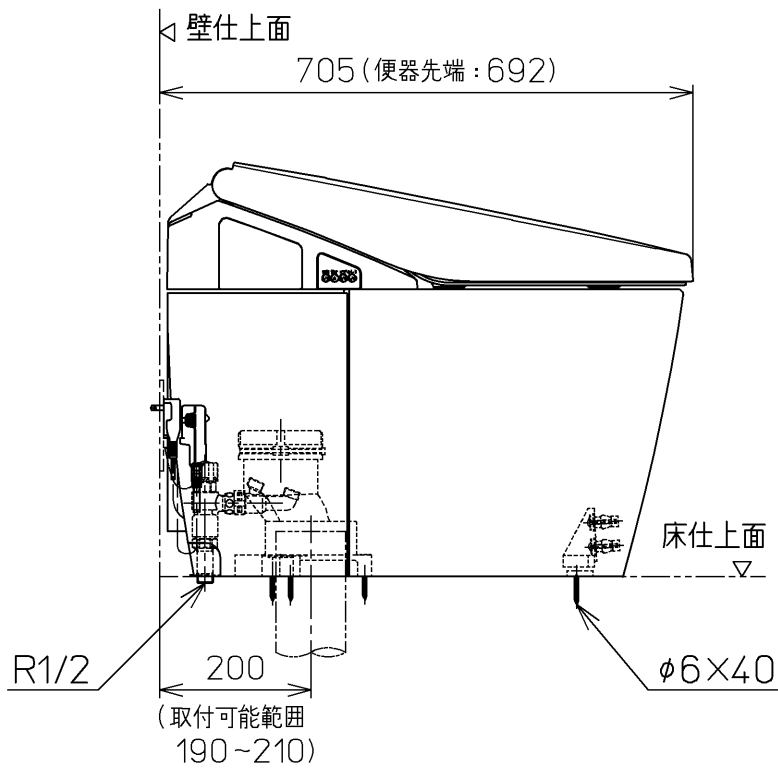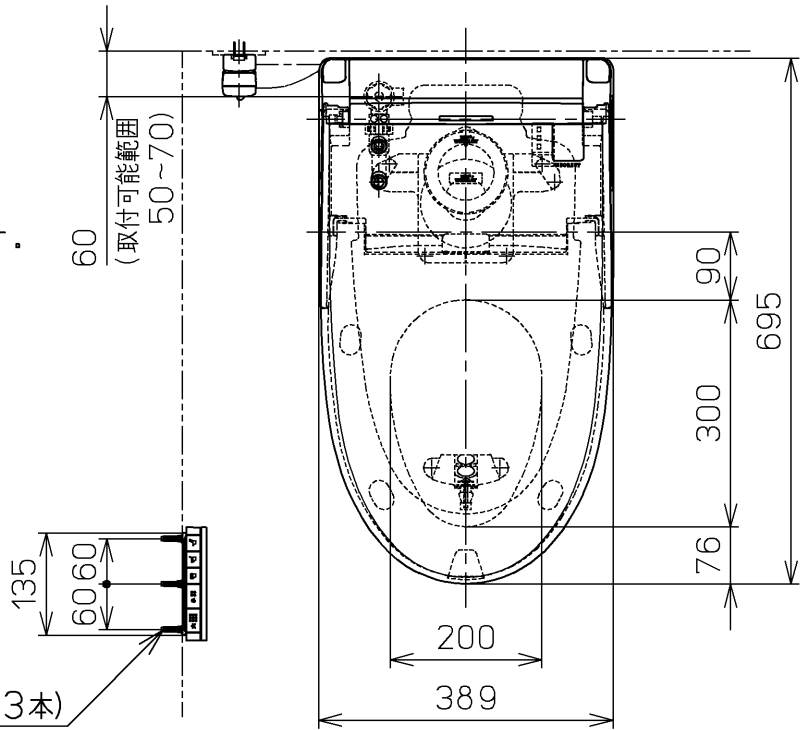

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
松本	井手 江上	08-05-22	1 : 10	品番	
備考		機能部 : TCF9783V9		CES9783HT9	
ネオレストAH1(水道直結式)		陶器部 : CS967BH		図番	
寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				CES9783HT9_A0101	
A3		ページNo.		1-1	(改)