



本商品は壁厚み9.5mmまたは12.5mmのボード（壁）のみに対応しています。

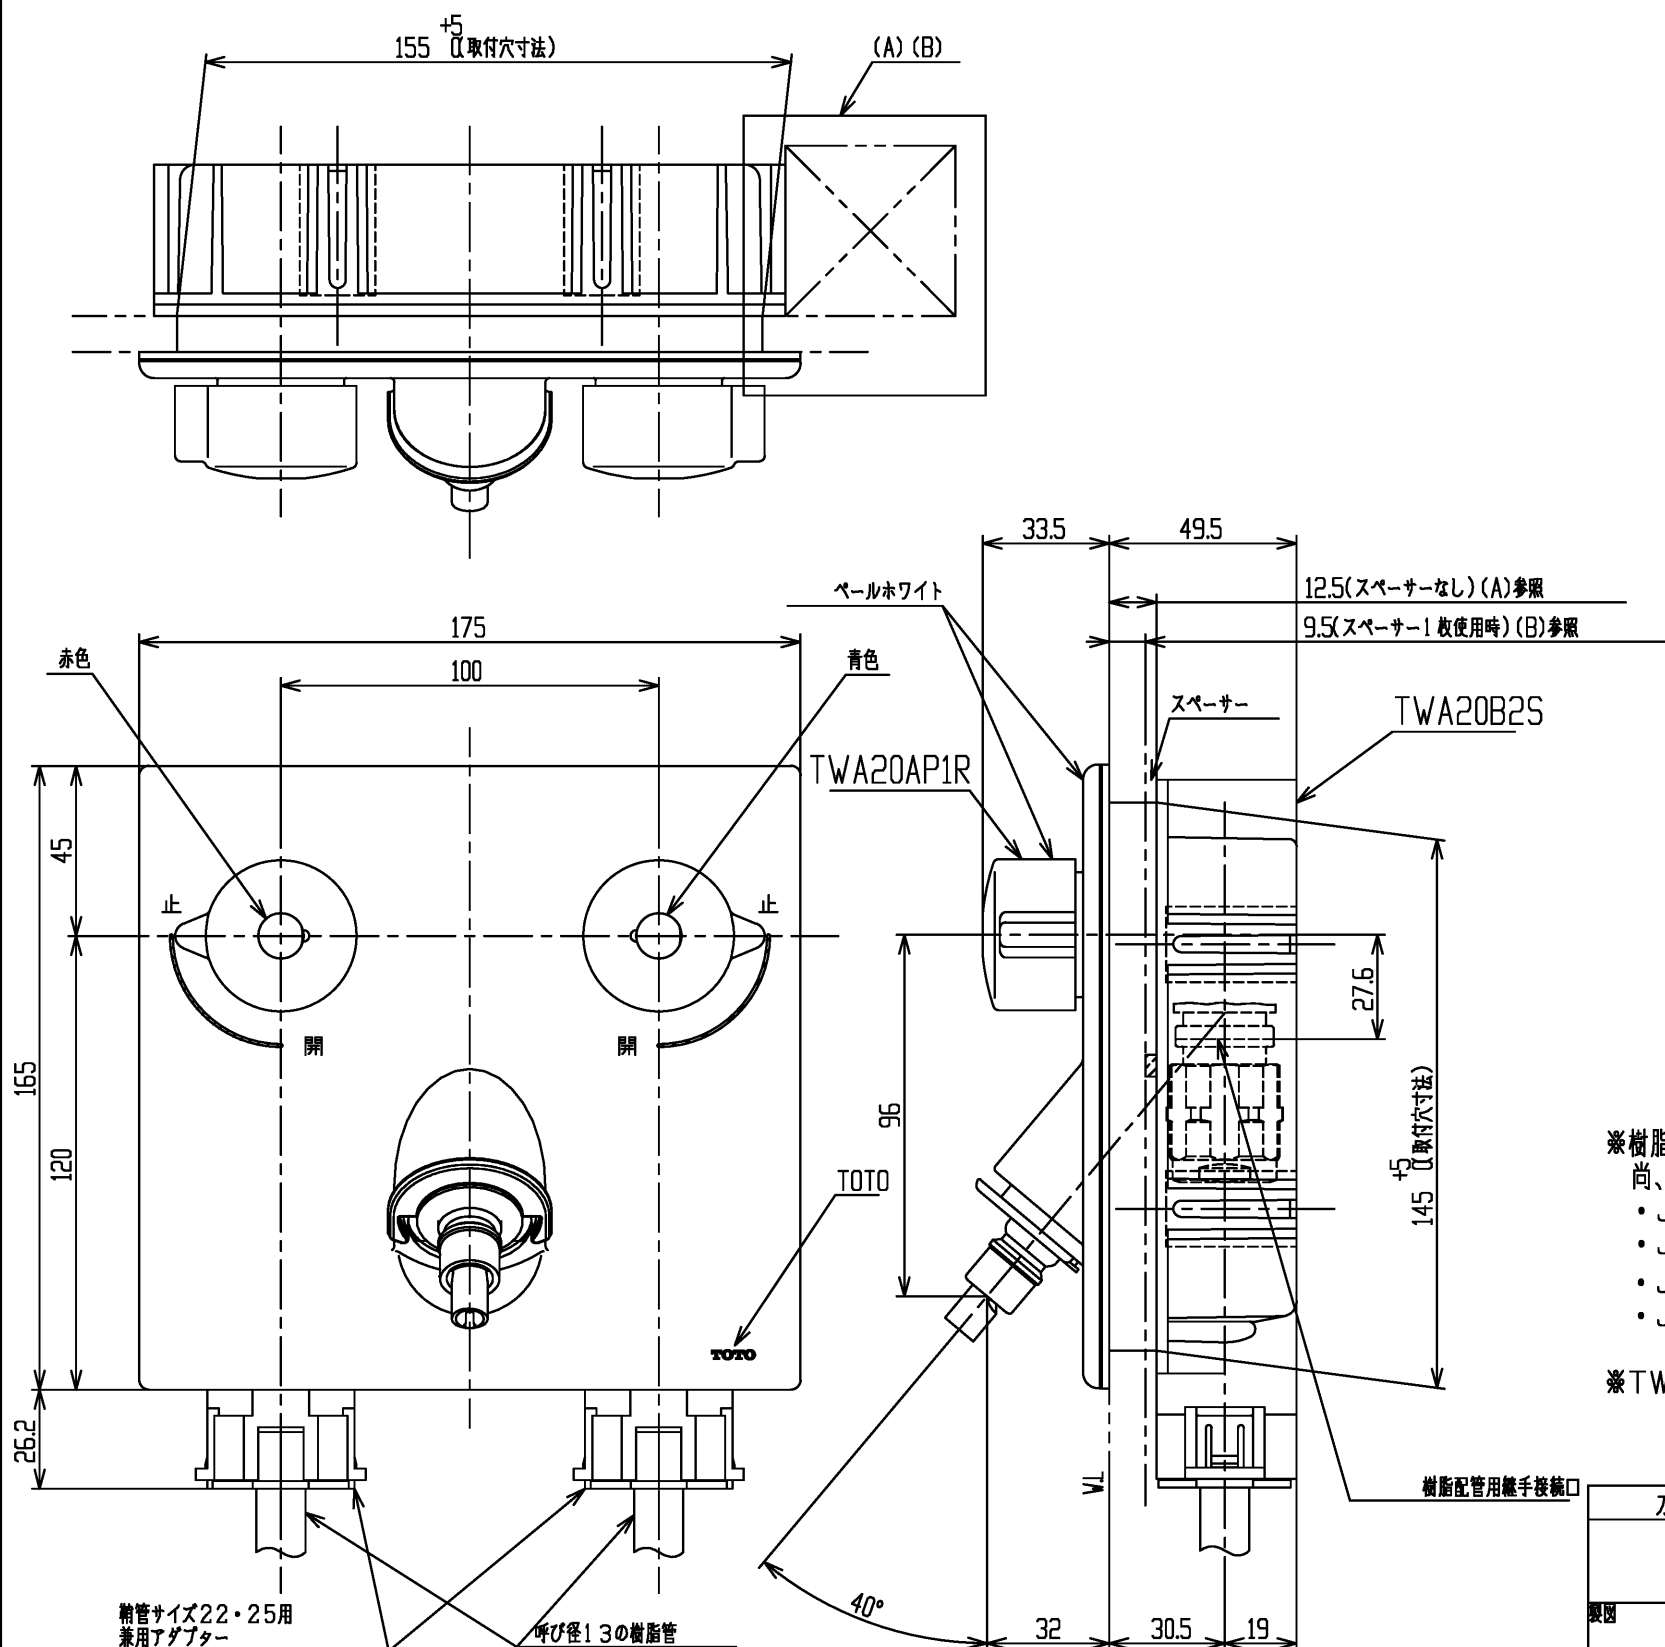


- ★9.5mmまたは12.5mm以外のボード（壁）には取り付けできません。壁厚みを確認のうえ、施工してください。
- ★本商品にはスペーサーを1枚同梱しています。壁厚みが12.5mmの場合はスペーサーを取り外してください。

(A)壁厚みが12.5mmの場合：スペーサーは不要です

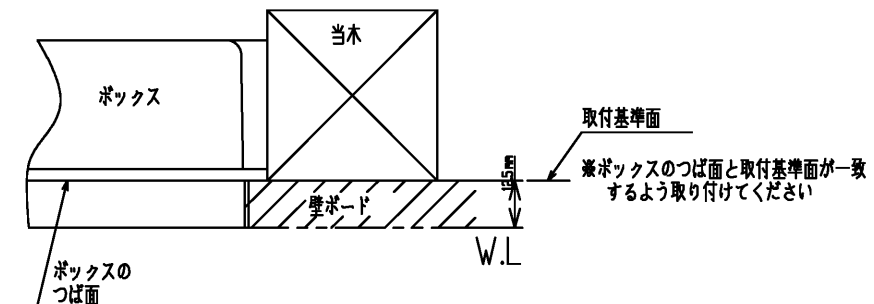

(B)壁厚みが9.5mmの場合：ボックスのつば面にスペーサーを取り付けてください

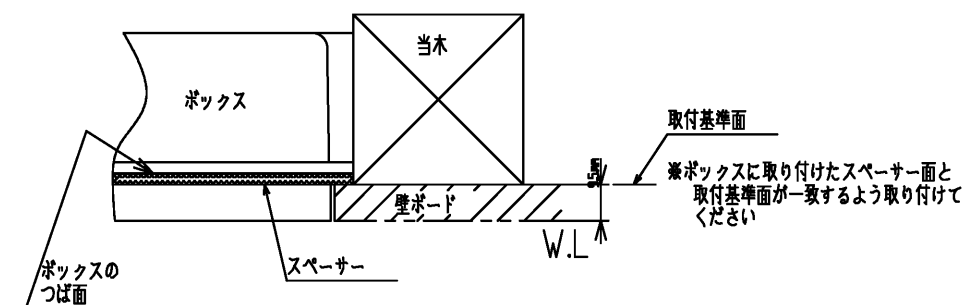

壁厚み別ボックス取り付け位置詳細図

- ※樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください
- ・JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 M種 (E種 電気融着式は不可)
- ・JIS K 6778 ポリブテン管
- ・JIS K 6792 水道用ポリブテン管

※TWA20AP1Aのセット内訳は、TWA20AP1R+TWA20B2Sです。

水道法適合品					
TOTO				単位 mm	名称 洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓
要図	検図	日付	尺度	埋込、ホース接続形、緊急止水、樹脂配管用	
中島	秋永 久保	2025-05-12	1:2	品番	TWAS20AP1A
備考 緊急止水弁・逆止弁付				図番	