



生産中止図面
2021/09

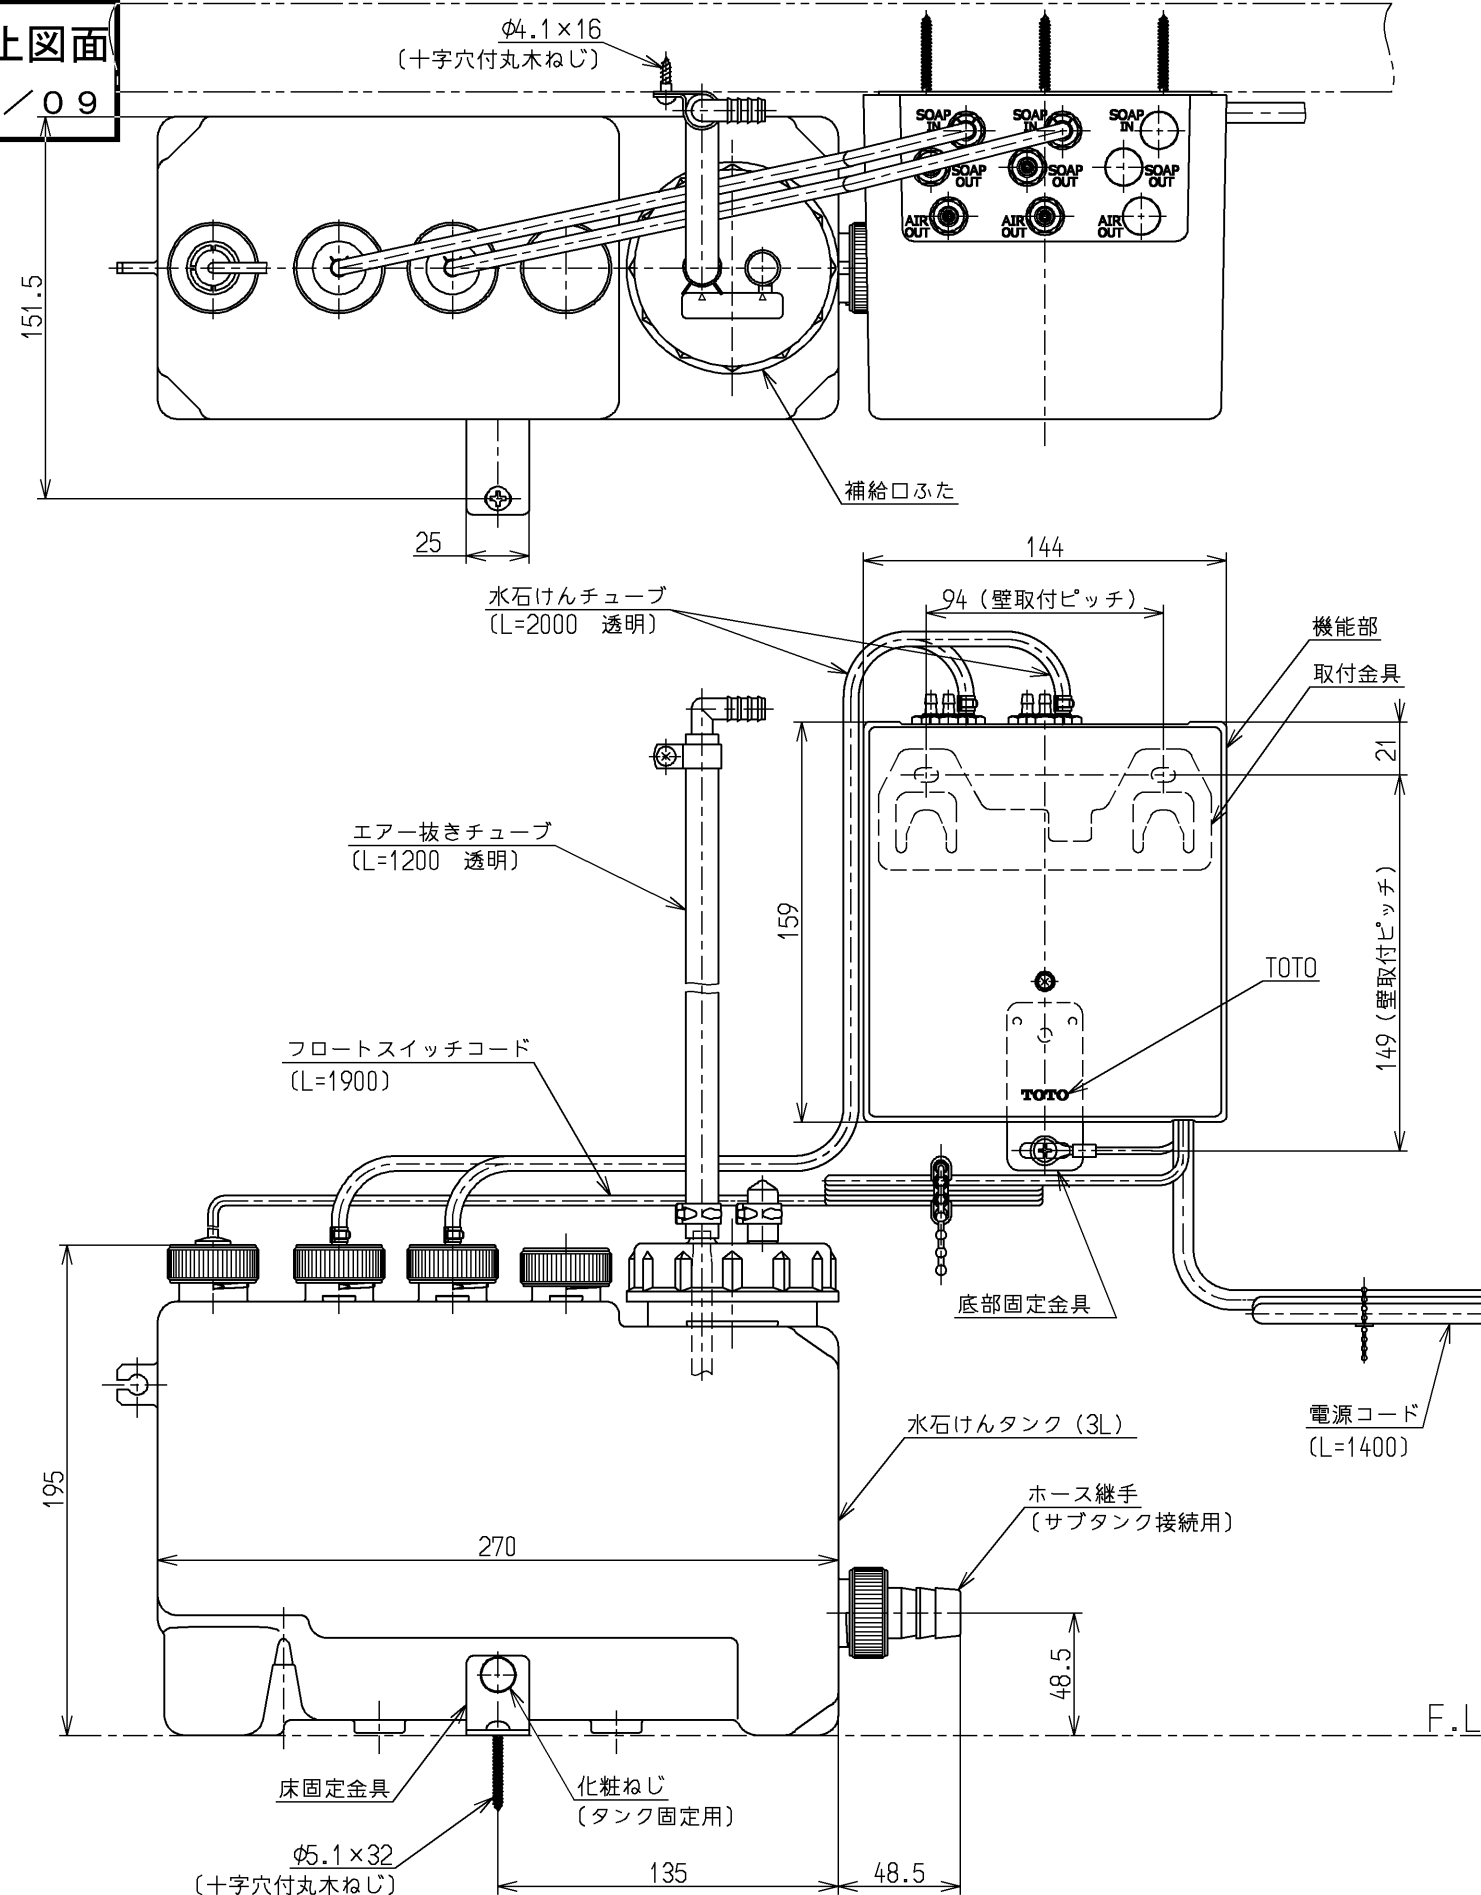

		仕様
用途		パブリック
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V~120V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	6.5W以下
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)推奨水石けんをご使用ください。

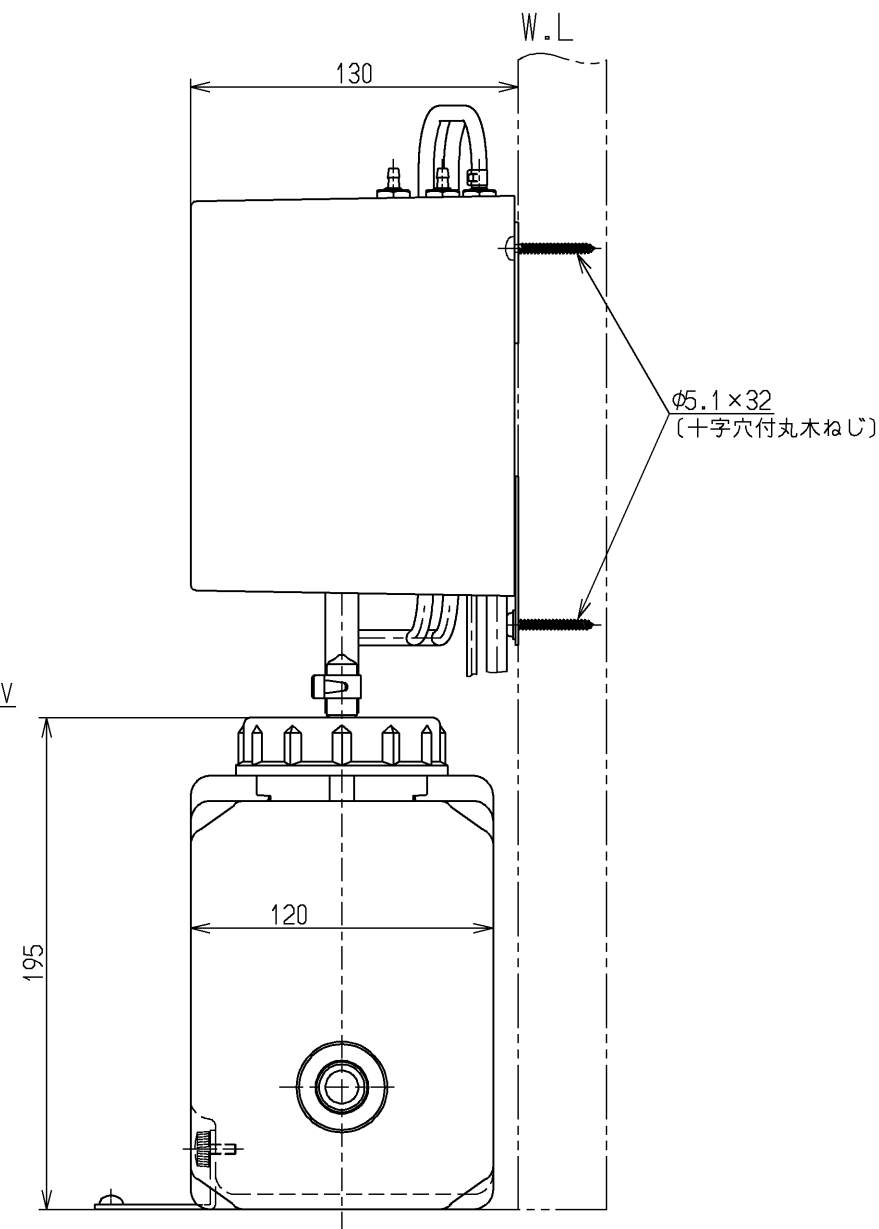

TOTO		単位	名称
製図	検図	m m	自動水石けん供給栓機能部
山田	工藤	尺度	(AC100V~120V、2連、3Lタンク補給、サブタンク接続)
備考	日付	18.07.26	1:3
			図番
			TLK01106U