

- ＜特長＞
1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

＊定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

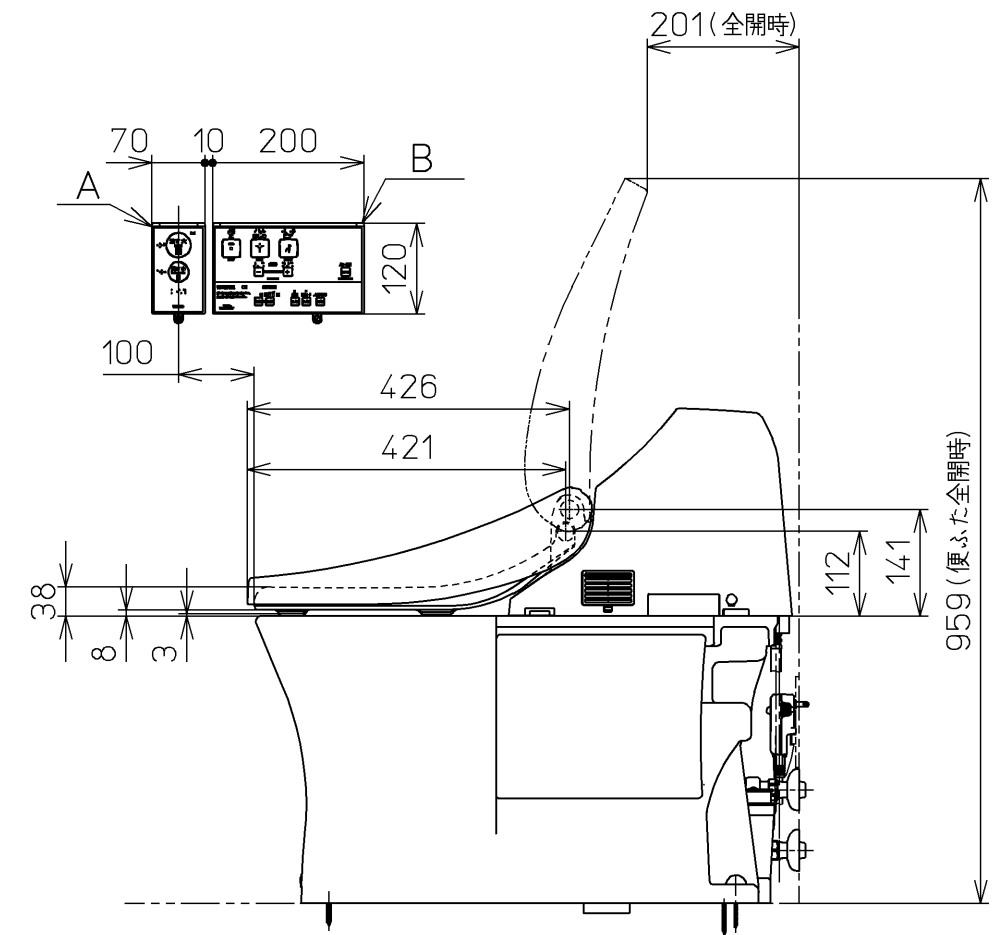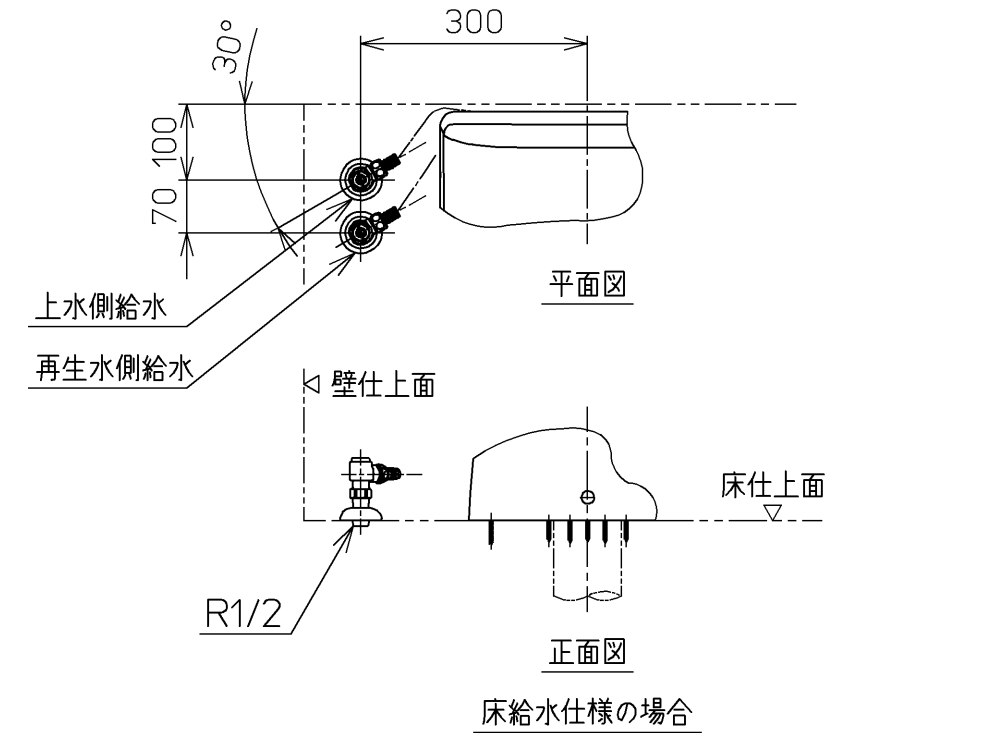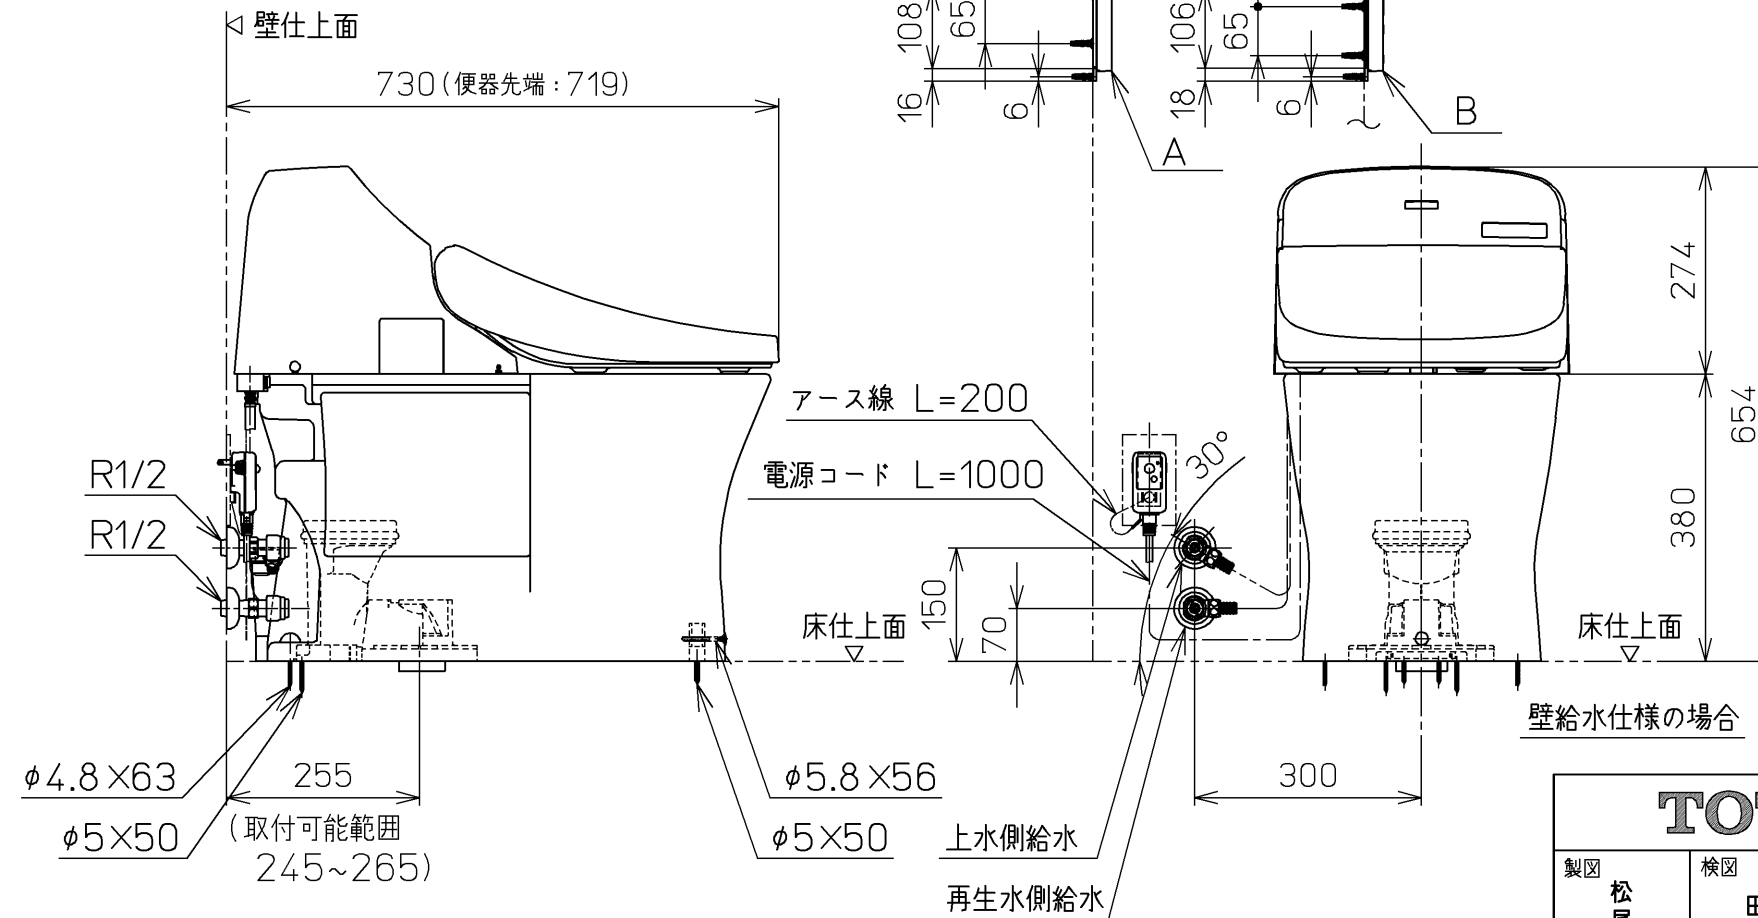

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松尾 浩	検図 田添 高田 哲	日付 16-05-18	尺度 1 : 10	品番 CES956YRT15
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF956RV15 陶器部: CS873BY		図番 CES956YRT15_A0100
A3		ページNo. 1-1		(改)