
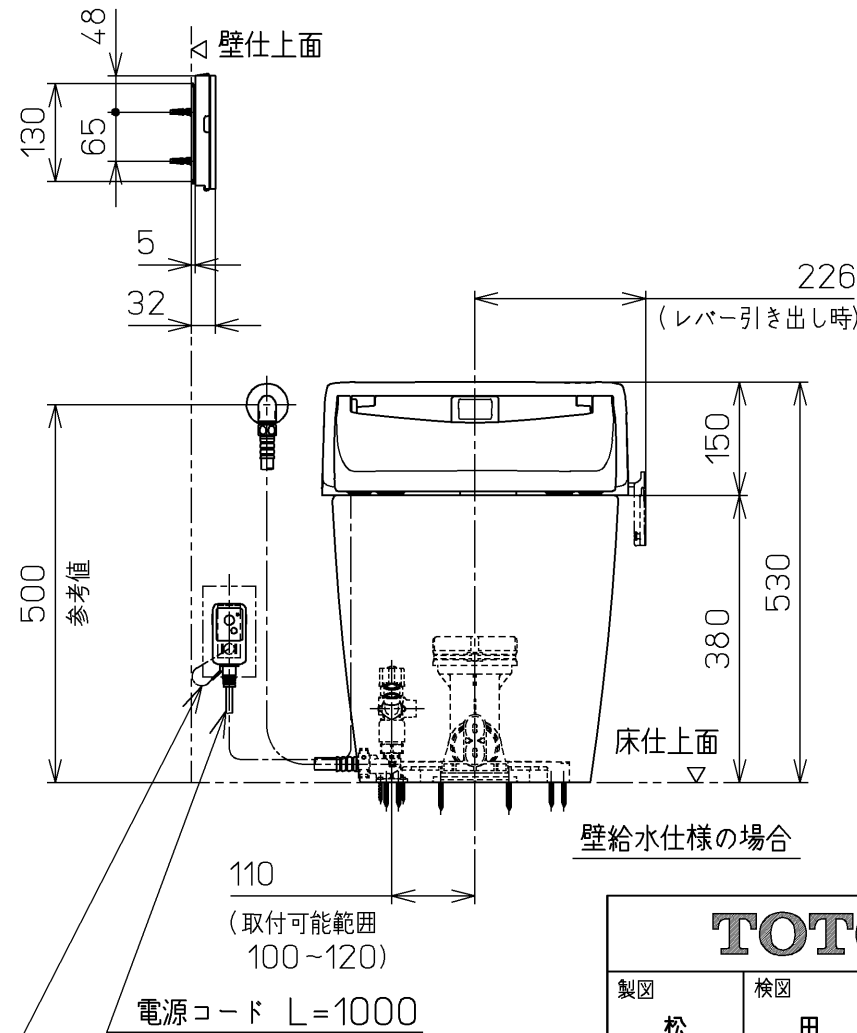
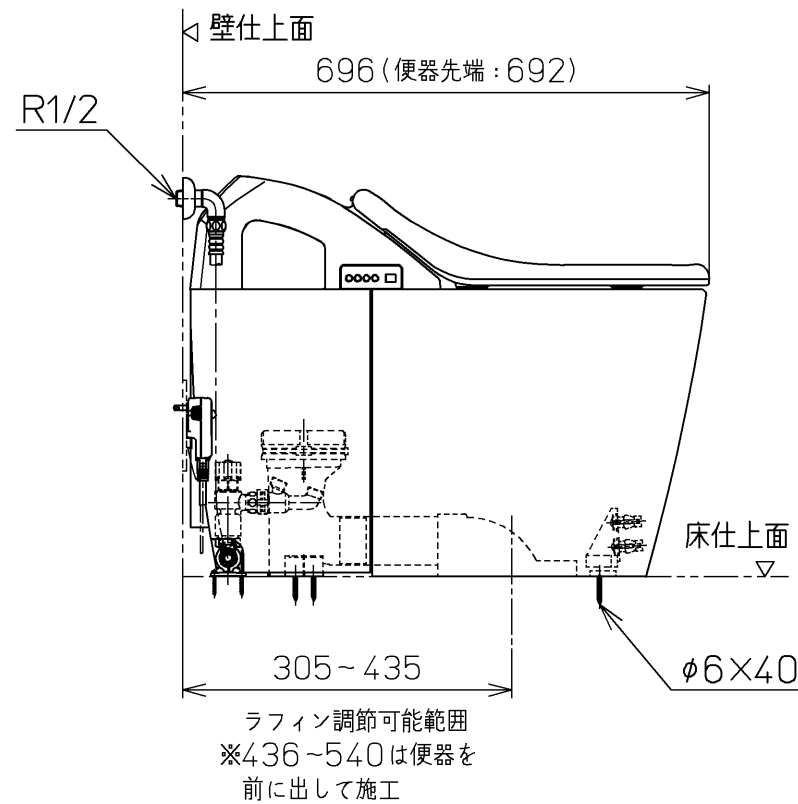
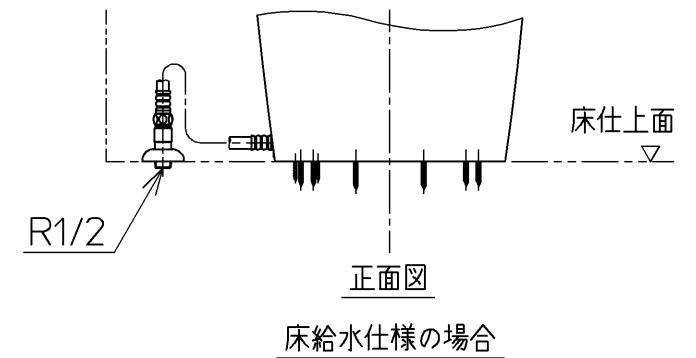
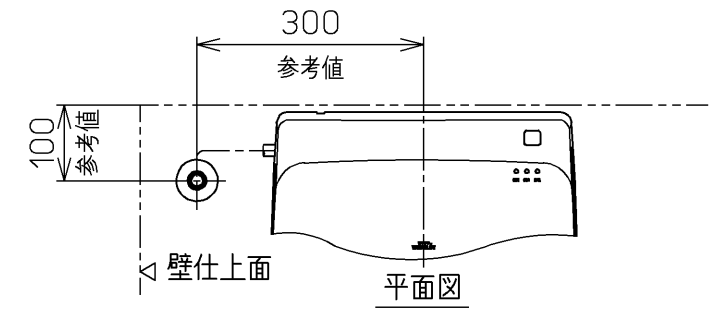


生産中止図面



2011 特殊内容
1. 便器なし品

- * 定格：AC100V-1381W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

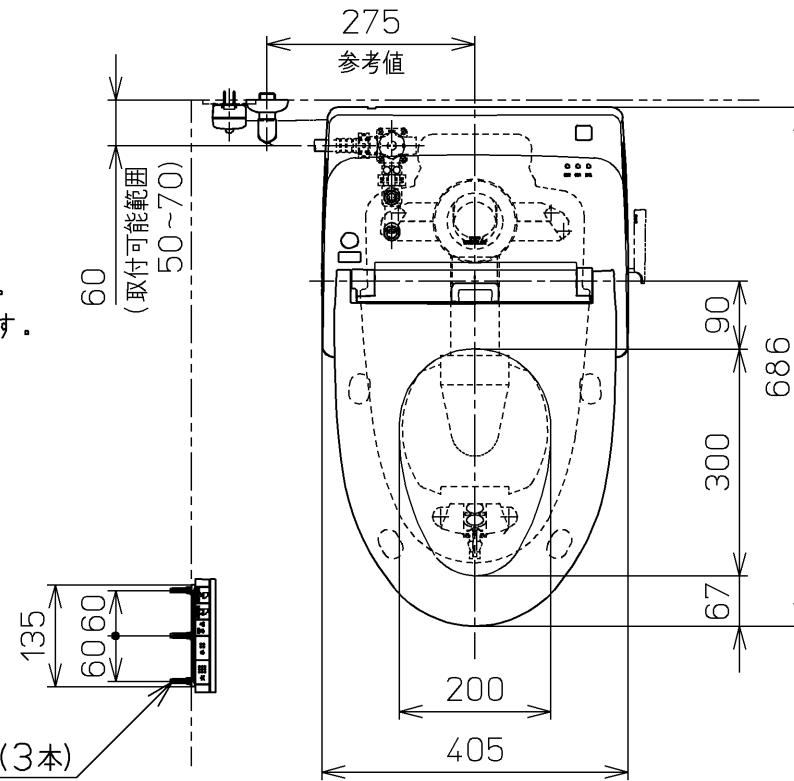

アース線 L=200

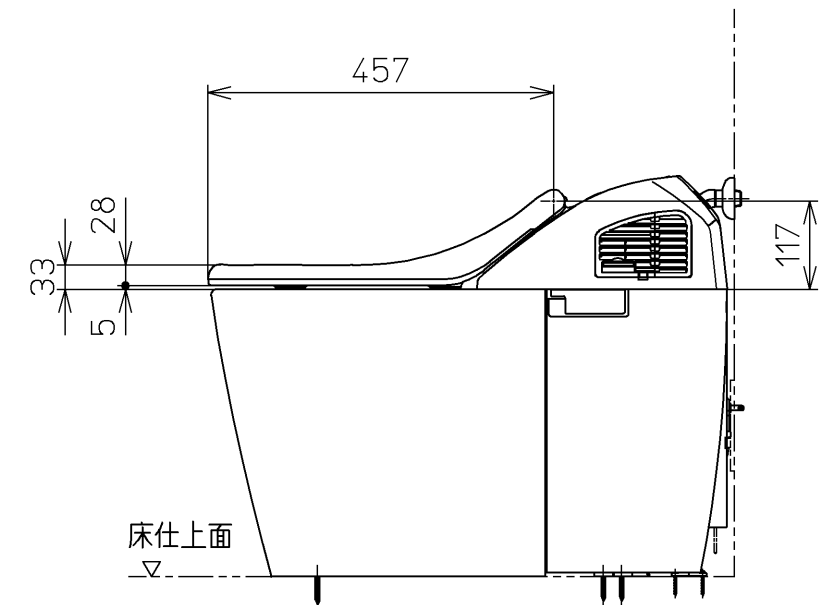

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-06-10	尺度 1 : 10	品番 CES9774MT6
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9774V6 陶器部: CS969BM		図番 CES9774MT6_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)