

生産中止図面


2011/01

※定格 AC100V-1326W 50/60Hz


- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm




- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - ※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
 - ※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

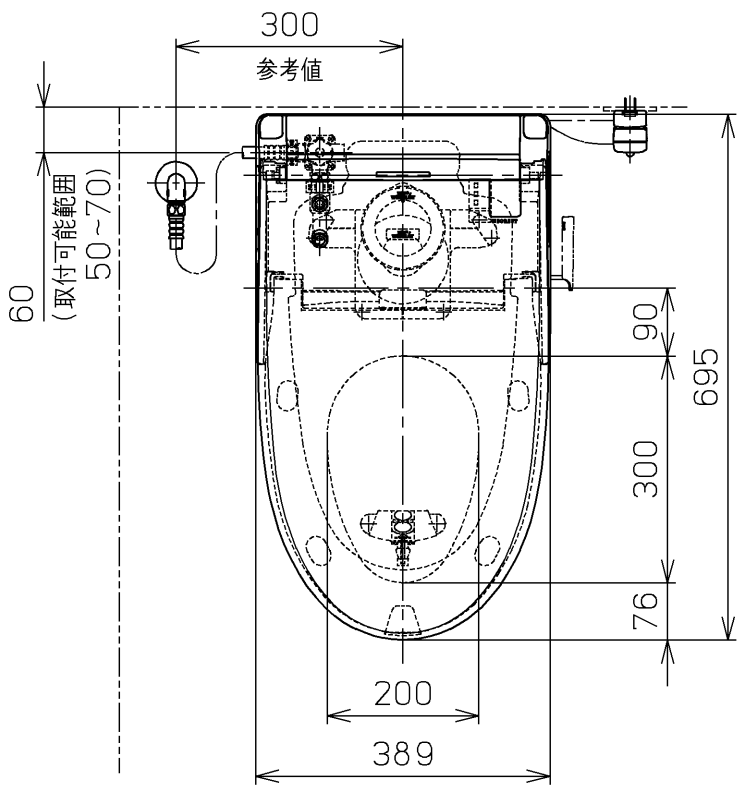

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

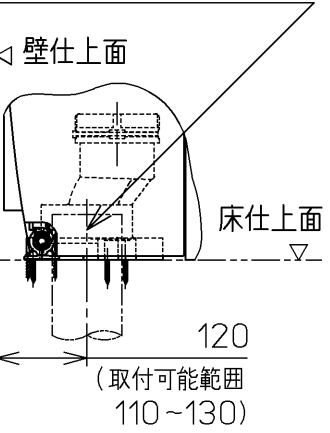

排水芯120mmの場合

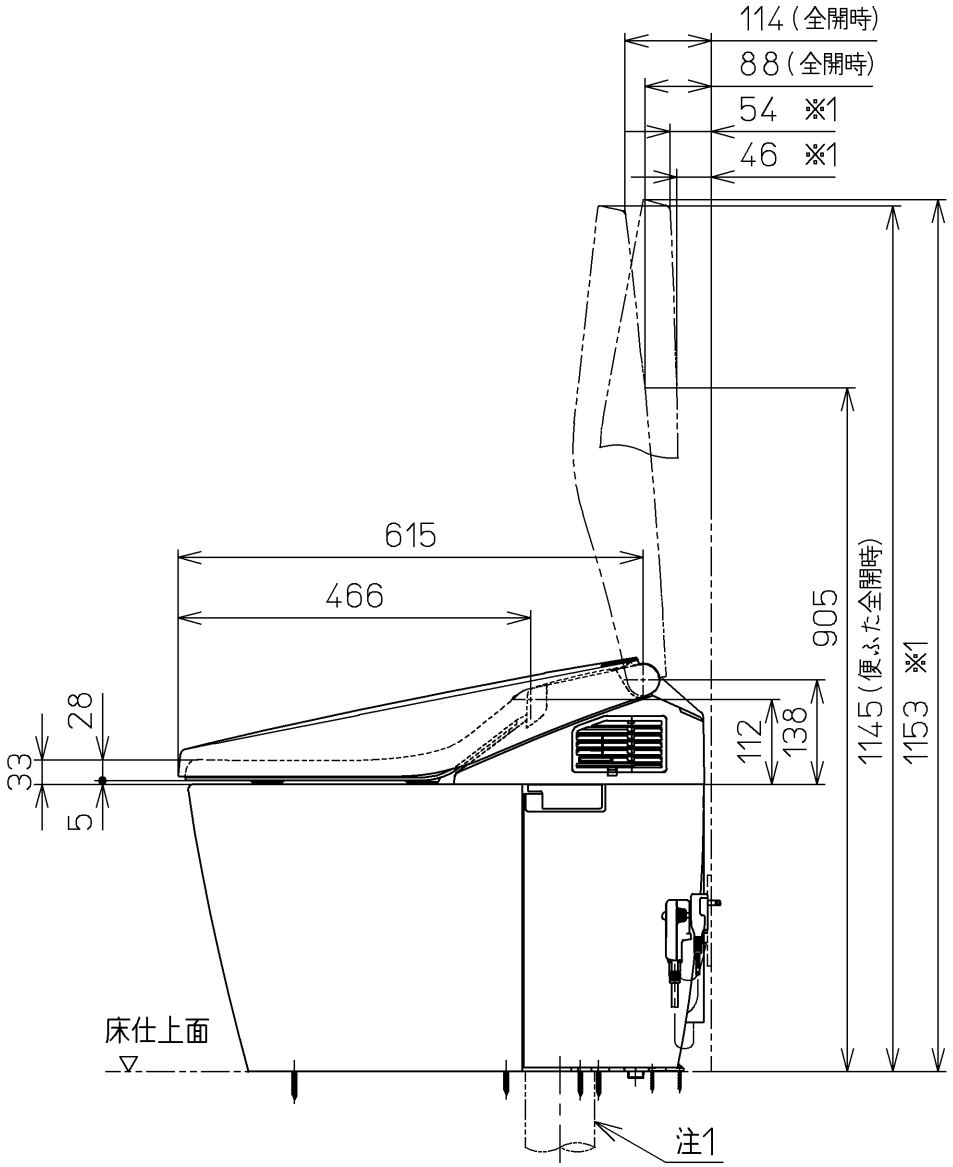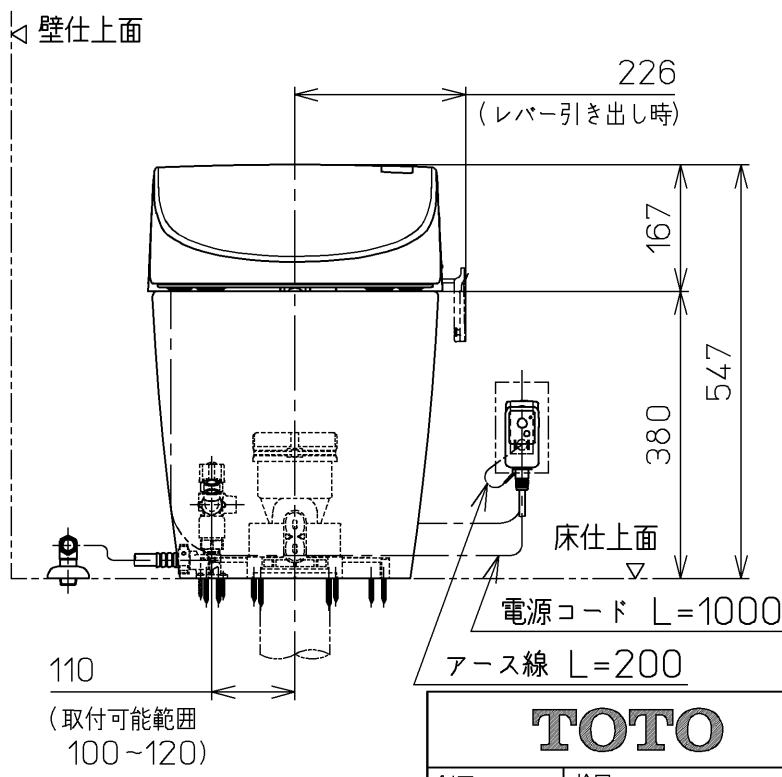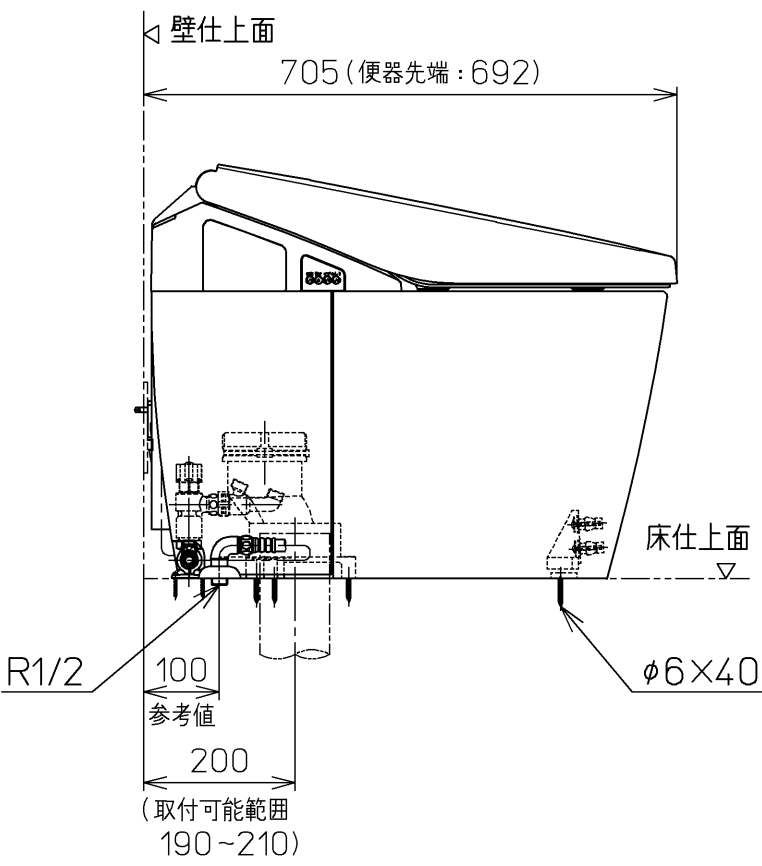

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	尺度	品番	CES9784HFZ	
備考		09-06-30	1 : 10	図番	CES9784HFZ=A0101	
ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				ページNo.	1-1	(改)