

生産中止図面

2011 便ふたにパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の



危険性があります。

ねじ長 φ4×30(3本)


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

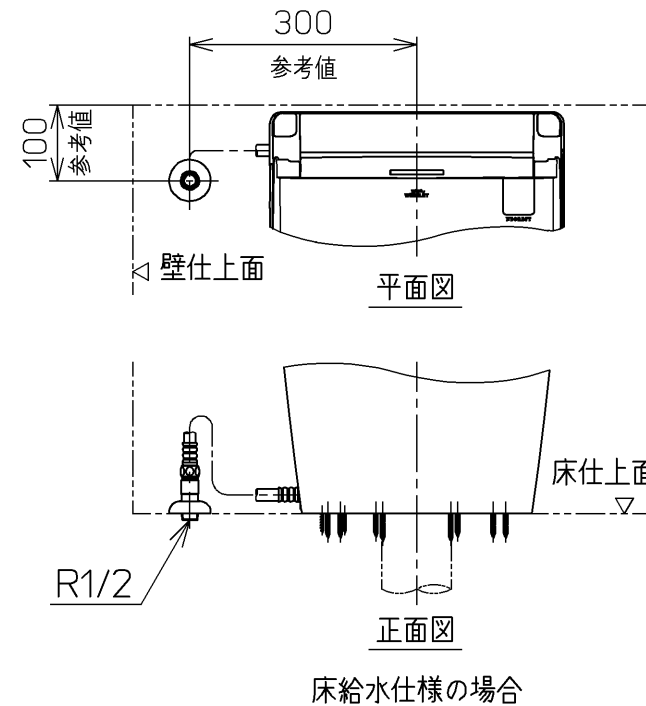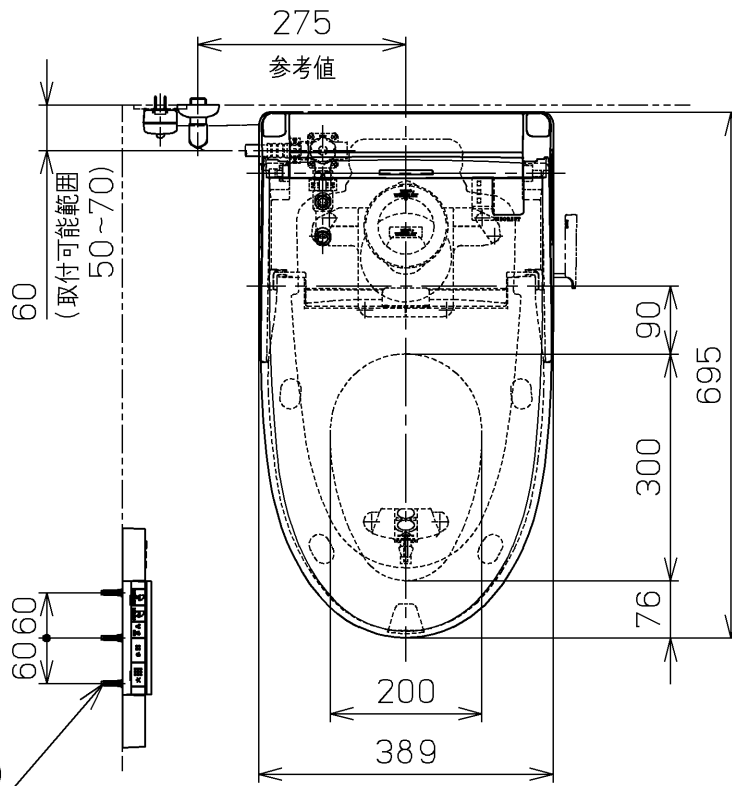

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

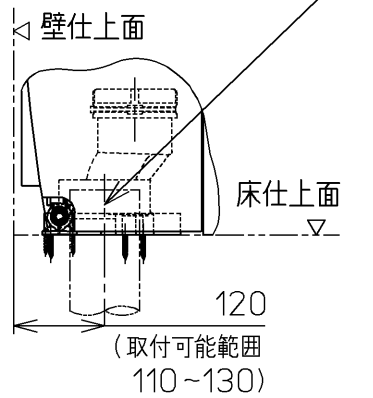

排水芯120mmの場合

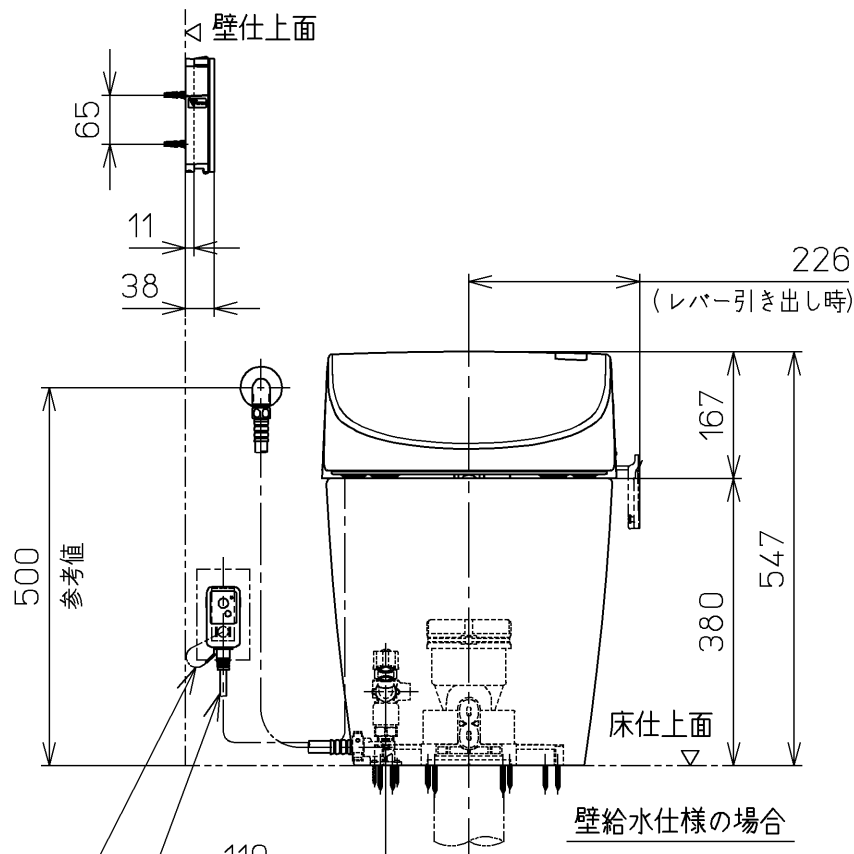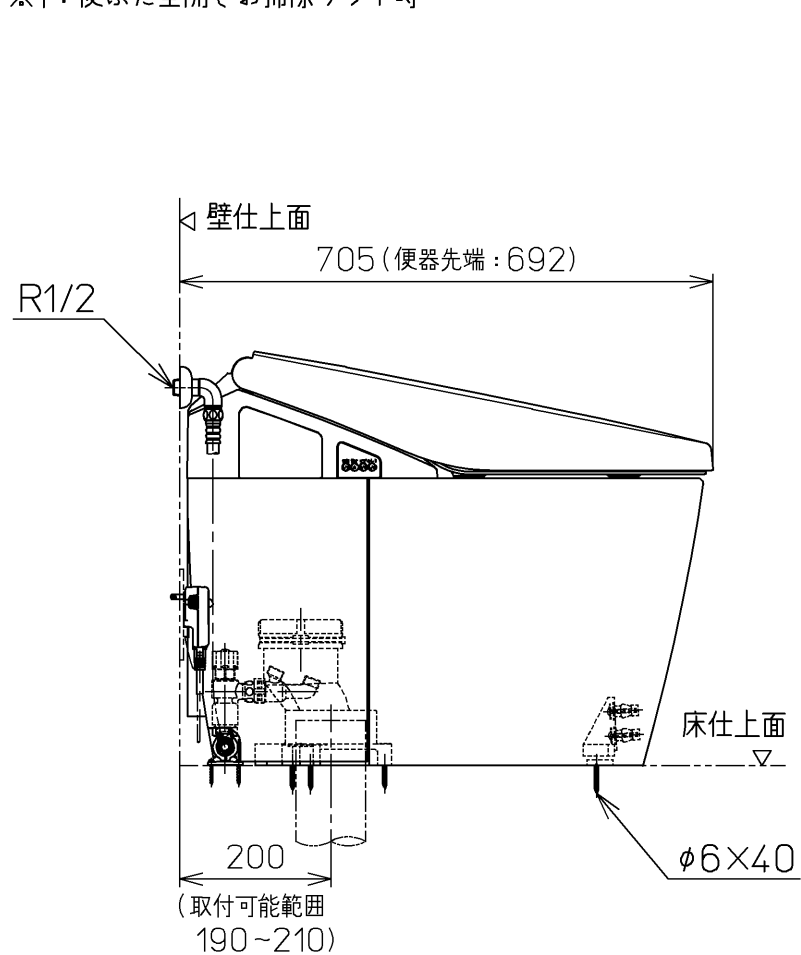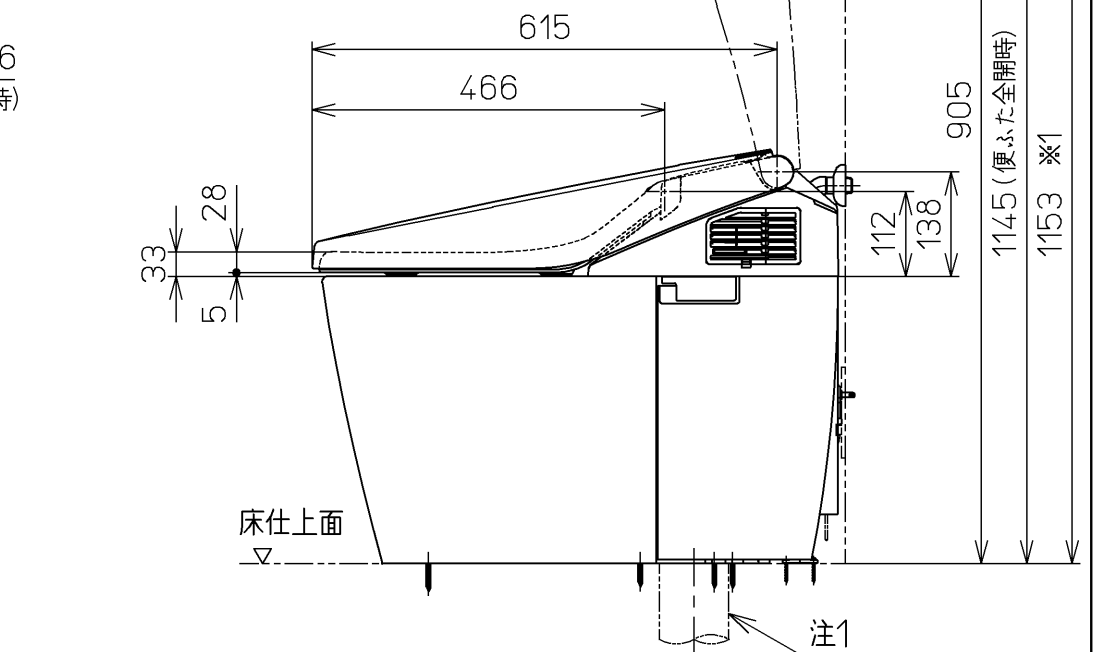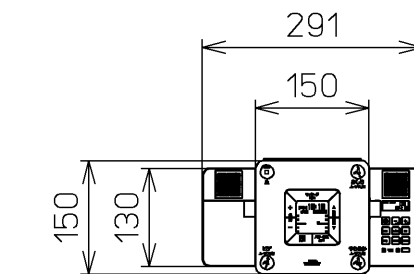

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794FYT9
西田真	秋吉 合田	09-08-05	1 : 10	図番	CES9794FYT9_A0100
備考		機能部：TCF9794YV9		ページNo.	
ネオレストAH3(水道直結式)一般地・流動兼用，S排水リモデル(排水芯200/120)		陶器部：CS969BF		1-1	

電源コード L=1000
アース線 L=200