
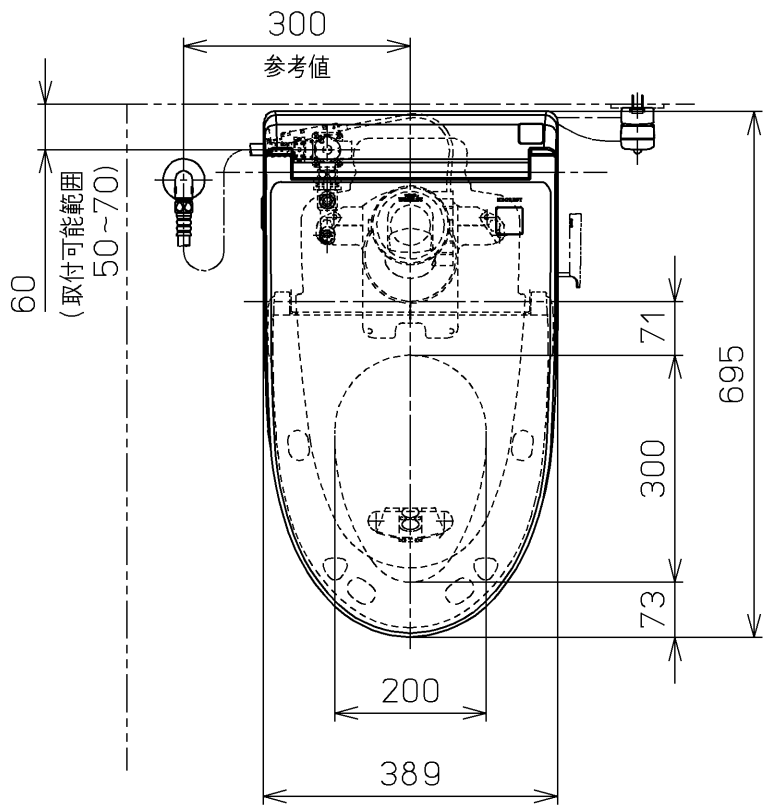



生産中止図面

2021


- ・定格 AC100V-1423W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床上60±5mm
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

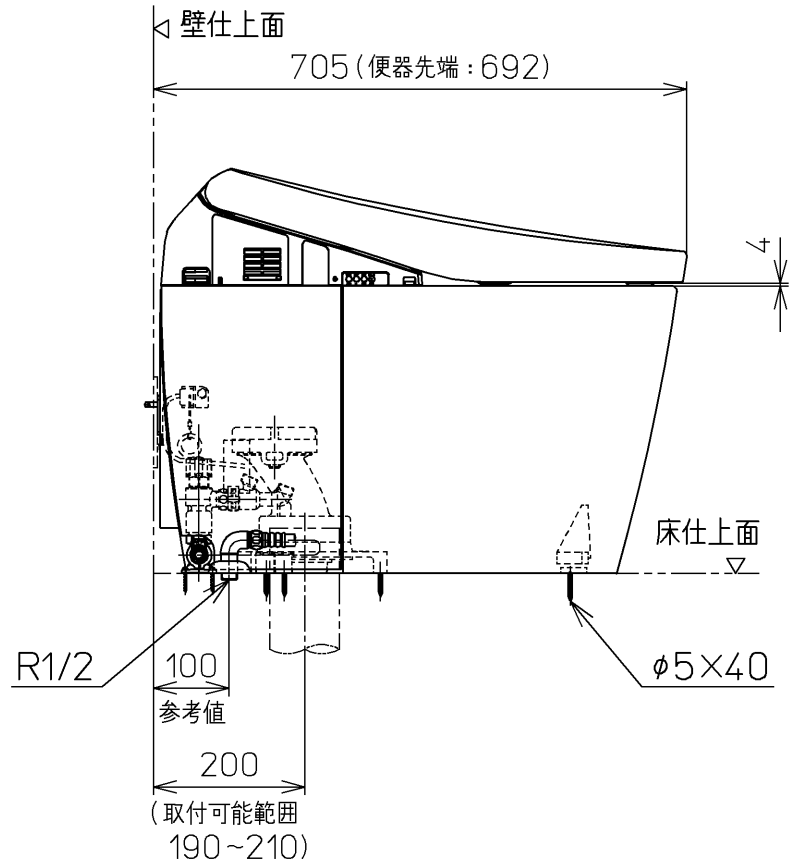


壁仕上面

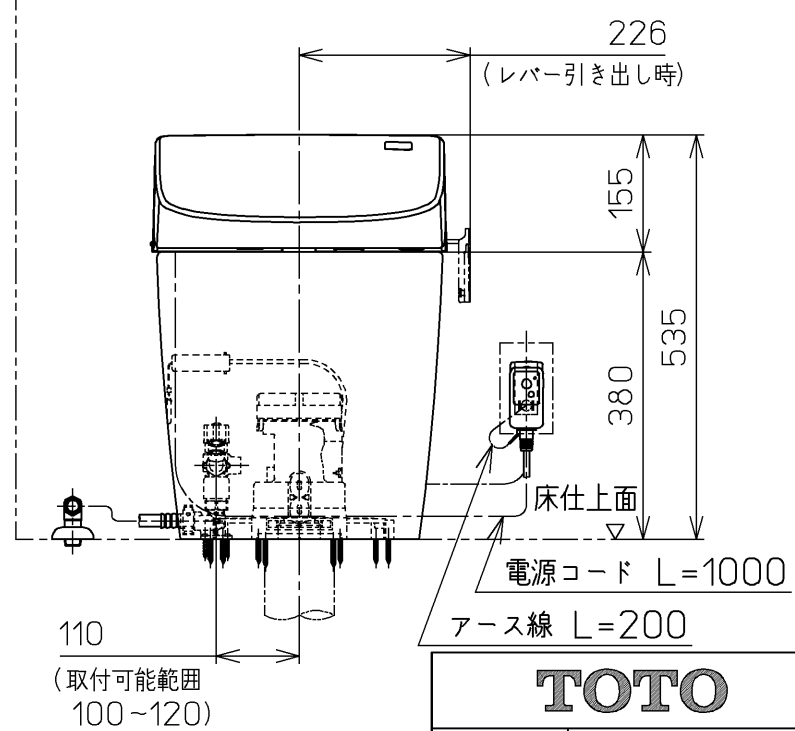

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

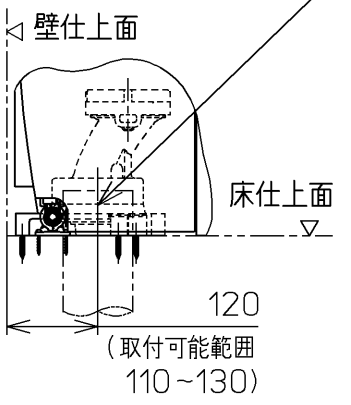

排水芯120mmの場合

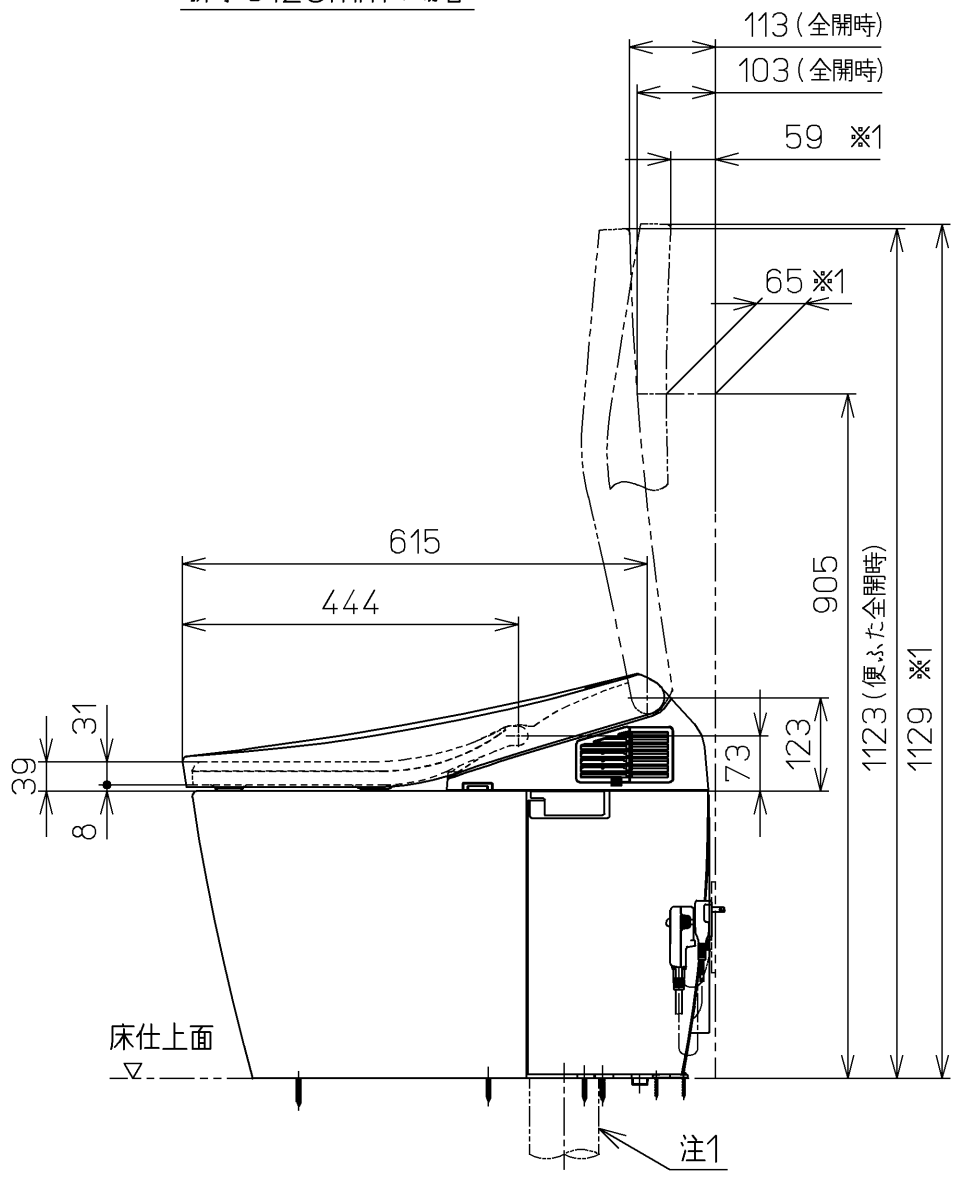

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 城戸 勉 田代	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHWタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9887HFZ=A0101
A3				ページNo. 1-1 (改)