



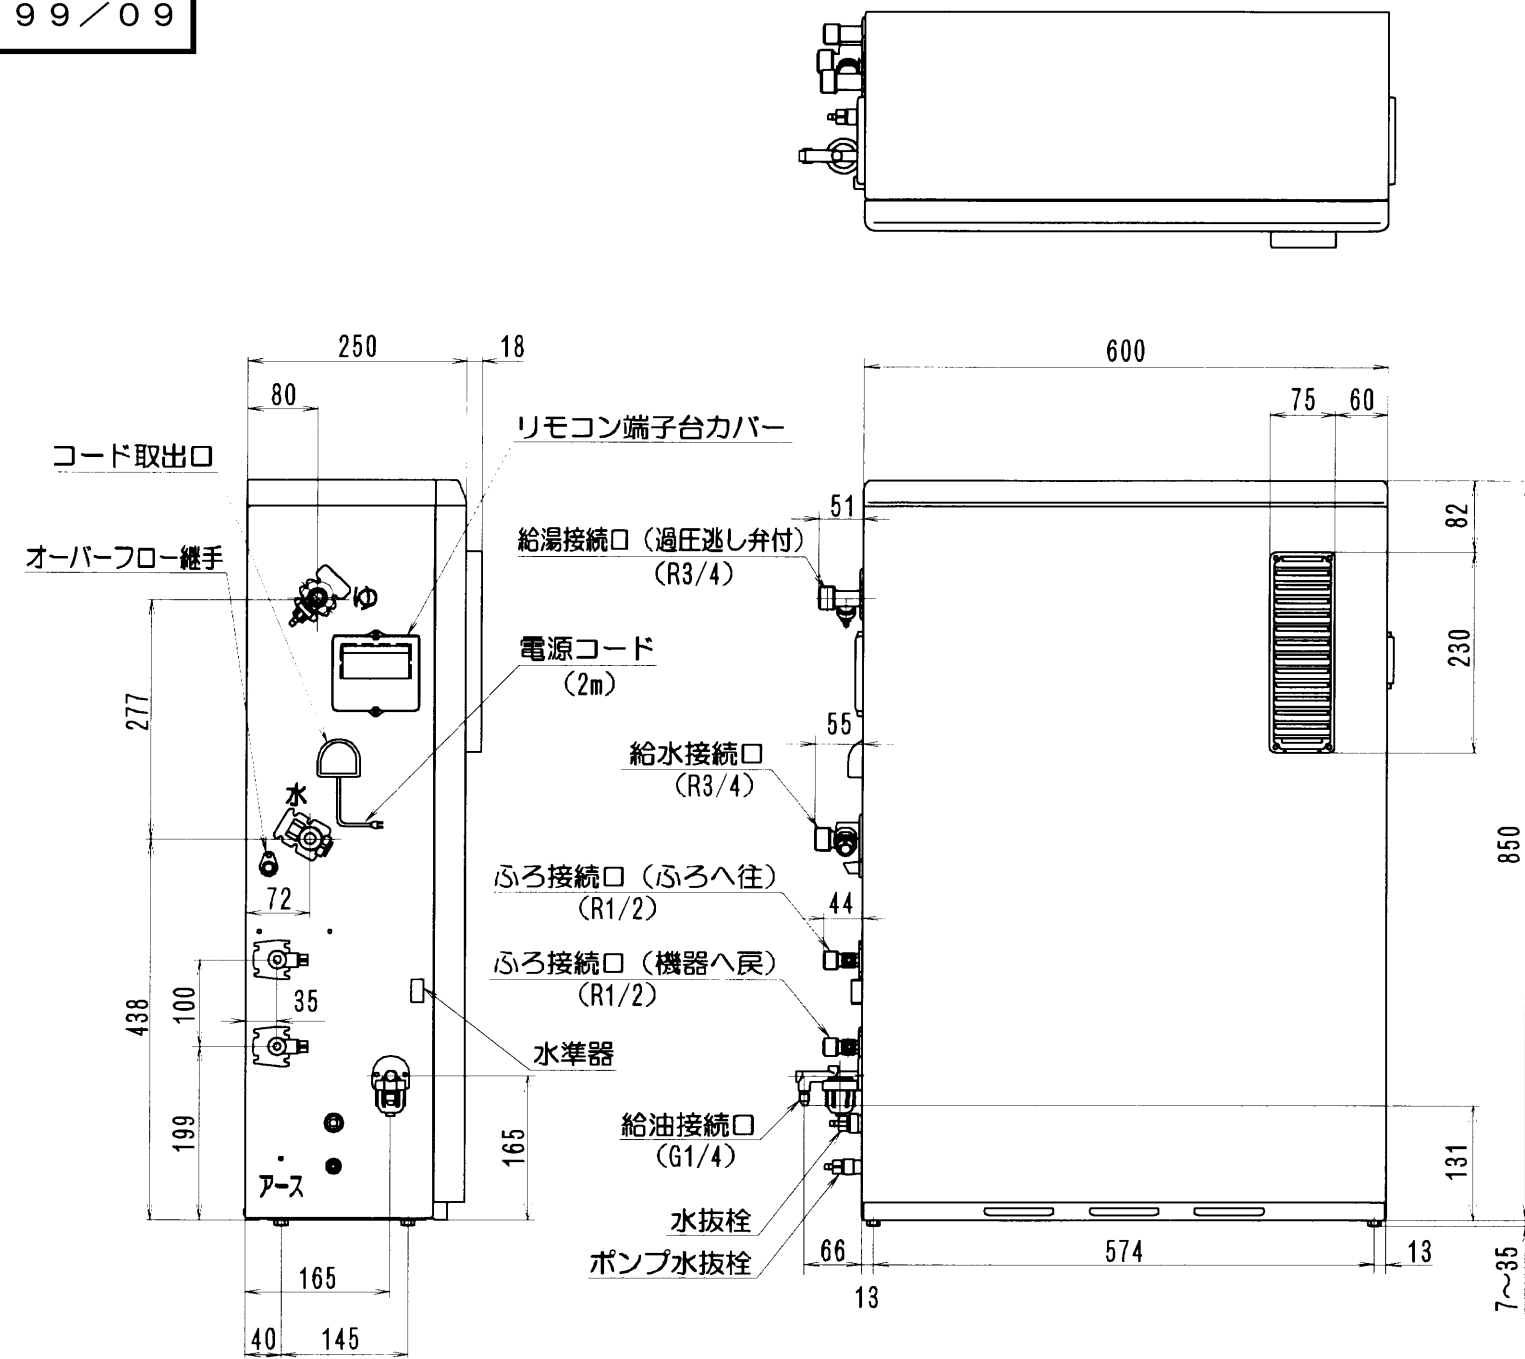

■台所リモコン

■浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

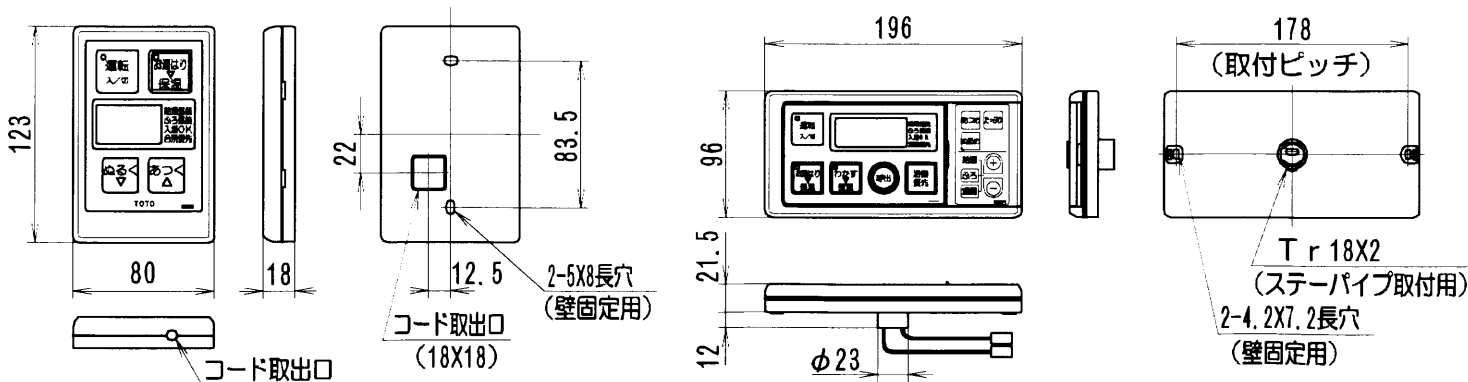

■別売品

品名	品番
サブリモコン	RAC88SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1071
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・SF・SFL
	-L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タンク	角型 (容量 95L) RAT95KP
	丸型 (容量 95L) RAT95MP
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
	角型 (容量 190L) RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
	RHA1134
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び名	RPE40K
品番	RPE40KASS・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
循環方式	ふろ側 強制循環式
	高電圧放電式
点火方式	灯油 (JIS 1号灯油)
使用燃料	給湯側 5.3 L/h
	ふろ側 2.0 L/h
燃料消費量	出力 15.3kW {13,200kcal/h}
	発熱量 69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	湯沸効率 80%
	連続給湯効率 91%
連続給湯出力	給湯側 46.5kW {40,000kcal/h}
	給湯側 1.3L
熱交換器容量	給湯側 0.8L
	最低作動水圧 19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1 m ²
	ふろ側 1.1 m ²
外形寸法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm
質量	50kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
	給湯使用 点火時 155/148W、燃焼時 126/118W
	ふろ使用 点火時 209/222W、燃焼時 196/206W
定格消費電力	給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
	排気温度 260℃以下
騒音レベル	50dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131・115℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)
	台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2付属)、浴室リモコンコード (8m)、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、排水チューブ (本体取付)、アース線

※RPE40KASSBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社			単位	名称
製図	渡辺		mm	
検図	三枝	日付	尺度	全自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) [屋外据置形 (ステンレス外装品)]
備考		97.05.20	フリー	
ハイアクティオート40				品番 RPE40KASS・B
				図番 RPE40KASS・B