生産中止図面
２００４／０１

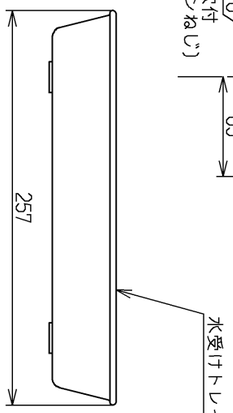


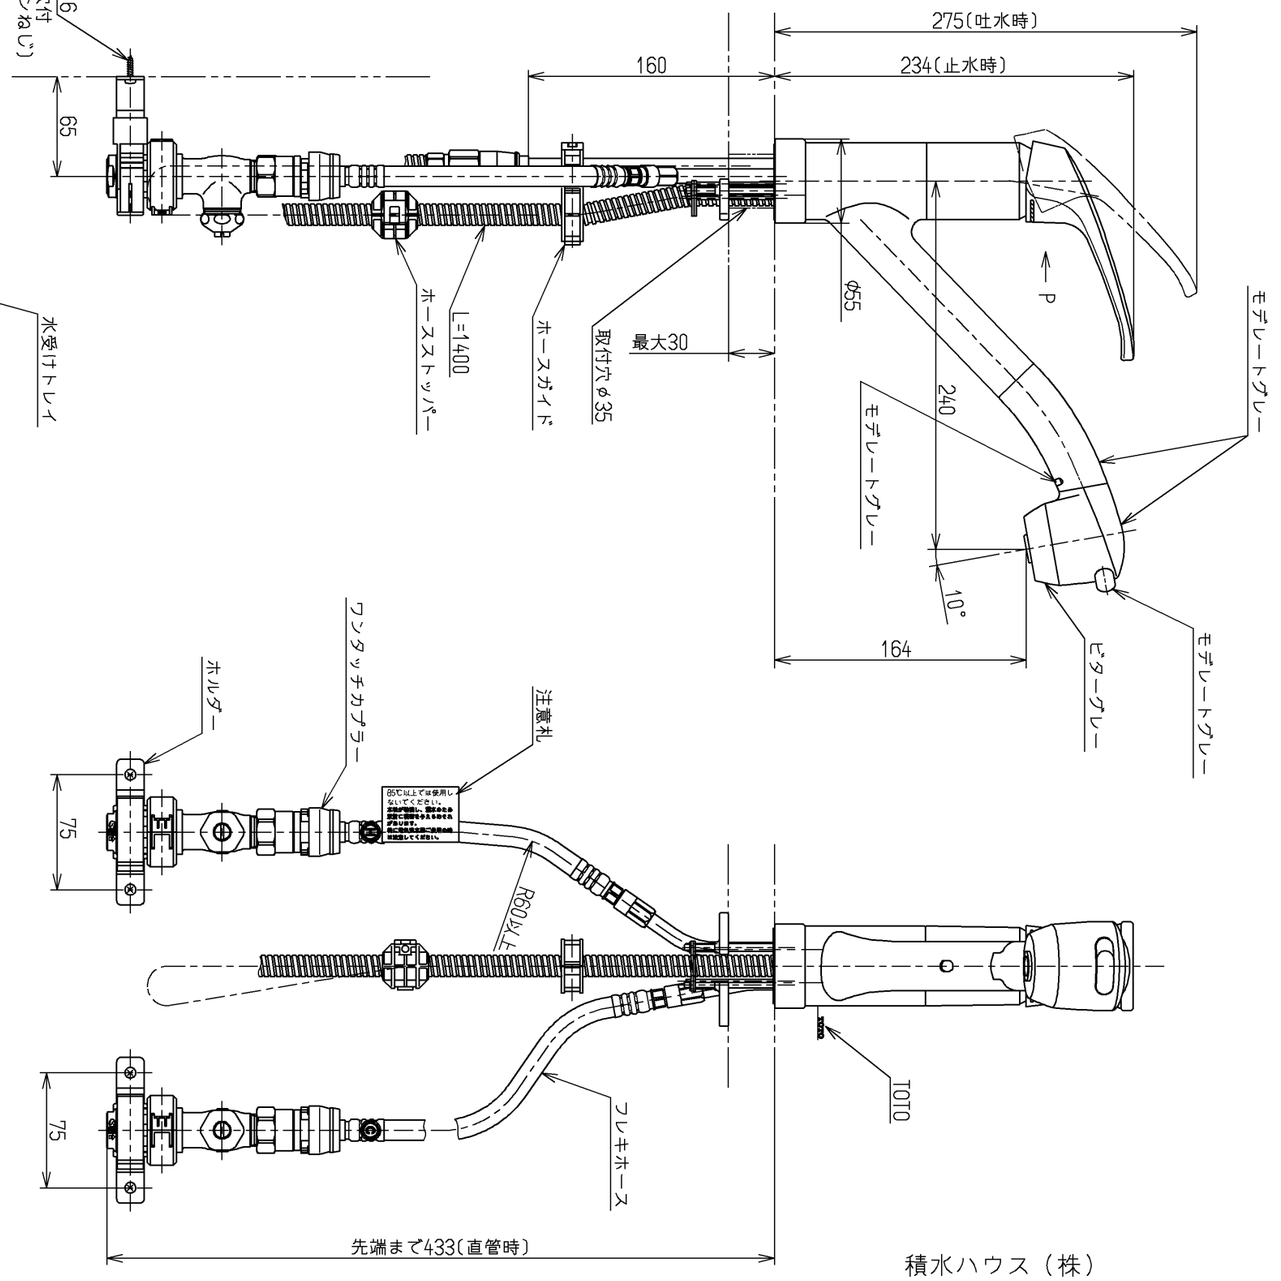


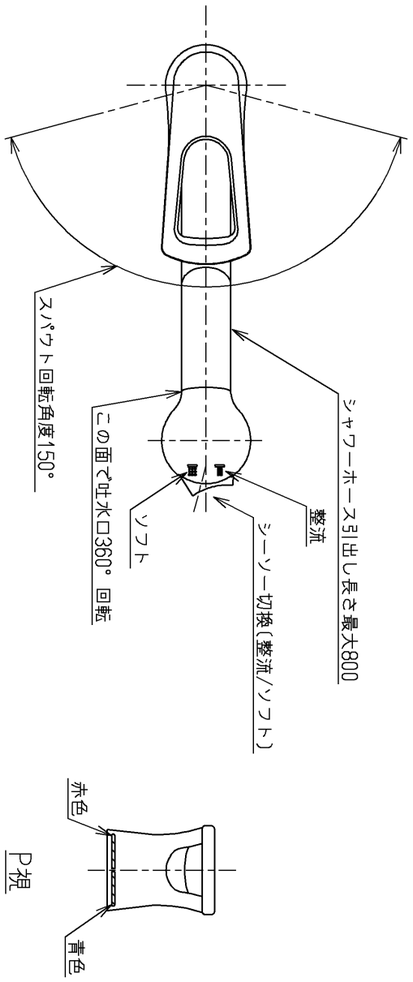


上面施工
給水・給湯ワンタッチ接続仕様
ウォーターハンマー低減機構内蔵
給湯温度は最高８５℃までお使いください
※露出部は艶出しニッケルクロムめっき（下地磨き仕上げ有り）
他は生地品

フランジ（２ヶ）



積水ハウス（株）

水道法適合品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTO | | | 単位 | ｍｍ |
| 製図 | 検図 | | 日付 | 尺度 |
| 坪井 | 和田(俊) | 酒井(和) | 03.12.04 | １：４ |
| 備考 | 逆止弁付 | | | |

名称
台付シングル
（シャワー・スプレー）（台所）

図番
TKG32UPB V20RX

A3