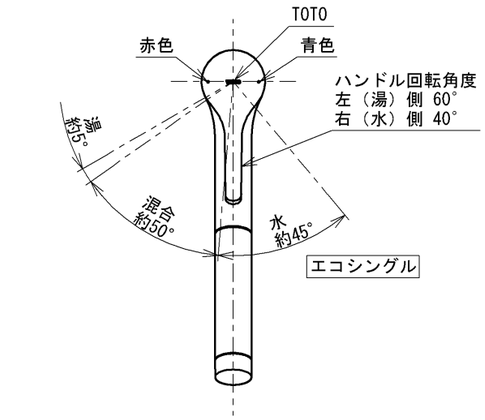

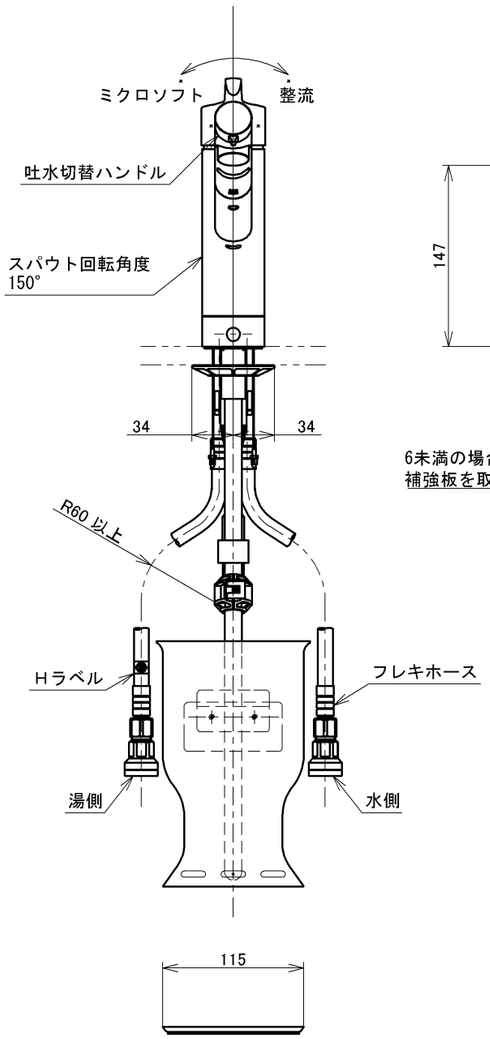

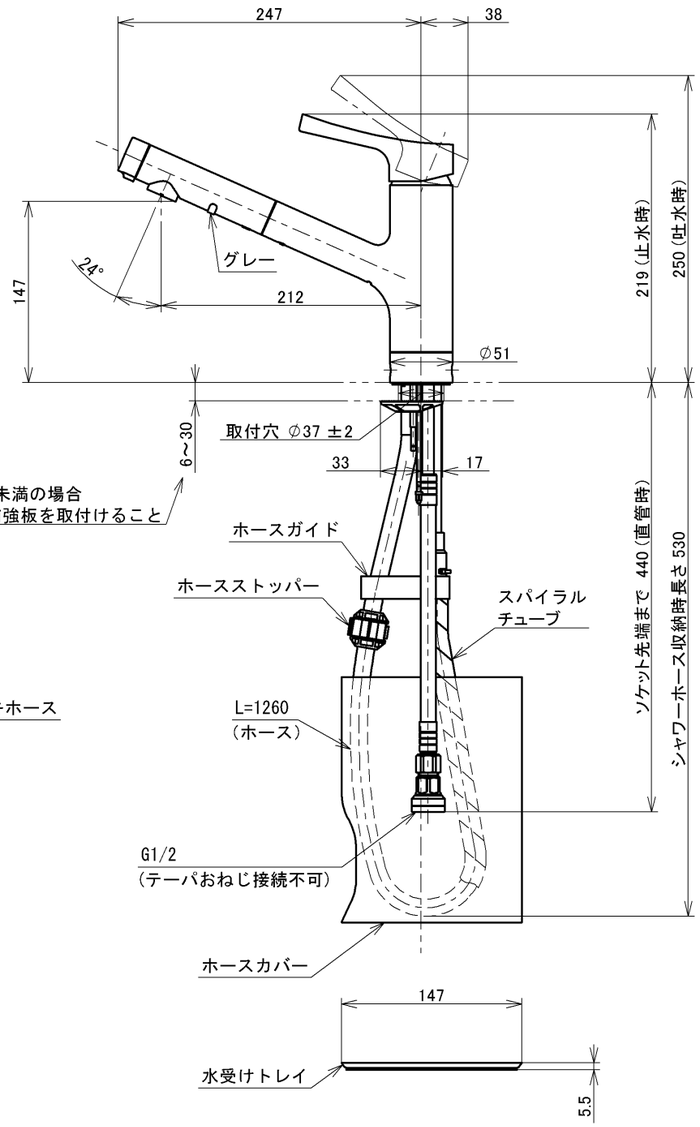

シャワーホース引出し長さ最大450

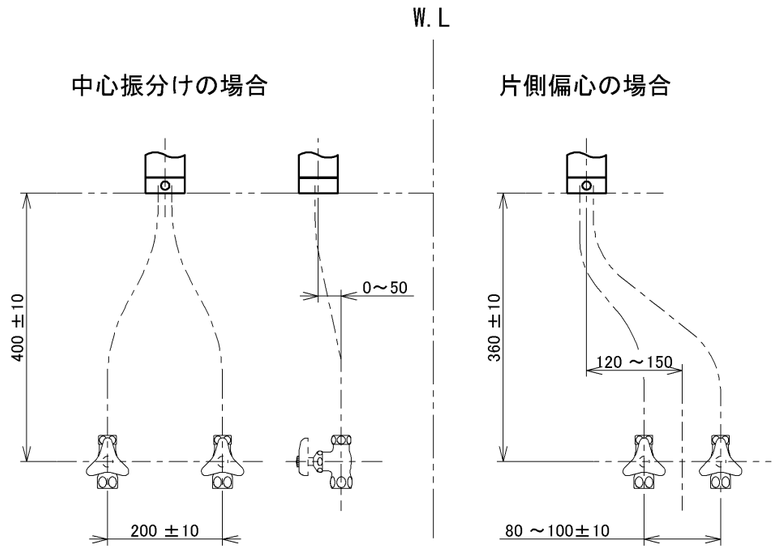

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		（1）湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 （2）安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 （3）湯水を逆に配管しないでください。

節湯C1

節湯B

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません。

水道法適合品（JIS）

長住協適合品

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓 エコシングル、ハンドシャワー
製図 梅村	検図 久保（浩） 宮城	日付 2019-10-17	尺度 1:5
備考 逆止弁付			品番 TKS05305J
			図番 TKS05305J=SA00.002.00

A3