
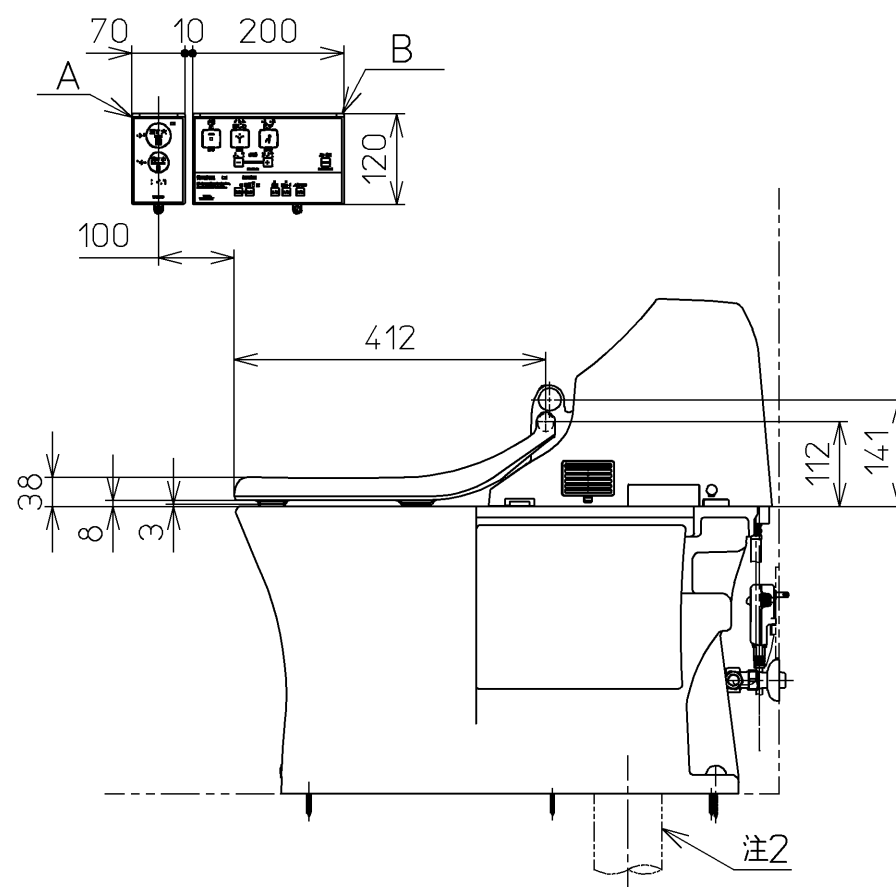
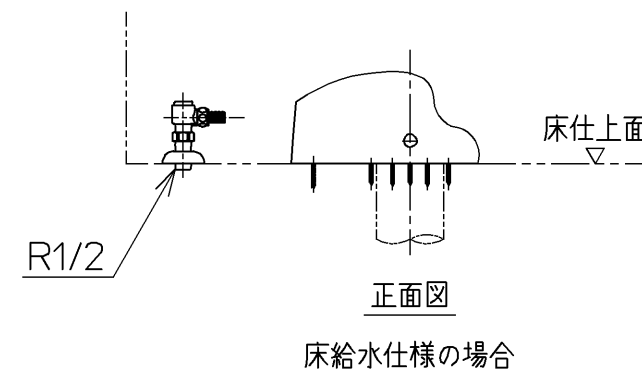
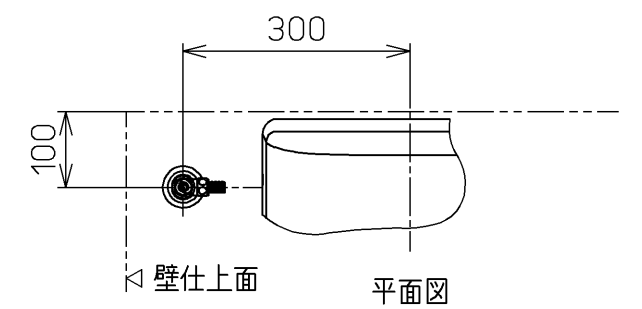
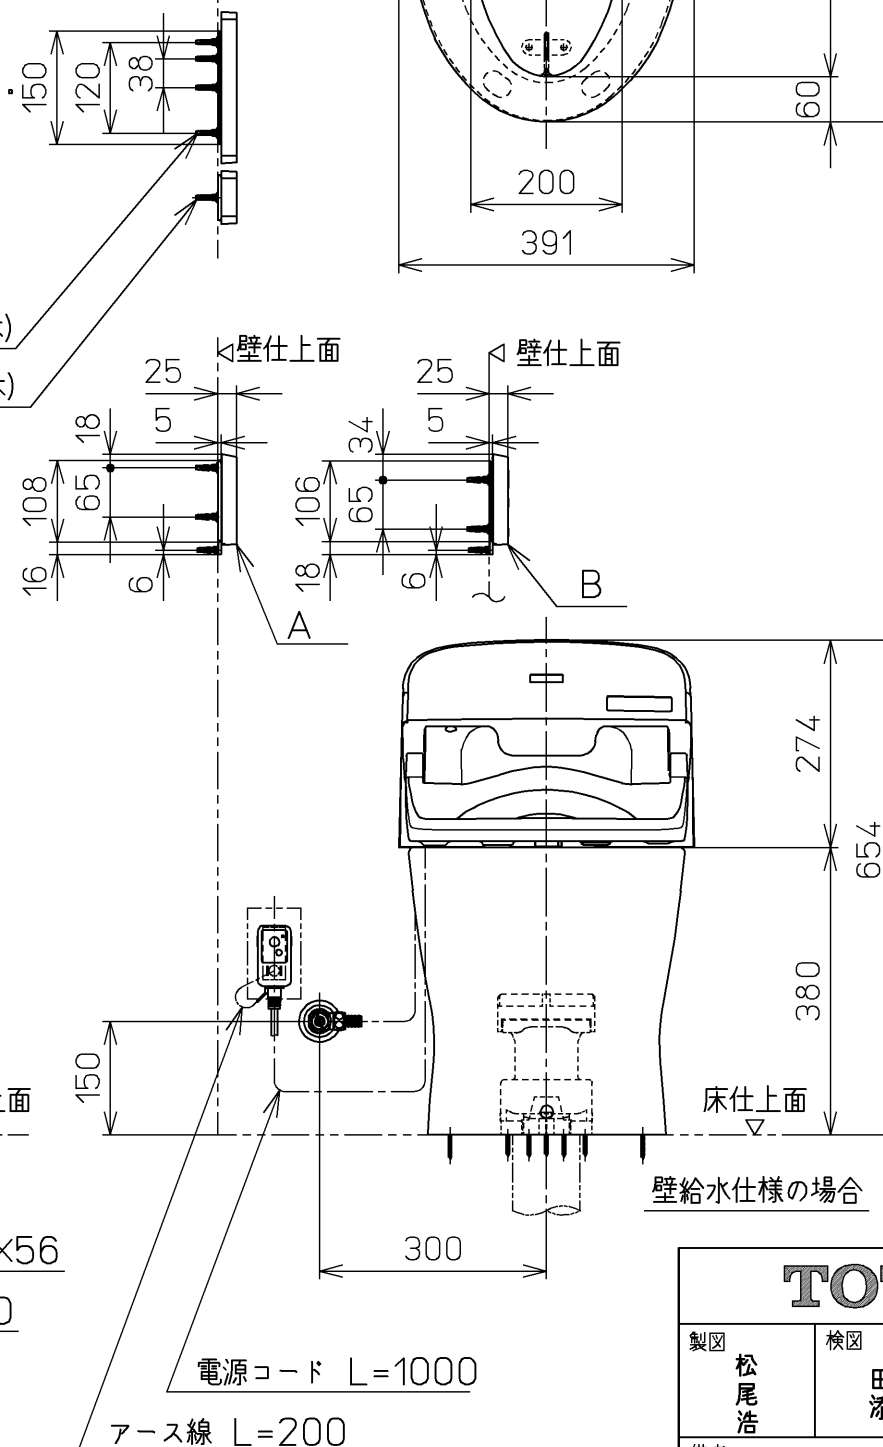
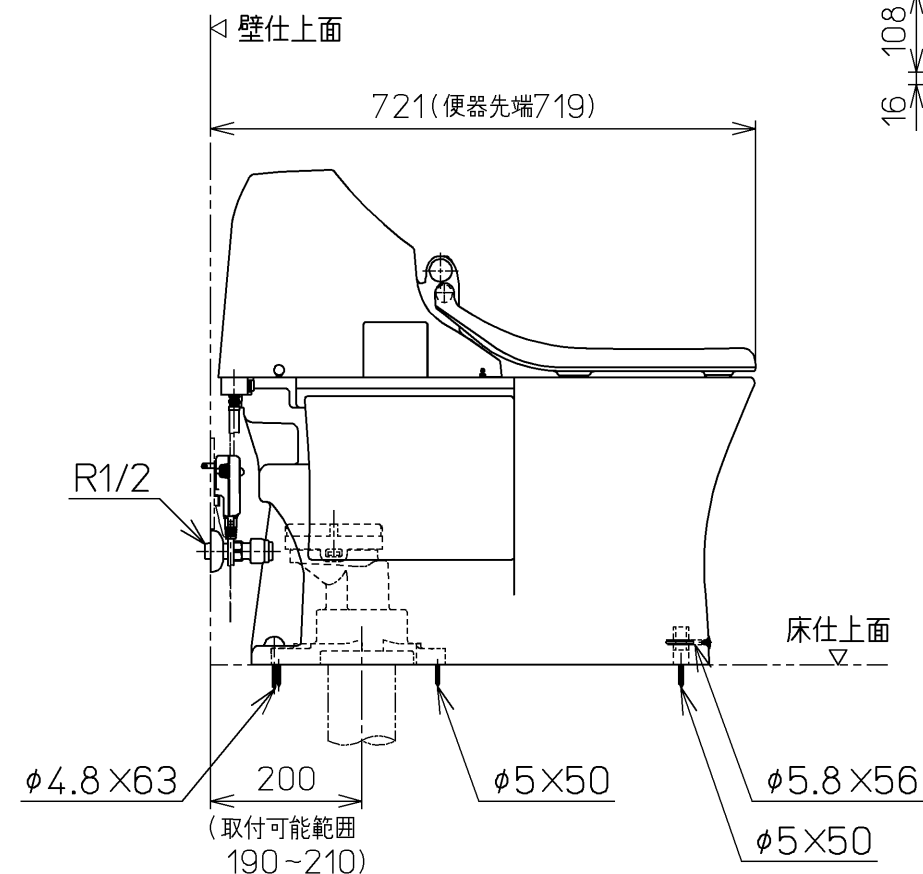


＜特注仕様＞  
止園面なし品

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

\*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。



|                                                                                       |                 |                                                                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                 |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>松尾浩                                                                             | 検図<br>高田哲<br>田添 | 日付<br><br>16-05-18                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                            |
| 備考<br>パブリック向け一体形便器<br>一般地・流動兼用、S排水                                                    |                 | 機能部：TCF956RV6                                                                         |                  | 品番<br><br>CES956RT6        |
|                                                                                       |                 | 陶器部：CS873B                                                                            |                  | 図番<br><br>CES956RT6_A0100  |