



生産中止図面

2020/02

■取付金具詳細図

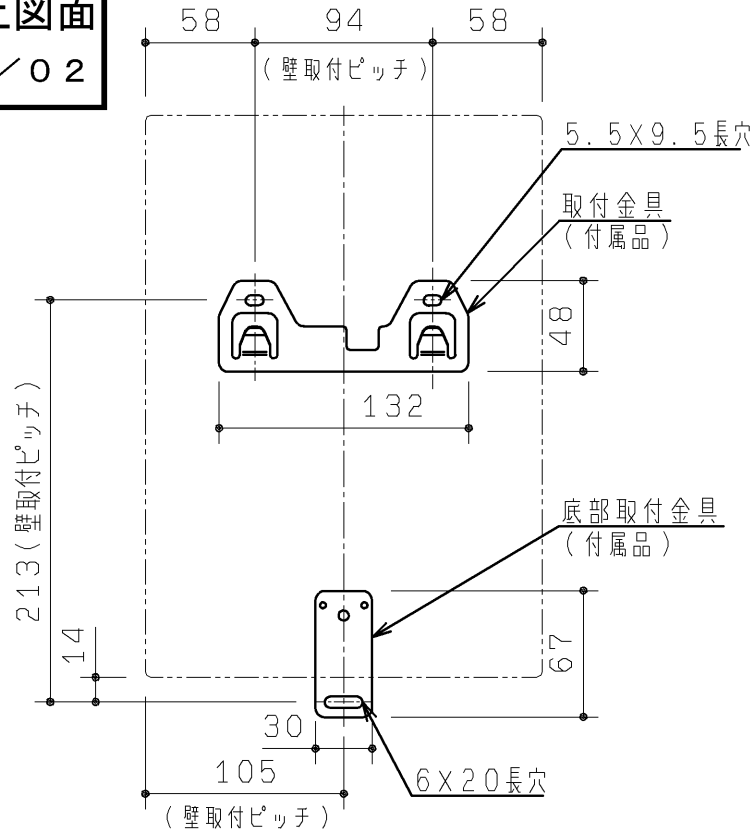

■仕様詳細図

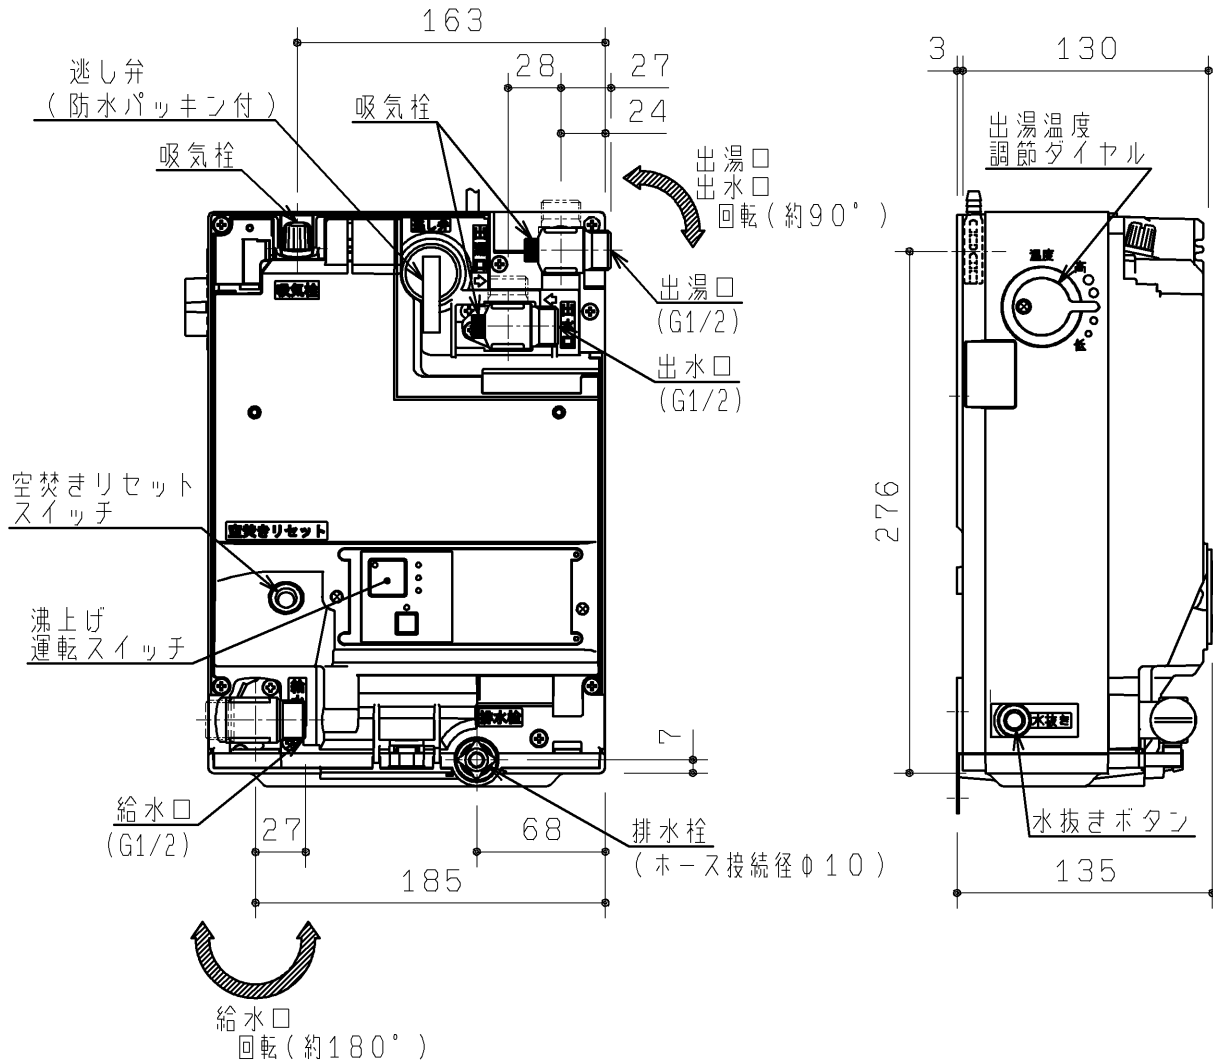

■本体仕様

項目	仕様
設置方式	屋内壁掛けタ
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約3L
電源	AC100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 12A
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	約0.7m
外形寸法	約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量	約8kg
水圧	最低必要水圧(流動時) 0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa) 最高水圧(静止時) 0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
出湯温度(給水温度15℃時)	約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃ 約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃ 約32~38℃
の目安	給水温度約25℃ 約32~37℃
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口 G1/2 出湯口 G1/2 出水口 G1/2 膨張水排出口 ホース接続継手
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具 φ4ねじ×1

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

※連結管の長さ違いが必要な場合は、REWF03A1S図面を参照ください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO			単位	パブリック用電気温水器 (洗面・手洗い用先止め式)
製図	検図	日付	尺度	
込元	栗崎	15.11.10	1:4	図番
備考				UAREWF03A1S T190
TS向(オストメイト対応トイレパック用)				