




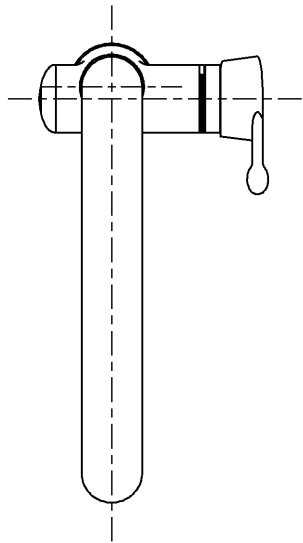


※注意ラベル詳細(1:1)




先端浄水器用(1:1)

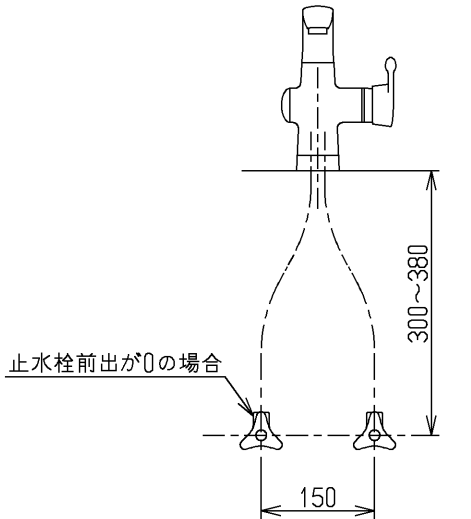

止水栓推奨取付位置

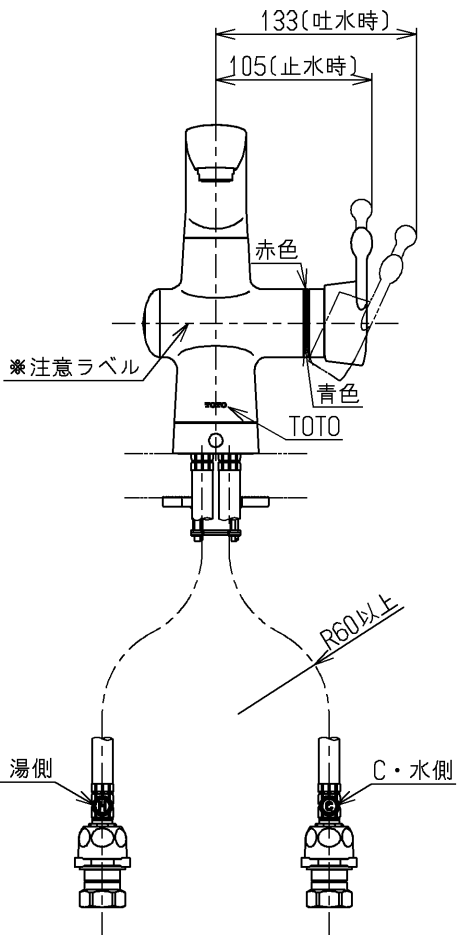

上面施工
ウォーターハンマー低減機構内蔵

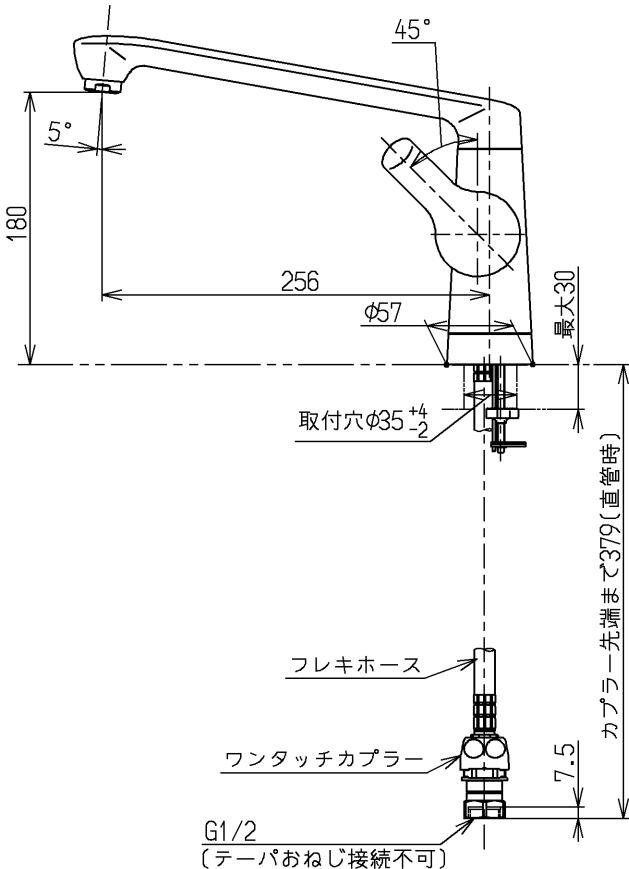

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

水道法適合品						
TOTO					単位 mm	名称 台付シングル13 (台所) (JIS)
製図 押本	検図 安田	畑中	日付 06.11.02	尺度 1:5	図番	
備考 逆止弁付					TKR34PR	