
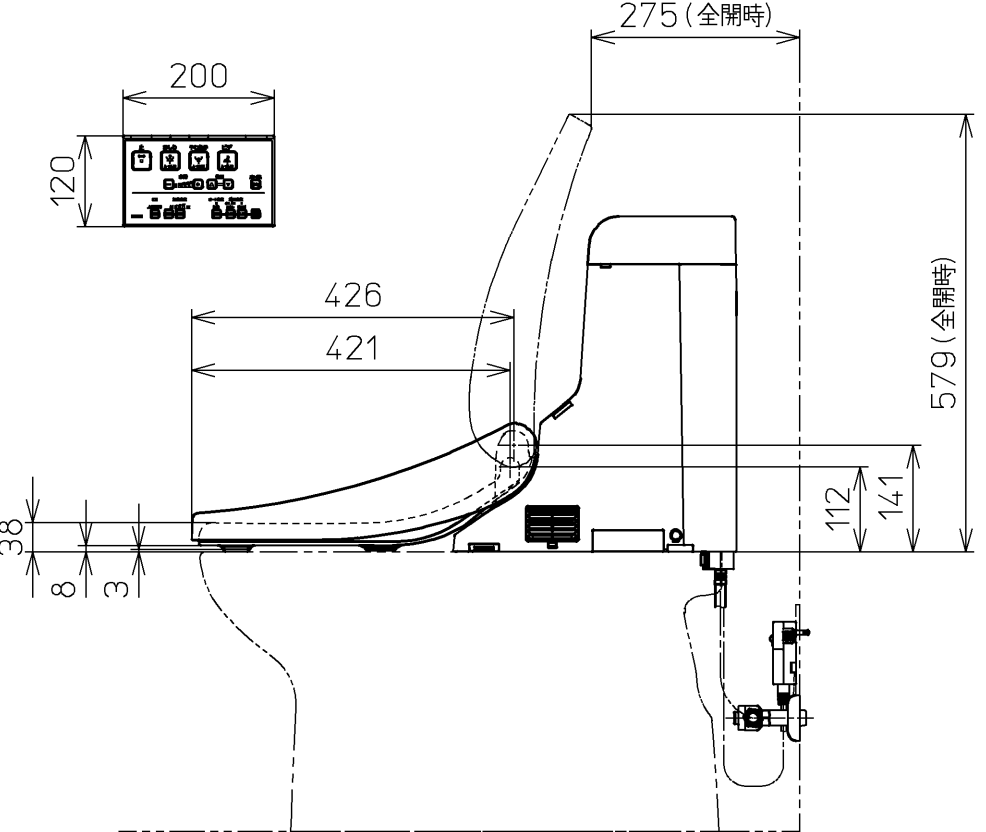
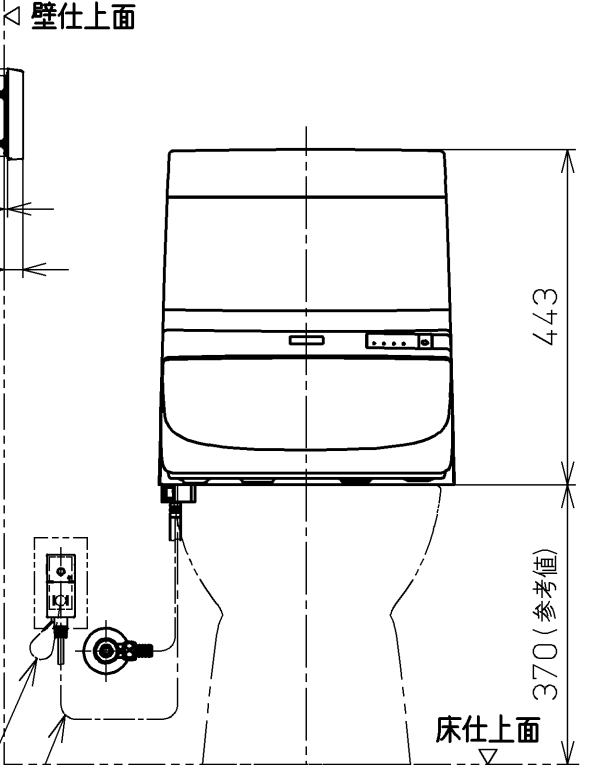

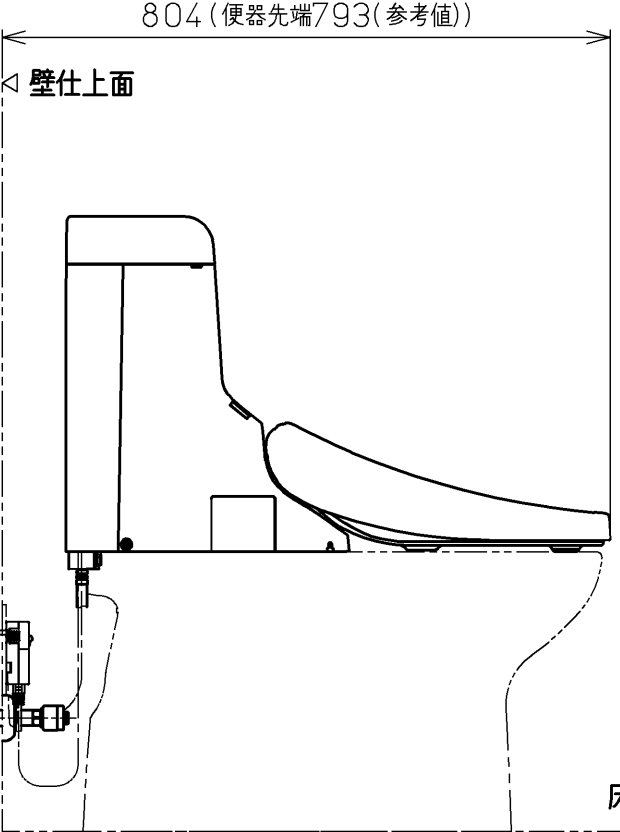
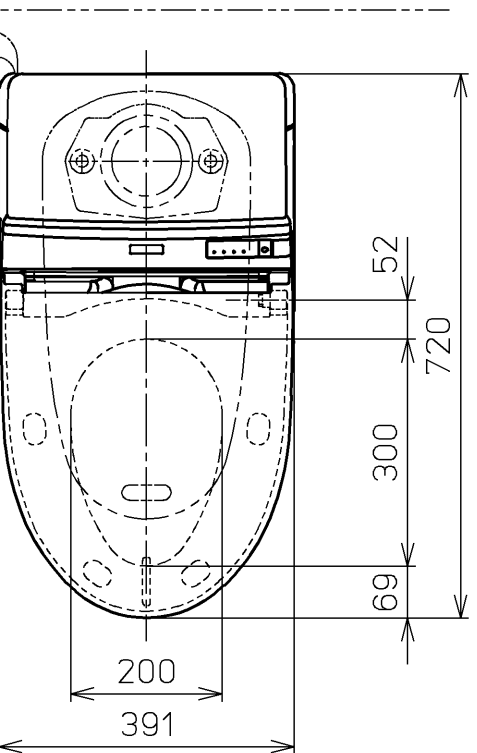


生産中止図面

2021/10

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 φ4×30(3本)



R1/2

電源コード L=1000

アース線 L=200





TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 奥村富	検図 城戸 高田 哲	日付 18-08-31	尺度 1 : 10	品番 TCF904ER
備考 CS978B/CS979B/ CS978BM/CS979BM/ CS87B/CS87				図番 TCF904ER=A0100
A3		ページNo.	2-1	(改)

生産中止図面


2021/10

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 φ4×30(3本)

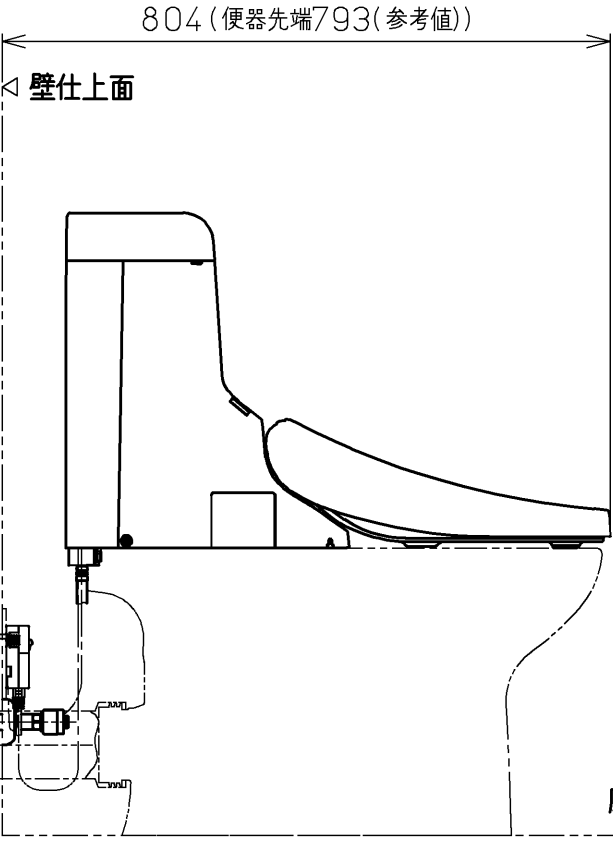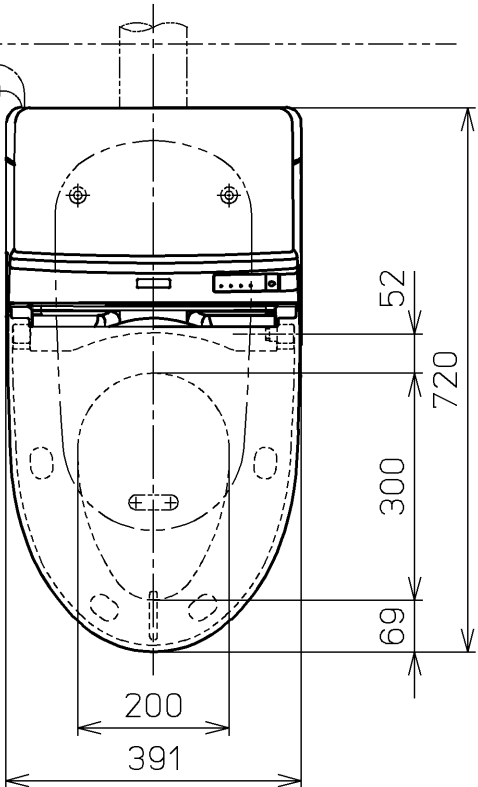


壁仕上面

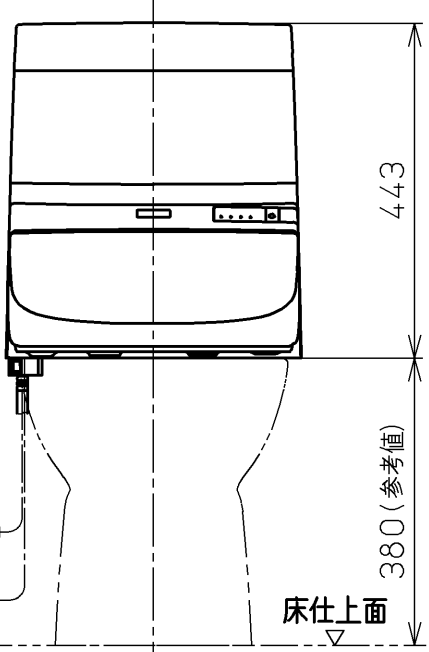

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200

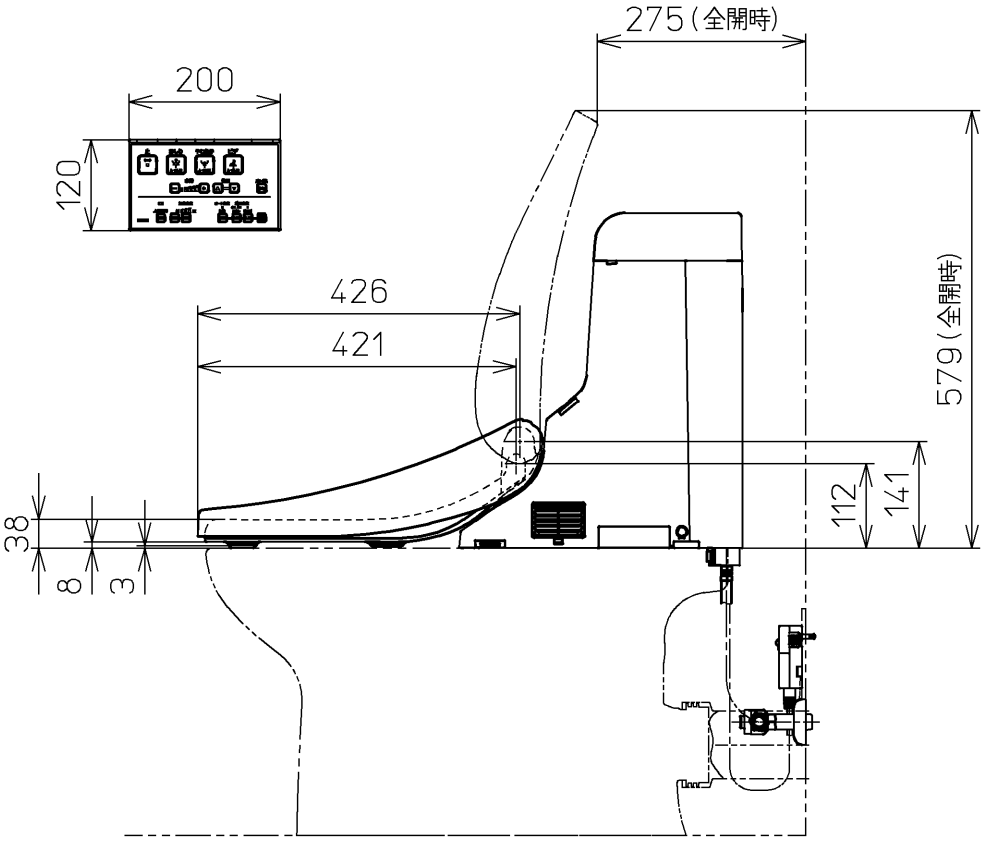

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 18-08-31	尺度 1 : 10	品番 TCF904ER
備考 CS978BP/CS87BP				図番 TCF904ER=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)