
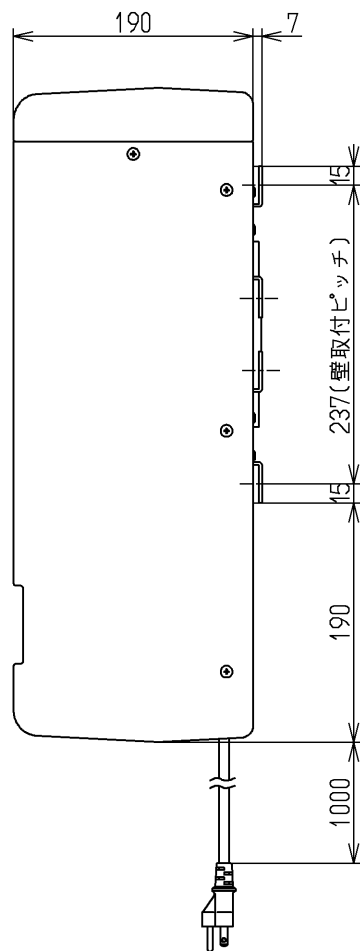


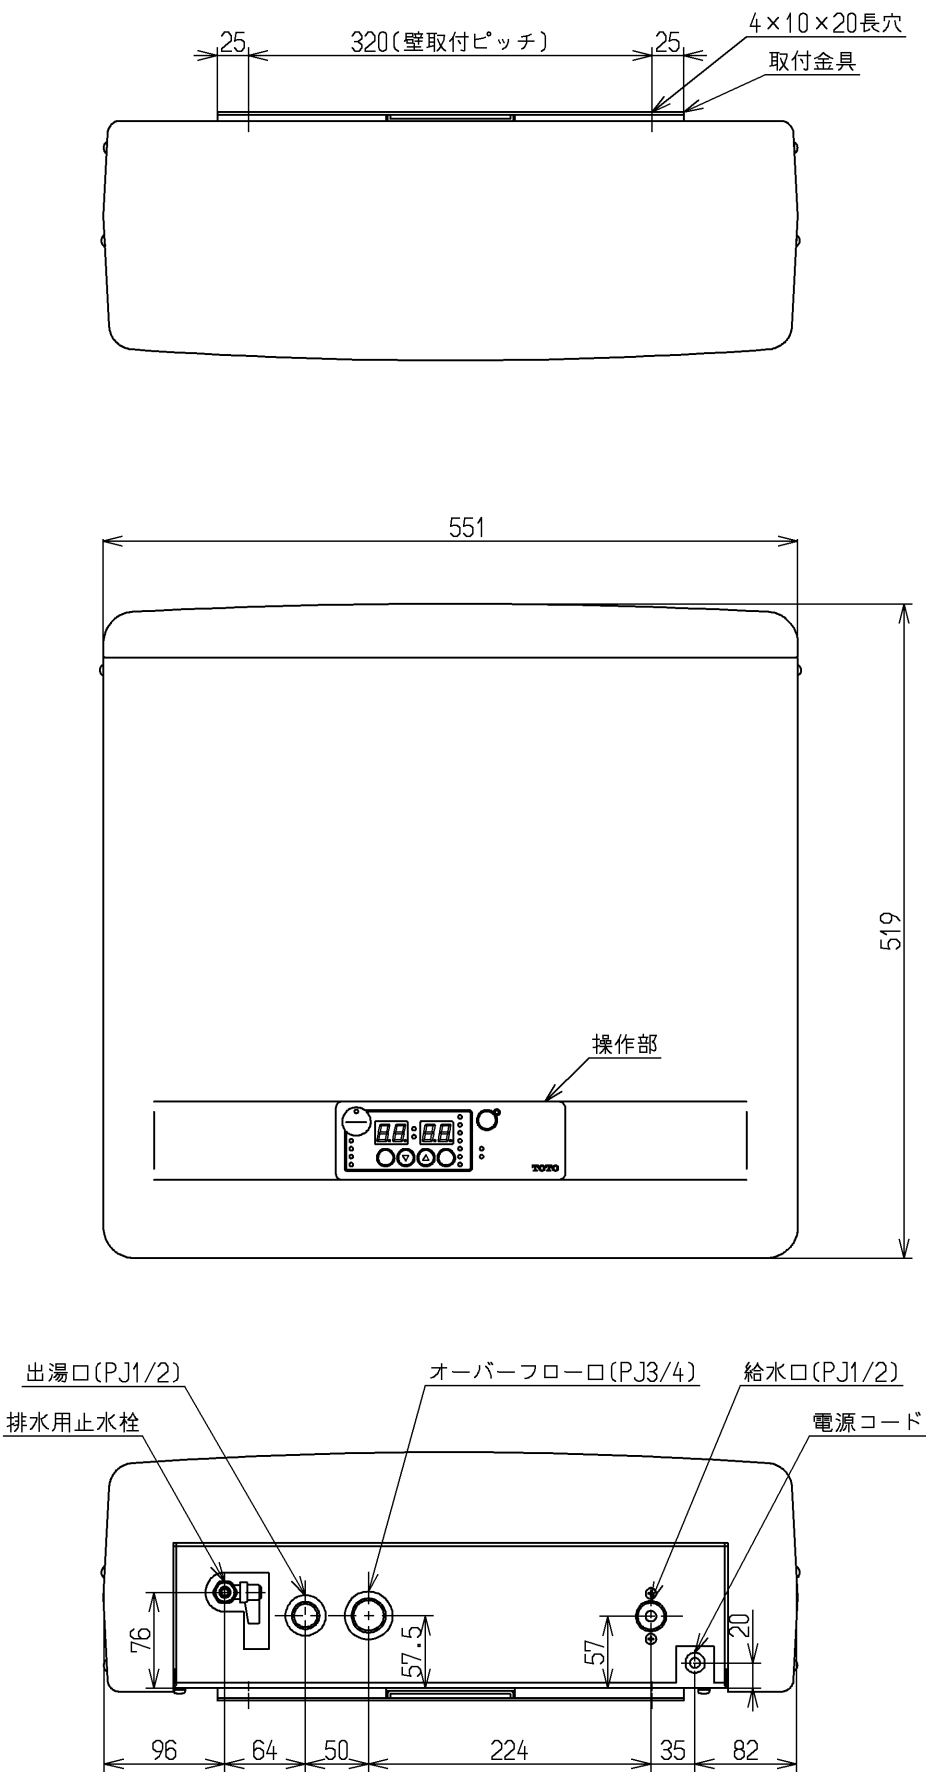

■本体仕様

項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
品番		RED12A1CN
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		ボールタップ方式
貯湯量		12.0L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力	1.1Kw
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×519mm(高さ)
満水質量		約25Kg
使用水圧		注1) 0.05~0.3MPa
わき上がり温度		約60℃~98℃
接続口	給水口	PJ1/2
	出湯口	PJ1/2
	オーバーフロー口	PJ3/4
温度調節		サーミスタ検知による湯温制御
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリタイマ (停電保証機能、おまかせ節電機能付)
安全装置		低水位遮断装置,過電流防止器(電流ヒューズ) 空焚防止器(手動復帰式温度過昇防止器)
付属部品		取扱説明書(保証書),施工説明書 排水用ホース 取付金具,導水管,ボールタップ浮玉 防虫網,平座金×4,ばね座金×4

【注記】

注1)給水圧が0.3MPaを超える場合は,必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一,ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)
注2)必ずフィルター付き止水栓(標準施工:TL348C、露出配管施工:TL347C)
及び排水金具(T406B1)を取付けてください。

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001(露出型)
	WN1101(埋め込み型)

給水装置認証登録番号:OW4007

TOTO			単位 mm	名称
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1:6	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム
備考				図番 RED12A1CN