
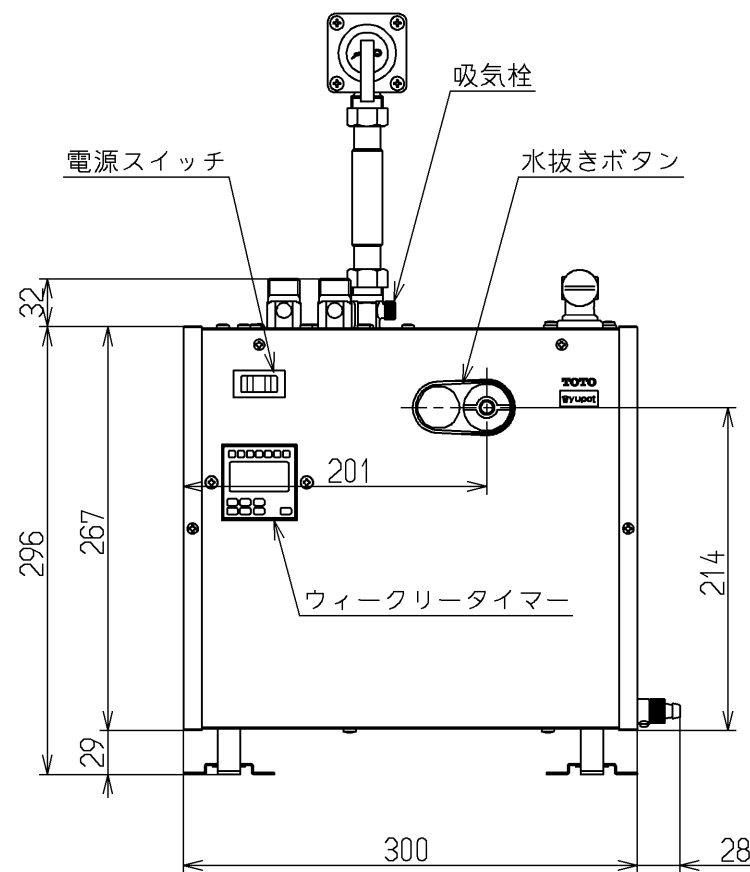


生産中止図面
2015/07

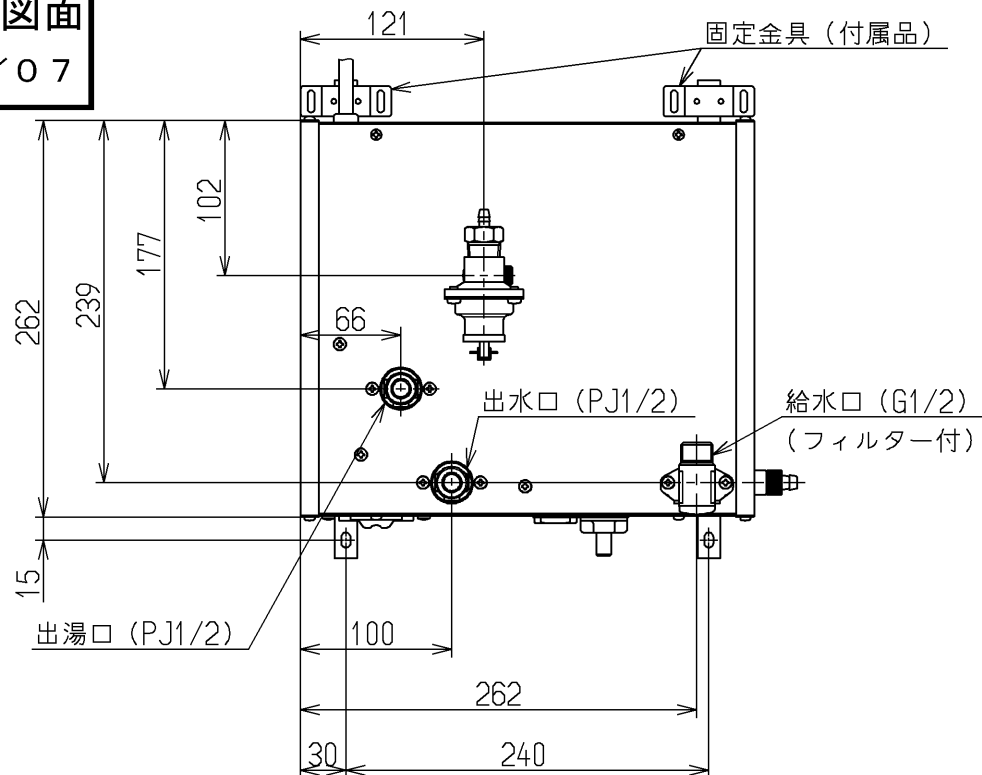


■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式
貯 湯 量		5.3L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		300mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量		約13kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
	最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度		約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		なし(75℃固定)
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ) 固定金具(2ヶ)

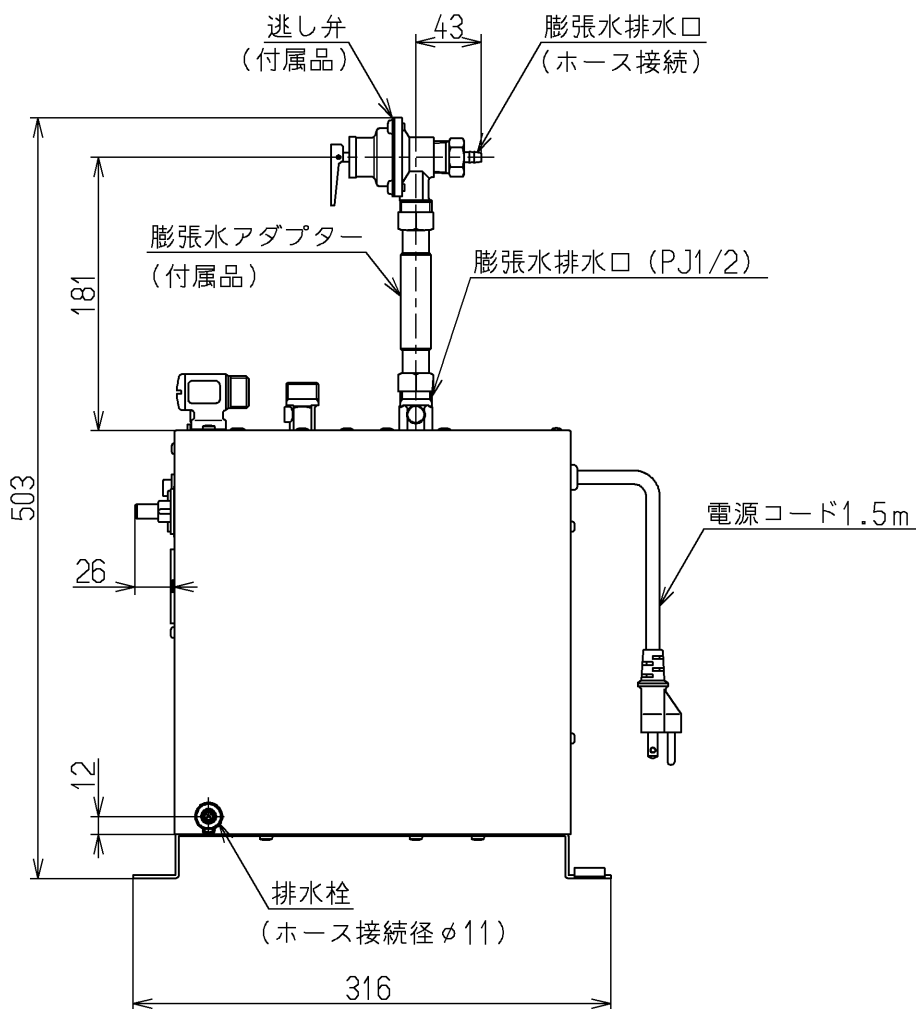

■別売品

品 名		品 番
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL348CU
自動水栓取付用脚		TN74-2R
接続口キャップ(ふさぎふた)		TH651

水道法適合品			電気用品安全法適合品		
TOTO				単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-G
製図 永井	検図 河野 片桐 藤井	日付 15.02.26	尺度 1 : 5	図番	
備考					REW05A1GA