
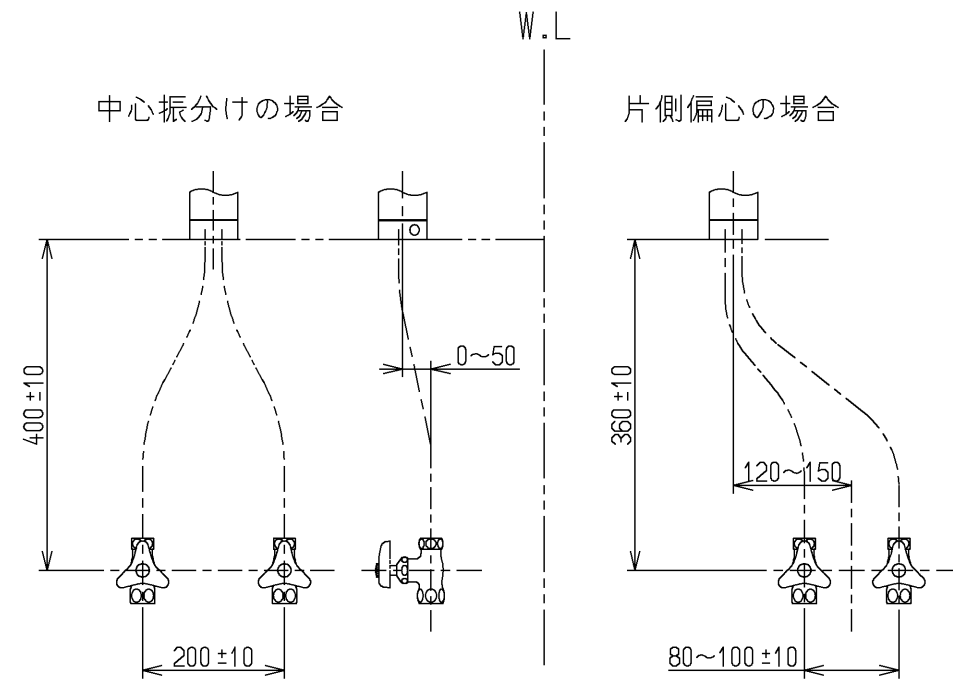


6未満の場合
補強板を取付けること

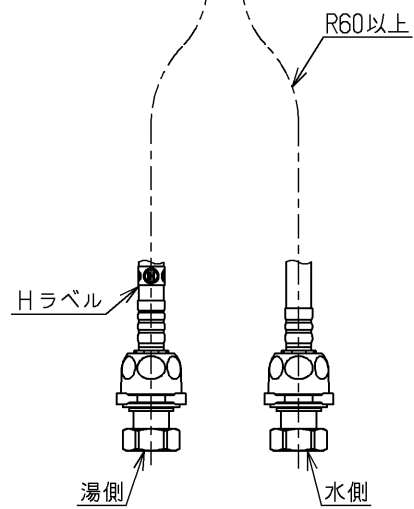

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないよう設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

節湯
B

節湯
C1

上面施工

水道法適合品(JIS)		長住協適合品		名称
TOTO		単位 mm	名称	台付シングル混合水栓
製図 関光	検図 松中 井村	日付 竹林 16.01.21	尺度 1:4	エコシングル、吐水切替
備考 逆止弁付				図番 TKGG31EB