
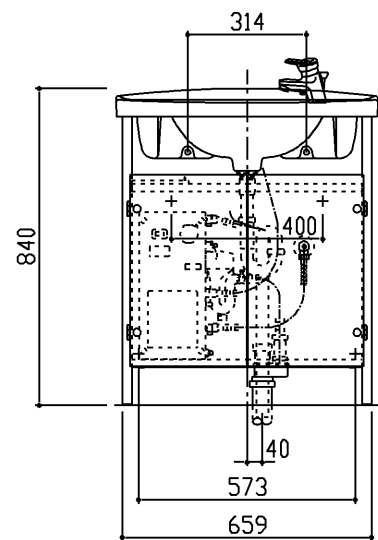
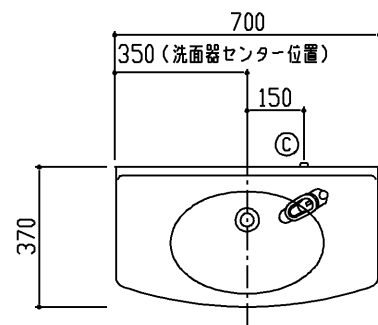


排水穴あけ要領 (1:10)

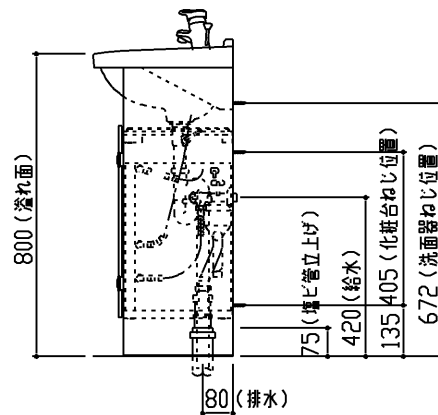

商品リスト No.LDD=00103		
品番	品名	個数
LDSD700BMHUS	洗面化粧台	1
LTL594CAU	止水栓	1

製品情報
※ 化粧台は、現場組立て式
※ 製品は、寒冷地仕様品
※ キャビネット 扉・本体の色：ブライトビーチ（木目調）
※ 洗面器は陶器製（5.0リットル）
※ 水栓は、シングルレバー混合栓
※ 止水栓は、ドライバー式アングル型
※ 排水金具は、金属製Sトラップ・ポップアップ式
※ 底板固定式
※ 化粧台は、幕板・裏板・蹴込み板なし仕様
※ 電気温水器は先止め式、アース線・電源コード長さ2.5m、タンク容量5.8リットル、消費電力600W
※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります。 施工に際しては、設計施工資料集にて確認のこと
※ 洗面器は、セフィオンテクト仕様
※ 壁給水・床排水仕様

工事情報
※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）を入れること（別途工事）
※ 木棧の耐荷重1.96KN/m
※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
※ 給水接続は、R1/2
※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
※ 排水用（穴あけ要領図参照）穴加工のこと
※ 電気温水器の電源は、アースターミナル付きコンセントを別途手配、工事のこと
※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行って下さい

東陶機器株式会社		三角法	単位 mm	名称 モデア シリーズ
製図 樽角	検図 高橋	日付 01.07.12	尺度 1:20	洗面化粧台
備考				品番