



2005/07

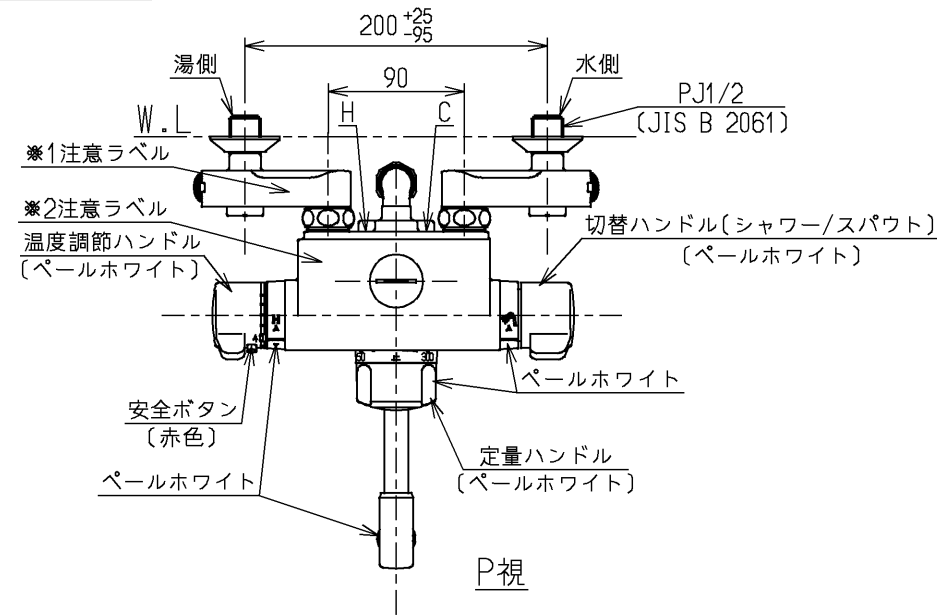

※1注意ラベル詳細(1:1)

120L以下の湯貯めの場合
定量ハンドルを一旦印以上
回してから設定してください。

※2注意ラベル詳細(1:1)

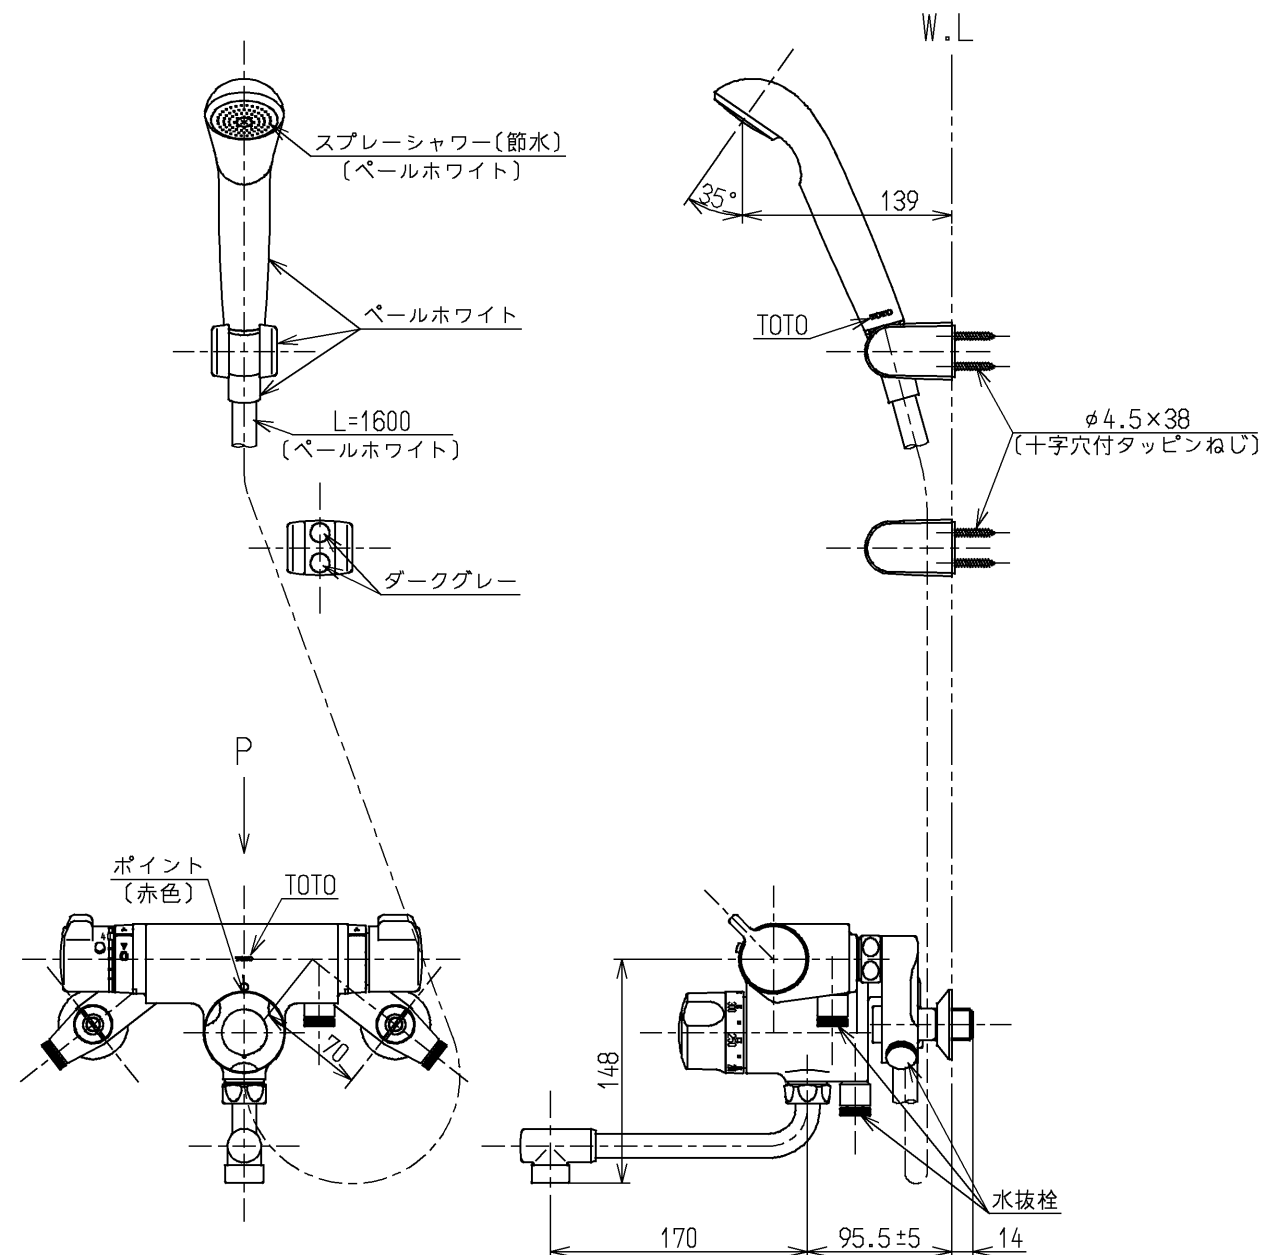

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		エコマーク商品		名称	
TOTO			単位	壁付サーモ13（シャワーバス・	
			m m	定量・寒）（浴室）（JIS）	
製図 近藤	検図 大庭	日付 05.02.16	尺度 1 : 5	図番	
備考 逆止弁付				TMJ47CYKX	