

生産中止図面

2011/03

※定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

(電源コード)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

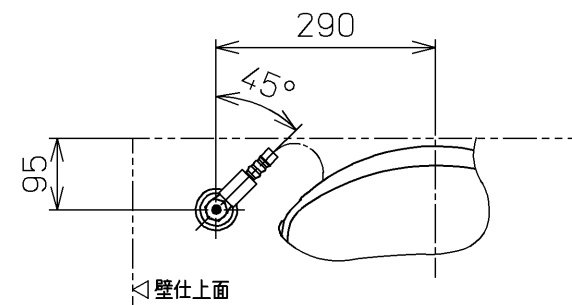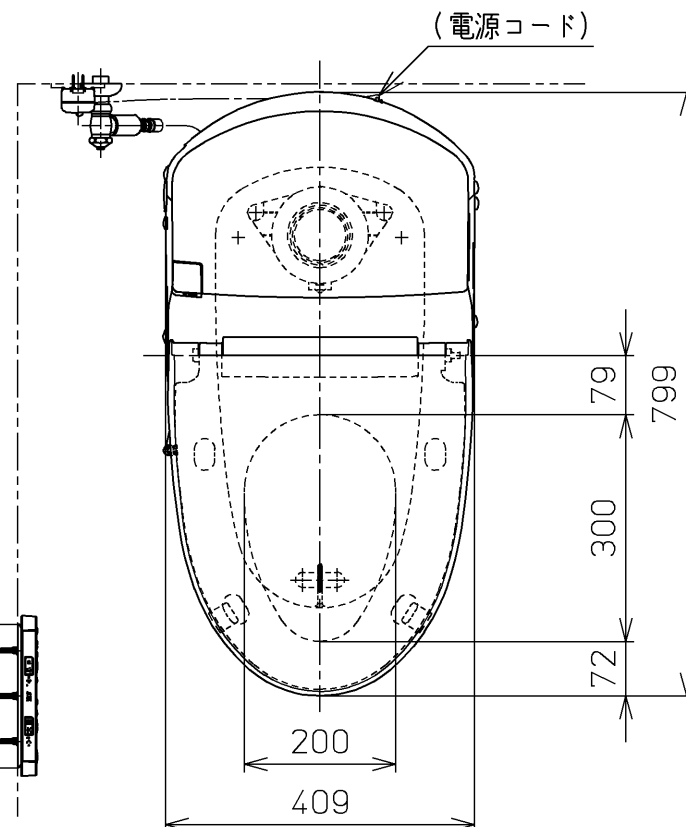

平面図


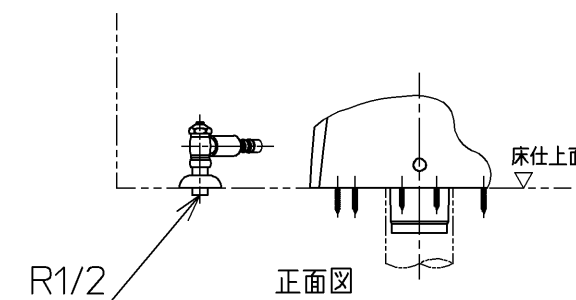


正面図


床給水仕様の場合

810 (便器先端：793)


壁仕上面

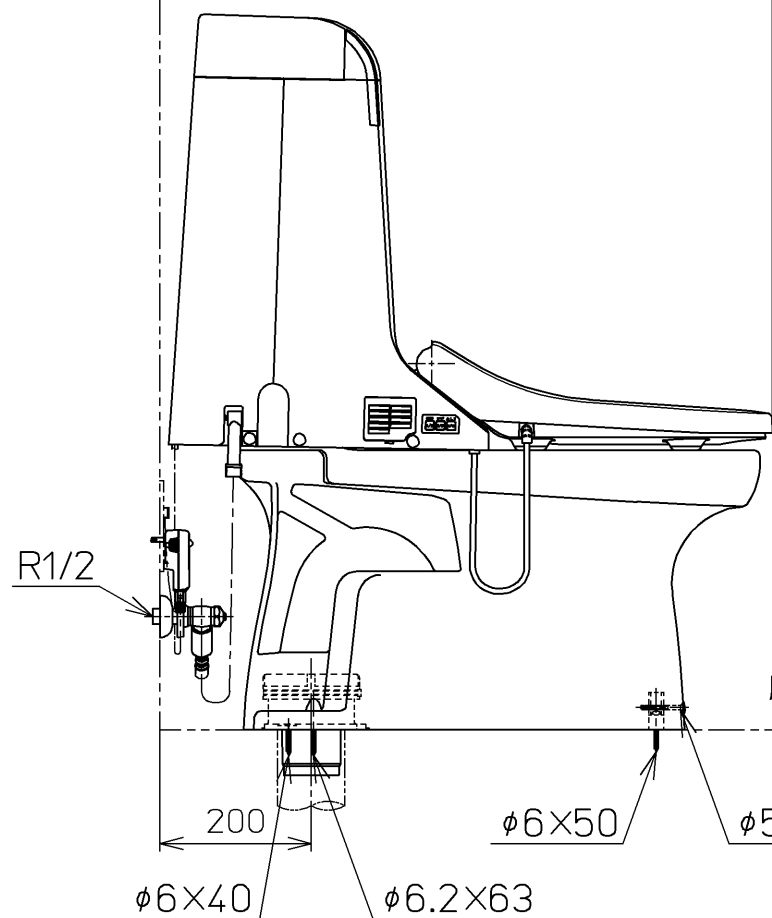

壁仕上面

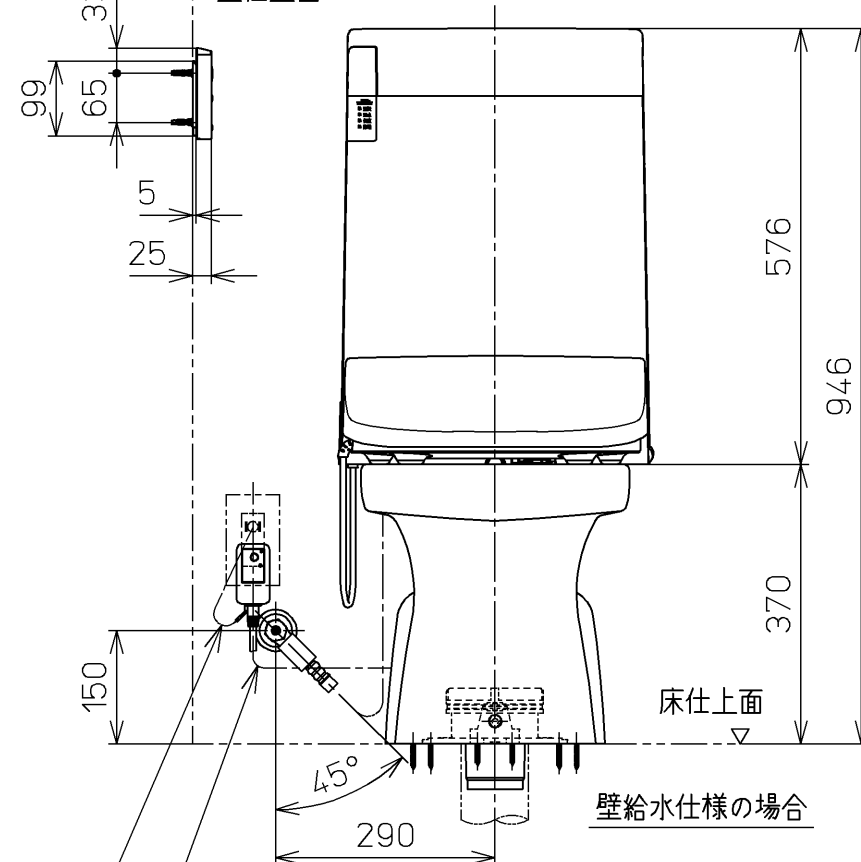

壁給水仕様の場合



212

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO

製図

萩原

検図

鈴木 江上

日付

07-11-22

単位

mm

尺度

1 : 10

名称

ウォシュレット一体形
便器

品番

CES9032BER

図番

CES9032BER=A0104

備考

サイホン式防露便器
壁・床共通給水仕様

A3

ページNo.

1-1

(改)