

生産中止図面

2011/03

\*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

\*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

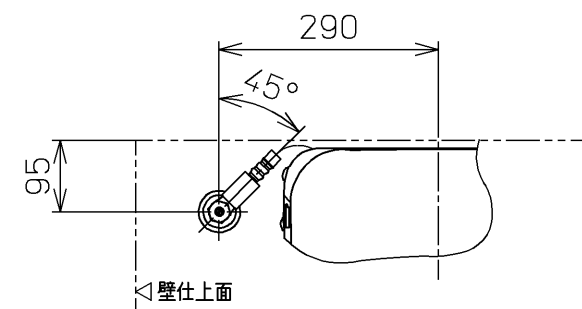
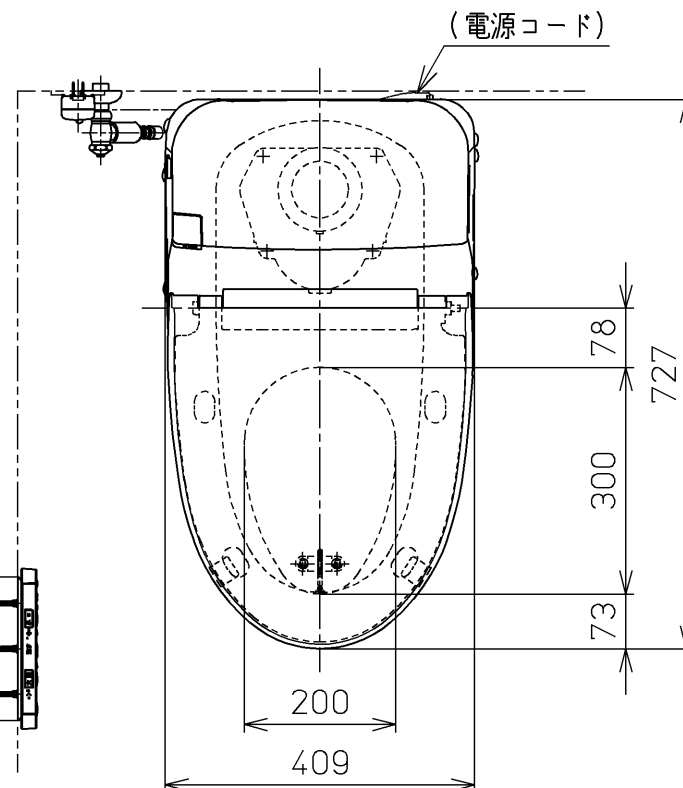



平面図

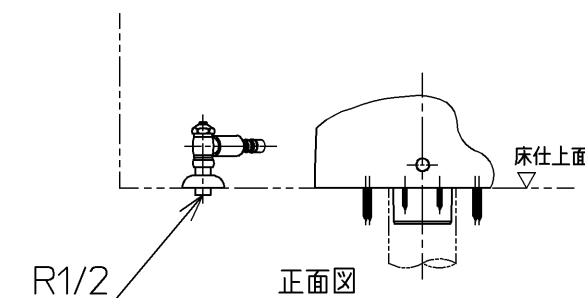


正面図

床給水仕様の場合

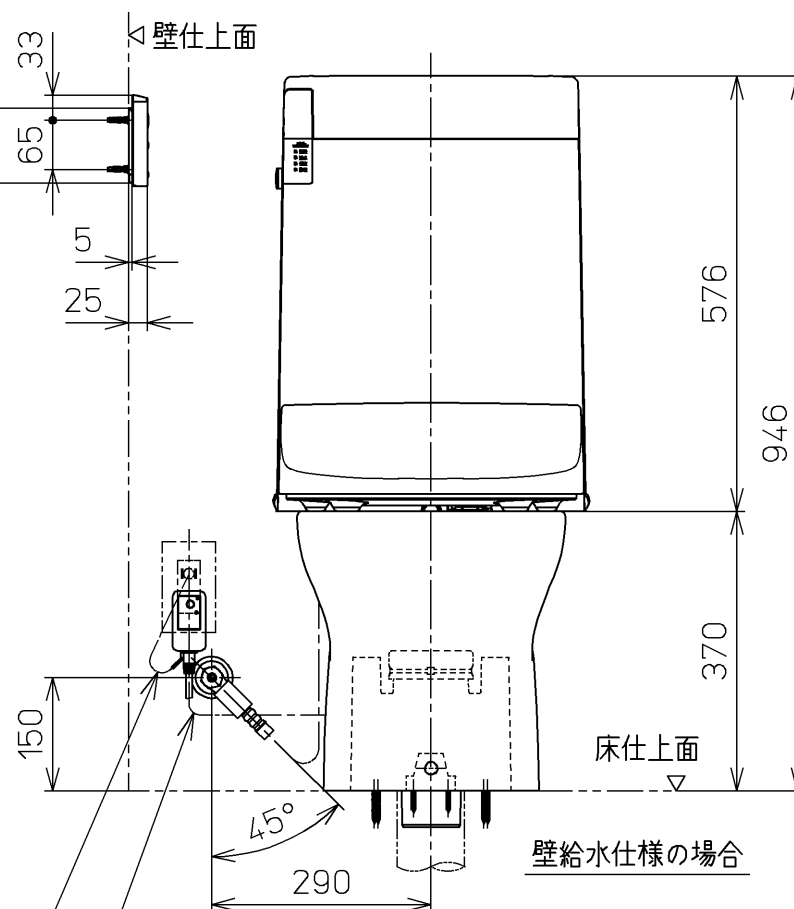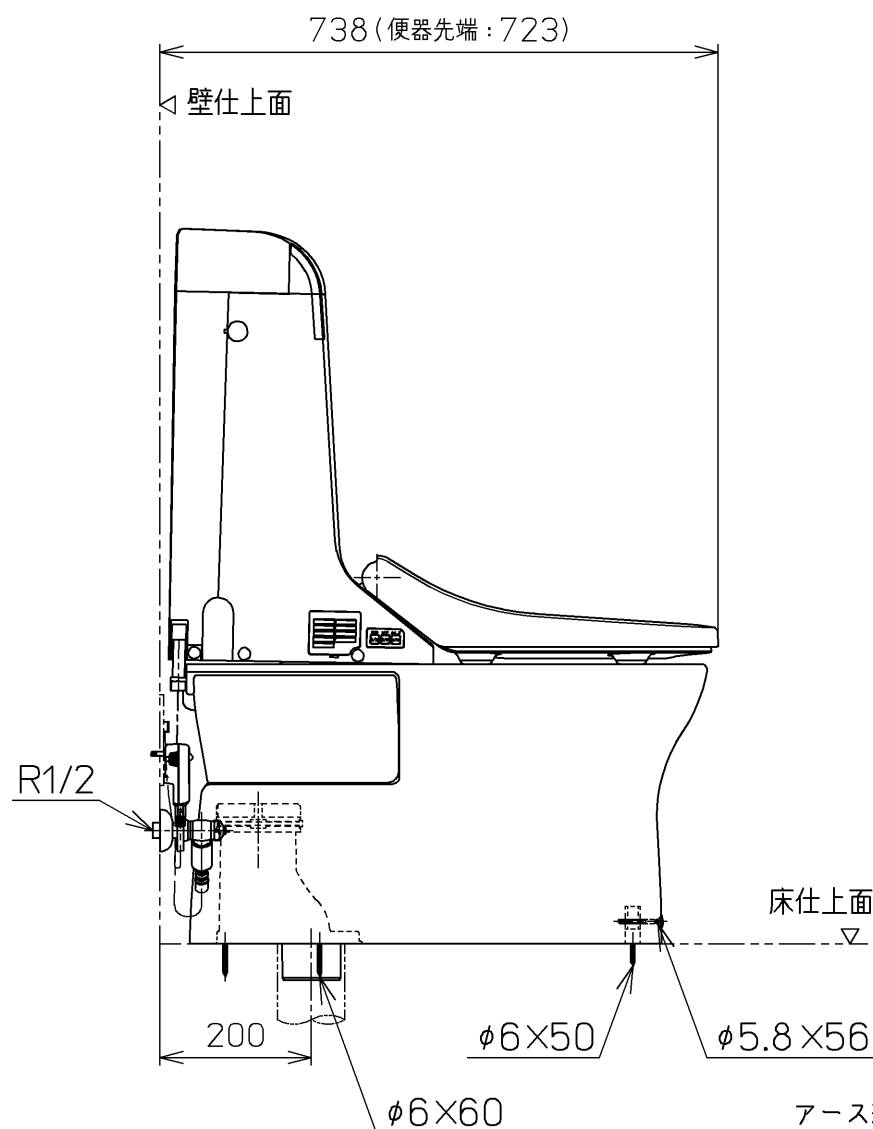

壁給水仕様の場合

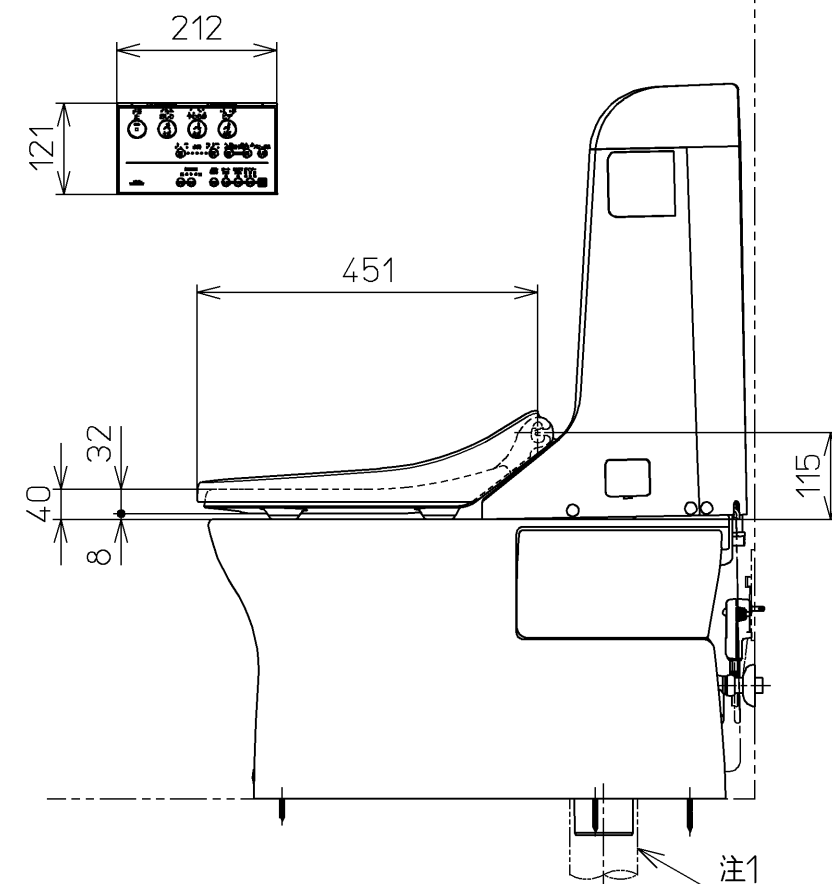

注1

|                                      |             |                |              |                       |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| <b>TOTO</b>                          |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形便器    |
| 製図<br>萩原                             | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>07-10-30 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9053FR       |
| 備考<br>サイホンゼット式防露便器<br>壁・床共通給水仕様 流動方式 |             |                |              | 図番<br>CES9053FR=A0104 |
| A3                                   |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                   |