
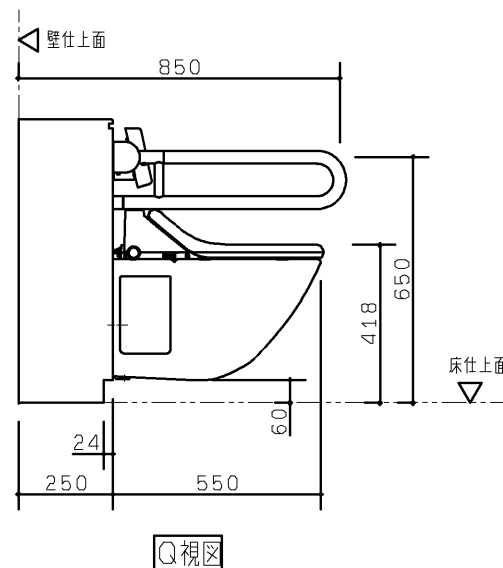
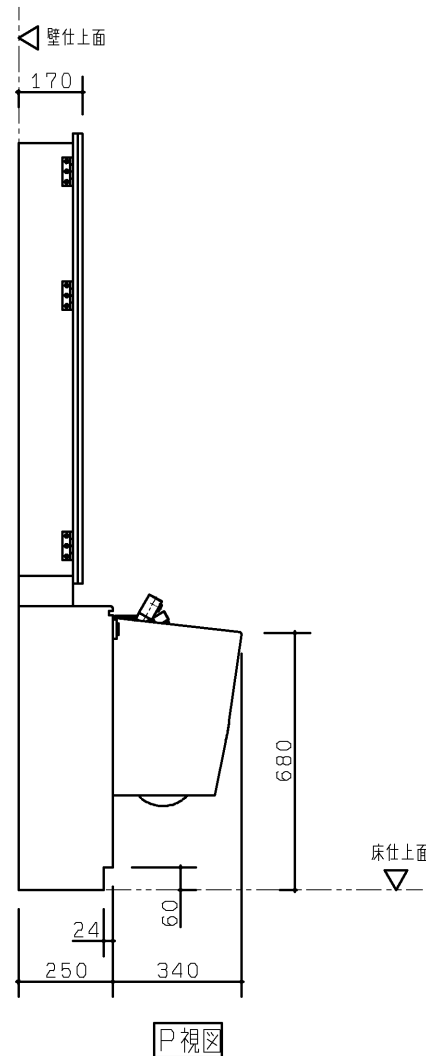



生産中止図面

2012 / 0-3

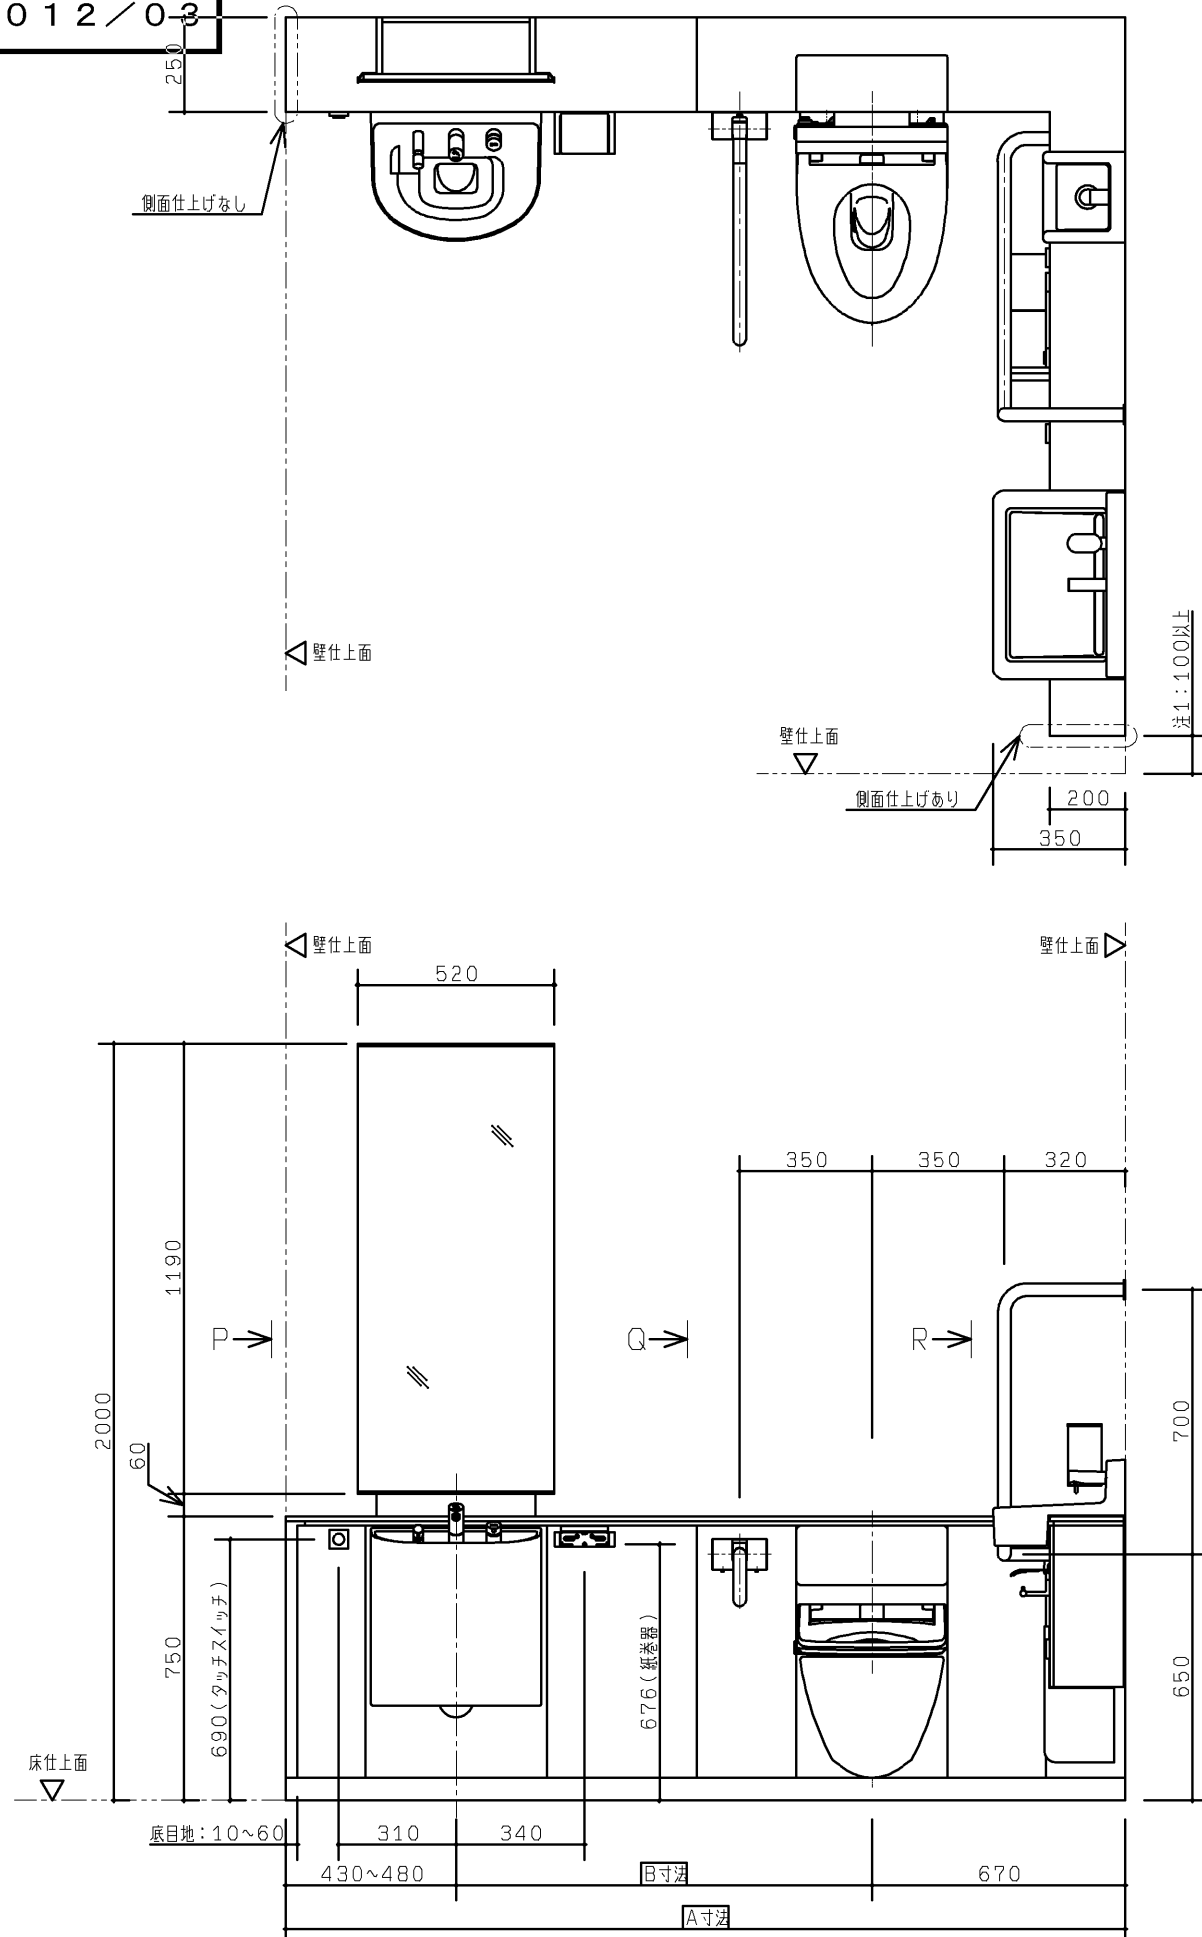

品 番	品 名		仕 様																											
XPDA※R※2※※A※※※	フラットカウンター多目的トイレパック		汚物流し有り・右勝手																											
	<table><tr><td>前板カラー</td><td>カウンターカラー</td><td>手すりカラー</td></tr><tr><td>W：ニュートラルホワイト</td><td>W：パルフェホワイト</td><td>W：ホワイト</td></tr><tr><td>B：ニュートラルブラック</td><td rowspan="2">B：パルフェブラック</td><td rowspan="2">G：ダークグレー</td></tr><tr><td>G：ニュートラルグレー</td></tr></table>			前板カラー	カウンターカラー	手すりカラー	W：ニュートラルホワイト	W：パルフェホワイト	W：ホワイト	B：ニュートラルブラック	B：パルフェブラック	G：ダークグレー	G：ニュートラルグレー																	
前板カラー	カウンターカラー	手すりカラー																												
W：ニュートラルホワイト	W：パルフェホワイト	W：ホワイト																												
B：ニュートラルブラック	B：パルフェブラック	G：ダークグレー																												
G：ニュートラルグレー																														
	<table><tr><td>フラッシュバルブ</td><td colspan="2">洗面器電気温水器</td></tr><tr><td>1：水道水用</td><td colspan="2">1：有り</td></tr><tr><td>2：再生水用</td><td colspan="2">2：無し</td></tr></table>			フラッシュバルブ	洗面器電気温水器		1：水道水用	1：有り		2：再生水用	2：無し																			
フラッシュバルブ	洗面器電気温水器																													
1：水道水用	1：有り																													
2：再生水用	2：無し																													
	<table><tr><td>操作系側間口</td><td>C寸法</td><td>D寸法</td></tr><tr><td>S：1900</td><td>1900</td><td>1025</td></tr><tr><td>L：2200</td><td>2200</td><td>1325</td></tr></table>			操作系側間口	C寸法	D寸法	S：1900	1900	1025	L：2200	2200	1325																		
操作系側間口	C寸法	D寸法																												
S：1900	1900	1025																												
L：2200	2200	1325																												
	<table><tr><td>大便器側対応間口</td><td>A寸法</td><td>B寸法</td></tr><tr><td>1：2000～2050未満</td><td>2000～2050未満</td><td>900</td></tr><tr><td>2：2050～2100未満</td><td>2050～2100未満</td><td>950</td></tr><tr><td>3：2100～2150未満</td><td>2100～2150未満</td><td>1000</td></tr><tr><td>4：2150～2200未満</td><td>2150～2200未満</td><td>1050</td></tr><tr><td>5：2200～2250未満</td><td>2200～2250未満</td><td>1100</td></tr><tr><td>6：2250～2300未満</td><td>2250～2300未満</td><td>1150</td></tr><tr><td>7：2300～2350未満</td><td>2300～2350未満</td><td>1200</td></tr><tr><td>8：2350～2400未満</td><td>2350～2400未満</td><td>1250</td></tr></table>			大便器側対応間口	A寸法	B寸法	1：2000～2050未満	2000～2050未満	900	2：2050～2100未満	2050～2100未満	950	3：2100～2150未満	2100～2150未満	1000	4：2150～2200未満	2150～2200未満	1050	5：2200～2250未満	2200～2250未満	1100	6：2250～2300未満	2250～2300未満	1150	7：2300～2350未満	2300～2350未満	1200	8：2350～2400未満	2350～2400未満	1250
大便器側対応間口	A寸法	B寸法																												
1：2000～2050未満	2000～2050未満	900																												
2：2050～2100未満	2050～2100未満	950																												
3：2100～2150未満	2100～2150未満	1000																												
4：2150～2200未満	2150～2200未満	1050																												
5：2200～2250未満	2200～2250未満	1100																												
6：2250～2300未満	2250～2300未満	1150																												
7：2300～2350未満	2300～2350未満	1200																												
8：2350～2400未満	2350～2400未満	1250																												

注1：仕上材の着脱、施工時の作業空間のため、ライニング側面に100mm以上の空間を必ず確保してください。

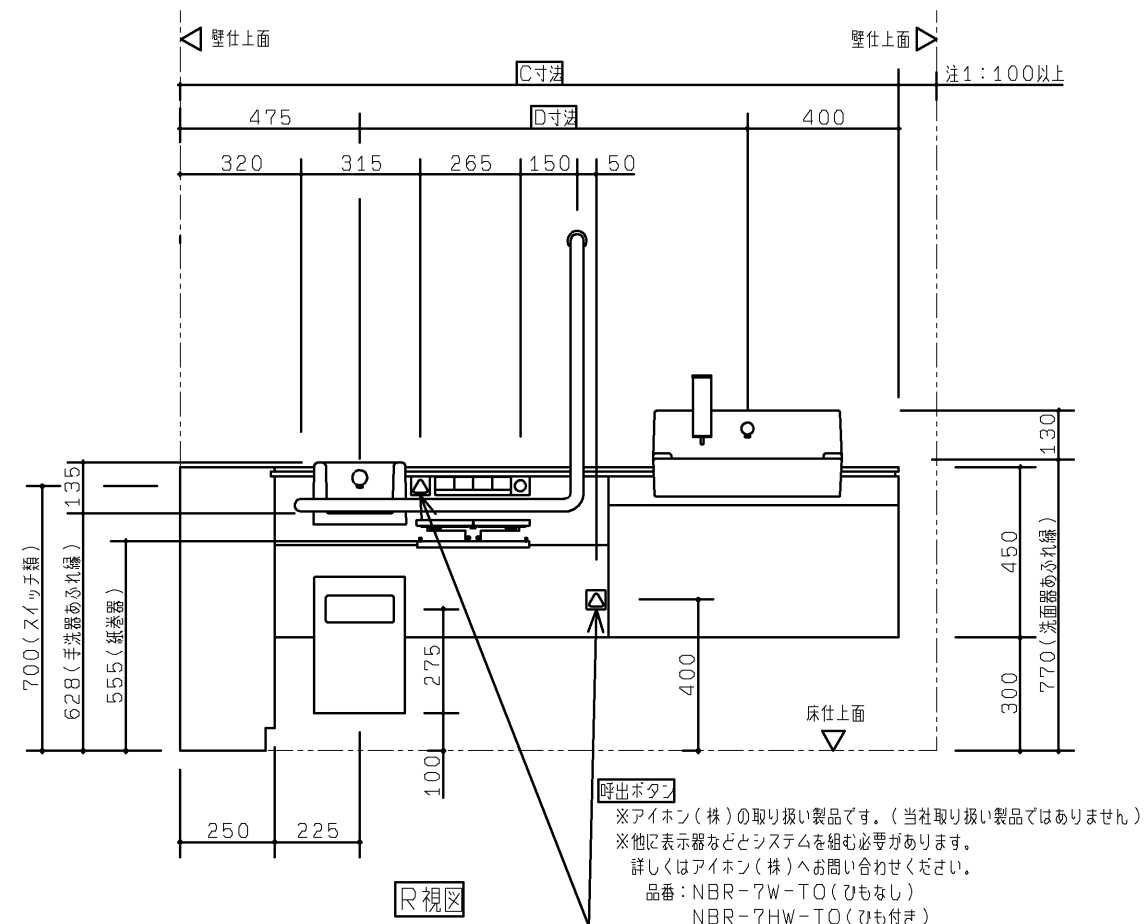

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 外観図 (汚物流し有り・右勝手)
製図 石 黒	検図 大 里 鈴 木	日付 11.05.20	尺度 1:20	品番 XPDA*R*2**A***
備考 全9枚中の1枚目				図番 I-XPDA=R=2==A

生産中止図面

■器具仕様一覧

2012/03

内 訳	仕 様	数
大便器	エロンゲート 壁掛フチ無しトルネード大便器 色：ホワイト	1
大便器用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：大5. 5L・小4. 5L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
大便器用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
ウォシュレット	袖なしタイプ 色：ホワイト 専用リモコン付 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1282W	1
ウォシュレットリモコン	アルミアルマイト色 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：1W	1
背もたれ	固定式背もたれ（ソフトタイプ）色：ライトグレー	1
手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
	腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはダークグレー	1
大便器用紙巻器	二連紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
大便器用排水フランジ	スリッパインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
手洗器	セルフリム手洗器 色：ホワイト	1
手洗器用水栓	アクアオート 単水栓 AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時0. 5W、作動時0. 7W	1
チャームボックス	材質：亜鉛めっき鋼板 焼付塗装 アルミアルマイト色	1
洗面器	セルフリム洗面器 色：ホワイト	1
洗面器用水栓	アクアオート 単水栓	1
洗面器用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
洗面器用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 容量：250ml	1
汚物流し	壁掛フチ無しトルネード汚物流し 色：ホワイト	1
汚物流し用フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 標準洗浄水量：8L AC100V 50/60HZ 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
汚物流し用洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
汚物流し用水栓	タッチ式ブルアウト水栓	1
汚物流し用電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 適温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60HZ 定格消費電力：600W	1
汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 手動式 タンク別体 容量：1200ml	1
汚物流し用紙巻器	シングル紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
汚物流し用排水フランジ	スリッパインタイプ 各個抜き用排水継手付	1
鏡キャビネット	両面化粧バーチクルボード 本体色：ホワイト	1
前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ニュートラルホワイト、ニュートラルブラック、ニュートラルグレーのいずれか	1式
カウンター	エポキシアクリレート系人工大理石「マーブライト」 色：パルフェホワイトまたはパルフェブラック	1式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
洗面器排水管	VP（硬質塩化ビニル管）JIS K6741	1式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

※呼出ボタンは含まれておりません。別途現場にてご用意ください（2ヶ所）。

呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO（ひもなし）

NBR-7HW-TO（ひも付き）

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

・ライニングに水がかからないようにしてください。

（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前面板やフレームなどの腐食につながります。）

・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄スイッチには水をかけないでください。

（火災や感電・故障の原因となります。）

・手すり、背もたれ、チャームボックス、棚付紙巻器には水をかけないでください。

（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、怪我や重大事故につながる恐れがあります。

・鏡キャビネットには水をかけないでください。




（キャビネット部材が反ったり腐食することにより、怪我や重大な事故につながる恐れがあります。

また、キャビネット内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因となります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 仕様書 （汚物流し有り・洗面器電温有り）
製図 石黒	検図 大里 鈴木	日付 11. 05. 20	尺度 －	品番	XPDA***2*1A***
備考 全9枚中の2枚目				図番	S-XPDA==2=1A

生産中止図面




2012.03
納まり詳細図

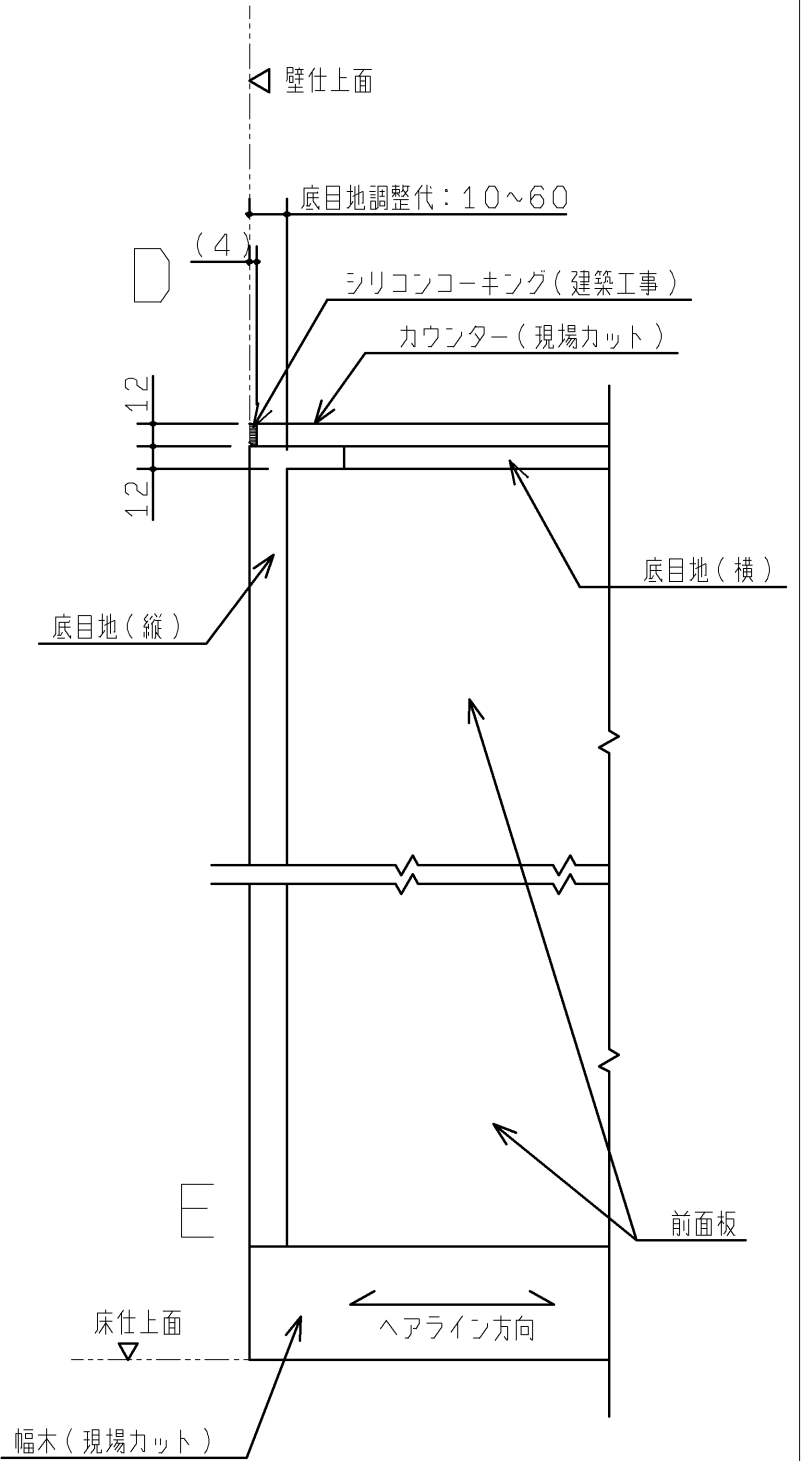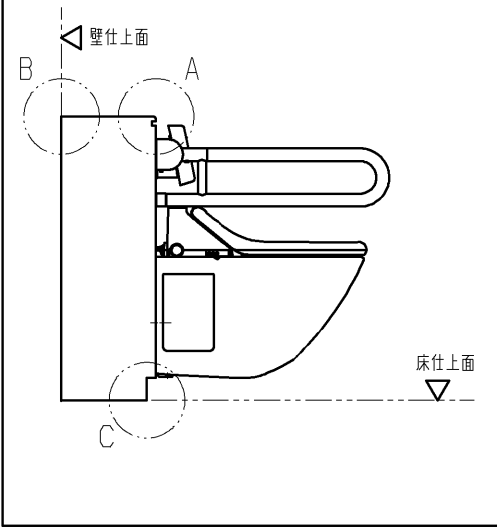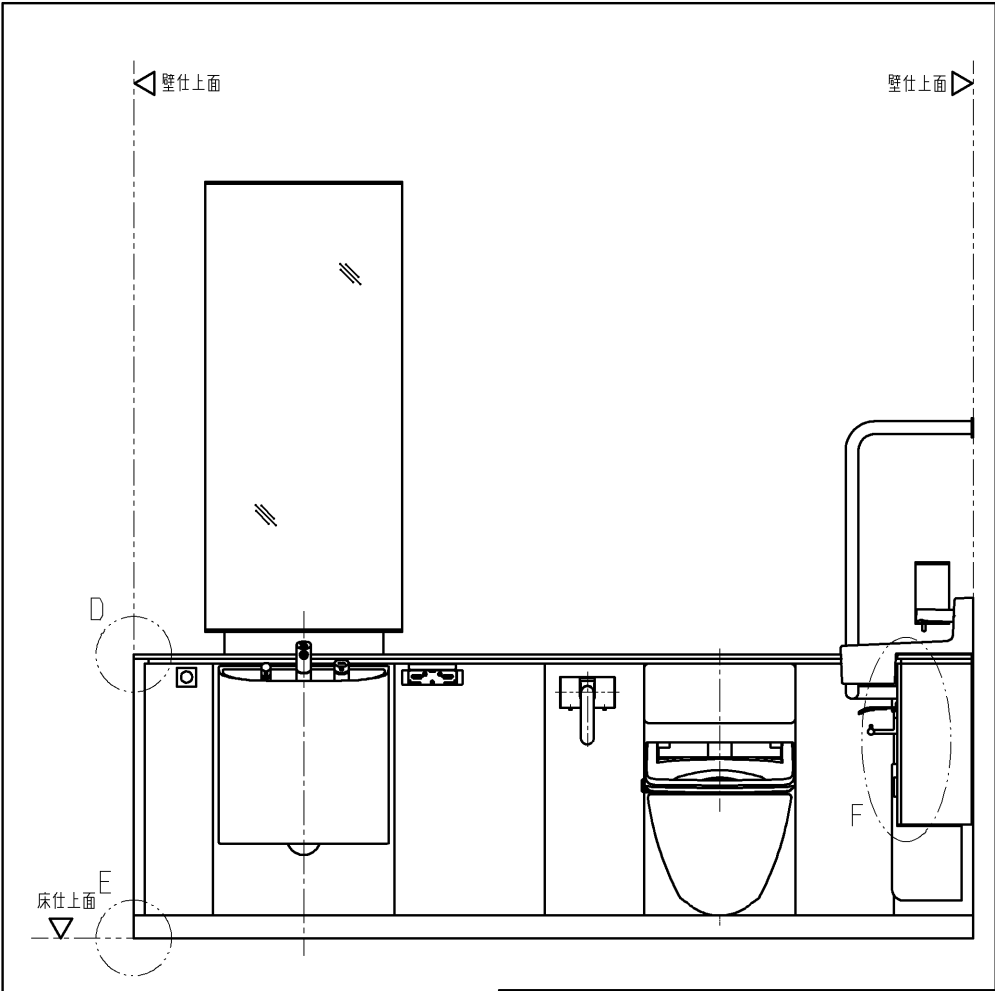

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 外観図 (汚物流し有り・右勝手)
製図 嶋 崎	検図 島 野	日付 09. 10. 16	尺度 1 : 4	品番	XPDA*R*2**A***
備考 全9枚中の3枚目				図番	T-XPDA=R=2==A<1


生産中止図面

2012.4.03

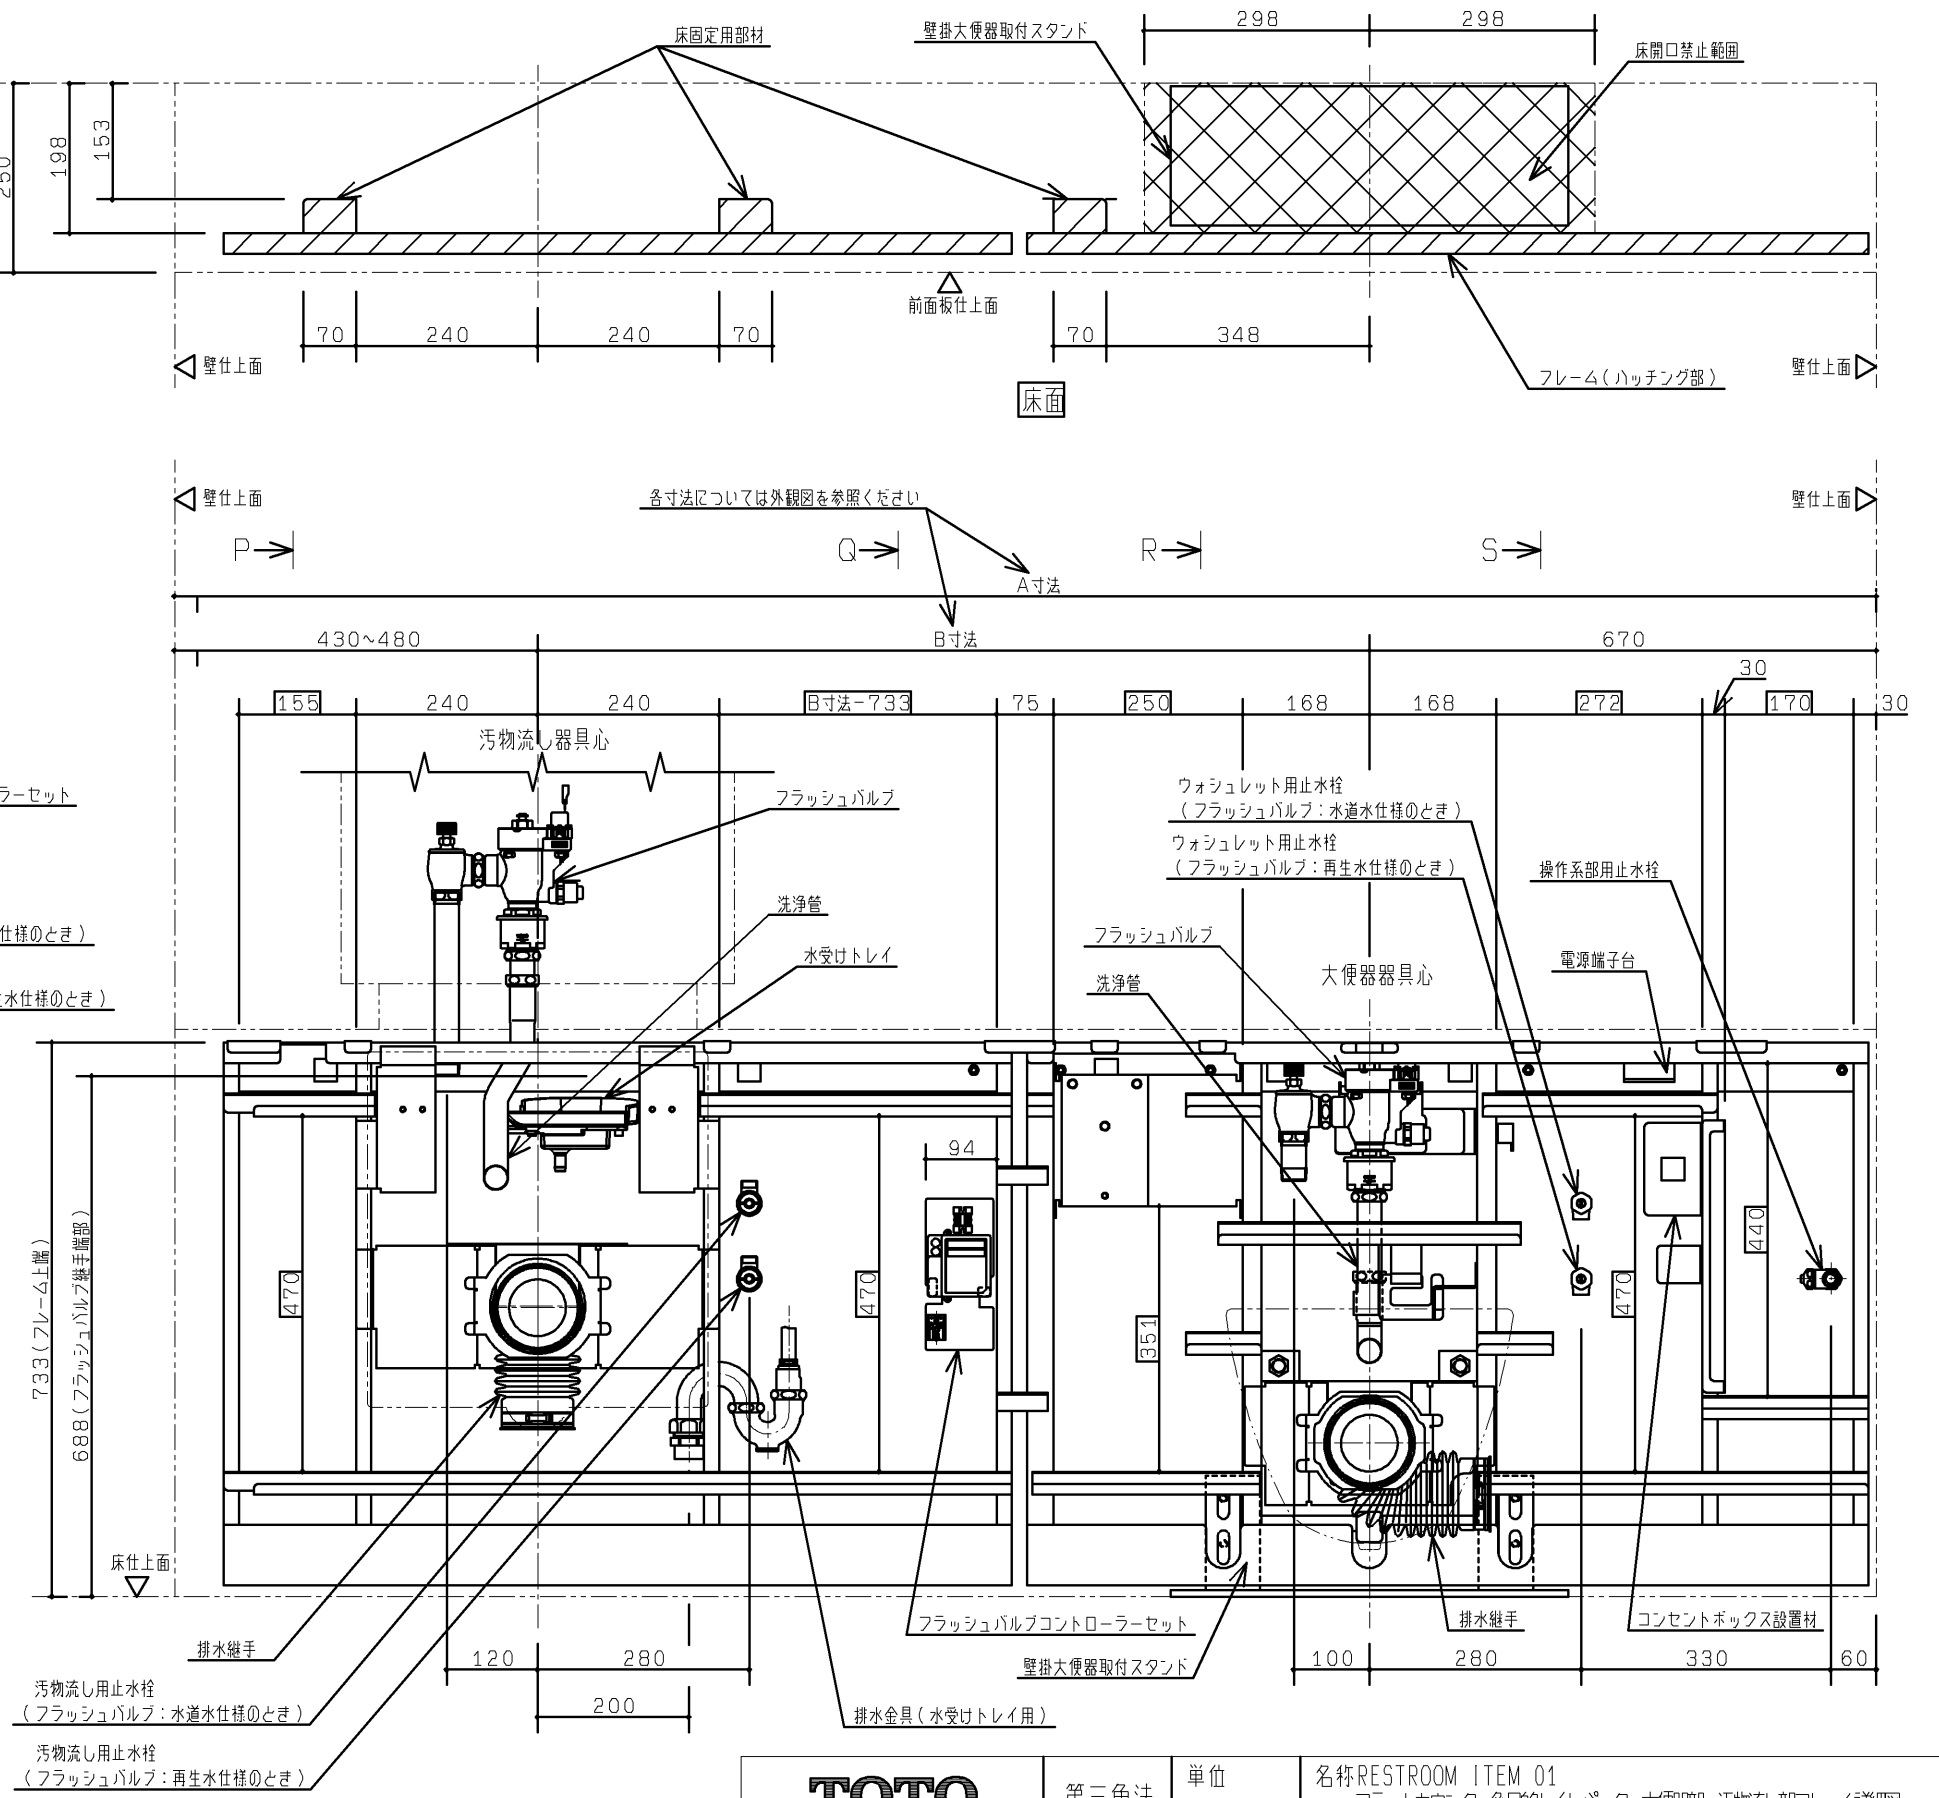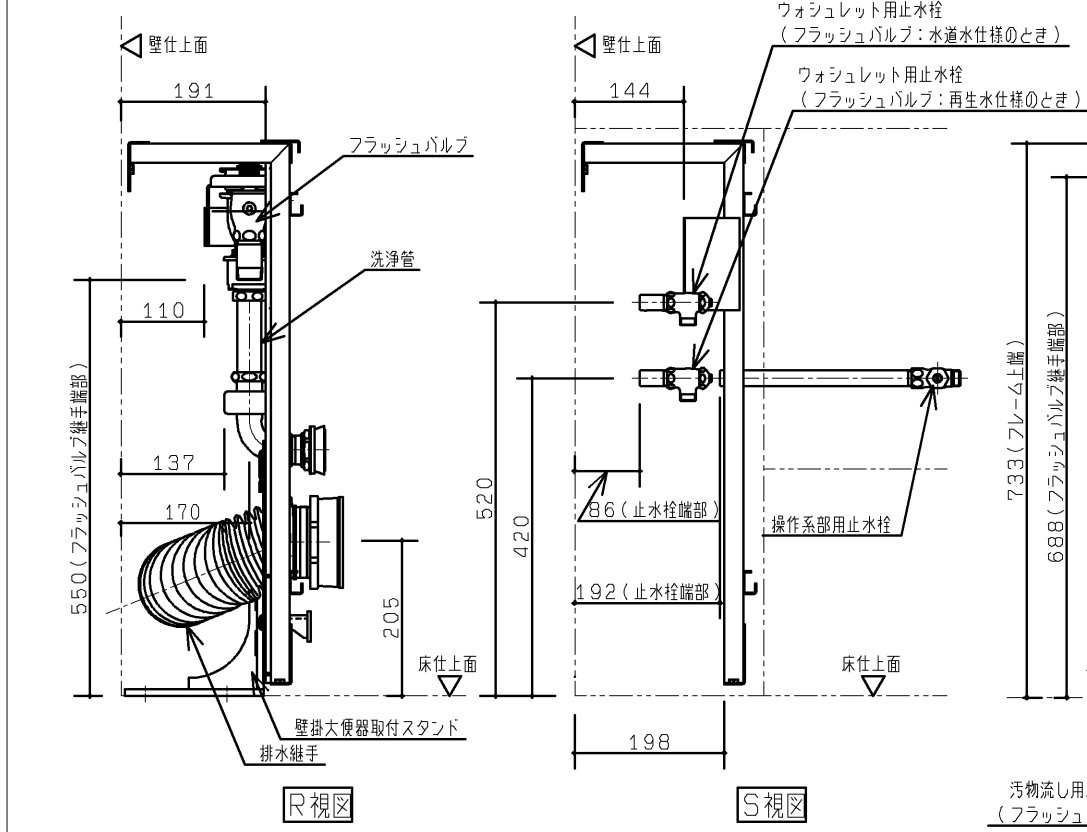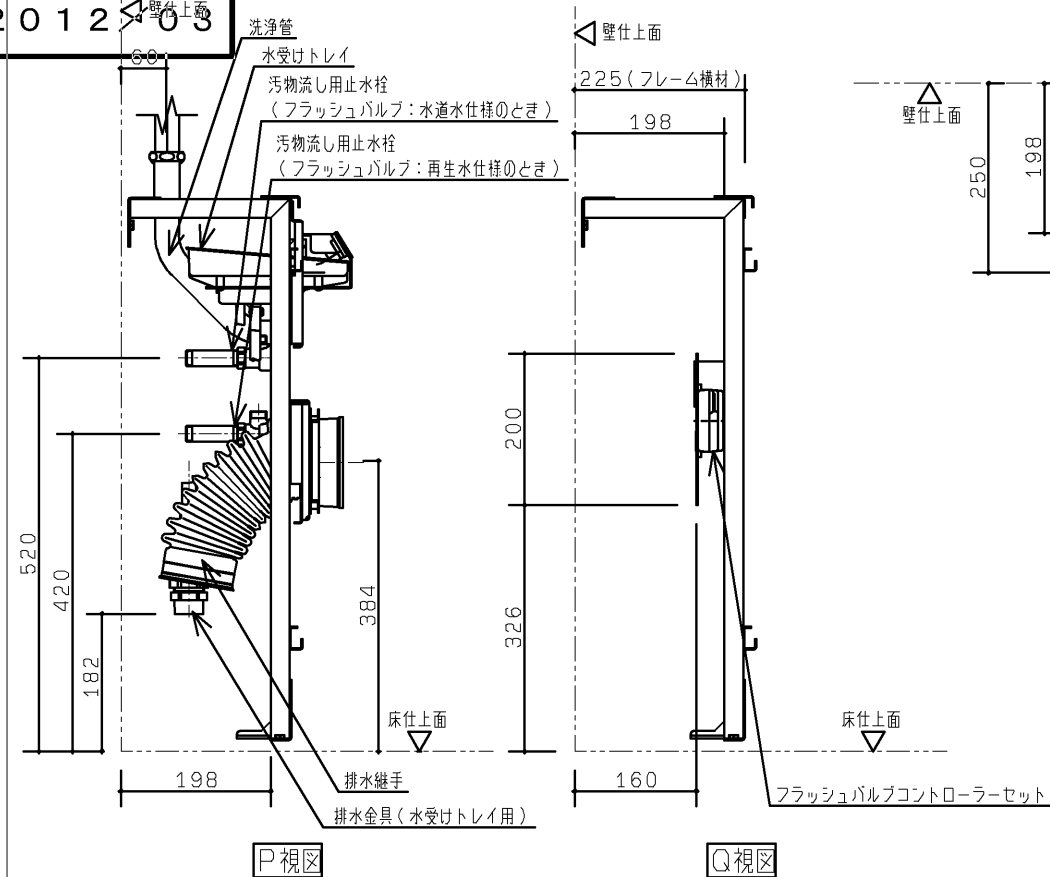

TOTO		第三角法	単位 mm	名称RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 大便器部・汚物流し部フレーム詳細図 (汚物流し有り・右勝手)
製図 島野	検図 松尾	日付 09. 11. 20	尺度 1:20	品番 XPDA*R*2**A***
備考 全9枚中の4枚目				図番 T-XPDA=R=2==A(2

生産中止図面
2012/03

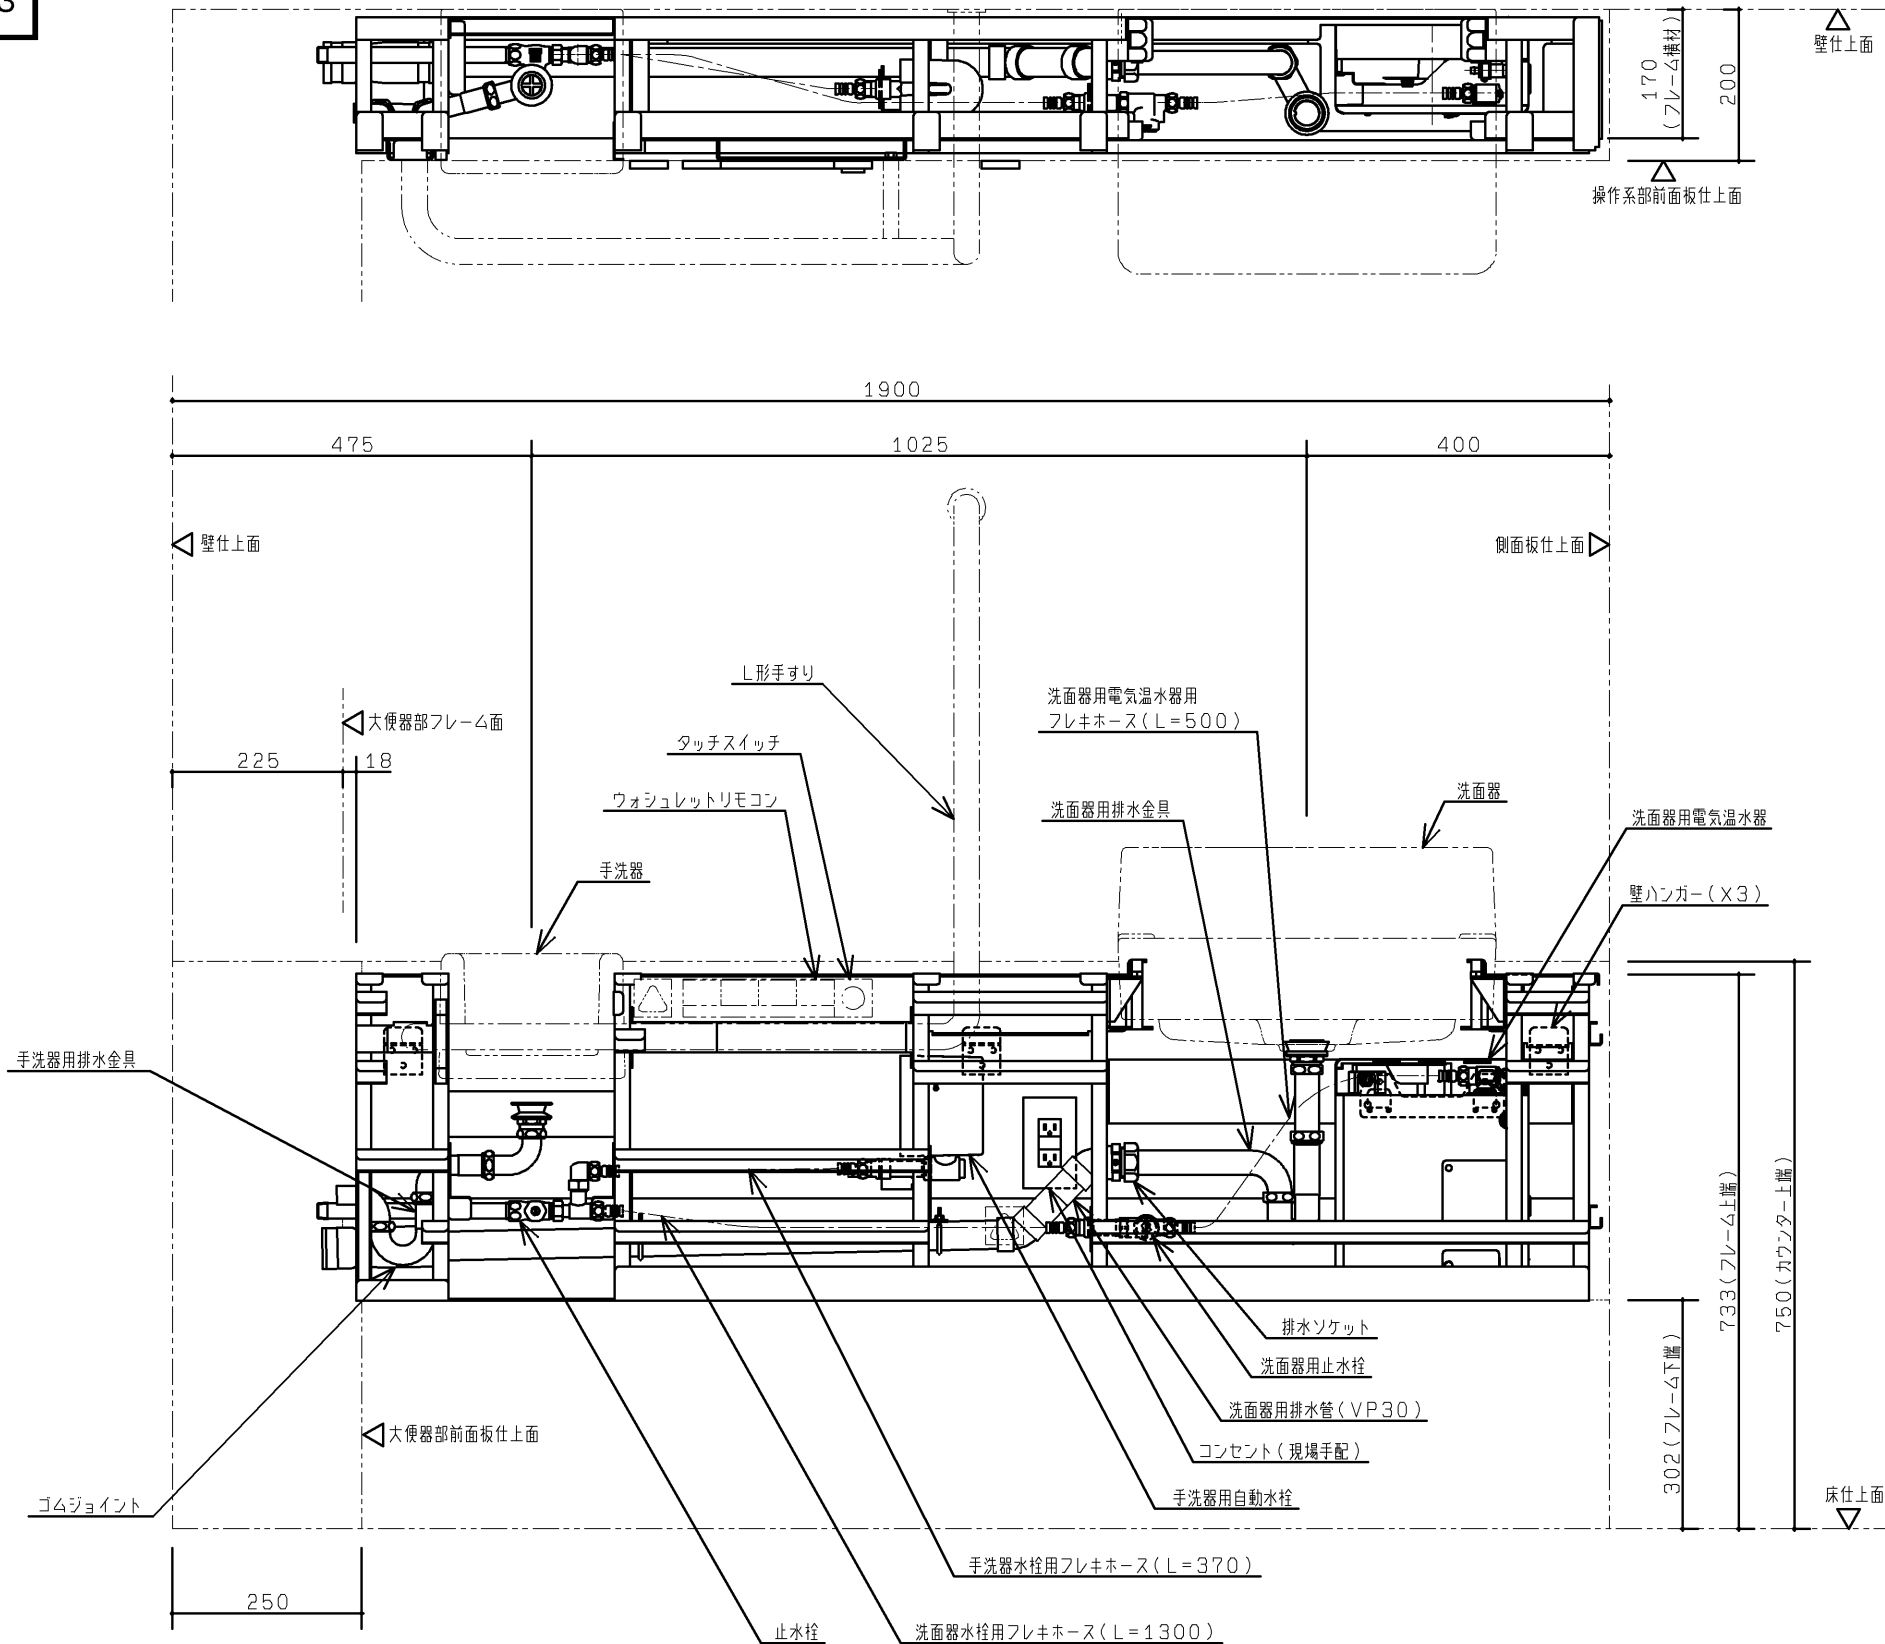

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレバック 操作系部フレーム詳細図 (右勝手・1900・電温あり)
製図 島野	検図 吉良 松尾	日付 09. 10. 16	尺度 1:10	品番 XPDA*RS2*1A***
備考 全9枚中の5枚目				図番 T-XPDA=RS2=1A(3)


生産中止図面

事前施工情報
2012/03

■床固定部

大便器部・汚物流し部


各寸法については外観図を参照ください

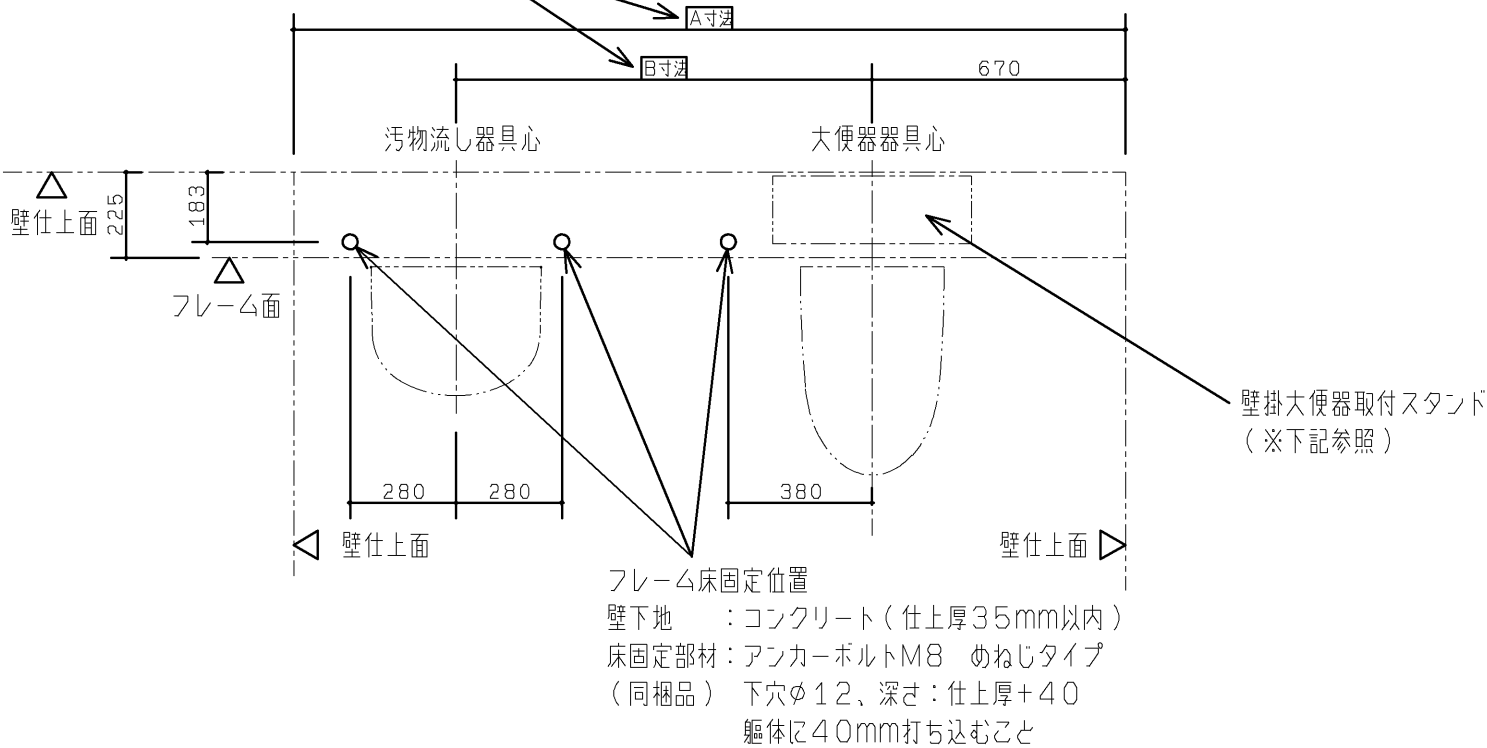



※壁掛大便器取付スタンド詳細

床コンクリート仕様	圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋かぶり厚60mm以上 養生期間28日以上 (アンカーボルト施工時) 壁掛大便器取付スタンドの周辺35mmの 範囲は開口や欠損禁止
床仕上厚調整範囲	0~20mm以内
床固定部材	M12アンカーボルト めねじタイプ 下穴φ18×深さ55

※壁掛大便器取付スタンド設置面が床仕上面より20mm以上低い場合は、
設置範囲に密実にモルタルを充填してください。
また、設置面が床仕上面より50mm以上低い場合は、アンカーボルトの
打設ができないため、壁掛大便器取付スタンドは設置できません。
※壁掛大便器取付スタンドの設置は配管設置前に行ってください。
(アンカーボルトの打設が必要ため)

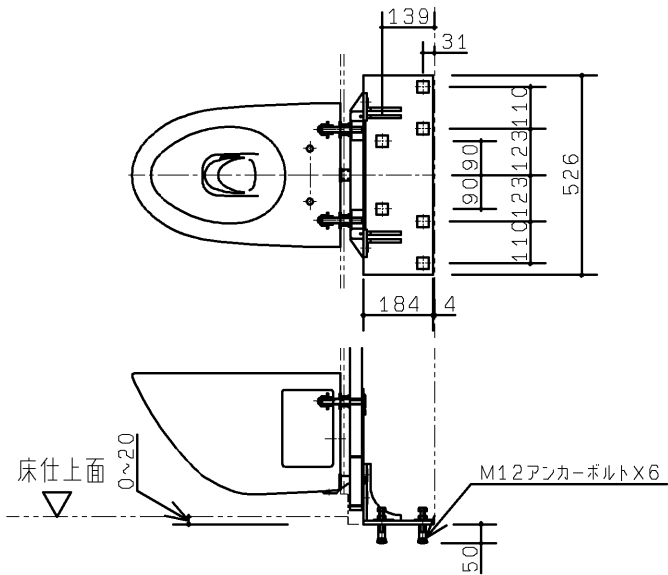


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手)
製図 嶋 崎	検図 島 野	松 尾	日付 09. 10. 16	尺度 1:20	品番 H-XPDA*R*2**A***
備考 全9枚中の7枚目					図番 H-XPDA=R=2==A<2

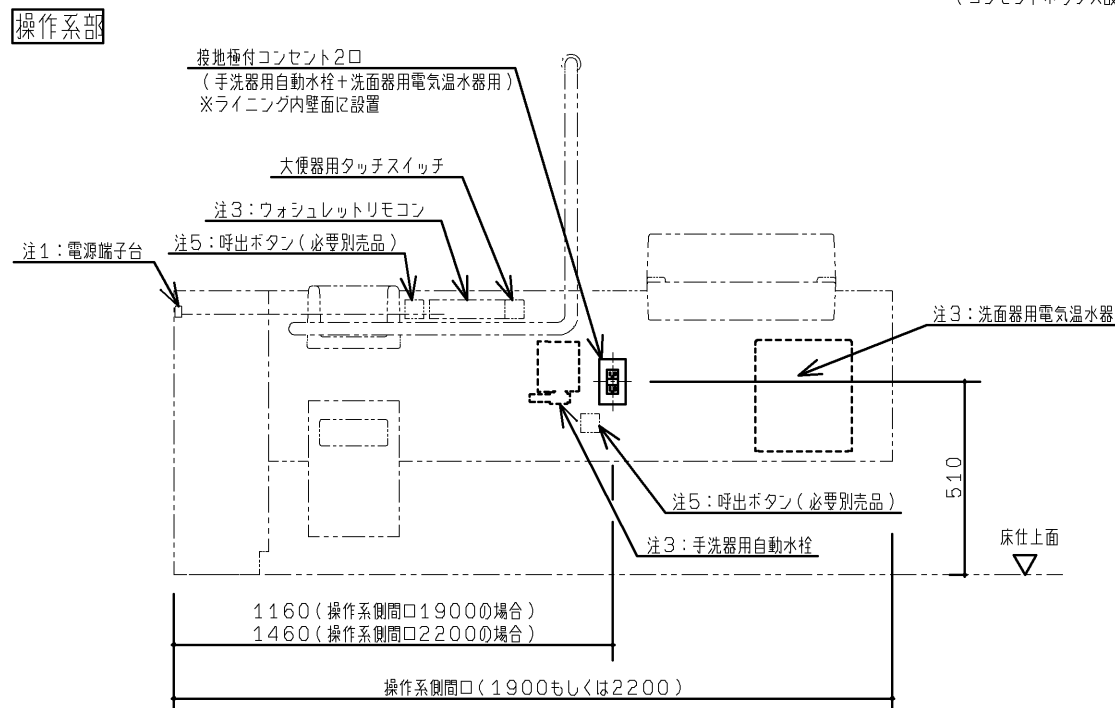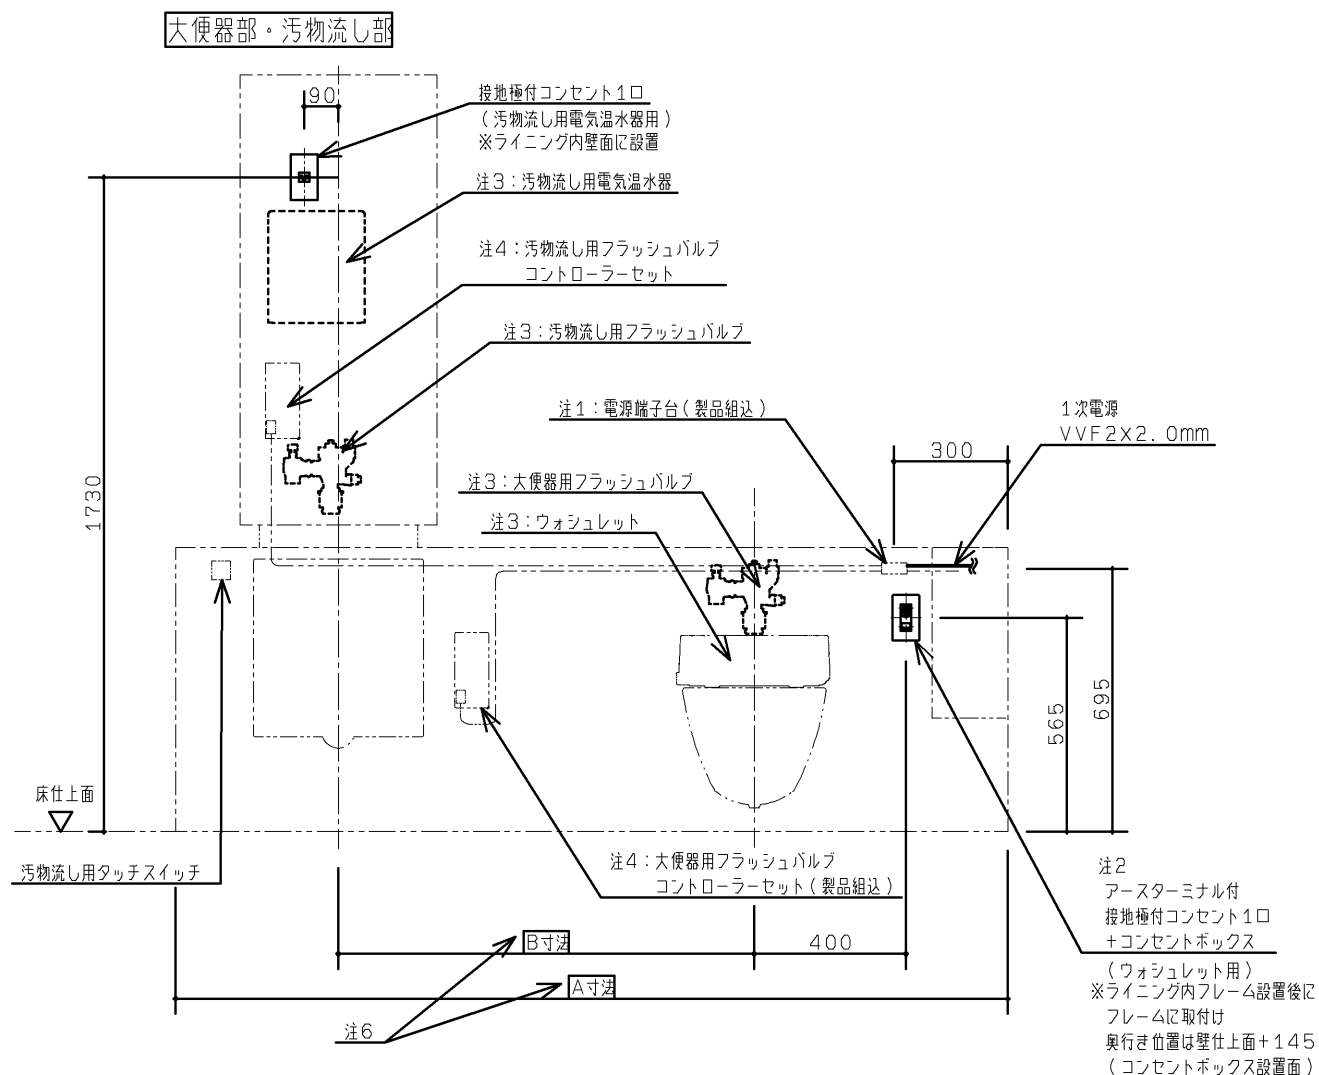

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注1：電源端子台周りの詳細を下図に示します。

1 次電源の部材のみ事前に手配ください。

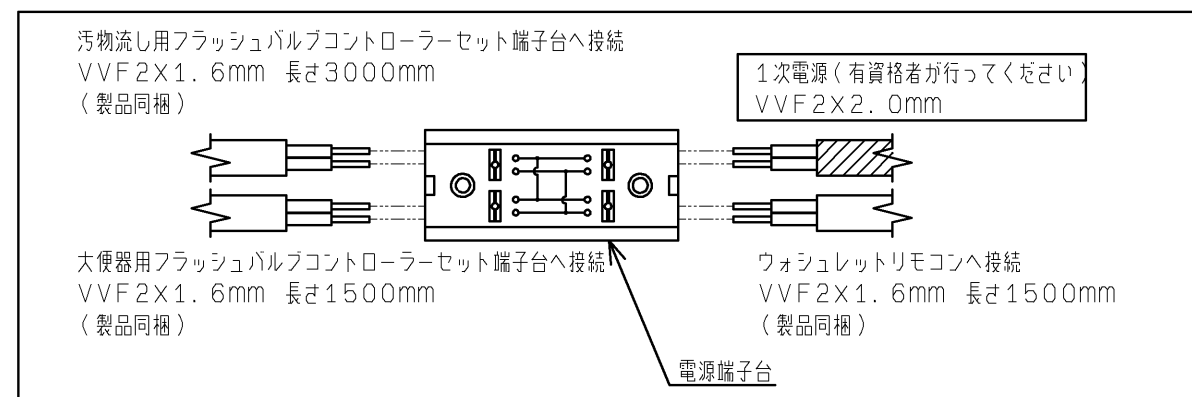

注2：アースターミナル付接地極付コンセントは、パナソニック電工（株）品番：WN1131を準備ください。

コンセントボックスは、パナソニック電工（株）品番：WV7013Wを準備ください。

注3：各器具に必要な電気容量は下表のようになります。

器具種類	電源	定格消費電力	備考
大便器用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
汚物流し用 フラッシュバルブ	AC100V 50/60Hz	常時2W以下、 バルブ作動時4W以下	
ウォシュレットリモコン	AC100V 50/60Hz	1W	
ウォシュレット	AC100V 50/60Hz	1282W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：0.2m 信号線（フラッシュバルブコントローラセットに接続）の長さ：1.5m
汚物流し用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W	電源コードの長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.5W、 作動時0.7W	電源コードの長さ：0.75m

注4：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。

フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m

タッチスイッチと結線する中継コード：10m

注5：呼出ボタンはアイホン（株）の取り扱い製品です。（当社取り扱い製品ではありません）

呼出ボタンは他に表示器などとシステムを組む必要があります。詳しくはアイホン（株）へお問い合わせください。

品番：NBR-7W-TO(ひもなし)

NBR-7HW-TO(ひも付き)

注6：各寸法については外観図を参照ください。




TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手・洗面器電温有り)
製図 島 野	検図 松 尾	日付 09. 11. 20	尺度 1:20	品番 XPDA*R*2*1A***
備考 全9枚中の8枚目				図番 H-XPDA=R=2=1A(3

2012/03

■事前配管情報

Technical drawing of a wall-mounted toilet installation. The drawing shows the layout of the toilet, including the bowl, pedestal, and flush valve. Key dimensions and labels include:

- Wall Mounting:** 壁仕上面 (Wall top surface), 再生水 40A (Recycled water 40A), 水道水 20A (Tap water 20A).
- Dimensions:** 60⁺¹⁰₋₀, 60⁺¹⁰₋₀, 90⁺¹⁰₋₀, 90⁺¹⁰₋₀, 250^{±10}, 200^{±10}, 360^{±10}, 596, 360^{±10}, 535⁺¹⁰₋₅, 600⁺⁵₋₁₀.
- Labels:** 排水 75A (Drain 75A), 排水 30A (Drain 30A), 壁掛大便器取付スタンド (Wall-mounted toilet fixture stand), 床面 (Floor surface).
- Notes:** 【配管立ち上げ禁止範囲】 (No pipe lifting prohibited area).

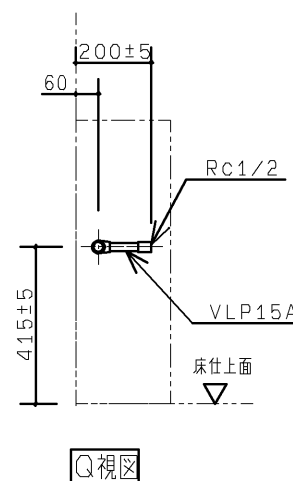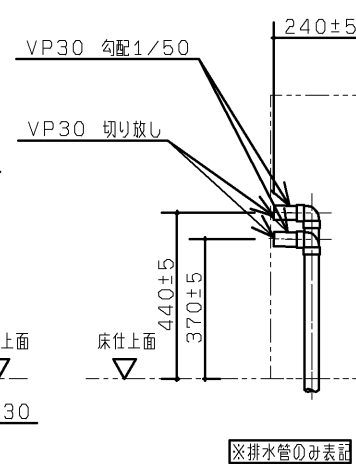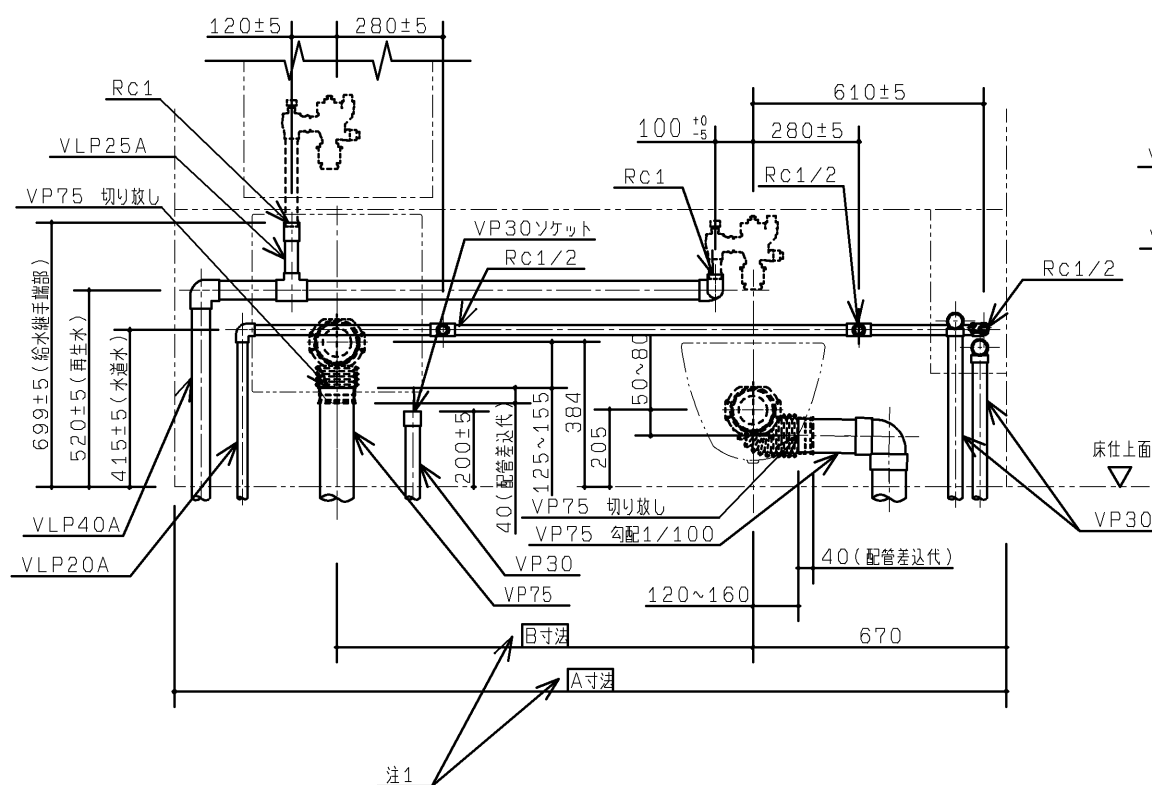

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 フラットカウンター多目的トイレパック 事前施工情報 (汚物流し有り・右勝手・フラッシュバルブ再生水)
製図 白 井	検図 大 鈴 里 木	日付 11.05.20	尺度 1:20	品番 XPDA*R*22*A**
備考 全9枚中の9枚目				図番 H-XPDA=R=22=A(4