


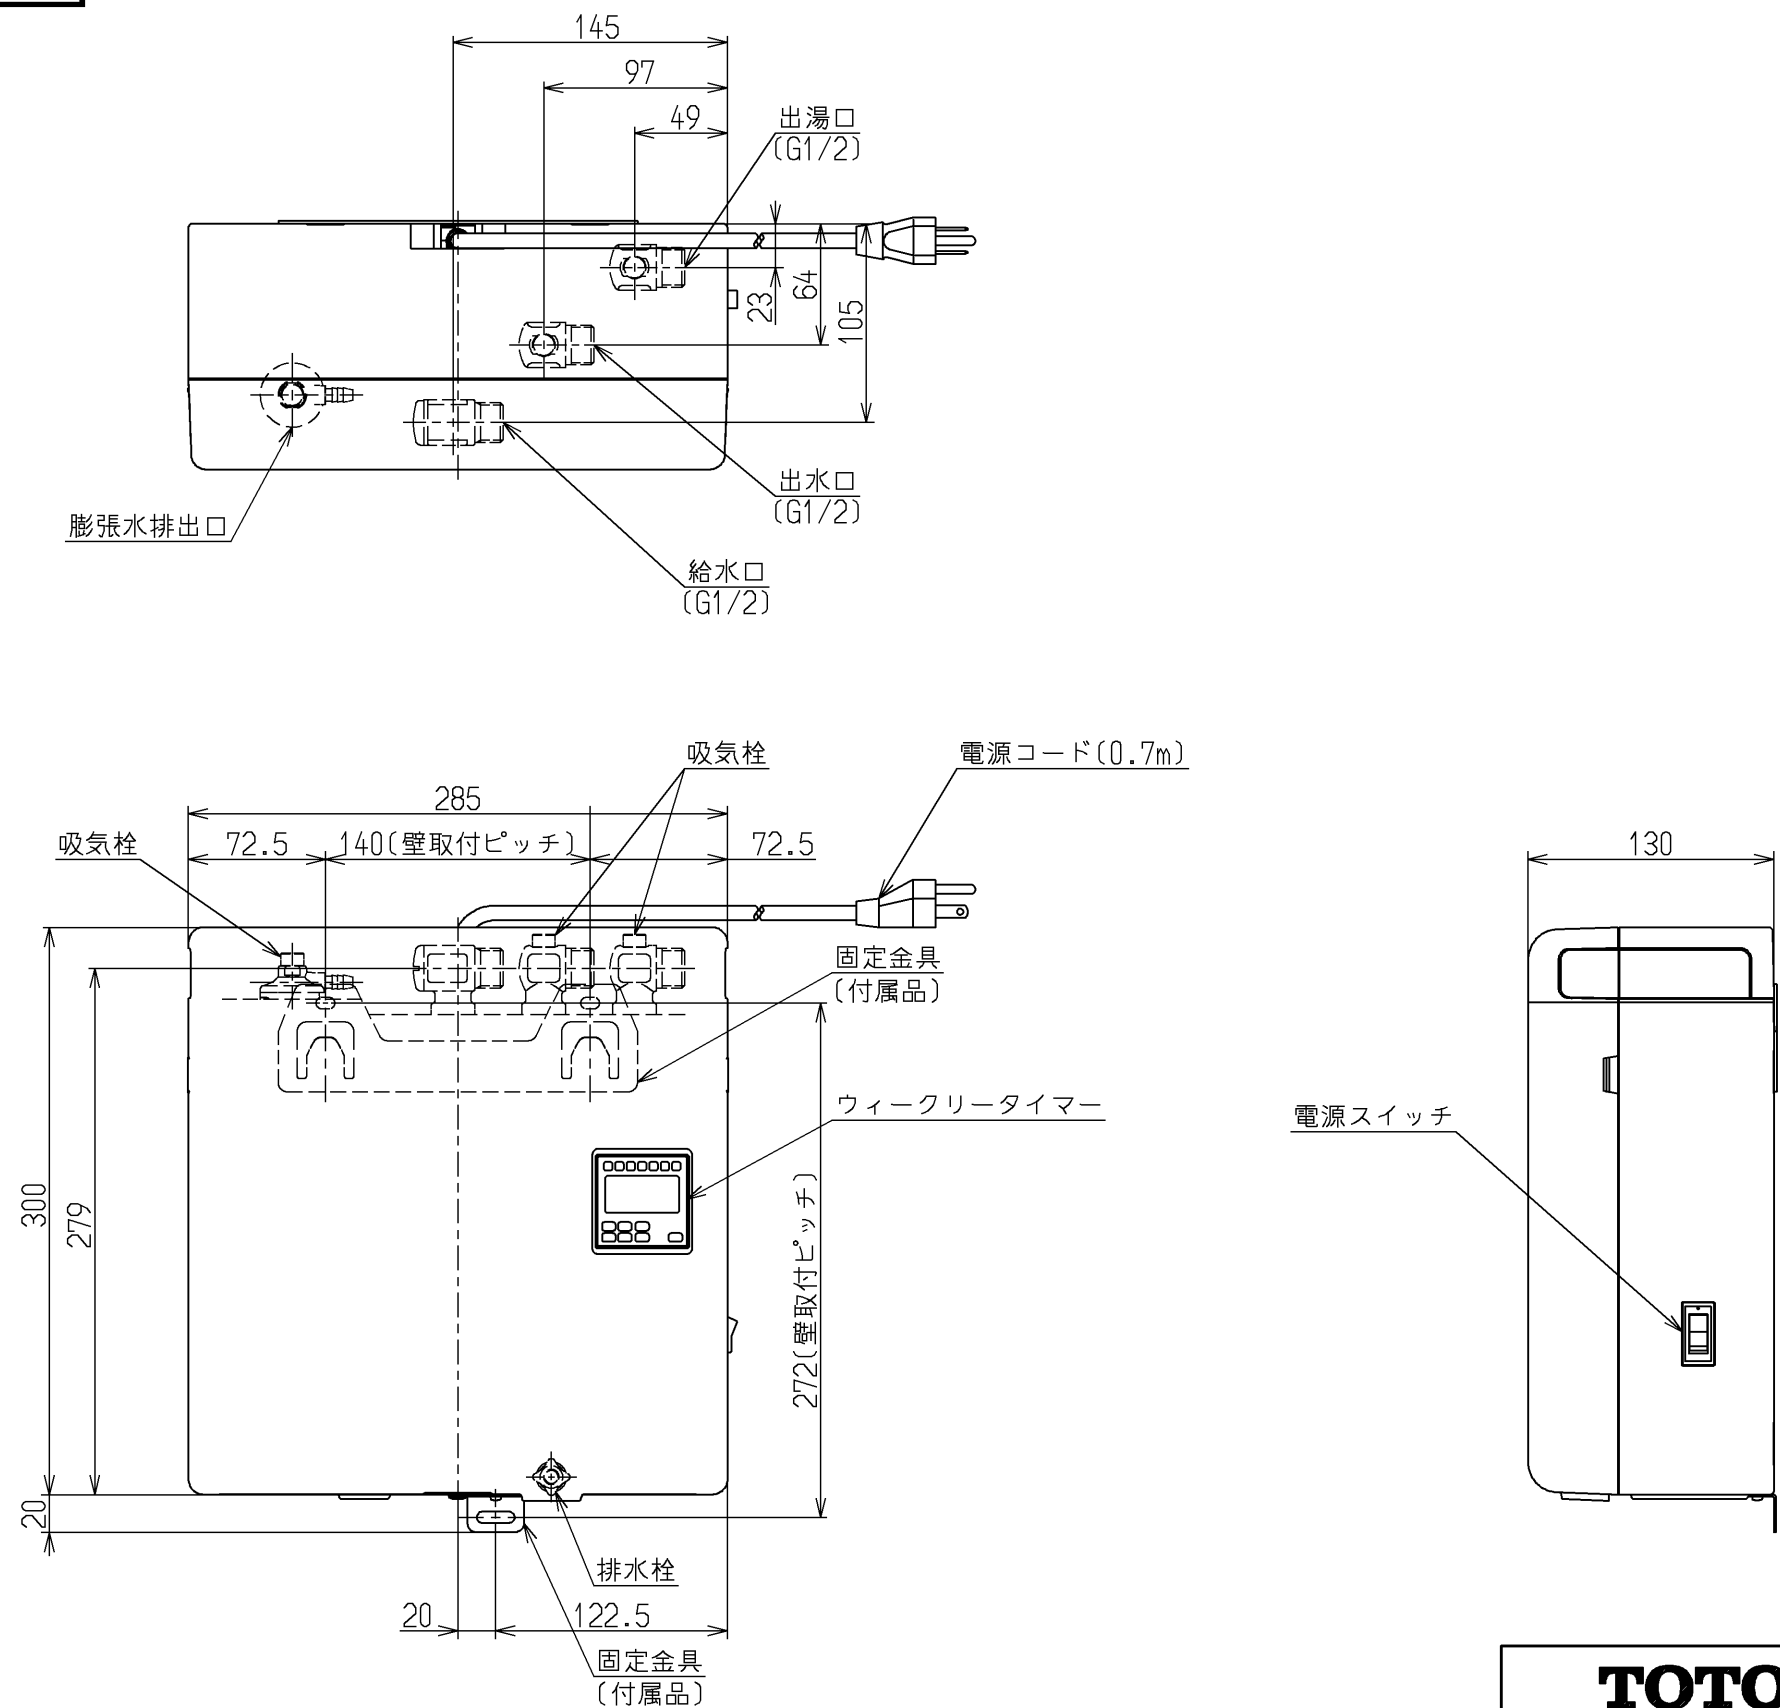

■ 本体仕様	
仕 様	
名 称	
パブリック用電気温水器(手洗い用) R E W - F	
設置方式	
屋内設置型	
給水方式	
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	
約3 L	
電 気 関 係	電 源
	単相100 V(50/60 Hz)
	電源プラグ
	125 V 15 A 
	定格消費電力
0.6 kW	
電源コード長さ	
0.7 m	
外形寸法	
285 mm(幅)×130 mm(奥行)×300 mm(高さ)	
満水質量	
約10 kg	
使用水压	
0.05~0.75 MPa、自動水栓接続時0.10~0.75 MPa	
出湯温度	
約36℃(出湯範囲30℃~40℃)	
接 続 口	給 水 口
	G1/2
	出 湯 口
G1/2	
出 水 口	
G1/2	
温度調節器	
自動復帰式バイメタル	
ヒ ー タ ー	
シーズヒーター	
タイ マ ー	
ウィークリータイマー(停電保証機能付)	
安全装置	
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
付属部品	
取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 固定金具(上下), φ4 ねじ×1, 木ねじ×3	

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
品 名		品 番
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
		RHE97H-25
	開 放 式	RHE22H-32
エルボ		RHE437
ニップル		RHE438
連 結 管	L = 200	RHE436-20
	L = 300	RHE436-30
	L = 400	RHE436-40
	L = 500	RHE436-50
	L = 600	RHE436-60
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL348C
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
自動水栓既設取替え用脚		TN74-2RX

給水装置認証登録番号：OW5012

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-F
大坪	片桐	尺度	
備考		1:4	図番
			REW03E1FA