

生産中止図面





2013/12

A

B





C

D

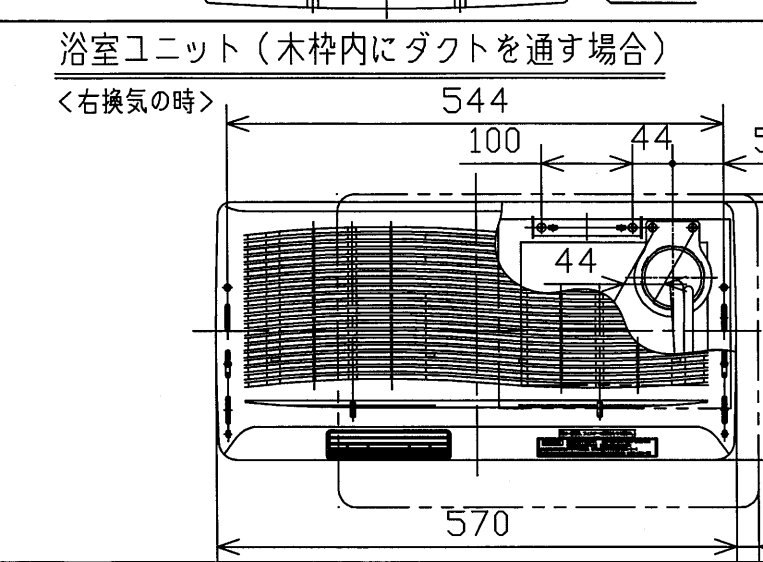
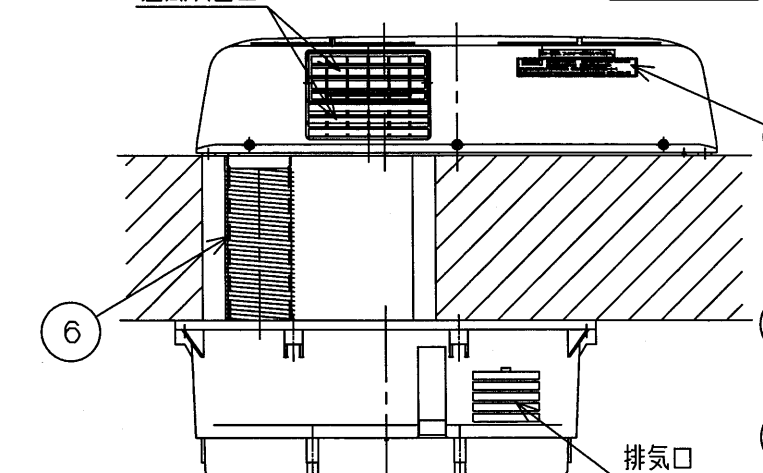
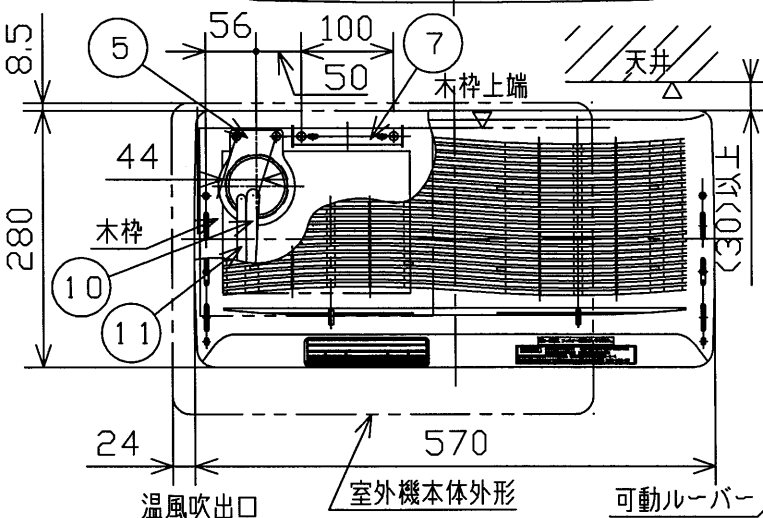
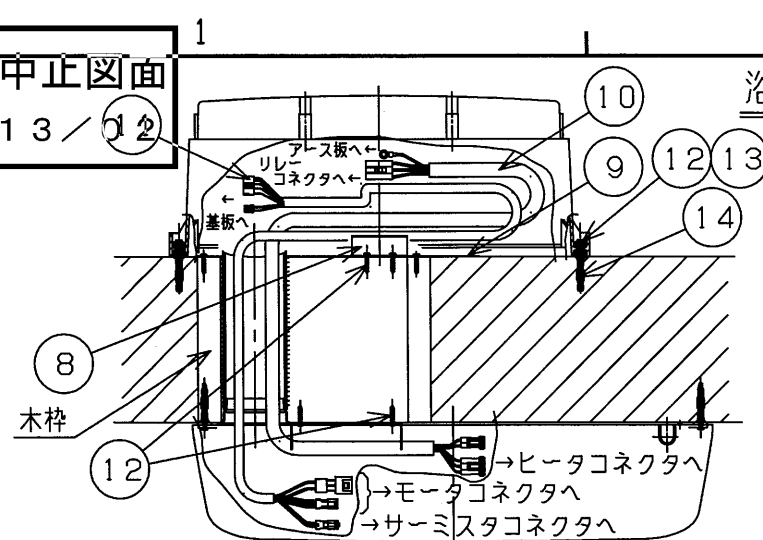


浴室ユニット（木枠内にダクトを通す場合）

＜左換気の時＞

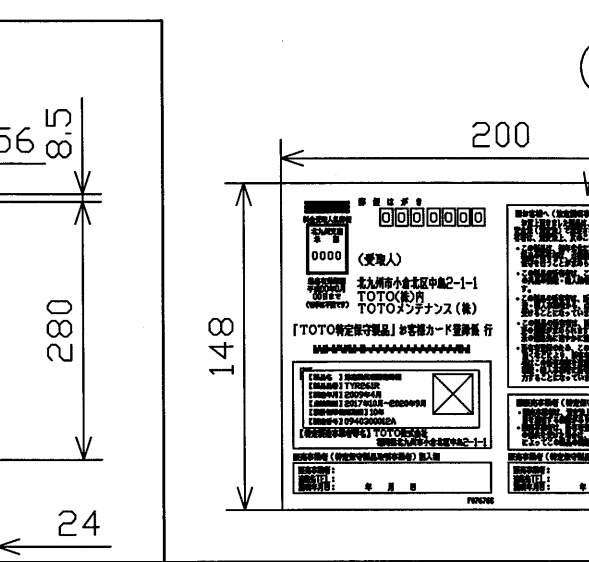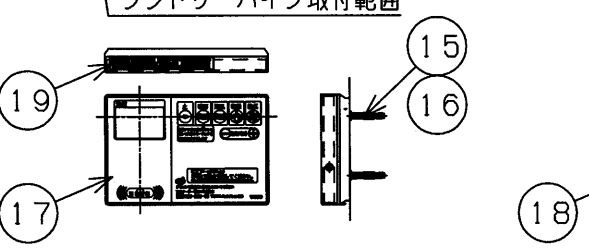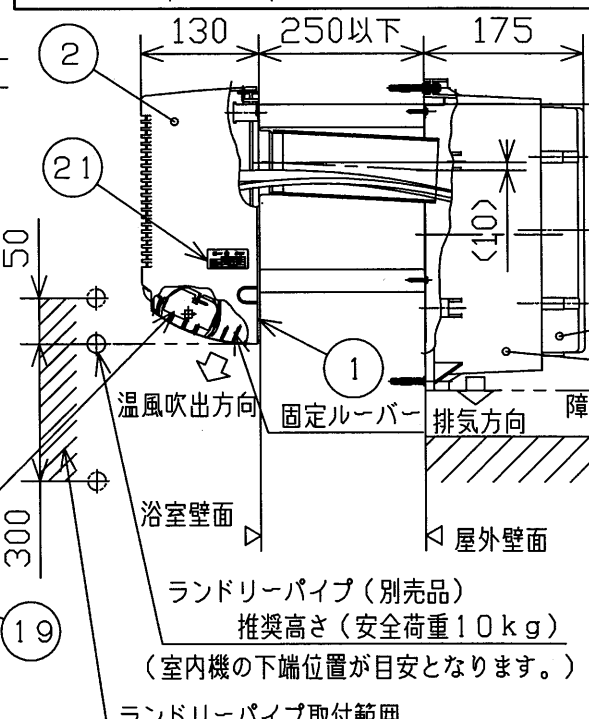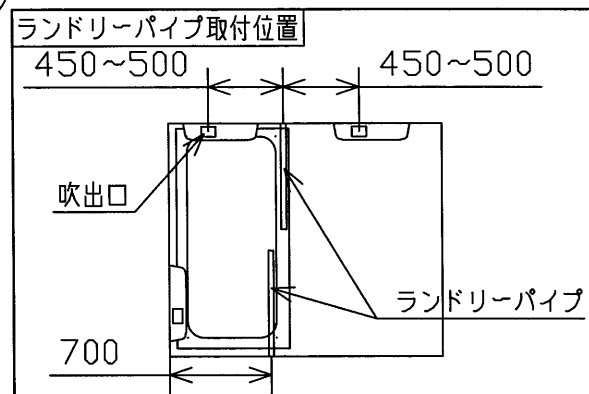


浴室ユニット（新規開口穴にダクトを通す場合）

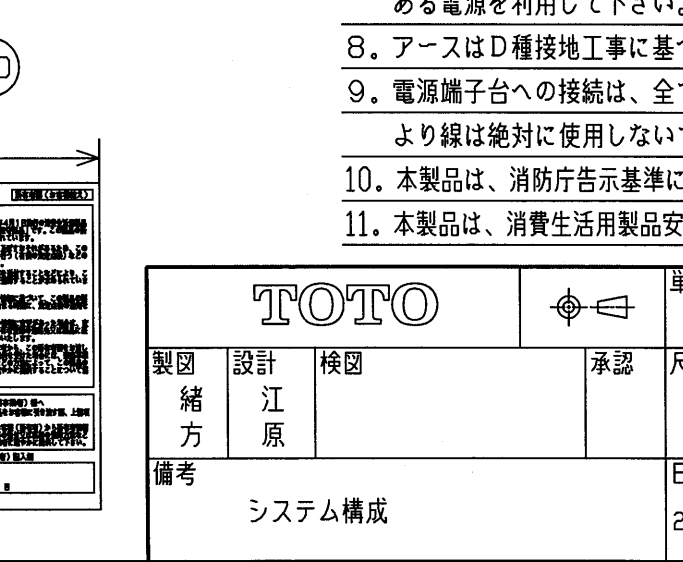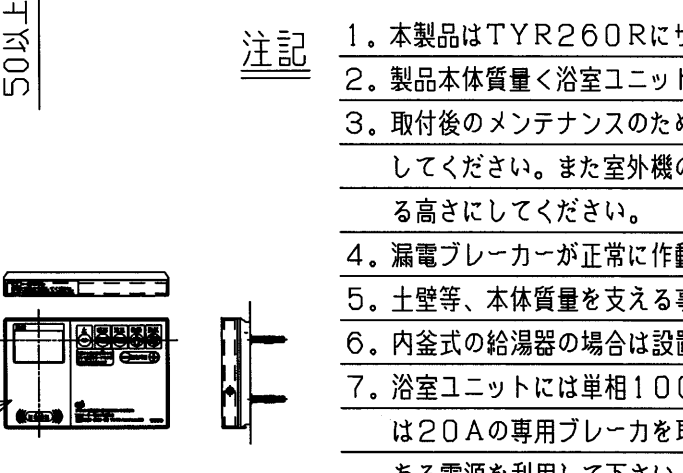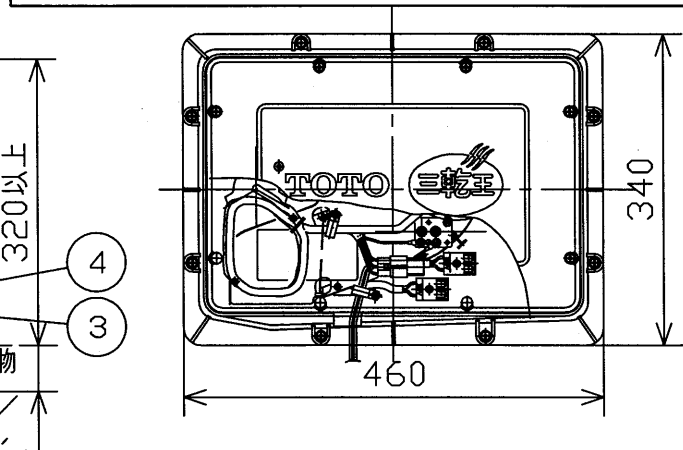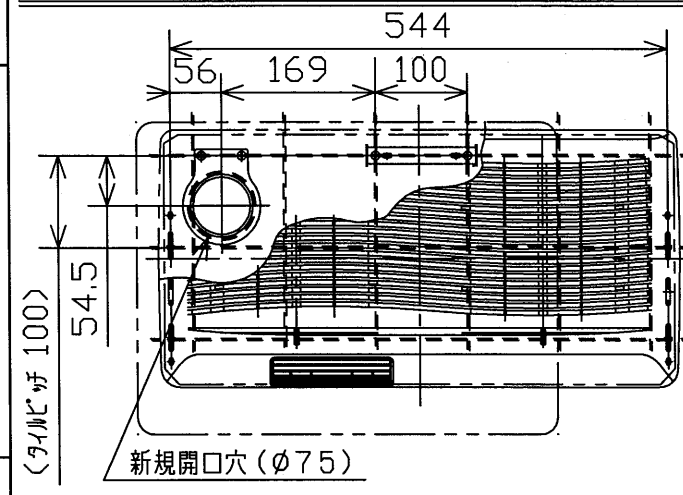

NO	品名	個数	仕様
①	浴室ユニット室内機本体	1	ABS他
②	カバー	1	ABS
③	室外機本体	1	PP タルク20%入り
④	室外機ふた	1	PP タルク20%入り
⑤	フランジ	1	SUS
⑥	ダクト	1	アルミニウム 呼び(内)径65mm×250mm
⑦	フックA	2	SUS
⑧	フックB	1	SUS
⑨	塞ぎ板	1	SUS
⑩	ヒータ線	1	キャブタイア 5芯 1.25mm ²
⑪	モータ線	1	VVC 0.3mm ² ×7C 7芯ケーブル
⑫	タッピンネジφ4×50	34	SUS
⑬	座金	8	SUS
⑭	アンカー(赤)	24	スクリューグロメット
⑮	タッピンネジφ4×35	6	SUS
⑯	アンカー(白)	6	フォーエース
⑰	TYR260用メインリモコン	1	ABS他
⑱	TYR260用サブリモコン	1	ABS他
⑲	特定保守製品ラベル	2	表面ラミネート仕上げ(裏面:強粘着)
⑳	所有者票	1	上質紙
㉑	製品銘板分割ラベル	1	表面ラミネート仕上げ

注記

1. 本製品はTYR260Rにサブリモコン(TYR530)を同梱したものです。
2. 製品本体質量＜浴室ユニット＞室内機：4.9kg 室外機：3.8kg
3. 取付後のメンテナンスのために、室外機の周りには人や脚立などが入るスペースを確保してください。また室外機の取付高さは、市販の脚立やはしごを使ってメンテナンスできる高さにしてください。
4. 漏電ブレーカーが正常に作動する配線になっている事を確認してください。
5. 土壁等、本体質量を支える事が出来ない壁には、お取付け出来ません。
6. 内釜式の給湯器の場合は設置出来ません。
7. 浴室ユニットには単相100Vと単相200Vの2本の電源が必要です。200Vは20Aの専用ブレーカを取付けてください。100Vは、100W以上の余裕のある電源を利用して下さい。
8. アースはD種接地工事に基いて、必ず行ってください。
9. 電源端子台への接続は、全てVVFケーブル(φ2.0mm)を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
10. 本製品は、消防庁告示基準に基づく社団法人 日本電機工業会が定めた自主基準に適合しています。
11. 本製品は、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

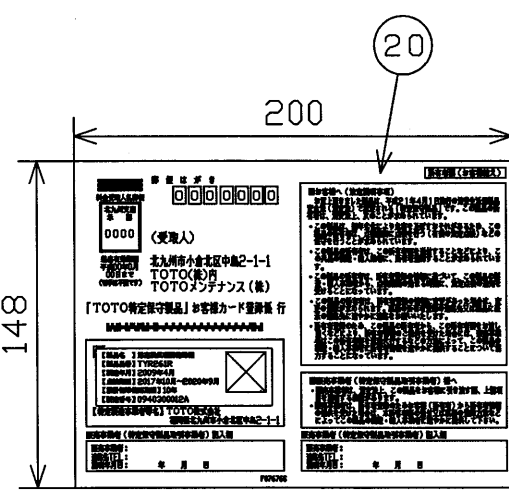

TOTO		単位	mm	名称	浴室換気暖房乾燥機 (サブリモコン付) 「三乾王(200V壁掛けタイプ)」
製図	設計	検図	承認	尺度	1:8
緒方	江原			品番	TYR261R
備考	システム構成		日付	2011.12.28	() 符号
					ページ 1/4