

生産中止図面

2015

※定格 AC100V-1378W 50/60Hz

※最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、




300mm以上の空間を確保してください。

※室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。





※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

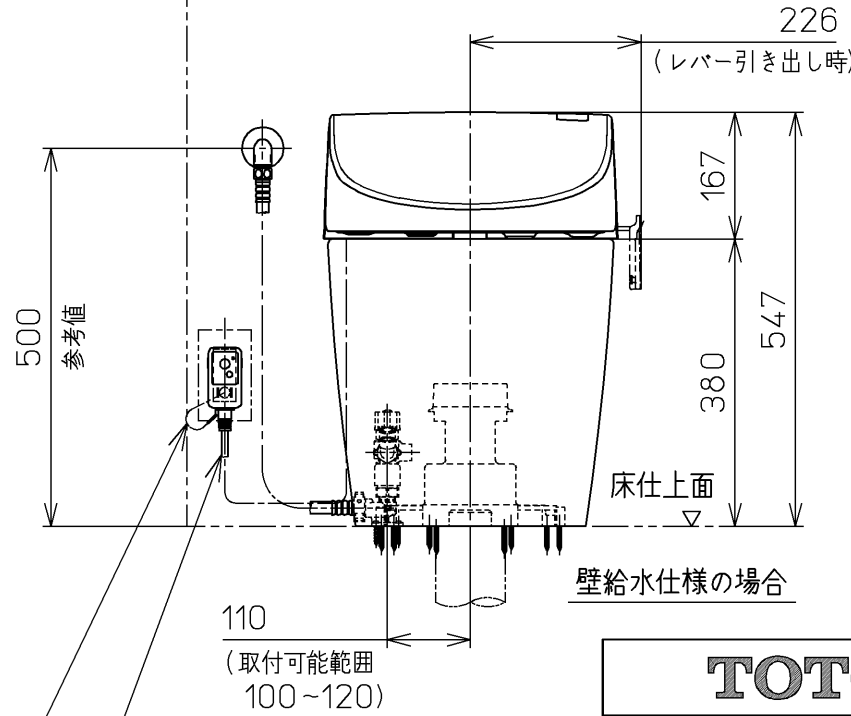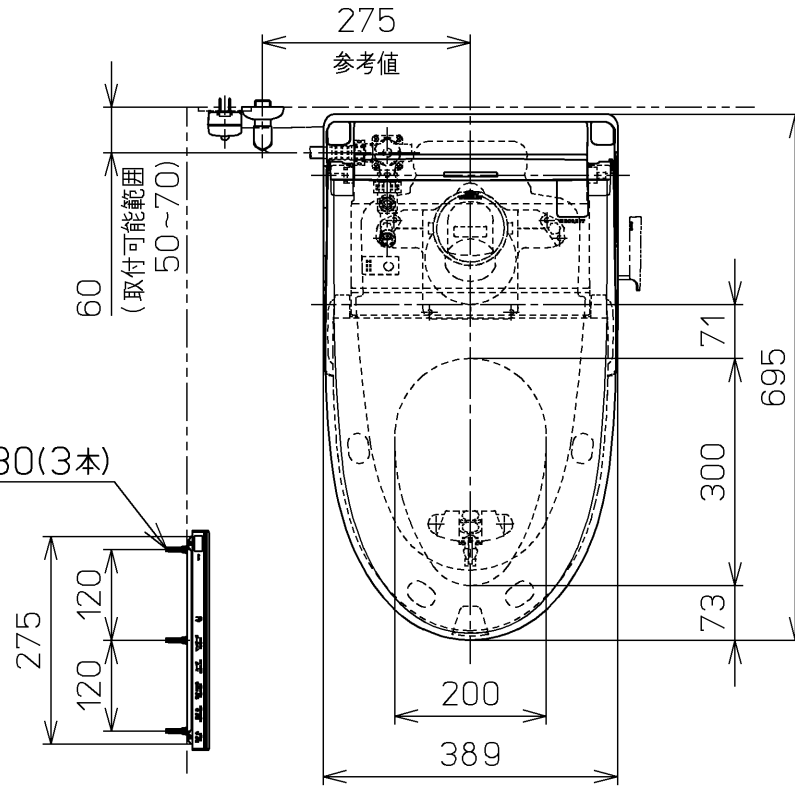


電源コード L=1000


アース線 L=200

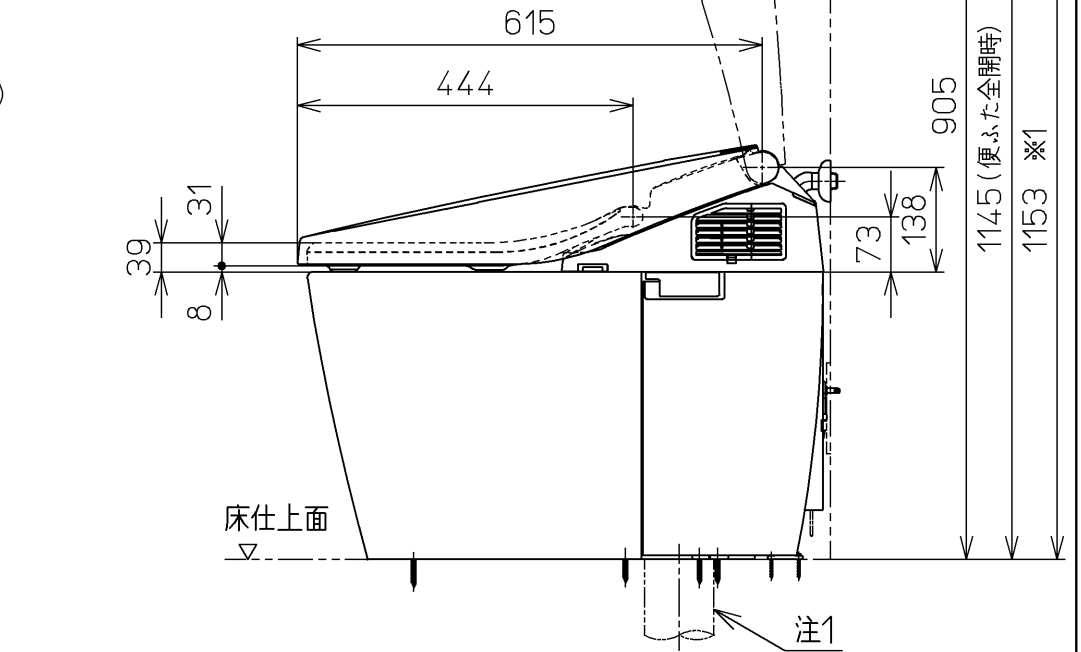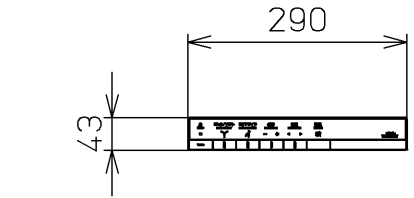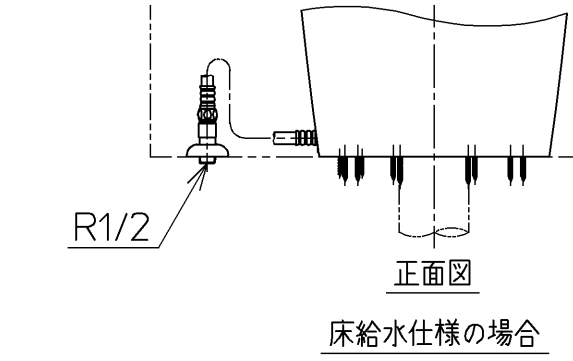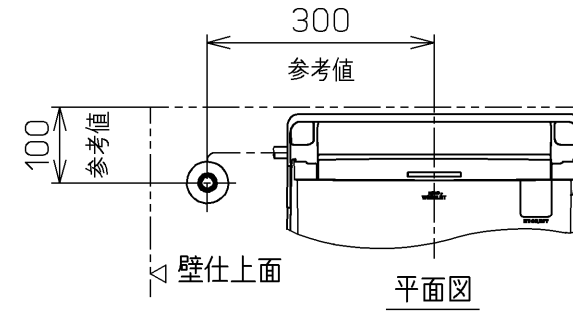

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

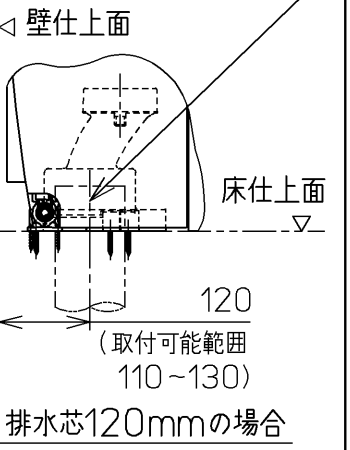

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

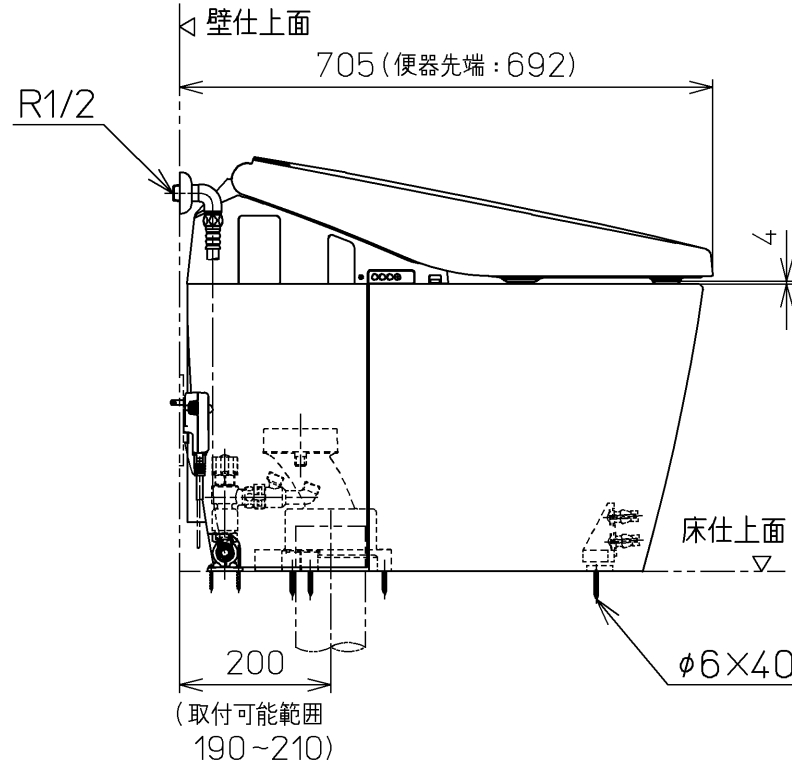

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤 奈	検図 藤井 田 中 文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9896FW
備考 ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9896FW=A0101