


生産中止図面

2013/03

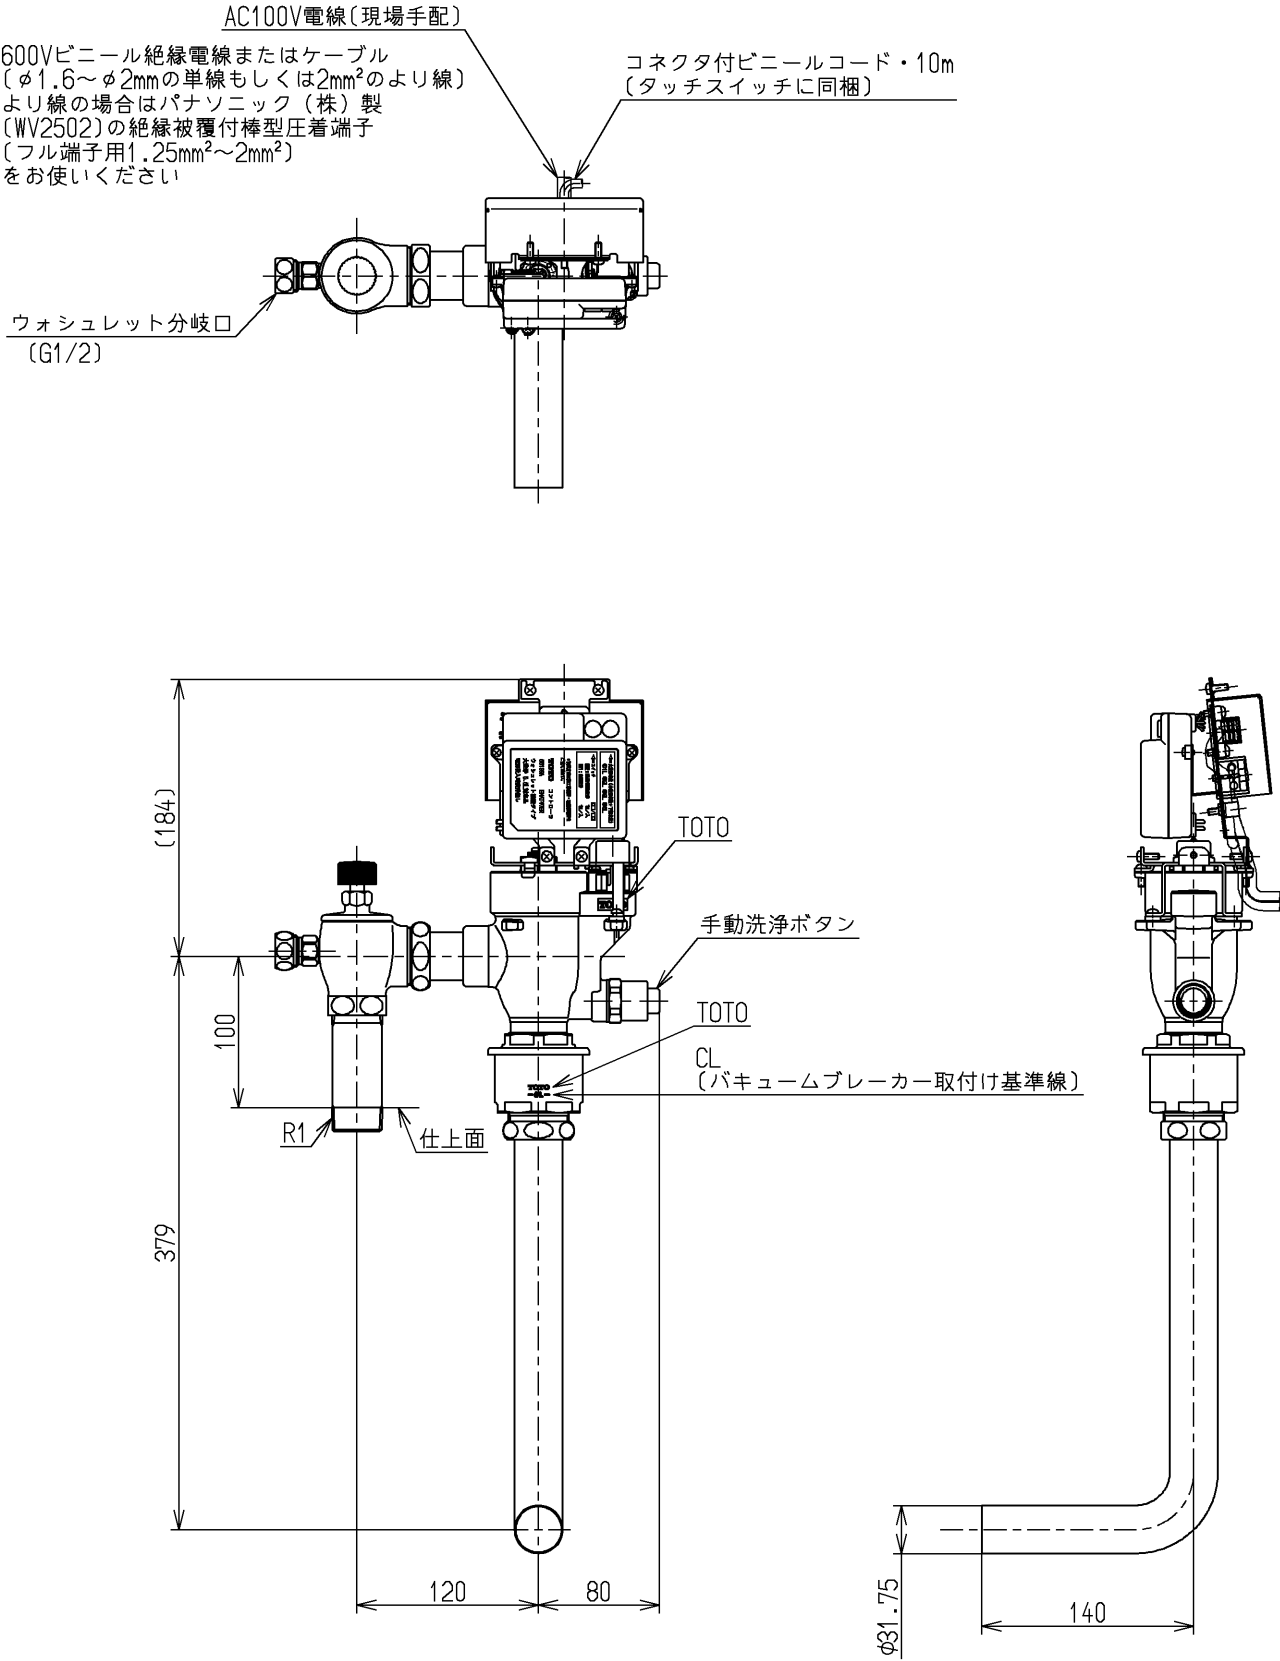

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
タイプ		ACタイプ
電源		AC100V 50/60Hz ※自動バルブユニット側に内蔵
洗浄水量 調節範囲	大	5.5～8L調節可能
	小	4.5～7L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄：5.5L、小洗浄：4.5L
設備保護洗浄		あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

〈注意事項〉

- ・製品を露出設置しないでください。
(ライニング内部やメタルボックスへ収納してください。)
- ・点検口を設けてください。
(バキュームブレーカーや電気部品などが点検できるよう配慮してください。)
- ・製品が被水しないよう設置場所に配慮してください。
(配管結露水などの水滴による被水にも注意してください。)
(特に電源線用端子台は被水すると発煙・発火の原因となります。)
- ・施工時は電気配線を傷付けないよう注意してください。
(配線のかみ込みや板金エッジによる傷付きにご注意ください。)

水道法適合品			
製図		検図	日付
和(照)		北野	大(造)
田		13.03.26	1:5
備考		図番	
		TEF17AX	