
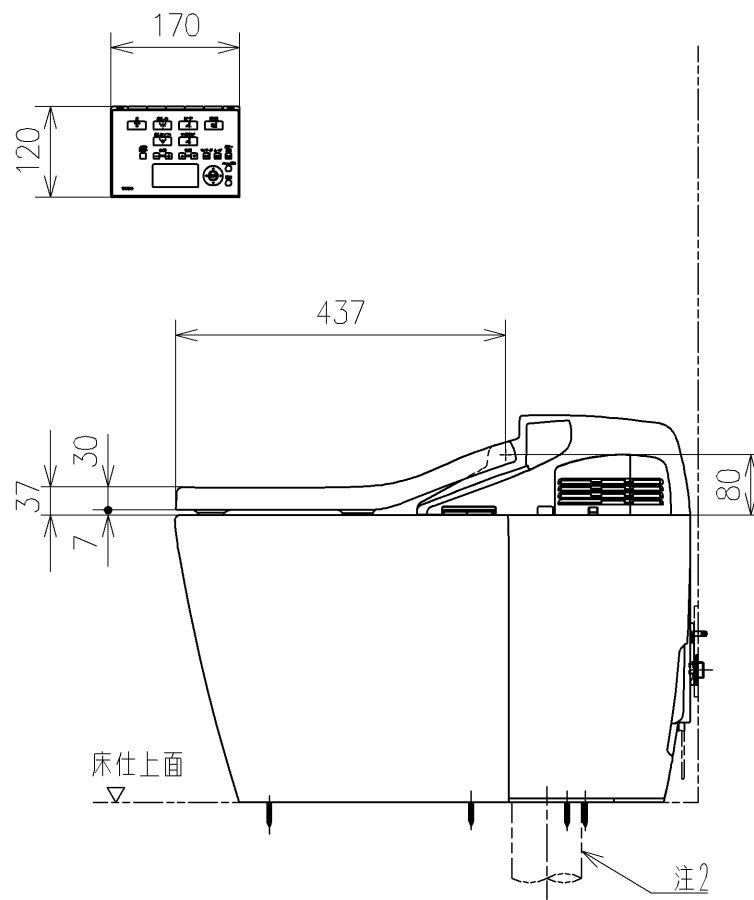
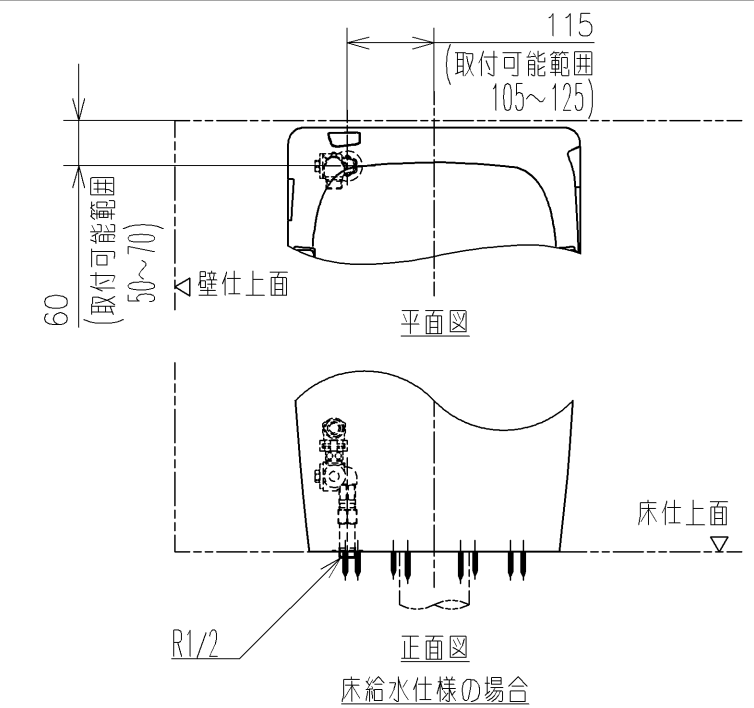
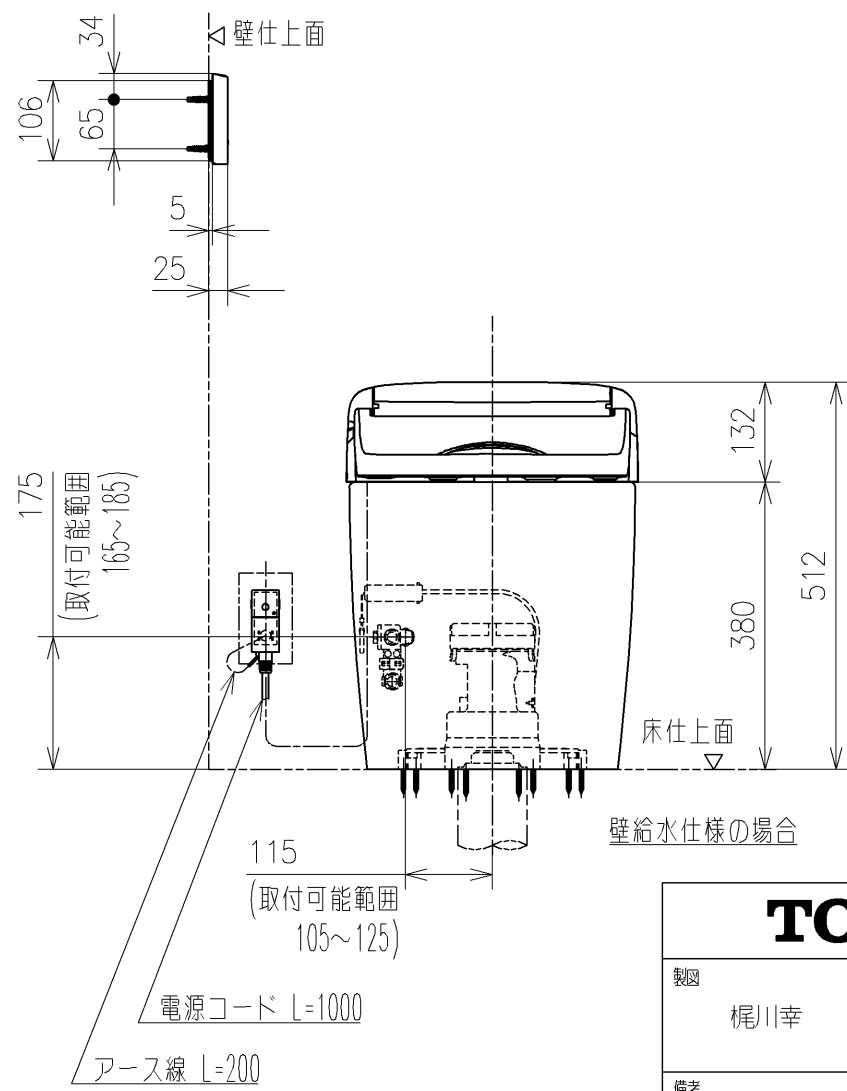
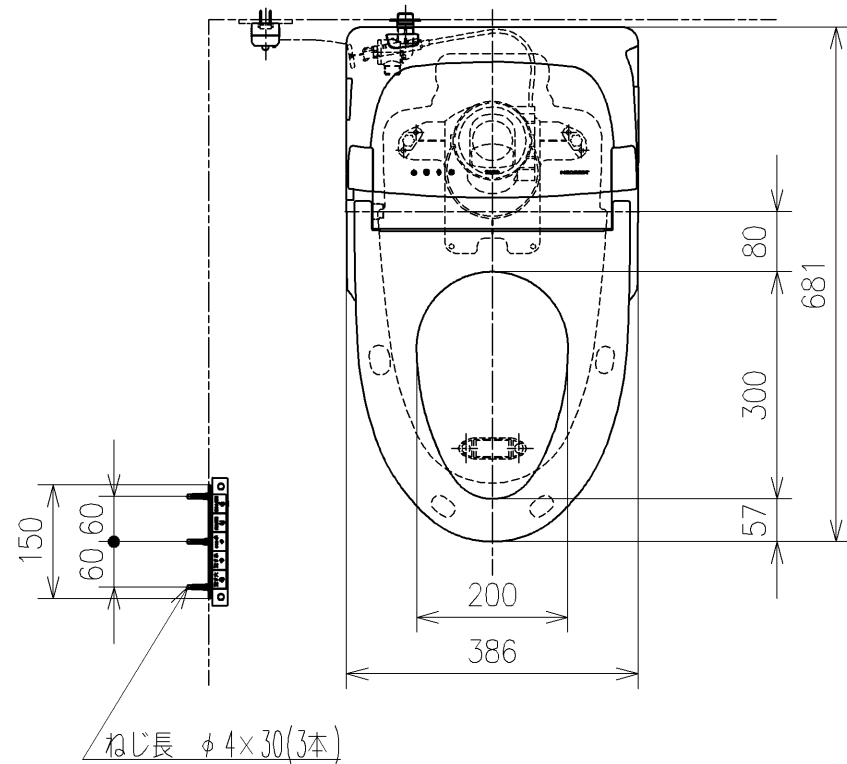


生産中止図面

2024/12

- （特注仕様）
1. 便器をなし品
- * 定格：AC100V-1279W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- 注1：左給水専用品です。
- 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * 上記以外の設置条件は、総合カタ ログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

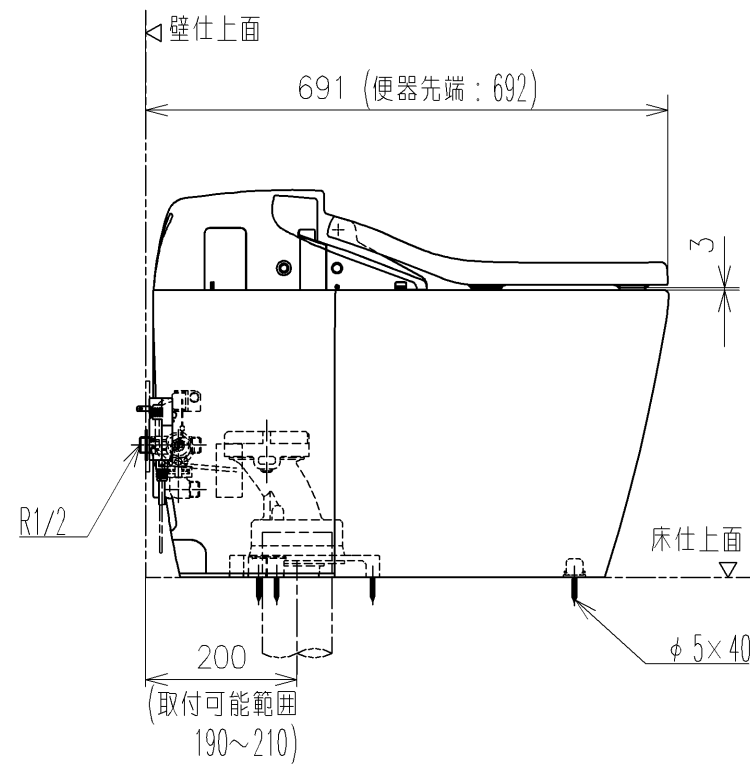

TOTO			単位	mm	名称				
製図	梶川幸	検図	加藤悟 高田哲	日付	21-06-09	尺度	1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考		RH1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9768SV6		品番		CES9768ST6	
				陶器部：CS989B		図番リビジョン		-	
A3				ページNo		1 / 1		(改)	