



生産中止図面

1999/09

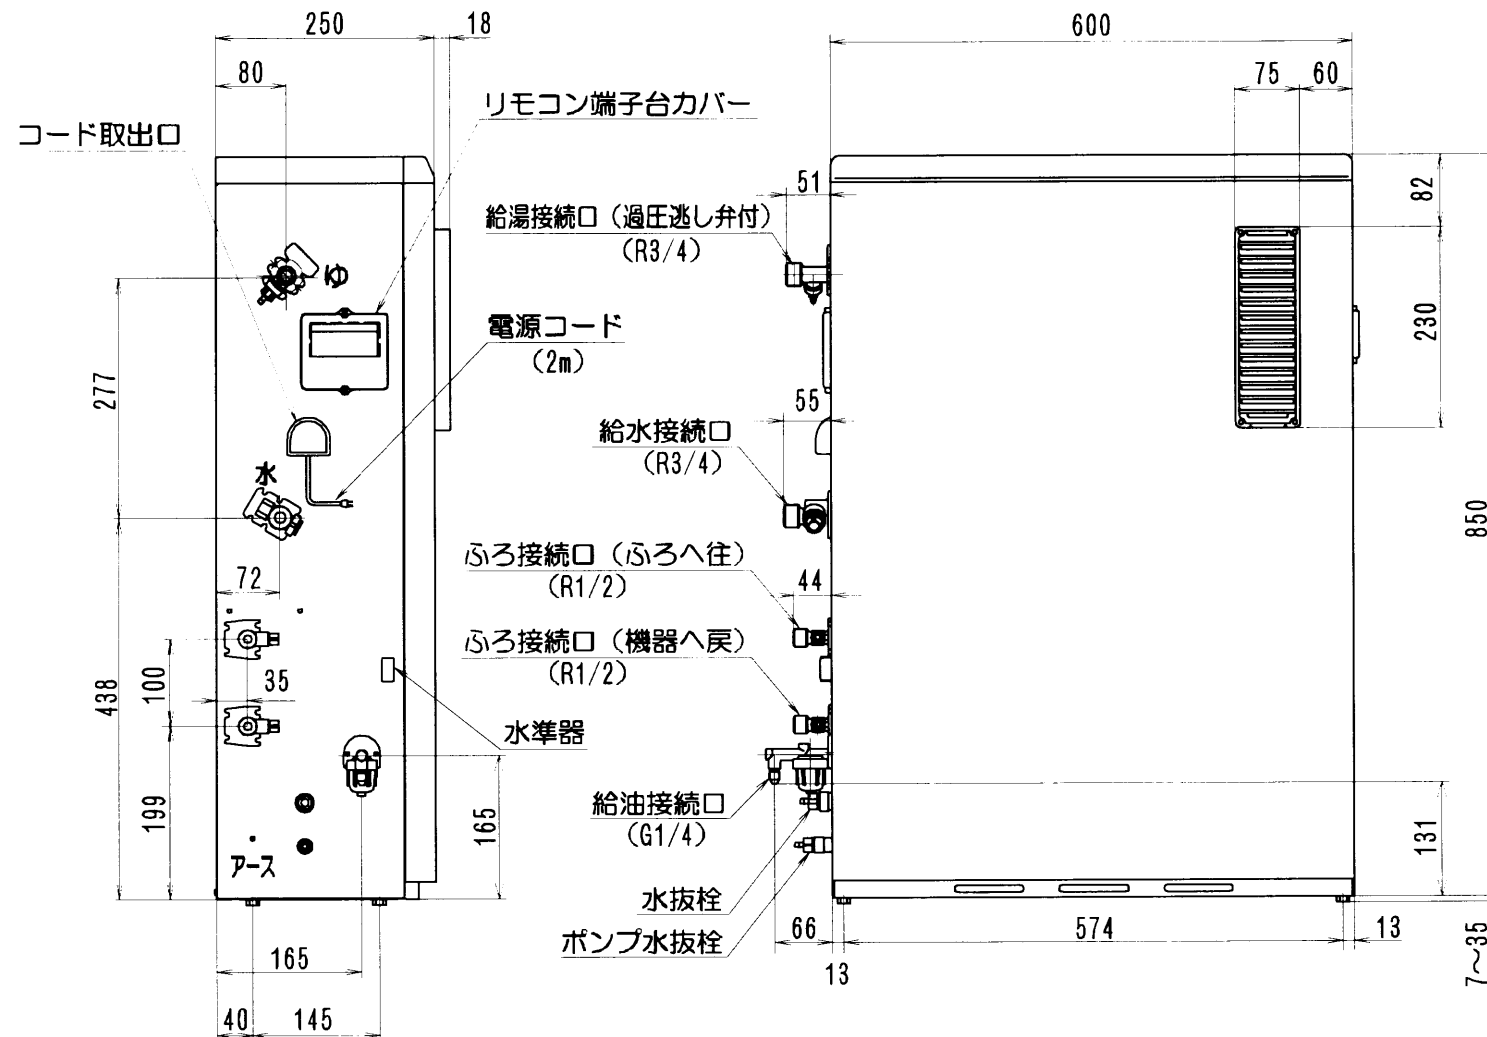


■台所リモコン

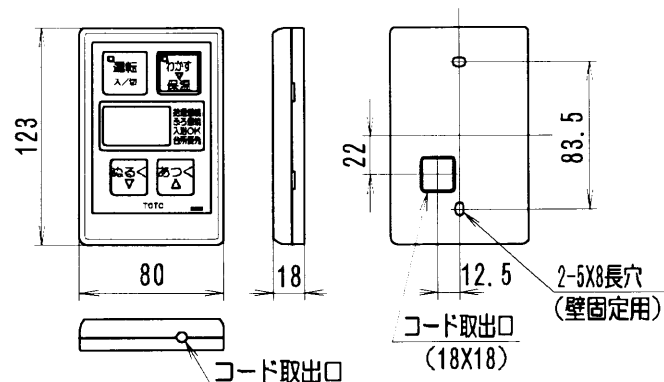

■浴室リモコン

※リモコンコード(8m品)付属。

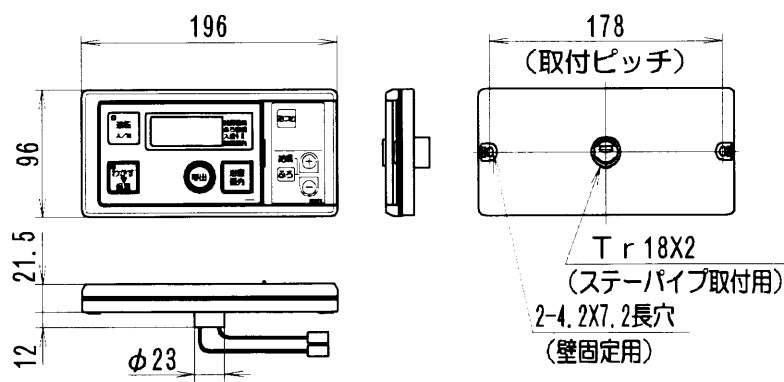

■別売品

品名	品番
サブリモコン	RAC90SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
排気カバー	RHA1071
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・SF・SFL
	-L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
油タンク	角型(容量 95L) RAT95KP
	丸型(容量 95L) RAT95MP
	壁ピタタイプ(容量 95L) RHA1014
	角型(容量 190L) RHA1015
ステンレス(容量 90L)	RHA1016
	RHA1134
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管(φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)	RHA1067
フレアナット(φ8用)	RHA1068
異径継手(R1/2用)	RHA1069

※追焚配管条件

ペアチューブ15■10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5■以内、下方は循環アダプタまで1.5■以内。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び名	RPE32K	
品番	RPE32K・B	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
類	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式	
使用燃料	灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出力	ふろ側	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	ふろ側	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	ふろ側	80%
連続給湯効率	給湯側	90%
連続給湯出力	給湯側	37.2kW {32,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側	1.3L
	ふろ側	0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }	
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }	
伝熱面積	給湯側	1.1 m ²
	ふろ側	1.1 m ²
外形寸法	高さ850■ 幅600■ 奥行250■	
質量	45kg	
電源電圧及び周波数	給湯使用	点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用	点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
	定格消費電力	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	49dB (A)	
循環管取付口径	R1/2	
基準浴槽	180L	
電流ヒューズ	10A・3A	
温度ヒューズ	131℃	
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁	
付属品	取扱説明書(保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン(Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、台所リモコン(Y端子×4、木ねじ×2付属)、浴室リモコンコード(8■)、アース線、追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、排水チューブ(本体取付)、呼び水チューブ(本体取付)	

※RPE32KBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 石油追焚付給湯機(水道直圧式) 〔屋外据置形〕
製図 渡 辺	検図 三 枝	日付 97.05.20	R度 フリー	品番 RPE32K・B
備考 ハイアクティ32・遠隔タイプ				図番 RPE32K・B