

生産中止図面

2006/10

＜特殊内容＞





1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
- 2 系統給水方式

*定格：AC100V-414W 50/60Hz



注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

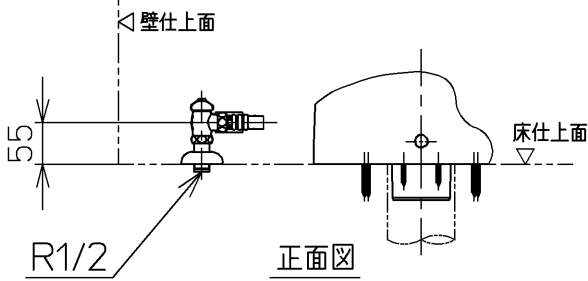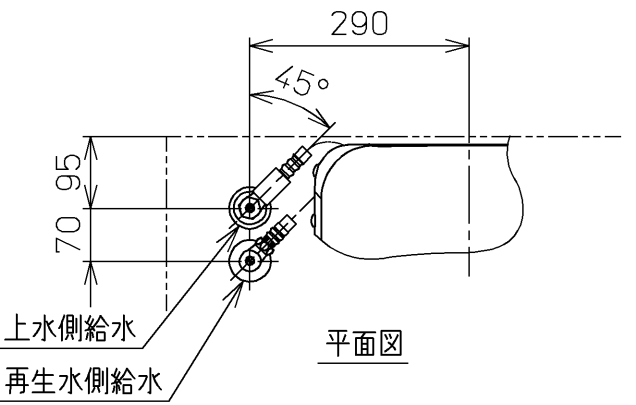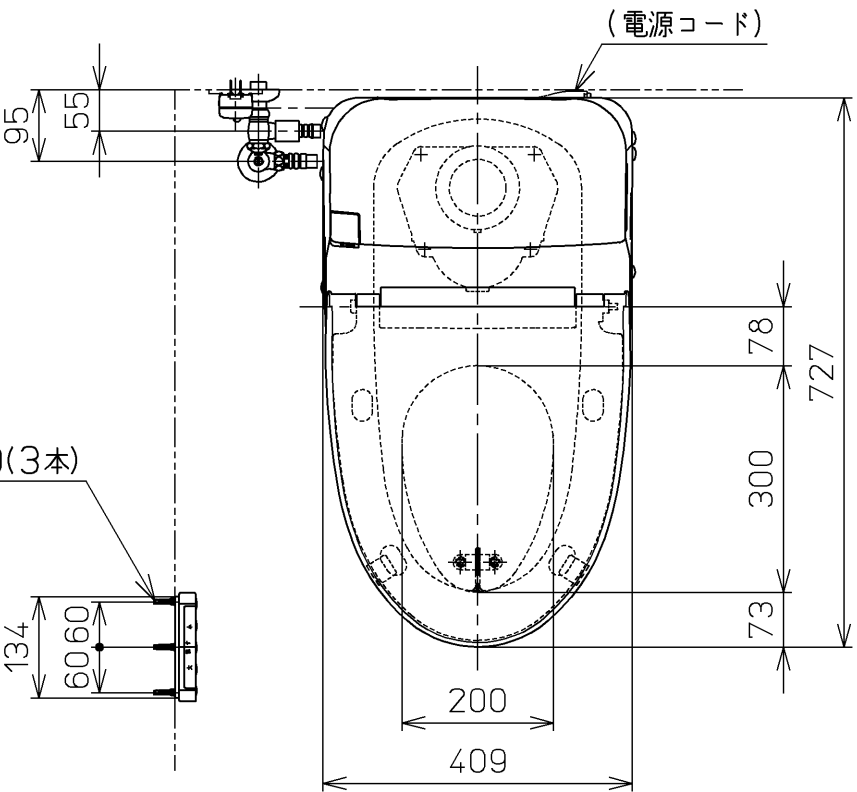

床給水仕様の場合

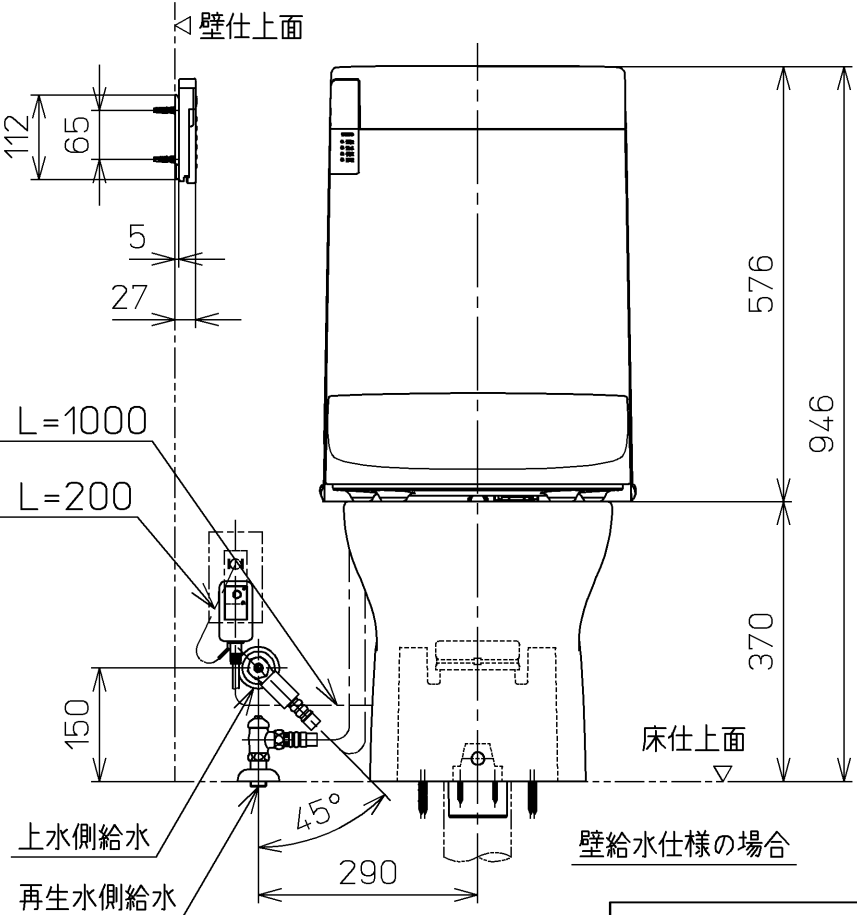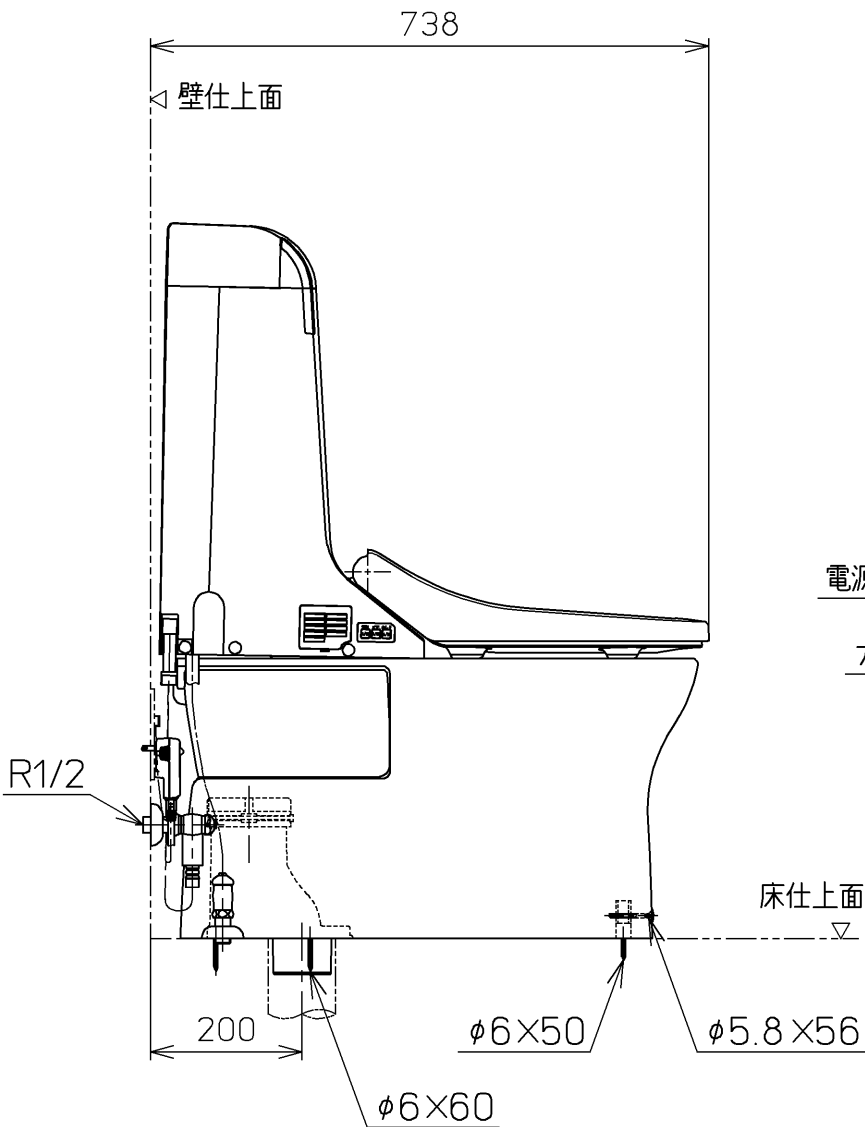

壁給水仕様の場合

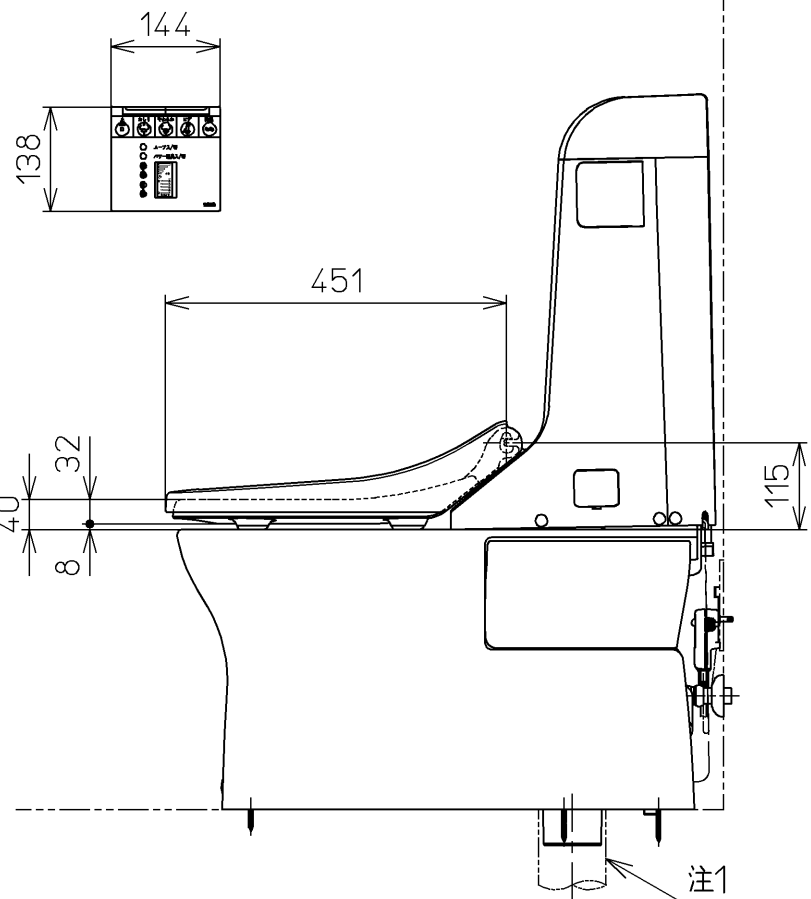

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 中山	日付 05-09-26	尺度 1 : 10	
備考 サイホンゼット式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9062EV15		品番 CES9062ET15
		陶器部：CS982B		図番 CES9062ET15_A1010
A3		ページNo.		1-1 (改)