


生産中止図面

2023/10

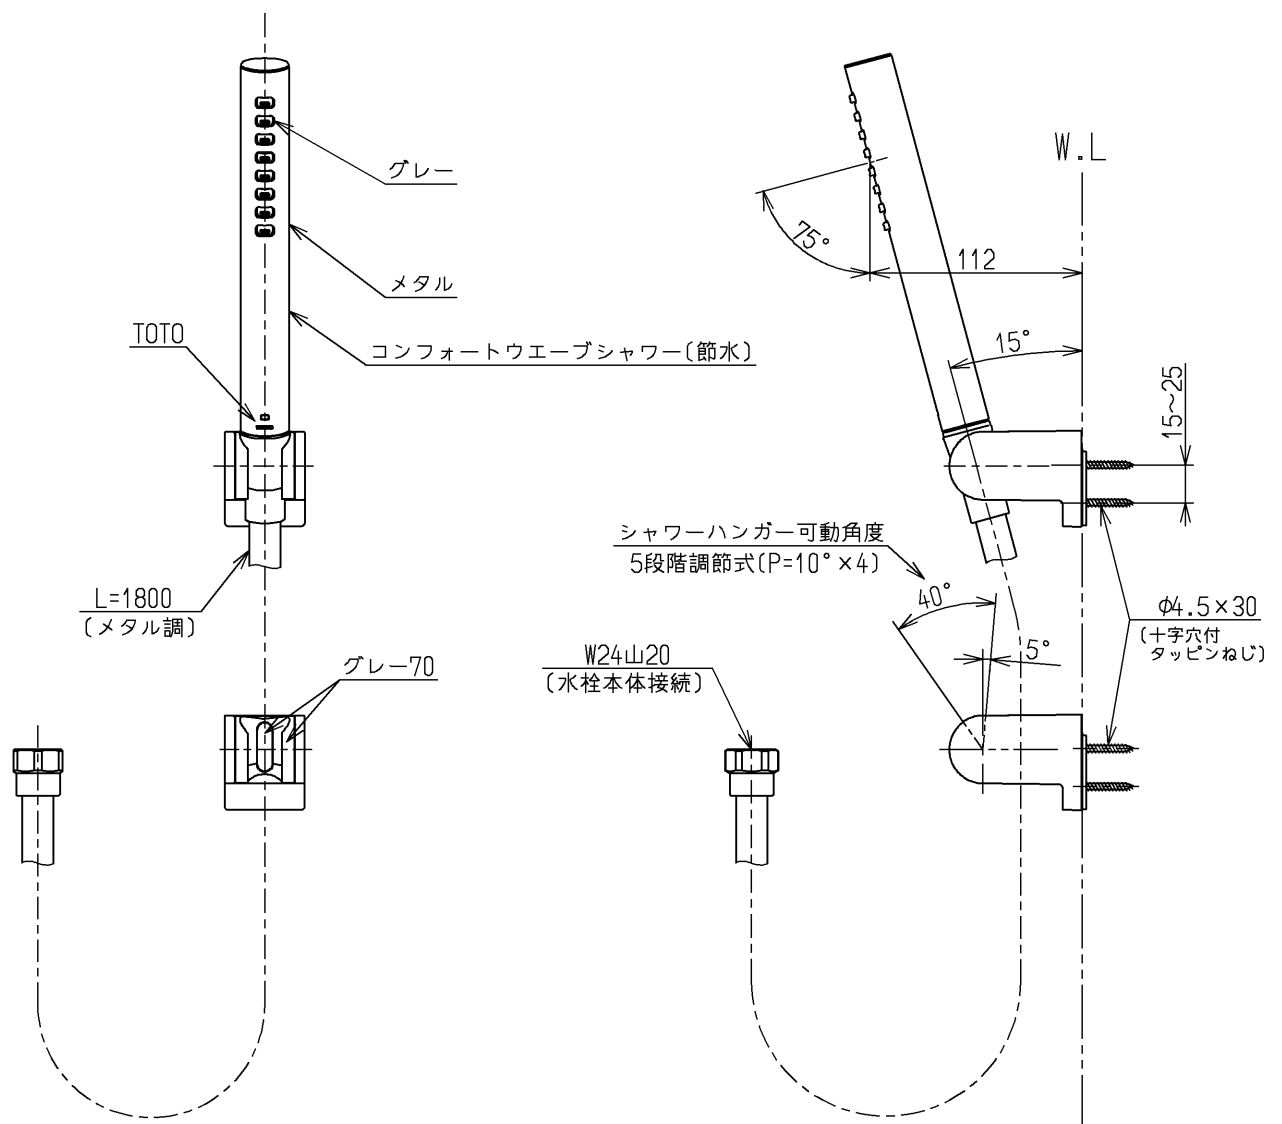

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯B1」

最低必要水圧：0.05MPa（流動時）  
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 竹下	検図 末松	日付 前田 18.11.20	尺度 1:4	コンフォートウエーブ、めっき、1800mm
備考				図番 TBW02007J