
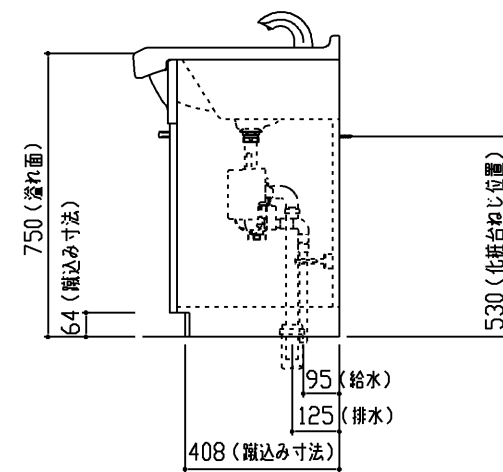
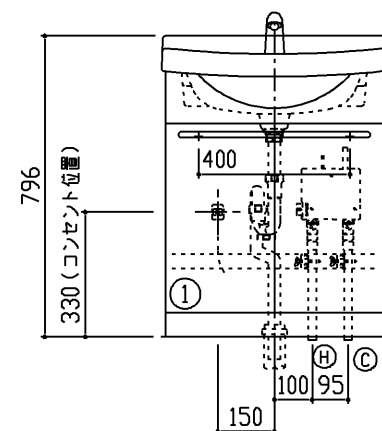




商 品 リ ス ト No.LDAY=00002			
No	品 番	品 名	個数
①	LDA602AYQA	洗面化粧台	1

製品情報

- | | |
|---|--|
| ※ | 扉の色：パールホワイト |
| ※ | 洗面器の色：パールホワイト |
| ※ | 洗面器は、陶器製（容量9L）セフィオンテクト仕様 |
| ※ | 洗面器のオーバーフロー穴無し |
| ※ | 洗面器に水溜めは出来ません |
| ※ | 水栓は、自動混合水栓 |
| | 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m |
| | 消費電力：待機時0.4W・作動時0.6W |
| | 給水圧力：最低必要水圧0.05MPa（流動圧）・最高水圧0.75MPa（静水圧） |
| ※ | 排水金具は、樹脂製（ハード管） |
| ※ | 底板着脱式（配管部分のみ） |
| ※ | 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります |
| | 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください |

工事情報

- | | |
|---|--|
| ※ | 木ねじ位置に固定用木枠（巾90×厚み30）が必要です（別途工事） |
| ※ | 木枠の耐荷重1.96kN/m |
| ※ | 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm |
| ※ | 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm |
| ※ | 給水給湯接続は、R1/2 |
| ※ | 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付） |
| ※ | 給水用（φ52）、排水用（φ90）現場にて穴加工ください |
| ※ | 自動水栓の電源は、現場にてコンセントを別途手配、工事ください
（コード用切欠：W50×H50） |

TOTO		三角法	単位 mm	名称 病室用洗面化粧台
製 図 菊池	検 図 町 里 予	日 付 04.02.24	尺 度 1 : 20	
備 考				