

	品番		カラー
	YHZ402FMR #NW1	YHZ403FMR #NW1	ホワイト
廃番	YHZ402FMR #NR2	YHZ403FMR #NR2	ナチュラルウッド
廃番	YHZ402FMR #DR2	YHZ403FMR #DR2	ダークウッドA
廃番	YHZ402FMR #ML	YHZ403FMR #ML	ミルベージュ
	YHZ402FMR #MW	YHZ403FMR #MW	ダルブラウン
	YHZ402FMR #EL	YHZ403FMR #EL	ライトウッドN

- 機能
- ・立ち座りラク棚付
- (耐荷重 600N)




- 使用に関するおねがい
- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ32～38mm
- ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。
- ・商品の清掃時、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤は使用しない。

- 取り付け前の準備
- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

- 取付位置
- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー交換スペース確保のため、ペーパー差し込み側に約130mm以上の空間が必要。
- ・紙巻器・スベア紙巻器の取付位置は、施工時に左右選択可能。
- ・出荷時に紙巻器・スベア紙巻器の芯棒は、右開きの状態でセットされている。
- 芯棒方向性は、施工時に左右組替可能。

- 設置に関するおねがい
- ・屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。
- また下地および商品を水にぬらさない。

- 化学物質管理基準
- ・ホルムアルデヒド・発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
- ・4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合
- ※1）4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標です。

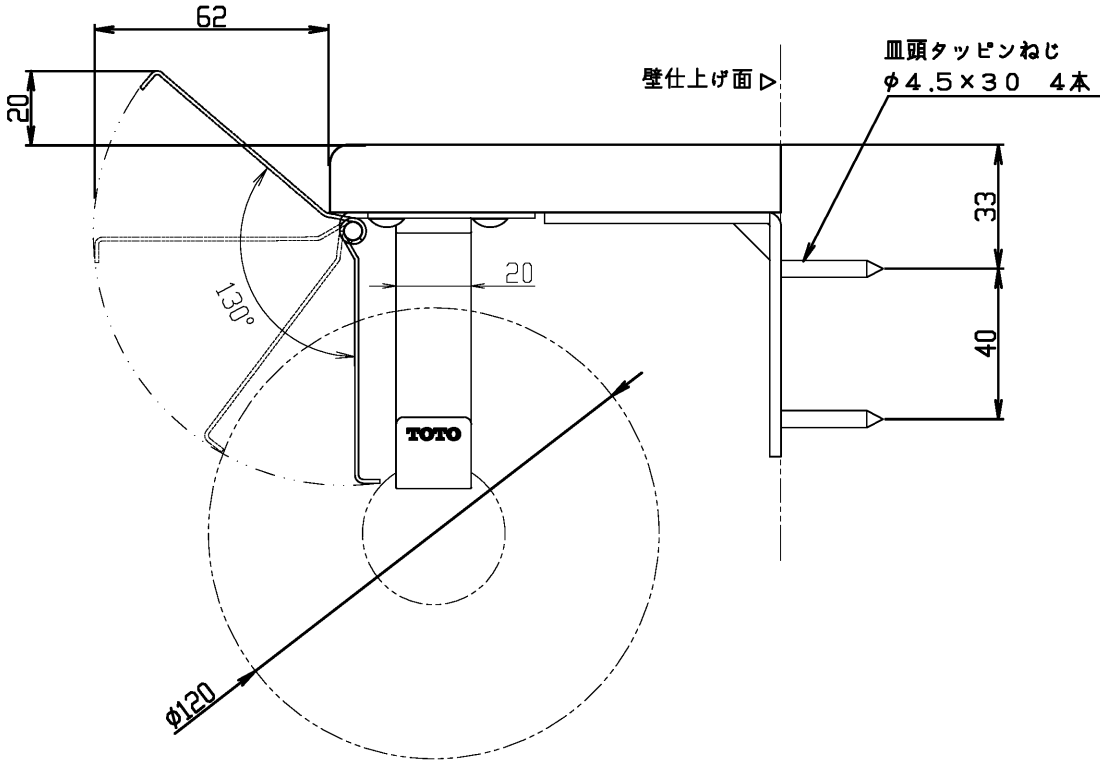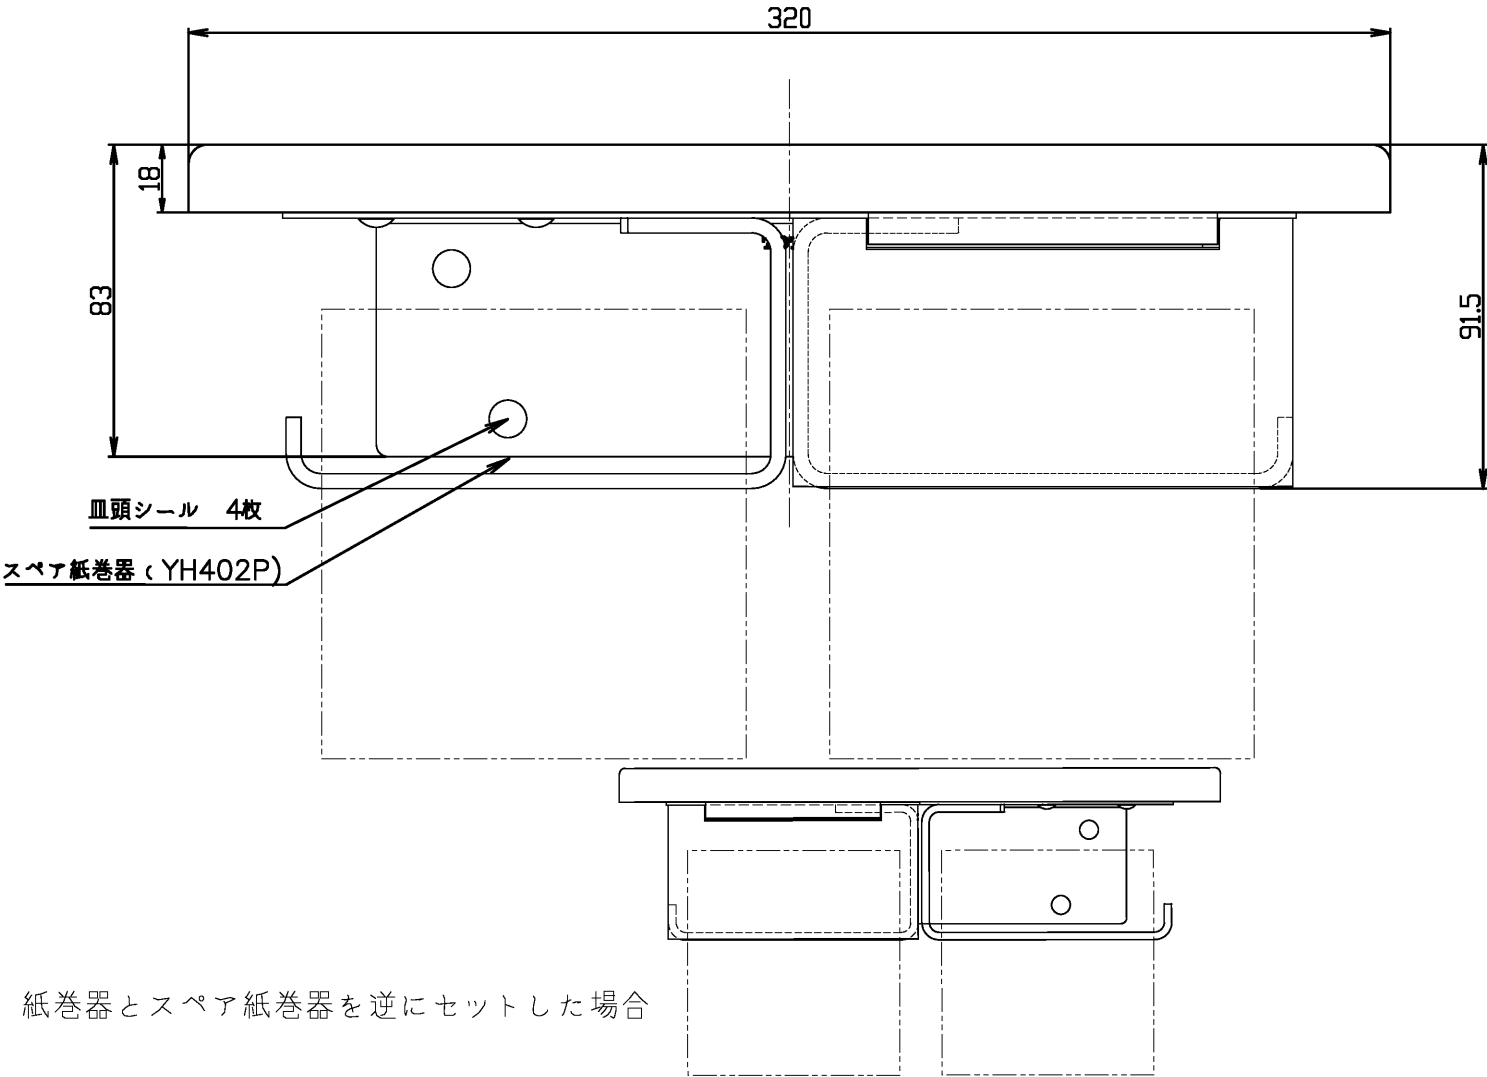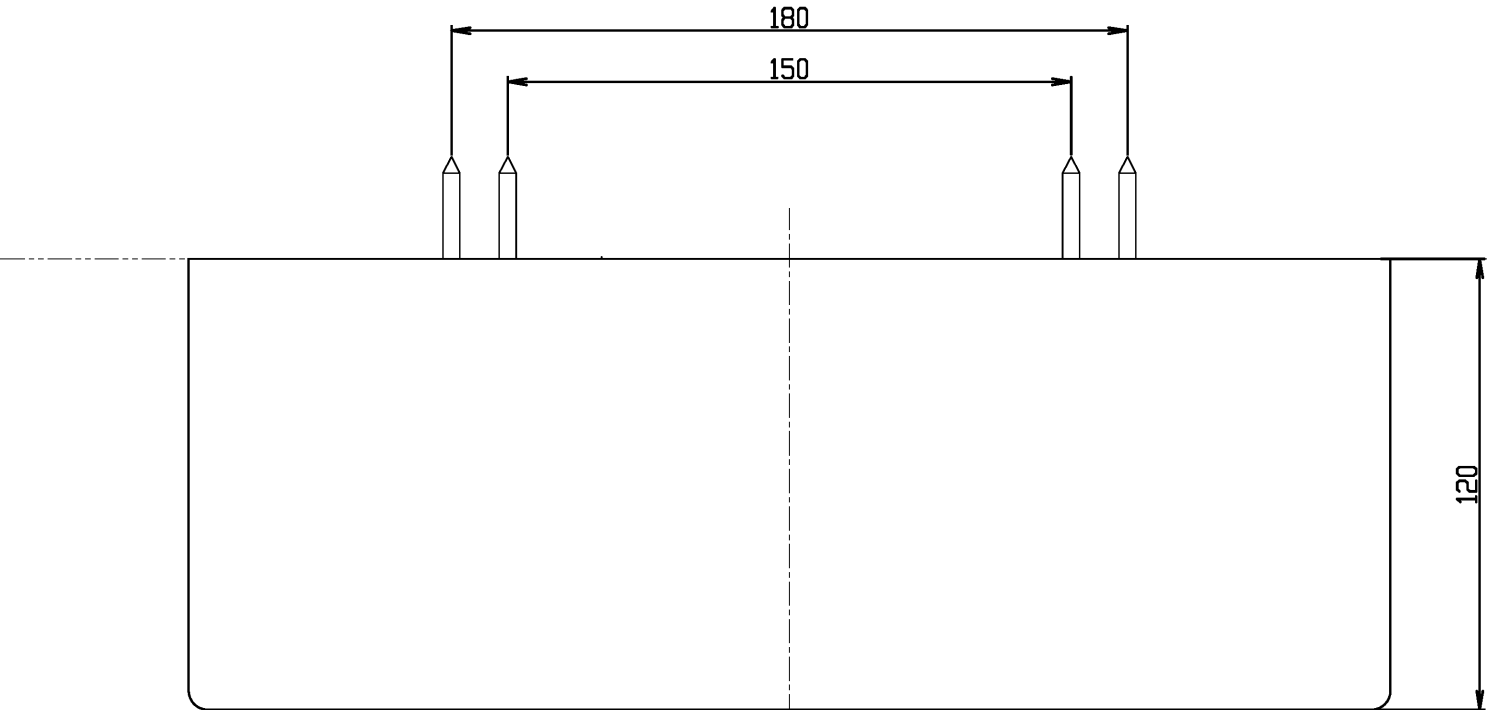

TOTO		単位	名称
製図	検図	日付	棚付紙巻器（スベアセット）
金村	真鍋 泰 高良	2017.12.19	品番
備考			YHZ402FMR・YHZ403FMR
棚：木質製（MDF）＋PETシート 紙巻器・芯棒：ステンレス製 YH402FMR 紙切板：ステンレス製（鏡面仕上げ） YH403FMR 紙切板：ステンレス製（マット仕上げ プラスト処理）			図番
			YHZ402FMR