



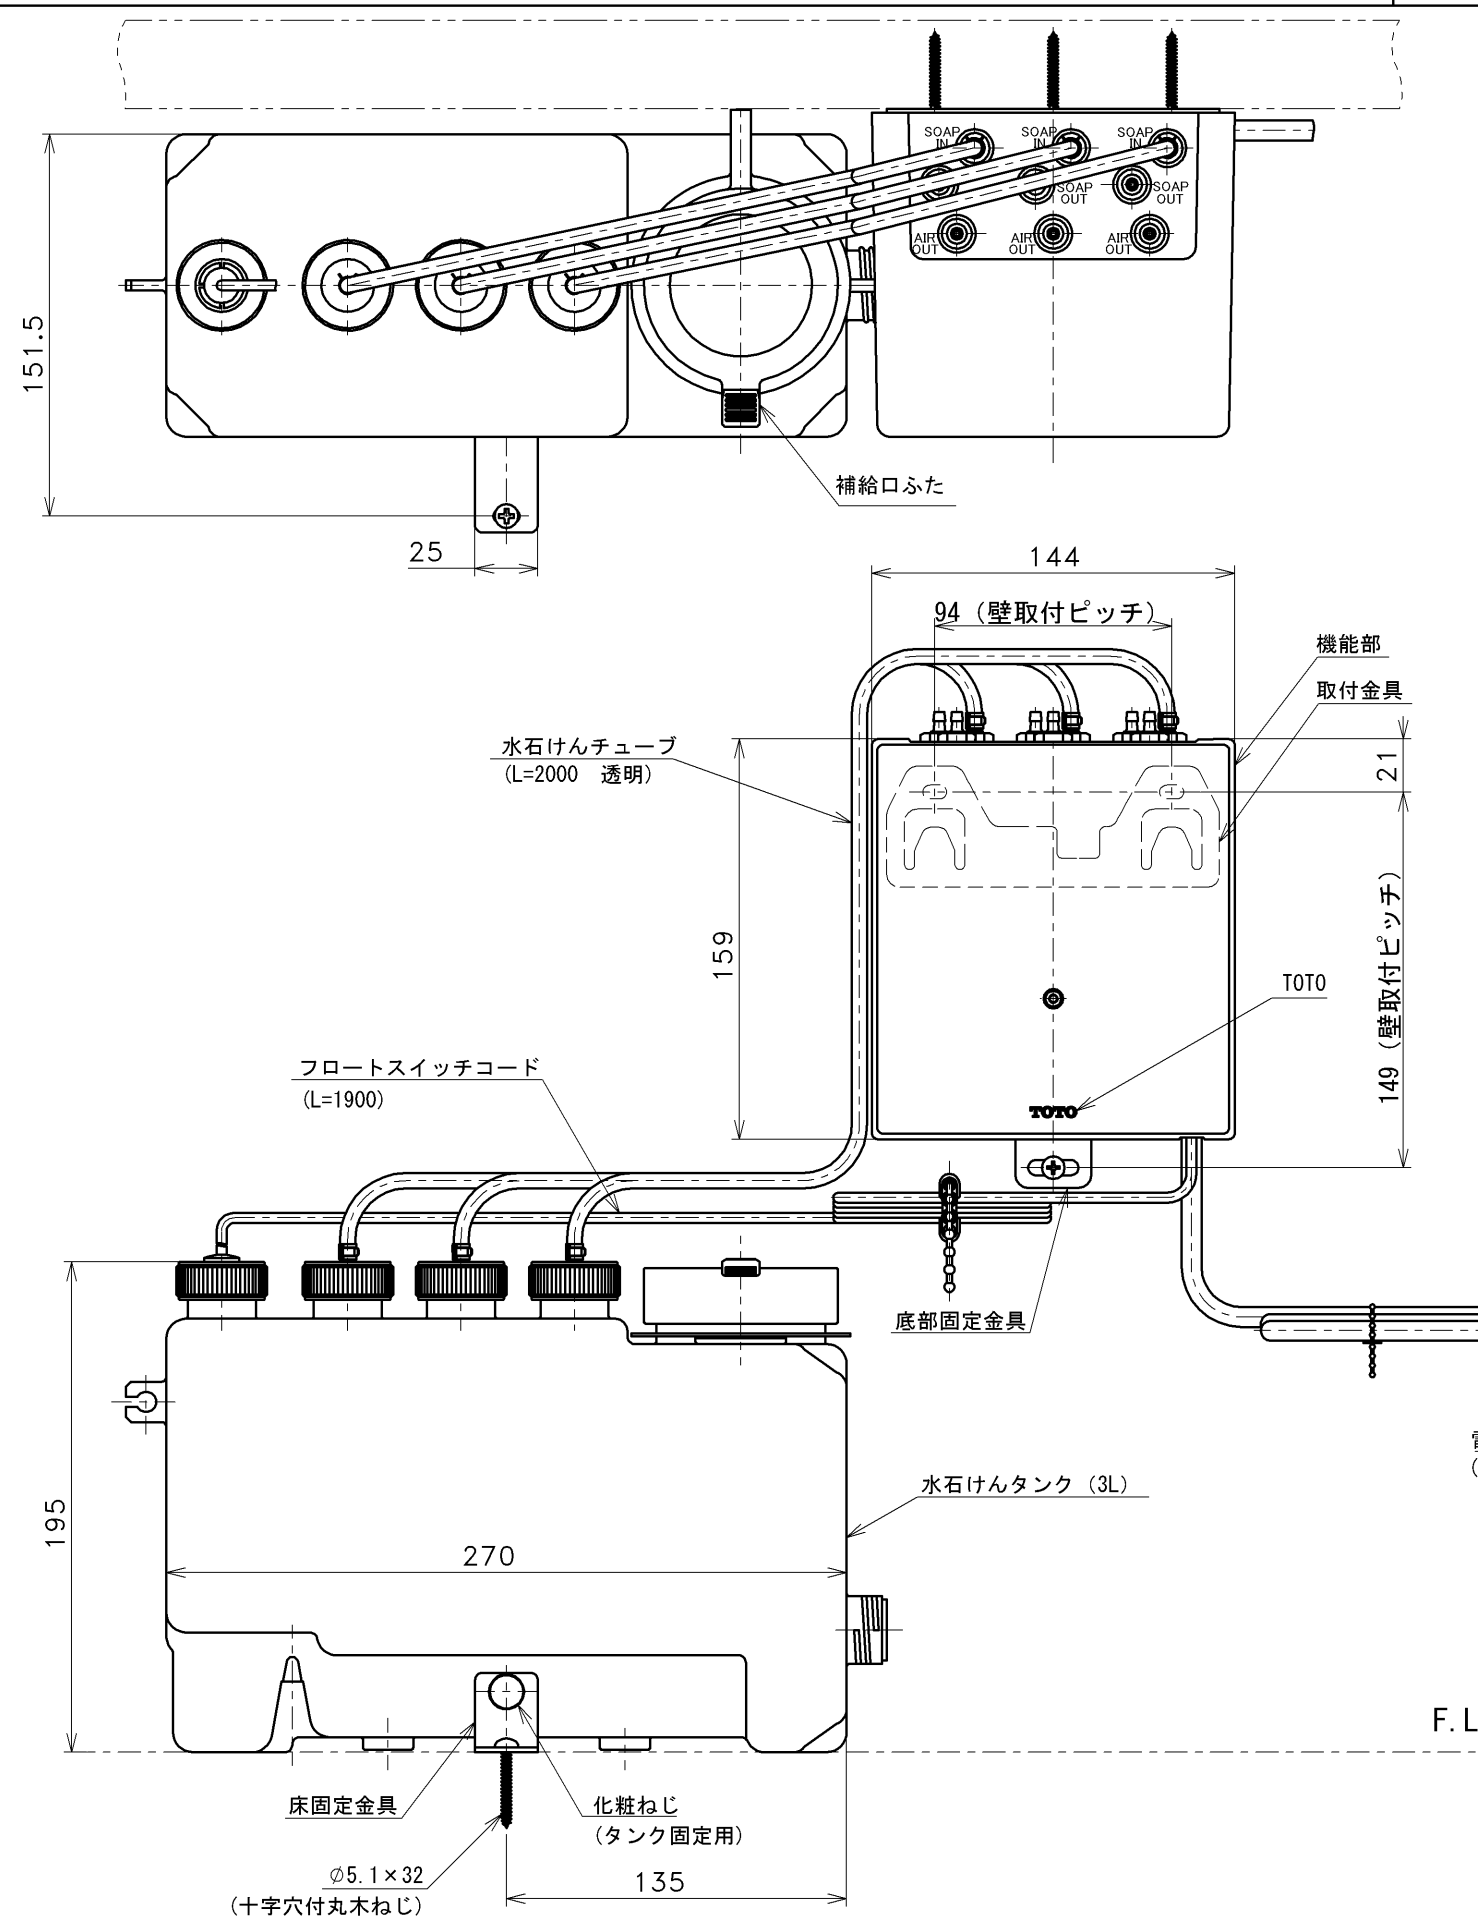

|        |                                                                                                   | 仕様     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 用途     | パブリック                                                                                             |        |
| タイプ    | AC200Vタイプ                                                                                         |        |
| 電源     | AC220V 50/60Hz                                                                                    |        |
| 消費電力   | 待機時                                                                                               | 0.4W以下 |
|        | 作動時                                                                                               | 9W以下   |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                   |        |
| 特記事項   | (1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2) 自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(3) 推奨水石けんをご使用ください。 |        |

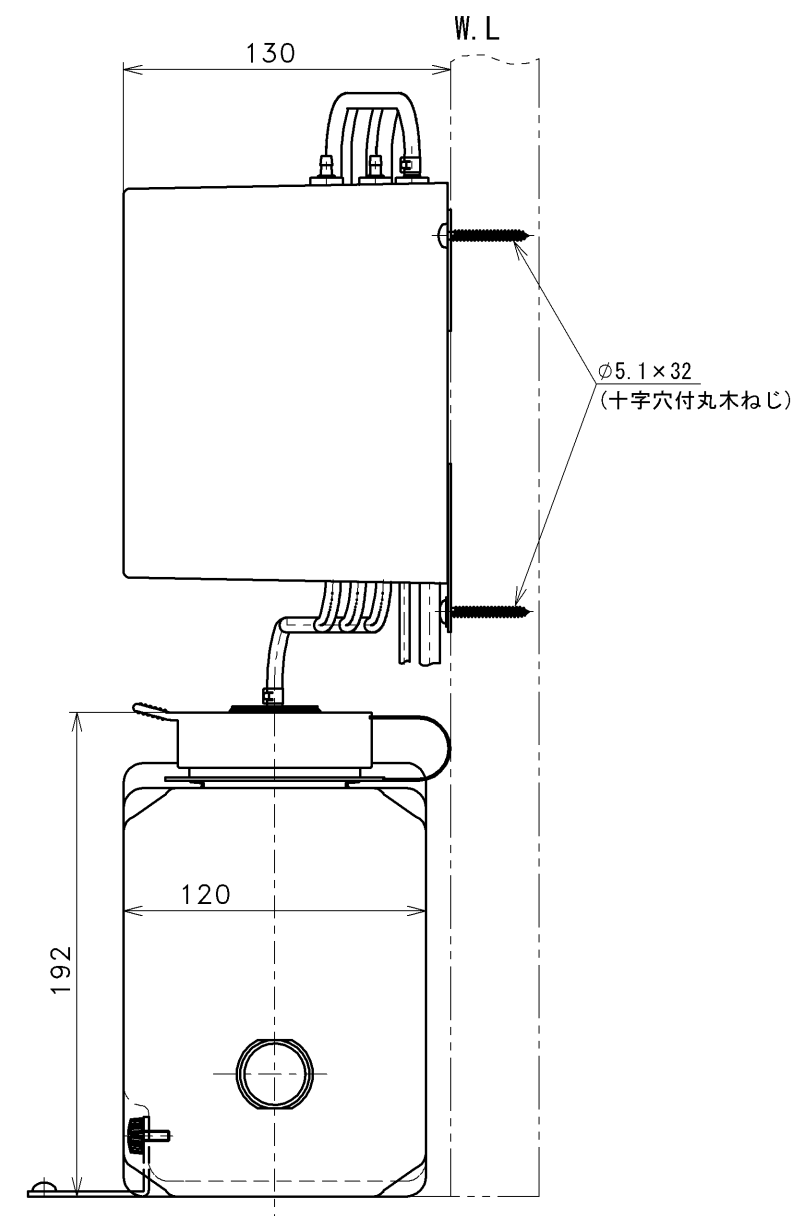

| TOTO         |          | 単位<br>mm         | 名称                                           |
|--------------|----------|------------------|----------------------------------------------|
| 製図<br>山内 (弘) | 検図<br>村橋 | 日付<br>2021-02-22 | 尺度<br>1:3                                    |
| 備考           |          |                  | 自動水石けん供給栓機能部<br>(AC100V～240V、3連、<br>3Lタンク補給) |
|              |          |                  | 品番<br>TLK01103TA                             |
|              |          |                  | 図番<br>TLK01103TA=SA00.001.00                 |