

2013/0※給排水管(Y9206)は別途手配要
※既設排水管をカットして接続する場合は

生産中止図面

2013/0*

*定格：AC100V-414W 50/60Hz

*給排水管(Y9201)は別途手配要

*既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント

(HP80L：左右抜き用)別途手配要

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルターのお手入れ時の取りはずしのため、

約150mm以上の空間を確保してください。ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知のため、

約300mm以上の空間を確保してください。

(電源コード)

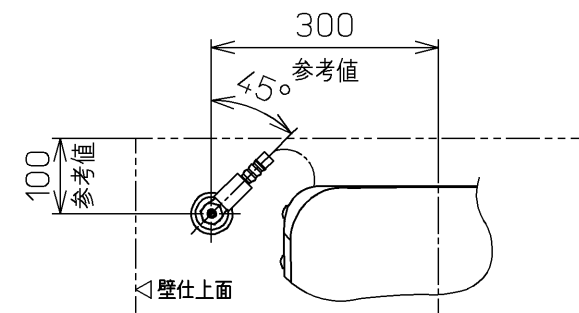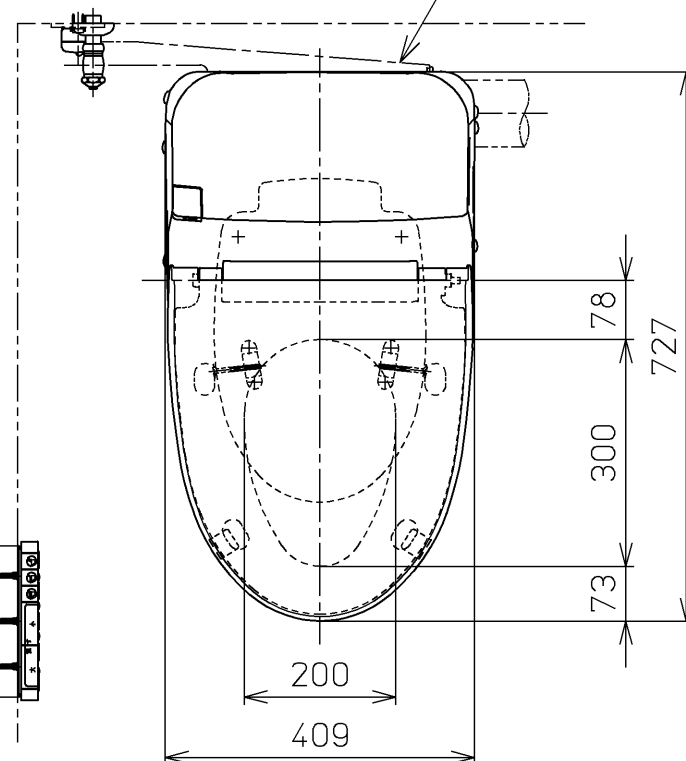



平面図

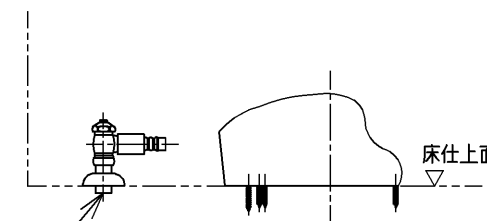


正面図

床給水仕様の場合

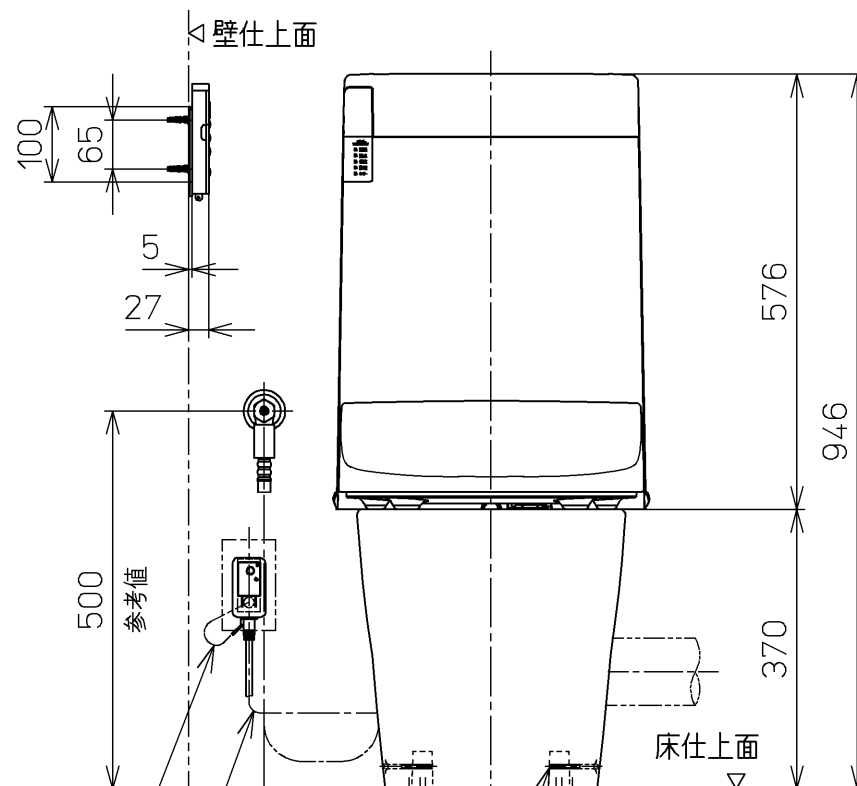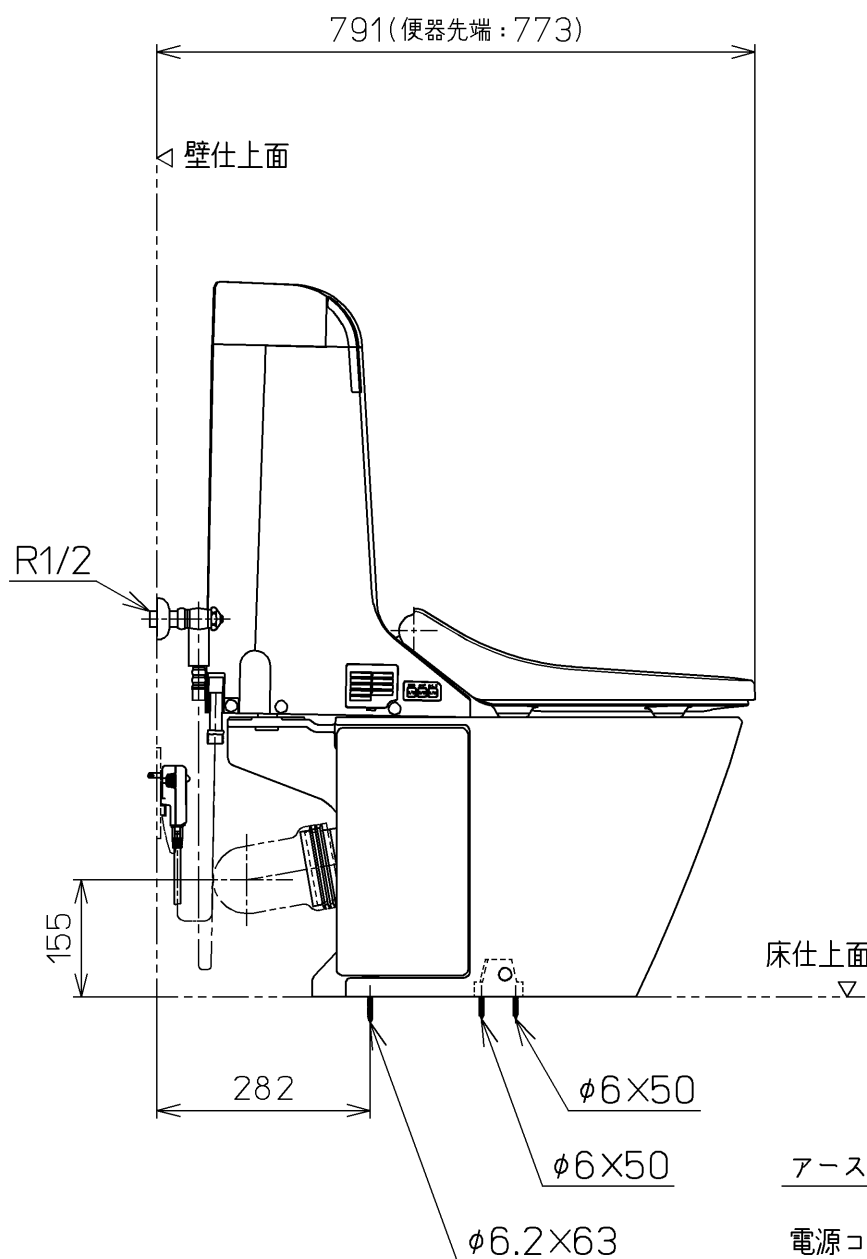

壁給水仕様の場合

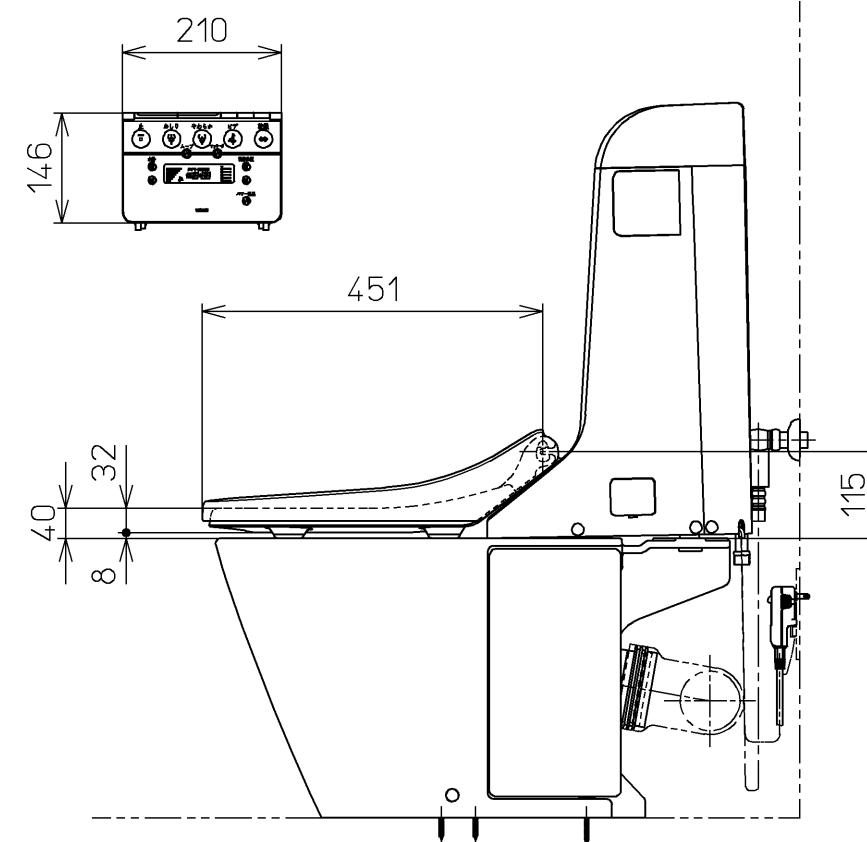

アース線 L=200

電源コード L=1000

$\phi 5.8 \times 56$

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES932PE	
有馬	江上 松崎	06-10-23	1 : 10	図番	CES932PE=A0203	
備考 リモデルタイプ 床上排水防露便器 壁・床共通給水仕様 (排水方向左右抜き)				ページNo.	2-2	(改)