生産中止図面
２０１５ｼﾞ０４

シャワーホース引き出し長さ最大350

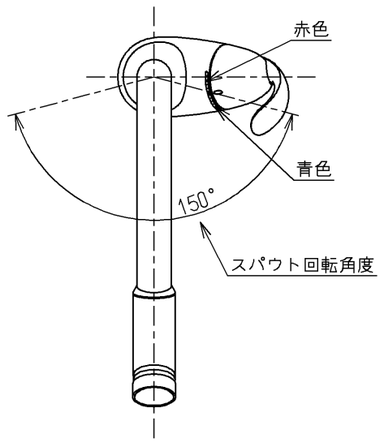

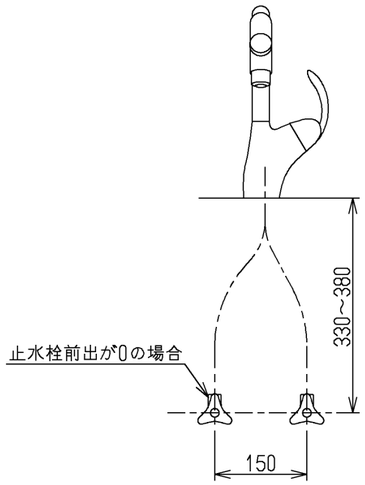

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

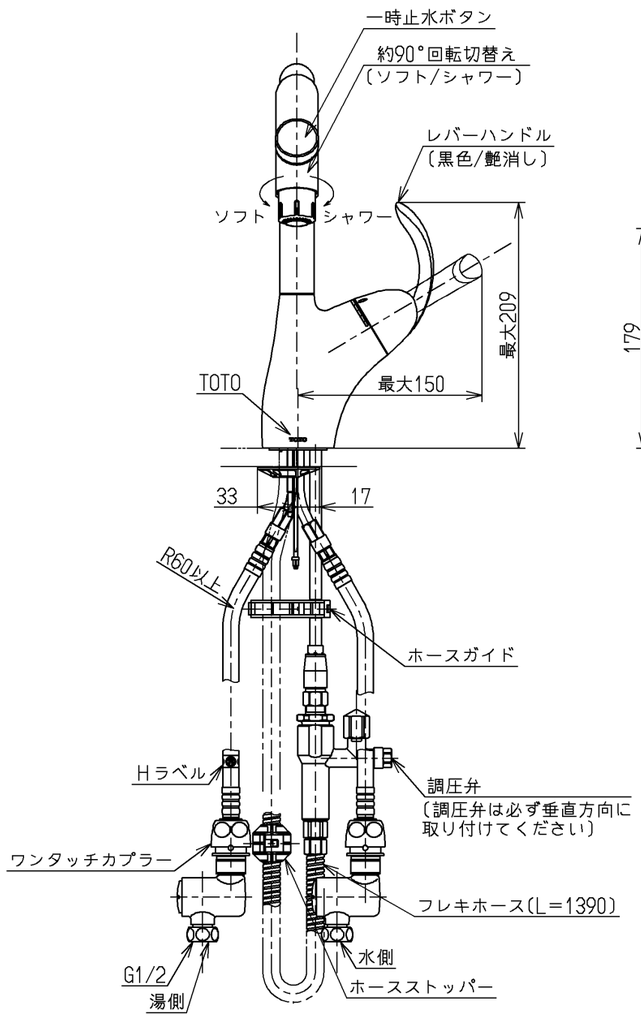

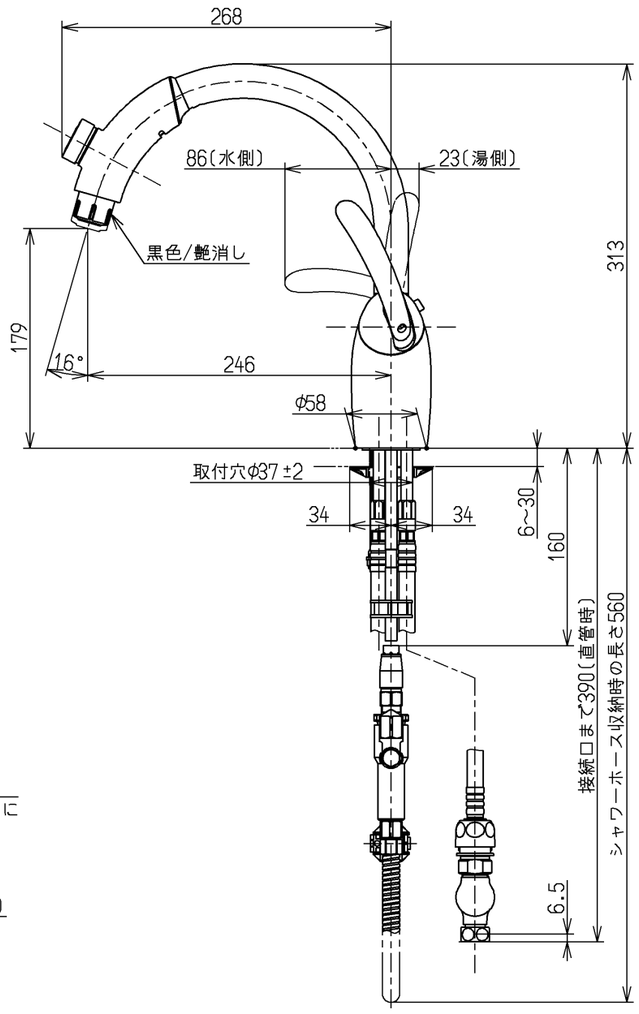

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．07MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯 AB

節湯 A1

上面施工
アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		mm	台付シングル１３（シャワ・ソフト）（台所）　（ＪＩＳ）
製図 安永	検図 植村 畑中	日付 15.04.24	尺度 1：5
備考 逆止弁付			図番 TKN34PBTS

A3