


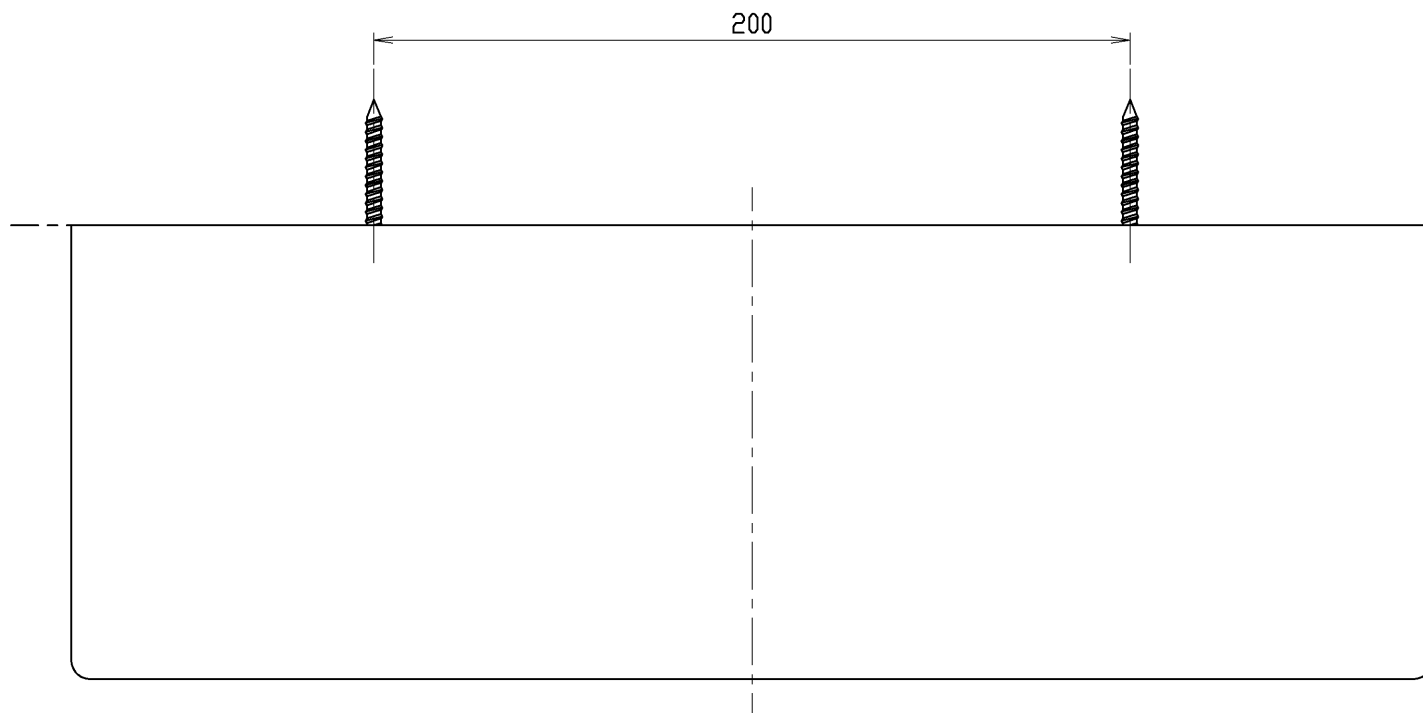

△ 壁仕上面

●機能

- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、内径φ13mm程度
※芯なし細穴専用品のため、太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。



●取り付け前の準備

- ・壁取付には、必ず付属の座金φ12、t1.2を使用する。
- ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。

- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。

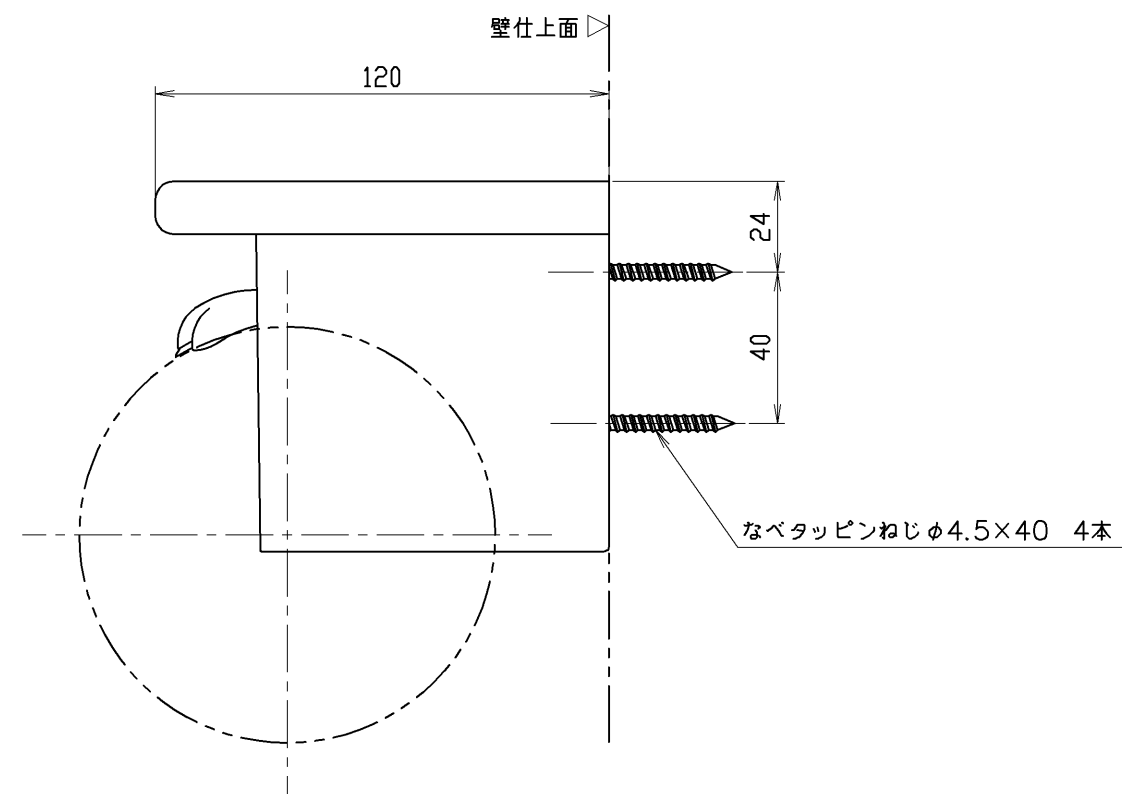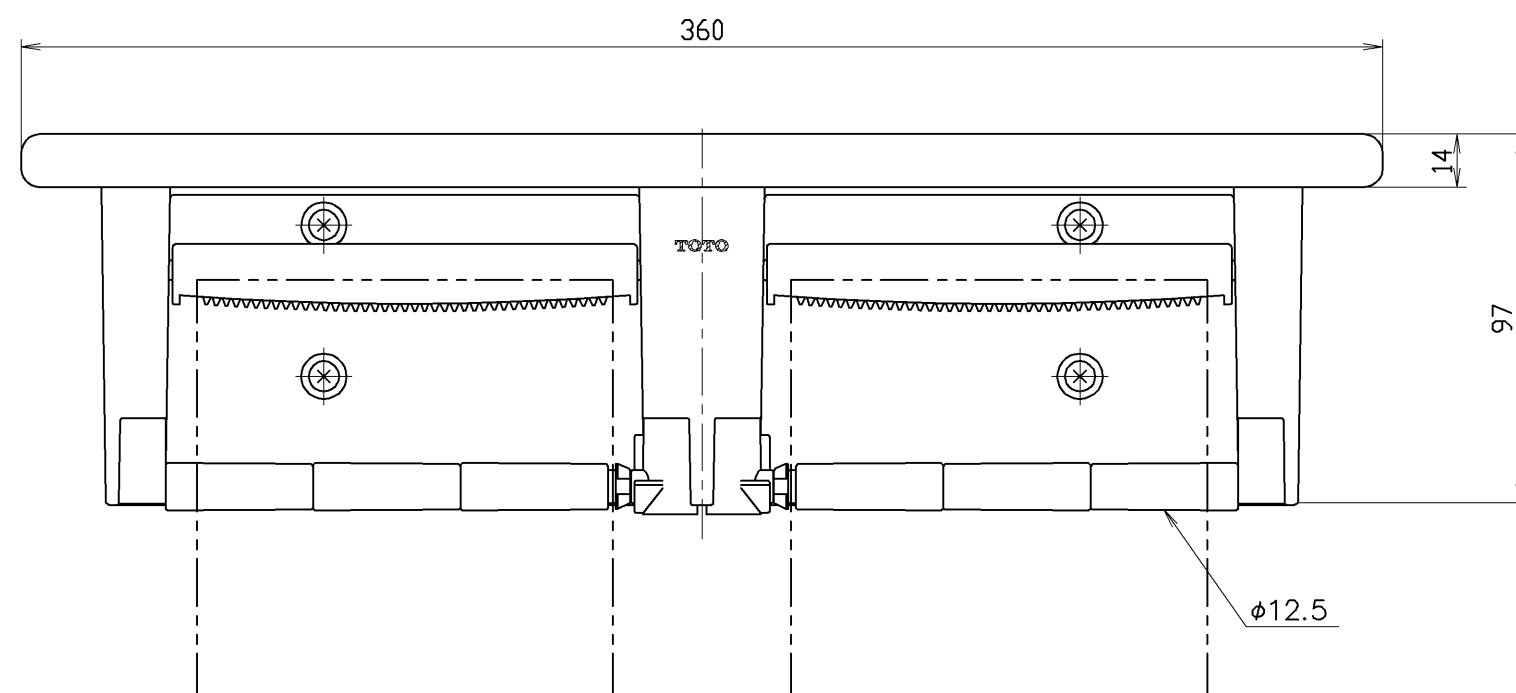

製品品番	棚色	紙巻器本体の色
YH74SR #NW1	#NW1（ホワイト）	#NW1（ホワイト）
YH74SR #SC1	#SC1（パステルアイボリー）	#NW1（ホワイト）
YH74SR #SR2	#SR2（パステルピンク）	#NW1（ホワイト）

TOTO			単位 mm	名称 棚付二連紙巻器
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1：2	
備考 棚：陶器製 紙巻器：ABS製（ホワイト）				品番 YH74SR
				図番 YH74SR